

Guia de Produtos



O Grupo Etex foi fundado em 1905, na Bélgica, e é uma empresa com mais de 10.000 funcionários em suas mais de 100 fábricas presentes em 42 países. Promovemos uma cultura colaborativa e de cuidado, com um espírito pioneiro e uma paixão por fazer sempre o melhor.

Nossa missão é influenciar pessoas ao redor do mundo a construir espaços de vida que sejam cada vez mais seguros, sustentáveis, inteligentes e bonitos.

Nos esforçamos para melhorar a qualidade de vida de nossos clientes, através de soluções leves cada vez mais eficazes, inspirando novas formas de viver no Brasil e no mundo.



Referência em construção leve a seco (drywall), um sistema inovador que entrega maior agilidade e facilidade para instalação em obras de pequeno à grande porte, ajuda a reduzir o desperdício entregando projetos sustentáveis, eficientes e bonitos.

Promat

Marca global para proteção passiva contra incêndios, ajudando a proteger pessoas, edifícios e ativos contra fogo, com soluções resistentes a altas temperaturas e altamente eficazes.

CEDRAL

Soluções estéticas de alta qualidade e durabilidade, aliando beleza e design para revestimentos de áreas internas e externas.

LEGENDAS

- Tratamento de Juntas
- Acabamento de Superfícies
- Selantes e Adesivos
- Resistência a Impacto
- Absorção Acústica
- Alta Performance Acústica
- Alta Performance Térmica
- Resistência ao Fogo
- Resistência à Água
- Resistência à Umidade






Soluções e sistemas drywall
para **interiores** e **exteriores**.

INTERIORES

Chapas Gypsum® ST - Standard

Acabamento de Superfícies



Chapa ST

Áreas secas - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados


Chapa Gypsum® Drywall, com borda rebaixada, voltada à montagem de paredes internas, forros, revestimentos e mobiliários integrados.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
6,40*	1.200	2.400	5,50 ± 0,10
12,50	1.200	1.800 a 3.000	8,10 ± 0,10

(*) Chapas ideais para elementos curvos.

Chapas Gypsum® ST - FGA®

Acabamento de Superfícies



Chapa ST - FGA®

Áreas secas - Forros e Mobiliários Integrados

Chapa Gypsum® Drywall, com borda rebaixada, voltada à montagem de forros internos.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
12,50	600	2.000	7,60 ± 0,10

Chapas Gypsum® TOP - Para forros



Chapa TOP


Áreas secas - Forros

A Chapa TOP Gypsum® possui bordas rebaixadas. Sua nova tecnologia proporciona grande rigidez, o que garante excelente planicidade e acabamento às superfícies dos forros. Essas características facilitam o trabalho dos montadores durante o manuseio e a instalação, além de minimizar eventuais perdas no transporte.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
12,50	1.200	1.800	7,60 ± 0,20

Chapas Gypsum® RU

Resistência à Umidade Acabamento de Superfícies



Chapa RU


Áreas úmidas - Paredes e Forros

Chapa Gypsum® Drywall com borda rebaixada, voltada à montagem de paredes e forros internos em áreas molhadas e molháveis. Aplicação em banheiros, cozinhas, lavabos e cômodos similares.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
12,50	1.200	1.800 a 3.000	8,60 ± 0,40

Chapa TOP RU

Resistência à Umidade



Chapa TOP RU

Áreas úmidas - Forros

A chapa TOP RU reúne as tecnologias da chapa TOP (exclusiva para forros) e da Chapa RU (para ambientes internos molhados e molháveis). Com bordas rebaixadas, a chapa TOP RU oferece maior durabilidade e menor manutenção em forros de banheiros e cozinhas.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
12,50	1.200	1.800	8,10 ± 0,20

PARA **FORRO**

CHAPA TOP



**Facilidade no seu dia a dia
e benefícios para a sua obra**



**Excelente
planicidade**



**Facilidade
na instalação**



**Economia
no transporte**



**Garantia
de rigidez**



**Bordas
rebaixadas**



**Pronta para
acabamento**

PARA

ÁREAS ÚMIDAS

CHAPA TOP RU

LANÇAMENTO

Exclusiva para forros em **áreas
internas molhadas e molháveis**



Maior
durabilidade
(no aparecimento de mofo)*



Menor absorção
de água
(apenas 5%)



Menor manutenção
do forro

* vs chapas convencionais


ACESSE O SITE E CONHEÇA OUTROS BENEFÍCIOS



INTERIORES

Chapa Fortíssima ST - Standard

Resistência a Impacto Acabamento de Superfícies Absorção Acústica



Chapa Fortíssima ST


Áreas secas - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Chapa Gypsum® Drywall com maior desempenho e resistência para construção de ambientes internos.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
15,00	1.200	1.800 a 3.000	11,50 ± 0,20

Chapa Fortíssima RU

Resistência à Umidade Resistência a Impacto Acabamento de Superfícies Absorção Acústica



Chapa Fortíssima RU

Áreas úmidas - Paredes e Forros

Chapa Gypsum® Drywall com maior desempenho e resistência para construção de ambientes internos em áreas molhadas e molháveis

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
15,00	1.200	1.800 a 3.000	10,60 ± 0,20


Produtos em conformidade com suas respectivas normas ABNT NBR

LINHA FORTÍSSIMA GYPSUM

MAIOR DESEMPENHO E RESISTÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS!

Chapas drywall com espessura de 15mm

- › Mais resistência à impactos
- › Mais resistência a fixação de cargas suspensas
- › Menor efeito "toque-toque"
- › Maior conforto térmico



ATÉ 30KG POR PONTO!

É possível colocar cargas de até **30kg*** por ponto, sem a necessidade de reforço!

*Considerando força de cisalhamento com bucha do tipo basculante e braço metálico

INTERIORES

Chapas Gypsum® RF - Resistente ao Fogo

Resistência ao Fogo Acabamento de Superfícies



Chapa RF

Áreas secas - Necessidade específica de resistência ao fogo - Paredes e Forros

Chapa Gypsum® Drywall, com borda rebaixada, voltada à montagem de paredes e forros internos. Para ambientes que necessitem de maior resistência ao fogo.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)
12,50	1.200	1.800 a 3.000	10,10 ± 0,30

INTERIORES E SEMICORBERTAS

Chapa Aquaboard

Resistência à Umidade Resistência a Impacto Resistência ao Fogo



Chapa Aquaboard

A chapa Aquaboard da Gypsum® tem como base de sua formulação o gesso com aditivos especiais, e é revestida nas duas faces por um véu de fibra de vidro. Essa composição garante alta resistência à umidade e aos raios UV, uma ótima estabilidade dimensional e reduz a proliferação de fungos ou mofo em áreas com condições mais críticas de umidade.

É indicada para uso em áreas como: piscinas e saunas, sacadas e varandas, cozinhas e lavanderias profissionais semicobertas. Podem ser usadas em sistemas de paredes e forros em obras de shoppings, edifícios comerciais e residenciais, escolas, galpões industriais, bancos etc.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Área (m²)	Peso (Kg/m²)
12,5	1.200	2.400	2,88	10,8

Produtos em conformidade com suas respectivas normas ABNT NBR

PARA ÁREAS
SEMICOBERTAS
E EXCESSO DE
ÚMIDADE

Aquaboard

Gypsum

Vantagens do sistema



Facilidade de corte
(a chapa corta com estilete).



Baixa absorção total
e superficial de água.



Redução do peso
do sistema montado.



Reduz a proliferação
de mofo e fungos.



Excelente estabilidade
dimensional, tanto térmica
quanto por umidade.



Reação ao fogo Classe II-A.

CHAPAS DRYWALL ESPECIAIS

Chapas Gypsum® FGR® - Liso / Linho



FGR® Linho



FGR® Liso

*Chapa base BQ sem revestimento vinílico.

Forros Removíveis

Chapa Gypsum® com borda quadrada, com possibilidade de revestimento vinílico nos padrões liso e linho, aplicação de textura ou pintura. Voltada à montagem e composição de forros removíveis em áreas internas.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)
9,50	618	618	7,10 ± 0,10
	618	1.243	
	1.243*	2.510*	


INTERIORES | CHAPAS ACÚSTICAS GYPSOM®

Chapa GypSOM® - Alta Performance em Absorção Acústica


Absorção Acústica Alta Performance Acústica

Absorção do som ambiente e decoração - Paredes e Forros

Chapa Gypsum® Drywall com borda rebaixada ou quadrada, em padrões variados de furação e voltada à montagem de paredes e forros internos em ambientes propensos a ruídos.



R15 n°1 BR




Q8 n°8 BR




L5/80 n°8 BR


Borda Rebaixada - BR	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)	Taxa de Perfuração
R15 n°1 BR	12,50	1.200	2.400	10,00	16,2%
Q8 n°8 BR	12,50	1.200	2.400	10,00	12,1%
L5/80 n°8 BR	12,50	1.200	2.400	10,00	10,7%



R12 n°1 BQ



RA 8/15/20 n°1 BQ



Q12 n°1 BQ

Borda Quadrada - BQ	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)	Taxa de Perfuração
R12 n°1 BQ	12,50	1.200	2.400	10,00	18,2%
RA 8/15/20 n°1 BQ	12,50	1.200	2.400	10,00	10,2%
Q12 n°1 BQ	12,50	1.200	2.400	10,00	23,1%

INTERIORES

Massa em Pó para Tratamento de Juntas Drywall

Tratamento de Juntas



Massa em Pó

Acabamento - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Massa rápida de rejunte em pó para tratamento de juntas drywall com processo de mistura bastante simplificado e tempo reduzido entre demãos: 40 a 60 min. Tempo de trabalho no balde: 90 min. Também utilizada para arremate sobre parafusos e acabamentos com cantoneiras de reforço Gypsum®.

- Sacos de 20 kg.
- Consumo médio: 0,35 kg/m² de chapa Gypsum®.
- Validade: 10 meses após a data de fabricação.

Massa Pronta para Tratamento de Juntas Drywall

Tratamento de Juntas



Massa de Rejunte Pronta

Acabamento - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Massa Pronta para tratamento de juntas entre chapas Gypsum® Drywall.

- Balde de 25Kg.
- Consumo médio: 0,50 kg/m² de chapa Gypsum®.
- Validade: 12 meses após a data de fabricação.

Cola Revestimento Drywall e FGA Cola



Cola Gypsum®

Paredes, Revestimentos, Chumbamento e Colagem Forro Gypsum Aramado

Indicada para a colagem de chapas Gypsum® Drywall diretamente sobre paredes de alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos / concreto, paredes e estruturas de concreto. Na aplicação em Forro FGA dispensa o uso do sisal na estruturação do forro e propicia um trabalho mais limpo, rápido e seguro.

- Sacos de 20 kg.
- Consumo médio: Aplicação em revestimento: 2,50 Kg/m² de chapa Gypsum®.
- Aplicação em FGA: 1,25 Kg/m² de Forro FGA
- Validade: 10 meses após a data de fabricação.

EXTERIORES

Basecoat Gypsum

Tratamento de Juntas Acabamento de Superfícies



Basecoat Gypsum®


Tratamento de juntas e Superfície

O Basecoat Gypsum é uma argamassa técnica de cor cinza para o tratamento de juntas e superfície, em sistema DAFS (Direct Applied Finish System), de obras em sistemas construtivos a seco, como Light Steel Framing e Light Wood Framing.

- Sacos de 20 kg.
- Consumo médio: Basecoat 1,2 kg/ m²/ mm. Tratamento de Juntas: 0,55 a 0,65 kg/ml.
- Aplicação em Chapas cimentícias de fibrocimento
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

INTERIORES

Guia




Guia

Estruturação horizontal - Paredes

Para estruturação e montagem de paredes, forros, revestimentos e mobiliários integrados.

- Galvanização: Z 275.
- Disponíveis nos tamanhos de 48, 70 e 90 mm.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.
- Medidas especiais sob encomenda.

Montante



Montante

Estruturação vertical - Paredes

Para estruturação e montagem de paredes, forros, revestimentos e mobiliários integrados.

- Galvanização: Z 275.
- Disponíveis nos tamanhos de 48, 70 e 90 mm.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.
- Medidas especiais sob encomenda.

Cantoneira - Arremates, Reforço e Estruturação



Cantoneira 25x30
Cantoneira 14x30

Áreas secas ou molháveis - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Cantoneira 25x30 - Para sustentação de perímetro e tratamento de arestas das chapas.
Cantoneira 14x30 - Para tratamento das arestas das chapas e acabamento das dilatações.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.




Cantoneira de
Reforço 23x23

Áreas secas ou molháveis - Paredes, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Cantoneira 23x23 - Para tratamento das arestas entre as chapas drywall.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.

Canaleta



Canaleta S47

Estruturação horizontal - Forros e Revestimentos

Para sustentação intermediária dos forros em utilização conjunta com o regulador S47.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.

INTERIORES

Canaleta




Canaleta
CD 60x27

Estruturação horizontal - Forro GypSOM® BQ

Para sustentação intermediária dos forros GypSOM® BQ em utilização conjunta com o Regulador e a União CD.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.

Rodaforro




Rodaforro
CD 30x27

Sustentação de perímetro - Forro GypSOM® BQ

Para a sustentação de perímetro dos forros GypSOM® BQ.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Medida: 30 x 27 x 3.000 mm.

Tabicas Fechada / Aberta



Tabica
Fechada

Tabica
Aberta

Acabamento e dilatação - Forros

Para a sustentação de perímetro dos forros dilatados.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Comprimento: 3.000 mm.
- Disponível para comercialização também na cor branca.

ACESSÓRIOS

Platina de Reforço



Platina de Reforço

Reforço interno para cargas suspensas - Paredes e Revestimentos

Reforço interno em paredes e revestimentos drywall destinado à sustentação de lavatórios, tanques com coluna, televisores suspensos, mini coifas, armários de cozinhas/ banheiros e demais objetos pesados.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura da chapa de aço: 0,95 mm.
- Medidas: 600x250 mm e 400x200 mm.
- Fornecimento: uma unidade.

PATENTE
GYPSUM

Arame Galvanizado



Arame nº18
Encapado

Sustentação vertical - Forro FGA®

Rolo de arame galvanizado encapado em PVC para sustentação do Forro FGA®.

- Arame encapado nº 18 (1,24 mm de diâmetro).
- Maior resistência à corrosão.
- Rolos com aproximadamente 70 m de comprimento. Amarrados de 10 rolos.

INTERIORES

Reguladores

Reguladores S47
e de Montante

Regulador CD 60x27

Sustentação vertical - Forros

Para a sustentação das Canaletas S47 ou dos Montantes 48, 70 e 90, fazendo a ligação entre as estruturas dos forros e os tirantes.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 1,20 mm (S47) e 0,95 (de Montante).
- Carga máxima por pendural: 0,75 KN.
- Fornecimento: caixa com 200 unidades (S47) e 100 unidades (de Montante).

Sustentação vertical - Forro GypSOM® BQ

Para a sustentação das Canaletas CD 60x27 do forro GypSOM® BQ, fazendo a ligação entre a estrutura do forro e o tirante.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 1,20 mm.
- Carga máxima por pendural: 0,75 KN.
- Fornecimento: caixa com 100 unidades.

Junção




Junção "H"

Sustentação vertical e união - Forro FGA®

Suporte para a fixação do arame galvanizado e responsável pela sustentação do Forro FGA®, assim como pela união das chapas drywall.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Carga máxima por pendural: 0,035 KN.
- Fornecimento: caixa com 400 unidades.

Conectores




União S47

Estruturação de perfis metálicos - Forro FGE®

União metálica entre canaletas utilizada na estruturação de forros FGE® de todos os tamanhos.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Fornecimento: caixa com 200 unidades.



União CD




Conector CD

Estruturação de perfis metálicos - Forro GypSOM® BQ

A União metálica CD tem a função de unir os perfis estruturais CD, horizontalmente. O Conector metálico CD tem a função de conectar os perfis estruturais CD.

- Galvanização: Z 275.
- Espessura mínima da chapa de aço: 0,50 mm.
- Fornecimento: caixa com 100 unidades.

Tirantes



Tirantes

Sustentação vertical - Forros GypSOM® BQ e FGE®

Tirante de arame para sustentação dos forros GypSOM® BQ e FGE®, fazendo a ligação entre o elemento construtivo (suporte) e o regulador.

- Galvanização: Z 275.
- Comprimento: 3.000 mm.
- Diâmetro mínimo: 3,4 mm.
- Fornecimento: amarrados com 100 unidades.

INTERIORES

Fita Telada Adesiva

LANÇAMENTO

Tratamento de Juntas



Fita Telada Adesiva

Acabamento — Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliário Integrados

Fabricado com fibra de vidro e resinas especiais, a fita telada é autoadesiva e utilizada em áreas internas no tratamento das juntas entre as chapas Gypsum Drywall.

- Fornecimento: caixa contendo 36 rolos, 90 m por rolo.

Fita CT

Tratamento de Juntas



Fita CT

Acabamento - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Fita de acabamento para execução de cantos de paredes com ângulos diferentes de 90°, composta por duas cintas metálicas aplicadas sobre papel microperfurado.

- Fornecimento: embalagem contendo um rolo de 30 m de fita.

Fita JT

Tratamento de Juntas



Fita JT

Acabamento - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Fabricadas com papel especial microperfurado, proporcionando maior aderência, as fitas JT são utilizadas no tratamento das juntas entre chapas com Massa em Pó ou Massa Pronta para Uso.

- Fornecimento: caixa contendo 10 rolos, 150 m por rolo.

Produtos em conformidade com suas respectivas normas ABNT NBR

Fita telada autoadesiva para tratamento de juntas de áreas internas

Paredes, Revestimentos, Forros e Mobiliários Integrados



Feita com fibra de vidro, resinas especiais e adesivo



Caixa com rolos de 90m



Autoadesiva com ótima aderência

Parafuso TA



Parafuso TA

Fixação - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Parafuso com cabeça Trombeta e ponta de Agulha. Para a fixação das chapas Gypsum® Drywall à estrutura de até 0,7 mm de espessura.

- Comprimentos de 25, 35 e 45 mm.
- Caixas contendo: 25 mm - 1.000 unid./ 35 mm - 800 unid./ 45mm - 500 unid.

Parafuso TB




Parafuso TB

Fixação - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Parafuso com cabeça Trombeta e ponta Broca. Para a fixação das chapas Gypsum® Drywall à estrutura de espessura superior a 0,7 mm.

- Comprimentos de 25, 35 e 45 mm.
- Caixas contendo: 25 mm - 1.000 unid./ 35 mm - 800 unid./ 45 mm - 500 unid.

Parafuso LA




Parafuso LA

Fixação - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Parafuso com cabeça Lentilha e ponta de Agulha. Para a fixação entre perfilados metálicos de até 0,7 mm de espessura.

- Comprimento: 13 mm.
- Caixa com 1.000 unidades.

Parafuso LB



Parafuso LB

Fixação - Paredes, Forros, Revestimentos e Mobiliários Integrados

Parafuso com cabeça Lentilha e ponta Broca. Para a fixação entre perfilados metálicos com espessura superior a 0,7 mm.

- Comprimento: 13 mm.
- Caixa com 1.000 unidades.

Produtos em conformidade com suas respectivas normas ABNT NBR

PARAFUSOS GYPSUM



ALTA DURABILIDADE

Produto em conformidade com a NBR 15.758.



MAIS ECONOMIA

Menor perda durante a instalação.



QUALIDADE SUPERIOR

Melhor performance do mercado e garantia do sistema.



Banda Acústica

Alta Performance Acústica



Fita BA

Acústica - Paredes e Forros

A fita BA - Banda Acústica, em polietileno expandido, proporciona maior isolamento acústico nos sistemas Gypsum® Drywall. É utilizada no encontro entre as estruturas de aço e pisos ou lajes.

- Comprimento: 10 m.
- Larguras: 48, 70 e 90 mm.
- Espessura: 3 mm.
- Embalagem: caixas com 10 unidades.

Lã de PET

Alta Performance Acústica

Alta Performance Térmica




Lã de PET

Térmica e Acústica - Paredes, Forros e Revestimentos

Isolante térmico e acústico para utilização no interior de paredes drywall, sob revestimentos e sobre forros.

- Para perfil de 48 mm - 350 gr/m²
- Para perfil de 70 mm - 525 gr/m²
- 2 rolos de 0,60 m x 12,5 m, totalizando 15 m².

Produtos em conformidade com suas respectivas normas ABNT NBR

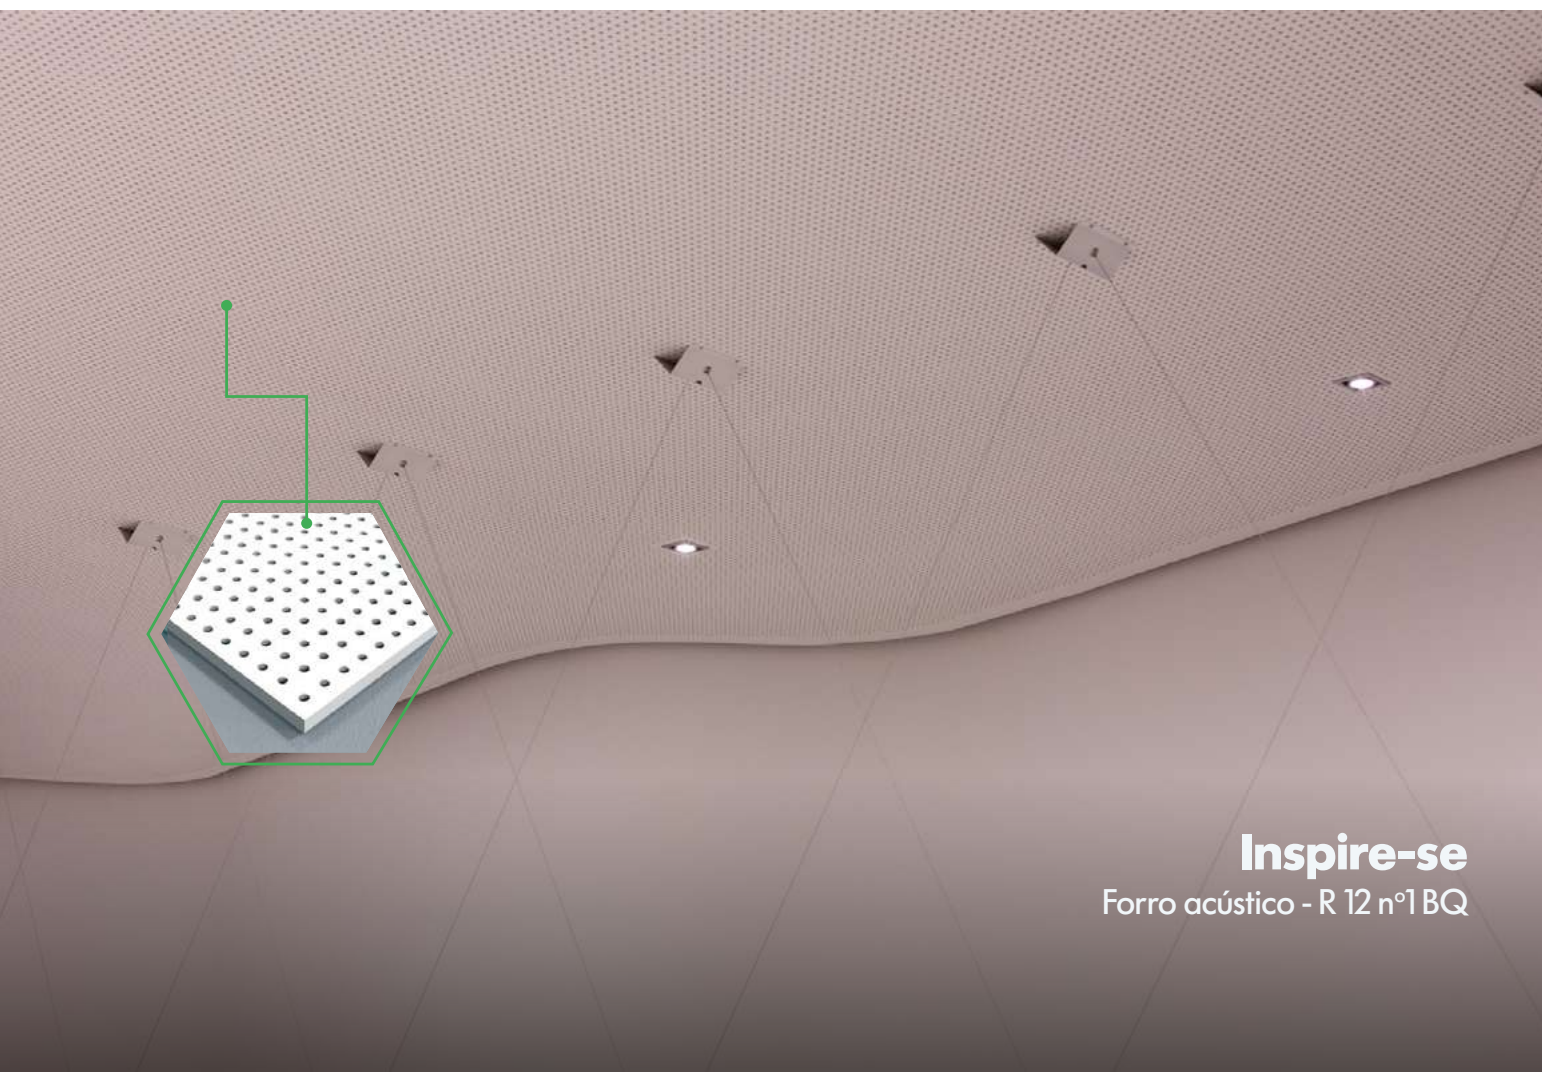

Inspire-se
Forro acústico - R 12 nº1 BQ

A photograph of a modern, two-story house with dark, horizontal wood siding. The house features a large, multi-paned window on the upper floor and a glass door on the ground floor. A small potted plant sits on the steps leading to the door. The foreground shows a paved area with a teal-colored overlay.


CEIDRAL

Nós construimos
mundos mais estéticos

CHAPAS CIMENTÍCIAS ARQUITETÔNICAS

Chapa Cedral Siding Liso / Madeira

Resistência ao Fogo Resistência a Impacto Resistência à Água

Cedral
Siding Liso

Áreas internas e externas - Paredes e Revestimentos

Chapa cimentícia autoclavada em forma de ripa, com borda quadrada, resistente ao fogo e à umidade. É um elemento construtivo durável e de alto valor estético, que apresenta superfície lisa ou com uma textura em baixo-relevo, que simula o cedro/madeira. Para aplicação em áreas internas e externas.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m ²)
8,00	200	2.440	11,68


Cedral
Siding Madeira**Inspire-se**

Celeiro em sítio - Divinópolis MG



Chapa Cedral Superboard ST

Resistência à Umidade Tratamento de Juntas Resistência ao Fogo Resistência a Impacto Resistência à Água



Chapa Cedral
Superboard ST

Áreas externas — Paredes, Fachadas, Forros e Revestimentos

Chapa cimentícia autoclavada, incombustível, com borda quadrada, para aplicação em áreas externas.

- Disponibilidade de outros tamanhos sob consulta.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Área (m²)	Peso (kg/m²)
beiral 6 mm	1.200	2.400	2,88	8,33
paredes e forros 8 mm	1.200	2.400/3.000	2,88/3,60	11,55
fachadas 10 mm	1.200	2.400/3.000	2,88/3,60	14,54
fachadas+ 12 mm	1.200	2.400	2,88	15,41

Chapa Cedral Superboard ENTREPISO | 14 mm

Resistência a Impacto Resistência ao Fogo Resistência à Água




Chapa Cedral Superboard
ENTREPISO | 14 mm

A chapa Superboard® Piso é uma chapa cimentícia resistente a umidade e impacto, que permite uma grande variedade de aplicações, com maior velocidade construtiva, pouco peso e limpeza no trabalho. É composta por uma mistura homogênea à base de cimento, reforços orgânicos e agregados naturais, fabricados sob altos padrões de qualidade através de um processo de autoclave, onde a placa é submetida a alta pressão, temperatura e umidade, obtendo uma chapa de grande estabilidade dimensional e alta resistência mecânica. É ideal para aplicações em mezanino com acabamentos rígidos ou flexíveis.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)
14,00	1.220	2.440	19,26

Chapa Cedral Superboard Madeira

Resistência ao Fogo Resistência a Impacto Resistência à Água



Chapa Cedral
Superboard Madeira

Áreas internas e externas - Paredes, Forros e Revestimentos

Chapa cimentícia autoclavada decorativa, com borda quadrada e textura da superfície em baixo-relevo, simulando as características do cedro. Para aplicações em áreas internas e externas.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Área (m²)	Peso (kg/m²)
8,00	1.220	2.440	2,98	11,55

Inspire-se
Casa residencial em Mafra, SC



Massa para tratamento de juntas em áreas externas

Tratamento de Juntas Acabamento de Superfícies



Massa Pronta áreas externas

Massa pronta para o tratamento da cabeça dos parafusos e das juntas entre chapas Superboard® e Aquaboard® bem como para aplicação da camada de revestimento sobre toda a superfície do sistema de paredes e fachadas.

- Balde de 24 kg.

Fita Telada para tratamento de juntas em áreas externas

Tratamento de Juntas



Fita Telada

Fita telada de fibra de vidro de 130 g/m² e malha de 3,5 mm x 3,8 mm, utilizada para tratamento de juntas das chapas Cedral Áreas Externas, em sistemas de paredes ou forros em áreas externas.

- Rolo para o tratamento de juntas rebaixadas – 100 mm x 50,00 m.
- Rolo para o tratamento de juntas de topo – 150 mm x 50,00 m.

PARAFUSOS

Parafuso GYP TBA 32 mm



Parafuso GYP
TBA 32mm

Acabamento - Paredes e Forros

Parafuso autoperfurante com cabeça trombeta, ponta broca e com aletas. Para fixação de chapas Superboard® à estrutura.

- Tamanhos: 4,2 x 32 mm e 4,2x45mm.
- Caixas contendo: 500 unid.

Parafuso GYP LB 19 mm



Parafuso GYP
LB 19 mm

Acabamento - Paredes e Forros

Parafuso autoperfurante com ponta broca para fixação dos perfis metálicos entre si.

- Tamanhos: 4,8 x 19 mm.
- Caixas contendo: 500 unid.

Parafuso TAHL 35 mm



Parafuso
TAHL 32 mm

Acabamento - Paredes e Forros

Parafuso com cabeça trombeta e ponta agulha. Para fixação de chapas Superboard em estruturas de madeira.

- Tamanhos: 4,2 x 32 mm.
- Caixas contendo: 400 unid.

Parafusos TB 25 mm



Parafuso TB 25mm
TB 45mm

Acabamento - Paredes e Forros

Parafuso autoperfurante com cabeça trombeta, ponta broca. Para fixação de chapas Aquaboard à estrutura.

- Tamanhos: 3,5 x 25 mm e 3,5 x 45 mm.
- Caixas contendo: 25 mm - 1.000 unid. / 45 mm - 500 unid.

Membrana de Proteção



Membrana de Proteção

A membrana de proteção da Gypsum® é indicada para aplicação em áreas úmidas e paredes externas, atuando como uma barreira contra vapor d'água, calor, vento e poeira em sistemas construtivos em light steel ou wood framing.

Comprimento (m)	Largura (m)
50	1,0 e 3,0

PERFIS DE ACABAMENTO

Cantoneira de PVC com malha



Cantoneira de
PVC com malha

O perfil cantoneira de pvc com malha é especialmente projetado para conseguir acabamentos nos cantos externos e proteger contra possíveis impactos. tem uma malha de fibra de vidro alcali resistente de 160 g/m² com malha de 4 mm x 4 mm que atua como um elemento de ligação ao substrato usando o revestimento para áreas externas. Esta malha dá maior resistência mecânica e estabilidade do revestimento e evita a formação de fissuras superficiais.

- Apresentação: 10 barras x 3 m.

Início de PVC



Início de PVC

O perfil início de pvc é usado como proteção em beirais, varandas ou vergas das aberturas para evitar que a água da chuva escorra na fachada ou horizontalmente pela tensão superficial que é empurrada pela ação do vento. o perfil início é fixado por parafusos juntamente com as chapas para exteriores. A utilização deste perfil evita também a formação de manchas, fungos e acúmulo de umidade.

- Apresentação: 10 barras x 3 m.

Pingadeira de PVC



Pingadeira de PVC

O perfil pingadeira de PVC é posicionado horizontalmente na borda inferior da parede a ser montada e fixado por parafusos na estrutura de suporte antes da aplicação das chapas para exteriores. O perfil fornece um suporte de nível para a montagem inicial das chapas, define a borda horizontal e gera uma peça que libera qualquer possível infiltração de água que possa escapar da membrana hidrófuga.

- Apresentação: 20 barras x 3 m.

Junta de Dilatação de PVC



Junta de Dilatação
de PVC

O perfil junta de dilatação de PVC gera uma pequena abertura na fachada com 5 mm de espessura. Graças ao seu formato em "V", permite absorver os próprios movimentos de expansão e contração dos sistemas minimizando o aparecimento de fissuras. Suas perfurações permitem que sejam fixadas à estrutura por meio de parafusos e seu acabamento é feito com o revestimento para áreas externas.

- Apresentação: 10 barras x 3 m.

CEDRAL
SIMPLÍSIMA



NOVO DESIGN

SIMPLÍSIMA é uma chapa de fibrocimento de 6mm de espessura, com designs e finalidade decorativa que vão tornar os ambientes interiores muito mais estéticos.

SIMPLÍSIMA entrega um revestimento construtivo e uma solução de design em uma só chapa.




LINHA
MÁRMORE
**CALACATTA
OCRE**

Código: 303095



Dimensões de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm




**Conheça todos
os modelos!**

LINHA
CERÂMICA



Mosaico Grecco

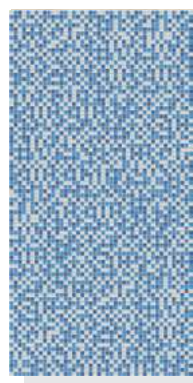

Mosaico Aqua

LINHA
MADEIRA



Rústica Natural



Veteada Soft

LINHA
MÁRMORE




Traviatta Gris



Calacatta Ocre

LINHA
PEDRA

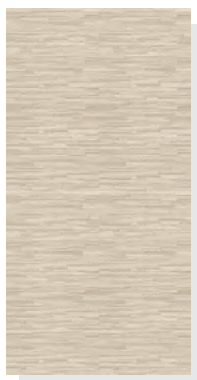

Caliza Crema

The image features a low-angle, upward-looking perspective of a modern skyscraper. The building's facade is composed of a grid of glass windows and metallic structural elements, creating a strong geometric pattern. The sky is visible in the upper left corner. In the bottom left, there is a teal-colored geometric shape that serves as a background for the text.

Promat[®]

Alta performance em soluções
para proteção passiva contra incêndios.

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS

Chapa Promatect®-H

Resistência ao Fogo Resistência à Umidade Resistência à Água



Chapa
Promatect®-H

Áreas internas e externas* - Paredes Forros e Revestimentos


Chapa de silicato de cálcio de alta densidade, com borda quadrada, incombustível, autoportante e monolítica, de alta resistência mecânica, voltada a instalações em áreas internas e em locais úmidos. Aplicação em sistemas de proteção contra incêndio, tais como: paredes, forros, shafts e proteção de estruturas metálicas, lajes e equipamentos etc.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)
10,00	1200	2.400	9,20
12,00	1200	2.400	11,10
15,00	1200	2.400	13,90

(*) Necessita de tratamento com impermeabilizante.

Chapa PROMAPRO+

Acabamento de Superfícies Absorção Acústica Resistência ao Fogo Resistência a Impacto



Chapa
PROMAPRO+

Áreas secas — Necessidade específica de resistência ao fogo — Paredes e Forros

Com borda rebaixada, voltada à montagem de paredes e forros internos. Para ambientes que necessitem de maior resistência ao fogo.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m²)
15,00	1200	1.800 a 3.000	11,30 ± 0,20

*Versões com diferentes comprimentos podem ser produzidas sob demanda.

Promaspray®-P300

Resistência ao Fogo



Promaspray®-P300

Revestimento para proteção de estruturas metálicas e de concreto

Promaspray® - P300 é indicado para a proteção de estruturas metálicas e de concreto, e deve ser aplicado com pulverizador ou espátula. A pré-mistura é controlada de fábrica, com base de vermiculita e gesso, indicada para uso interno. Promaspray®-P300 é um revestimento leve que fornece resistência ao fogo muito eficiente de 15 a 360 minutos, a depender da espessura aplicada.

- Para obter a correta espessura de aplicação, favor consultar a nossa carta de cobertura no Catálogo de Soluções Construtivas Promat®.
- Validade: 12 meses.
- Sacos de 20 kg.

Argamassa Pronta para Uso Promastop®-CC

Resistência ao Fogo Acabamento de Superfícies



Argamassa
Promastop®-CC

Selo corta-fogo - Revestimento para selagem de shafts e proteção de cabos

Argamassa abrasiva e intumescente de base aquosa para aplicação (pincel ou espátula) sobre cabos e selagens corta-fogo – sobre superfícies de lã de rocha, recobrimento de bandejas de cabos, cabos elétricos, tubos metálicos e plásticos e qualquer passagem em compartimentações horizontais e verticais. Até 180 minutos de resistência ao fogo.

- Validade: 6 meses após a data de fabricação.
- Baldes de 12,5 kg.
- Consumo Médio: 1,80 kg/m² para 1 mm de espessura acabada.
- Modo de aplicação: pincel ou espátula.

NOVA CHAPA PROMAPRO+

A sua solução **resistente ao fogo**
para obras e reformas!



De acordo com
as normas nacionais



Paredes e
forros internos



Resistência ao
fogo (até 120 min)



Aprovada
nos testes



Promat

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS

Colar Promastop® UniCollar®

Resistência ao Fogo



Colar Promastop®
UniCollar®

Colar intumescente - Selagem de tubos em PVC

Colar intumescente modular em tira contínua para selagem de tubos em PVC.

Fornecido em kit completo com elementos de união e fixação. Fácil de instalar em tubos de 50 a 200 mm de diâmetro, proporcionando até 100% de aproveitamento.

- Caixa contendo uma tira de 2,25 m de comprimento, 50 mm de largura e 12 mm de espessura + componentes de união e fixação.

Fita Intumescente Promastop®-W

Resistência ao Fogo



Fita Promastop®-W

Fita intumescente - Selagem em tubos de PVC, PE e PP

Fita intumescente flexível, de rápida e fácil instalação, resistente às influências atmosféricas como luz, calor, frio, radiação UV e umidade. Contribui com a redução do ruído das tubulações através da tecnologia multilayer (camadas). Recomenda-se aplicação em tubos de diâmetros entre 32 mm e 160 mm.

- Em rolos com 18 metros de comprimento, 50 mm de largura e 2,5 mm de espessura.

Selante Acrílico Promaseal®-A

Resistência ao Fogo Selantes e Adesivos



Promaseal®-A

Selante acrílico corta-fogo - Paredes de drywall ou alvenaria e lajes

Selante acrílico corta-fogo para juntas horizontais ou verticais, mono componente, elástico e resistente. Foi projetado para criar uma barreira contra fumaça, gases quentes e fogo, e é recomendado para aplicação em juntas de dilatação de até 7,5%, garantindo a estanqueidade em relação ao fogo e fumaça de até 120 minutos. Para um melhor acabamento, pode-se utilizar uma tinta acrílica comum para pintar as juntas.

- Caixas com 12 tubos de 310 ml.
- Validade: até 12 meses após a data de fabricação, enquanto mantidos nos recipientes originais lacrados.

Selante de Silicone Promaseal®-S

Resistência ao Fogo Selantes e Adesivos



Promaseal®-S

Selante de Silicone Corta-Fogo - Paredes, Forros e Lajes

Selante de silicone corta-fogo para paredes flexíveis de alvenaria, forros e lajes, mono componente, altamente elástico e resistente. Foi projetado para uso em juntas de dilatação, feixes de cabos, tubos não combustíveis e envidraçamento, para criar uma barreira contra fumaça e fogo. Promaseal®-S é indicado para juntas de dilatação e uso externo.

- Caixas com 12 tubos de 310 ml.
- Cor: cinza.
- Validade: até 12 meses após a data de fabricação, enquanto mantidos nos recipientes originais lacrados.

Selante Intumescente Promaseal®-AG

Resistência ao Fogo Selantes e Adesivos



Promaseal®-AG

Selante Intumescente Corta-Fogo - Paredes e Lajes

Selante acrílico intumescente, corta-fogo, monocomponente. Sua principal característica é a expansão sob pressão, pois quando é submetido ao calor, ele gera alta pressão, o que permite a vedação de tubos combustíveis (até Ø 50 mm) até mesmo em selagens flexíveis. Recomendado para aplicação em paredes e lajes, possuindo boa adesão a vários substratos como concreto e alvenaria. Foi projetado para uso em feixes de cabos, tubos combustíveis e não combustíveis e juntas fixas para vedação contra a propagação de fumaça, fogo e calor. Pode receber pintura.

- Caixas com 12 tubos de 310 ml.
- Validade: até 12 meses após a data de fabricação, enquanto mantidos nos recipientes originais lacrados.

Acesse o site
para saber mais



Siga nossas redes sociais

 Gypsum

-  www.gypsum.com.br
-  [gypsumbrasil](#)
-  [gypsumdrywallbr](#)
-  [gypsumdrywallbr](#)
-  [drywallgypsum](#)
-  [drywallgypsum](#)

Promat

-  www.promat.com/pt-br
-  [promatbrasil](#)
-  [promatbrasil](#)
-  [promatbrasil](#)

CEDRAL

-  www.cedral.world/pt-br
-  [cedral-brasil](#)
-  [cedralbr](#)