


FIBROTEX

Catálogo Técnico

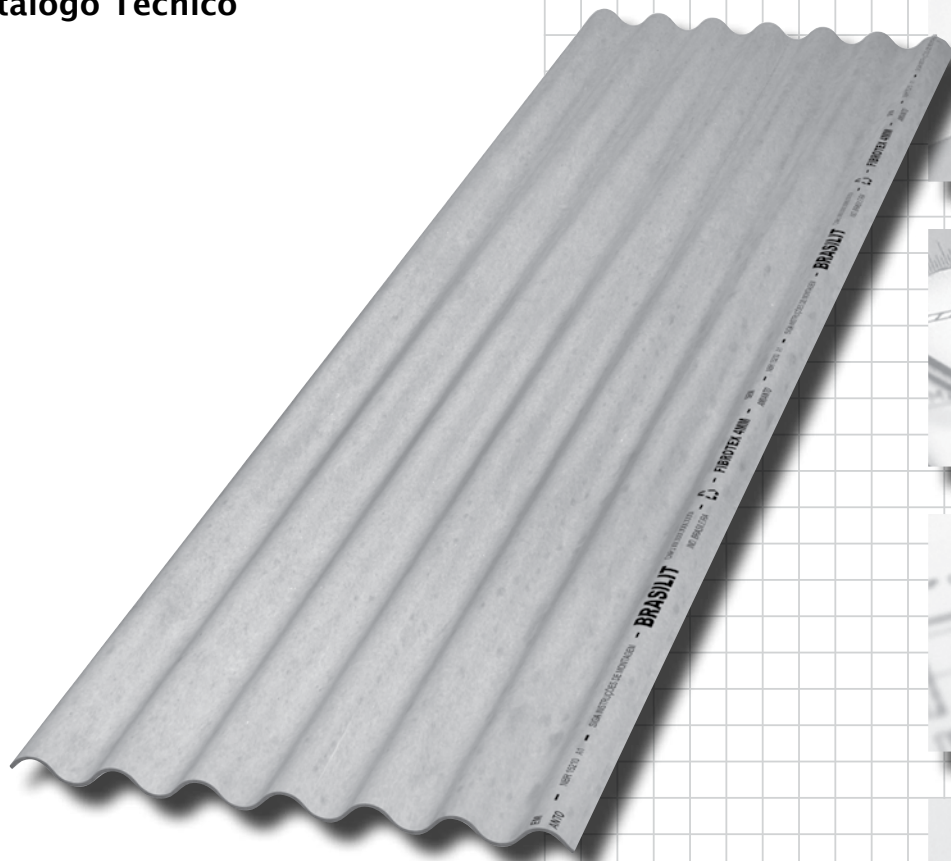


Características Gerais

Fibrotex

De fibrocimento, sem amianto, tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), a telha Fibrotex é fácil de montar e proporciona coberturas de baixo custo.

É utilizada em obras temporárias, como canteiro de obras, chalés, aviários e outros tipos de coberturas.

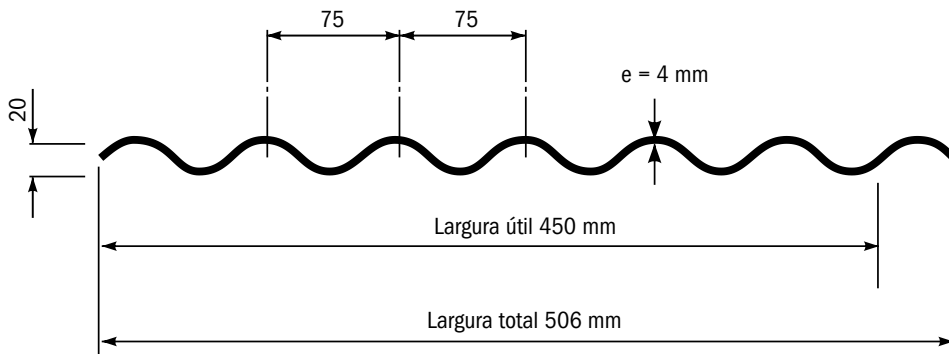

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	4,50
2,13	7,80
2,44	9,00


Atenção: as medidas deste catálogo estão representadas em milímetros (mm), exceto as indicadas.

Projeto de Montagem

Vão livre


Vão livre é a distância entre apoios. Para as telhas Fibrotex, o valor máximo do vão livre é de 1,15 m.

As telhas de 2,13 m e 2,44 m deverão receber apoio intermediário sem fixação.

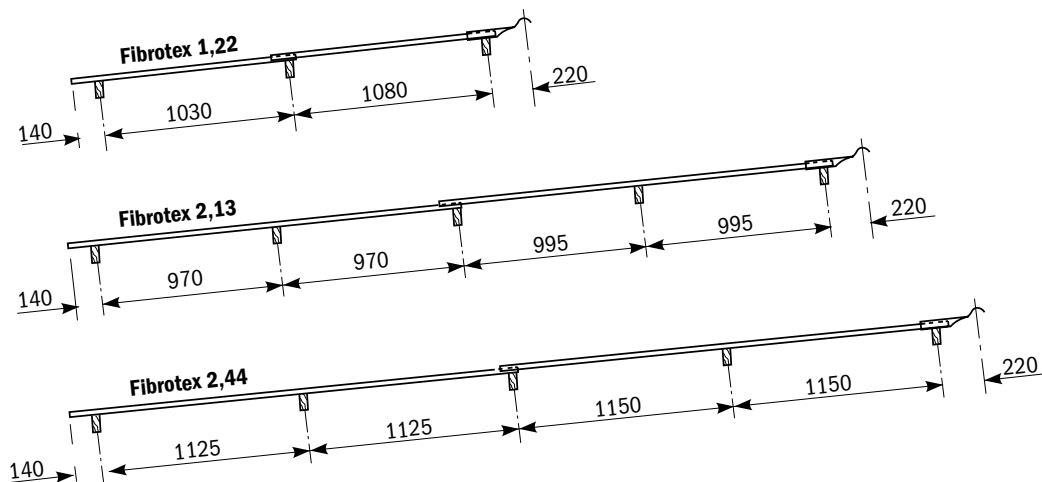



► Balanço

O balanço máximo para a Fibrotex é de 140 mm, sem calha. O balanço do beiral com calha deverá ser, no máximo, de 140 mm e, no mínimo, de 100 mm.

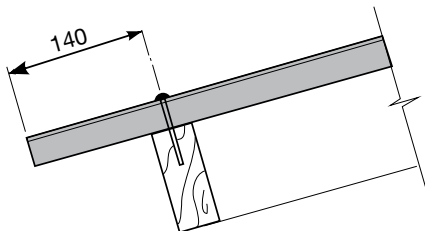


► Recobrimento

Deverá ser utilizado recobrimento longitudinal mínimo de 140 mm e recobrimento lateral de 56 mm.

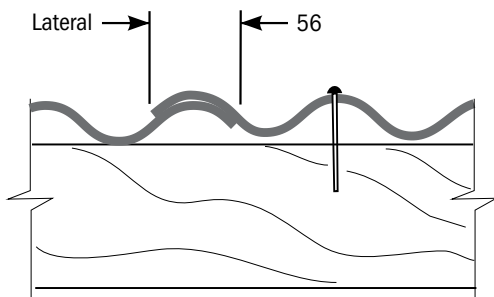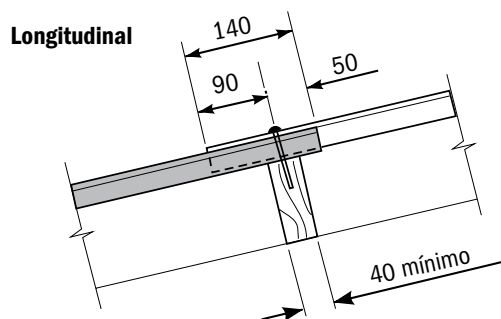


► Precauções na montagem

- Nunca pise diretamente sobre as telhas. Use tábuas colocadas nos dois sentidos, apoiadas sobre as terças, de modo a permitir livre movimentação dos montadores. Estes deverão estar munidos de EPI's apropriados. Se o telhado for muito inclinado, amarre as tábuas.
- Não há necessidade de corte de cantos na Fibrotex.
- Nunca deixe as telhas soltas sobre a estrutura de apoio sem que a fixação esteja completa.

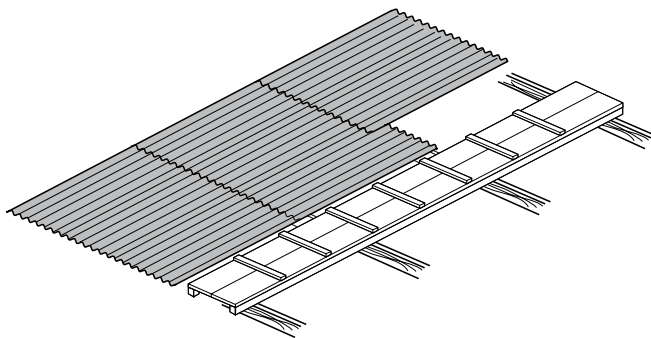




► Inclinação mínima

Recomenda-se uma inclinação mínima de 15° (27%), ou seja, um caimento de 27 cm a cada metro.

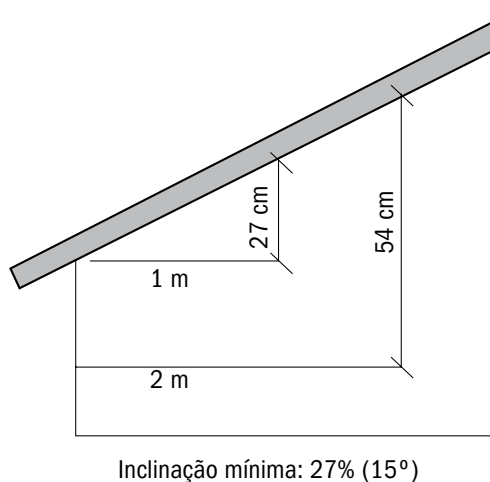

► Sentido de montagem das telhas

A montagem deve ser feita sempre do beiral para a cumeeira. As faixas devem ser montadas simultaneamente, usando-se a cumeeira como gabarito, para um perfeito alinhamento da cobertura. As telhas devem ser montadas no sentido contrário ao dos ventos dominantes da região a fim de garantir maior estanqueidade da cobertura.

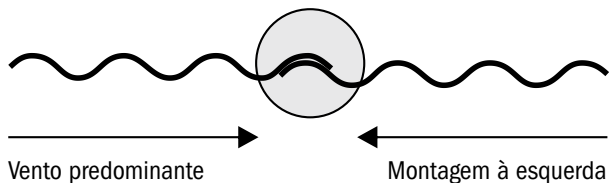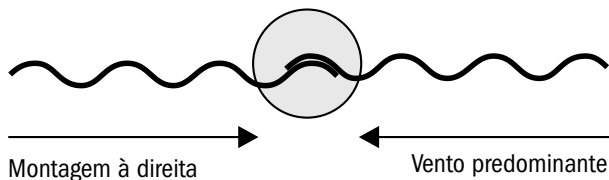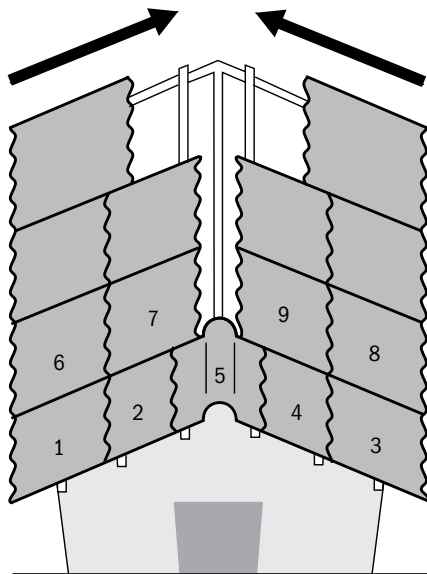


► Fixação

► Prego

Pregos zincados 18 x 27.

São utilizados na fixação das telhas e peças complementares, em apoios de madeira, junto com a arruela plástica.


Evite martelar com excessiva força os pregos de fixação sob o risco de trinca nas telhas.



► Fixação


Utilizar dois pregos 18 x 27 nas cristas das 2ª e 5ª ondas, acompanhados de arruela plástica em cada linha de fixação. A mesma informação vale para as cumeeiras.

Observação: em caso de coberturas definitivas, prever a utilização de 5 g de massa de vedação em cada prego, entre a arruela e a telha.

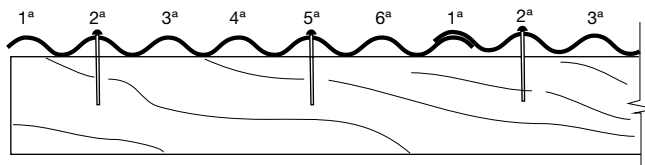

► Cumeeira articulada

Fabricada em duas peças, superior e inferior, que se unem por articulação, adaptando-se a inclinações de 15° (27%) a 30° (58%).

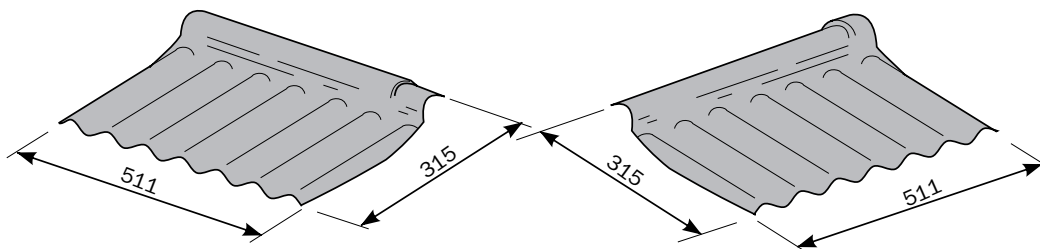


Cumeeira articulada inferior
Peso 1,10 kg

Cumeeira articulada superior
Peso 1,20 kg

► Aplicação e montagem


As cumeeiras podem ser fixadas em conjunto com as telhas.

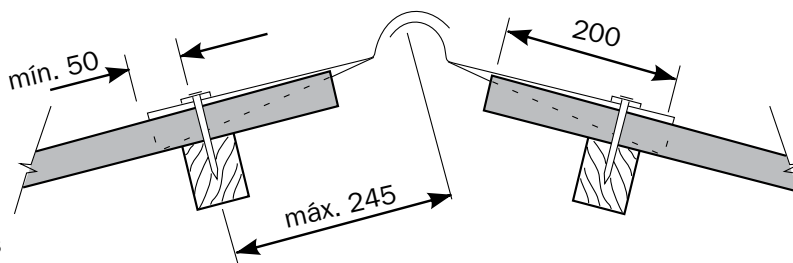

Observe estas
distâncias na montagem

► Cumeeira articulada

Fabricada em duas peças, superior e inferior, que se unem por articulação, adaptando-se a inclinações de 15° (27%) a 30° (58%).

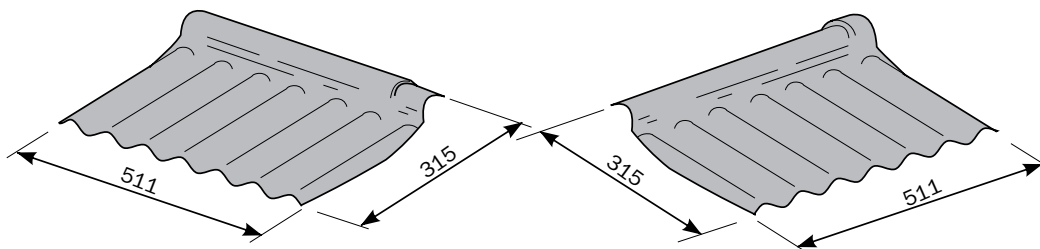

Cumeeira articulada inferior


Peso 1,10 kg

Cumeeira articulada superior

Peso 1,20 kg

► Aplicação e montagem

As cumeeiras podem ser fixadas em conjunto com as telhas.

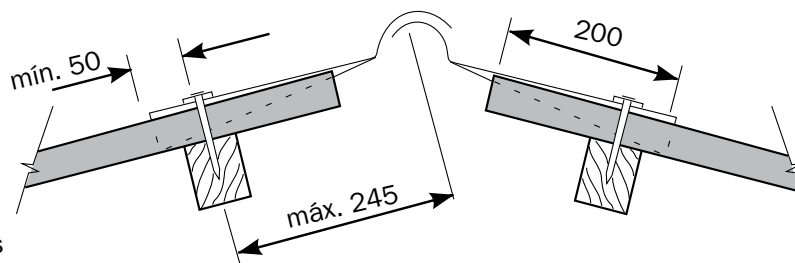

Observe estas
distâncias na montagem

Orientação Técnica

O Departamento Técnico Brasilit (0800 11 62 99), formado por profissionais especializados, oferece orientação técnica gratuita a projetos: quantificação de material, indicação de produtos mais adequados e orientações de manutenção e manuseio.

Para construtoras ou escritórios de engenharia e arquitetura, promovemos visitas técnicas para um trabalho mais próximo em projetos mais complexos. Além disso, promovemos palestras técnicas em diversas universidades e escolas técnicas por todo o Brasil.

Observações Importantes

- Exija do profissional que montará o telhado o conhecimento prévio do conteúdo deste catálogo.
- A GARANTIA deste produto está diretamente ligada à correta instalação.
- Para informações complementares e suporte técnico, favor entrar em contato com o Departamento Técnico, a Filial mais próxima ou através do nosso site.
- Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso.



SAINT-GOBAIN BRASILIT LTDA.

Av. Santa Marina, 482 - 1º andar
Água Branca - São Paulo - SP CEP 05036-903

Atendimento ao Consumidor:
0800 116299

www.brasilit.com.br

Filiais:

Belém(PA) - Brasília(DF) - Capivari(SP) - Esteio(RS) - Ibiporã(PR) - Manaus(AM) - Porto Velho(RO) - Recife(PE) - São Paulo(SP)