

CATÁLOGO GERAL



DOLCOL

SOLUÇÕES PARA O PLANETA ÁGUA.

HÁ MAIS DE 55 ANOS, A DOCOL PESQUISA E PRODUZ ALTERNATIVAS PARA O MELHOR USO DA ÁGUA. SOLUÇÕES MODERNAS COM DESIGN, CONFORTO, ECONOMIA, FUNCIONALIDADE, DURABILIDADE E, PRINCIPALMENTE, RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.

É POR INVESTIR EM INOVAÇÃO QUE A DOCOL SE TORNOU A MAIOR ESPECIALISTA DA AMÉRICA LATINA EM TORNEIRAS, CHUVEIROS, MISTURADORES E TUDO QUE ENVOLVE O USO RACIONAL DA ÁGUA PARA COZINHAS E BANHEIROS RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS. UM MIX DE PRODUTOS COMPLETO, DIVIDIDO EM FAMÍLIAS QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DOS MAIS VARIADOS GOSTOS, ESTILOS E NECESSIDADES.

AS MELHORES SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA E DESIGN EM METAIS SANITÁRIOS VOCÊ ENCONTRA NESTE CATÁLOGO.



FAÇA O DOWNLOAD
DO CATÁLOGO EM PDF.



QUALIDADE ABSOLUTA EM CADA DETALHE.

Este é um dos maiores compromissos da Docol:

a procura incessante pela excelência e pela qualidade
no desenvolvimento de nossos produtos. Um dos exemplos
dessa preocupação é o nosso **acabamento cromado**.

A Docol é uma das poucas empresas no mundo a usar
acabamento cromado biníquel em seus produtos*.

Esse processo garante maior durabilidade aos metais
que levam a assinatura Docol, mesmo em ambientes
que apresentam elevado índice de salinidade atmosférica,
como regiões litorâneas e embarcações.

TESTE DE CORROSÃO


NORMA BRASILEIRA

Resistência em Câmara Salina: 144 h

NORMA DOCOL

Resistência em
Câmara Salina: **200 h**

Todos os Metais Cromados Docol
seguem este padrão de acabamento.

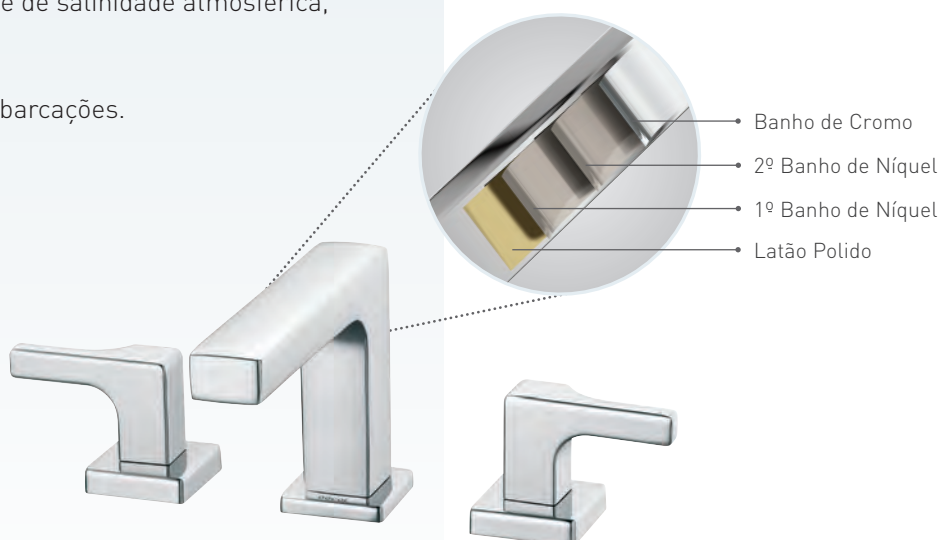















PRESENTE NOS CINCO
CONTINENTES, A DOCOL
POSSUI UM AMPLO MIX
DE METAIS SANITÁRIOS.
SÃO PRODUTOS QUE
OFERECEM QUALIDADE,
CONFORTO E O MELHOR
DO DESIGN.









DOCOLMETAIS

DOCOLARTE

	SQUARE	19
	SQUARE EDGE	20
	SQUARE CROSS	21
	EPIC	22
	KIRA	23
	PRIORI	24
	PROVENCE	25
	ASTOR	26
	DOCOLMATCH	27
	ADHARA	28
	DOCOLSTILLO	29
	DOCOLSTILLO COLORS	30







DOCOLLUXO

	NEXT	32
	DOCOLCITY	33
	DOCOLCITY COLORS	34
	LÓGICA	35
	STREET	36
	TRIPLUS	37

DOCOLMONOBLOCO

	UNO	38
--	-----	----

DOCOLSPECIAL

	ITAPEMA BELLA	40
	DELICATTA	41
	RIVA	42
	DOCOLINOVA	43
	TRIO	44
	TORNEIRAS TRIO	45

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



TRIPLUS

47

COMPLEMENTOS



BICAS PARA BANHEIRA

48



ALÇAS DE APOIO

50

RESIDENCIAL FLEX

RESIDENCIAL FLEX LUXO



GENIUS FLEX

53



OÁSIS FLEX

54

RESIDENCIAL FLEX ESPECIAL



COMFORT FLEX

55

DOCOL ACESSÓRIOS

DOCOLARTE



ARABELLA

59



SQUARE

60



PRIME

61

DOCOLLUXO




TOP

63



TOP COLORS

64



MALTA

65



SINGLE

66



HOTEL

67


DOCOL MONOCOMANDO

DOCOLARTE



MONOCOMANDO EPIC

71



PRIORI

72



KIRA

73



MONET

74

DOCOLLUXO



LÓGGICA

75



NEXUS

76

DOCOL ESPECIAL



PRINZ

77

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



MONET

79



NEXUS

79

BASE MONOCOMANDO



BASE MONOCOMANDO

80

DOCOLCOZINHA

DOCOLMONOCOMANDO ARTE



MANGIARE

86



DOCOLMASSIMA

87



BISTRÔ

88



MONET

89

DOCOLMONOCOMANDO LUXO



LÓGICA

89

DOCOLMONOCOMANDO ESPECIAL



PRINZ

90

DOCOLMONOBLOCO



UNO


90

DOCOLARTE




NOVITÀ

91



DEGUSTO

92



ÁTTICA


93

DOCOLLUXO




DOCOLCITY

94



UNO

95




LÓGICA

96




STREET

97



TRIPLUS

98



DOCOLVITTA


99

DOCOLSPECIAL



ITAPEMA BELLA

100




DELICATTA

101




RIVA

102



DOCOLINOVA

103



TRIO


104

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



MONET

106



TRIPLUS 107

COMPLEMENTOS DOCOLCOZINHA




DISPENSADOR DE SABONETE/
DETERGENTE 109



DISPENSADOR ELETRÔNICO
DE SABONETE/DETERGENTE 109


ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES




ACABAMENTOS DOCOL 112

DOCOLMATIC

DOCOLPRESENCE



TORNEIRA DOCOLGALAXI 122

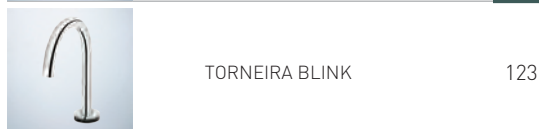

TORNEIRA BLINK 123

DOCOLSENSOR | DOCOLELETRIC | DOCOLTRONIC




TORNEIRA FORMATTA 125



TORNEIRA ZENIT 126



TORNEIRA DOCOLELETRIC 126



ACABAMENTO PARA VÁLVULA
DE DESCARGA SENSOR 127



DISPENSADOR ELETRÔNICO
DE SABONETE/DETERGENTE 128

DOCOLSENSOR | PRODUTOS ON/OFF




TORNEIRA ON/OFF 130



TORNEIRA ZENIT
DE PAREDE ON/OFF 130

DOCOLSENSOR | PRODUTOS EMBUTIDOS



TORNEIRA EMBUTIDA 131



TORNEIRA EMBUTIDA ON/OFF 132



VÁLVULA DE MICTÓRIO
EMBUTIDA 132

PRESSMATIC | MISTURADORES E TORNEIRAS



MISTURADOR PRESSMATIC 110 134



MISTURADOR DE MESA
PRESSMATIC 134



MISTURADOR DE PAREDE
PRESSMATIC 135




TORNEIRA PRESSMATIC INOX 135




TORNEIRA PRESSMATIC
NOBLESSE 136




TORNEIRA PRESSMATIC 110 136



TORNEIRA PRESSMATIC DELUXE 137



TORNEIRA PRESSMATIC
BICA ALTA 137



TORNEIRA PRESSMATIC ALFA 138







TORNEIRA PRESSMATIC
COMPACT 138






	TORNEIRA PRESSMATIC 120	139
	TORNEIRA PRESSMATIC DELUXE	139
	LÓGGICAMATIC	140

PRESSMATIC CICLO FIXO | MISTURADORES E TORNEIRAS

	TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO ALFA	142
	TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO 110	142
	TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO 120	143
	TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO COMPACT	143
	TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO ANTIVANDALISMO	144
	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC CICLO FIXO COMPACT	144

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®

	TORNEIRA PRESSMATIC ALFA 1,8 LPM	146
	TORNEIRA PRESSMATIC 110 1,8 LPM	146
	MISTURADOR PRESSMATIC 110 1,8 LPM	147
	TORNEIRA PRESSMATIC 120 1,8 LPM	147

	TORNEIRA ZENIT 1,8 LPM	148
	TORNEIRA DOCOLELETRIC 1,8 LPM	148
	TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT 1,8 LPM	149
	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT 6 LPM	149
	VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA 6 LPM	150

MICTÓRIOS

	VÁLVULA DE MICTÓRIO ZENIT	152
	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC INOX POLIDO	152
	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC DELUXE	153
	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT	153
	VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA	154

PRESSMATIC | CHUVEIROS

	VÁLVULA PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO PRESSMATIC CHUVEIRO	156
	VÁLVULA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO PRESSMATIC	156
	VÁLVULA PARA ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA PRESSMATIC CHUVEIRO	157

	VÁLVULA PARA CHUVEIRO COM INSTALAÇÃO EXTERNA PRESSMATIC	157
---	---	-----

PRESSMATIC | PEMATIC E PEDALMATIC


	VÁLVULA PARA PISO PEMATIC	158
---	---------------------------	-----

	VÁLVULA PARA PAREDE PEMATIC	159
---	-----------------------------	-----


	VÁLVULA PARA PISO OU PAREDE PEDALMATIC	159
---	---	-----


PRESSMATIC | ANTIVANDALISMO


	TORNEIRA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	161
---	---------------------------------------	-----

	VÁLVULA E CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	161
--	---	-----

	VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO	162
---	--	-----

	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO	162
---	---	-----


	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVÁGUA	163
---	---	-----

	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO	163
---	--	-----


	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO ANGULAR	164
---	---	-----


	REGISTROS DE ACIONAMENTO RESTRITO	164
---	--------------------------------------	-----

PRESSMATIC | ALTA SEGURANÇA


	CHUVEIRO PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA	166
---	--	-----


	CHUVEIRO DE SOBREPOR PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA	167
--	---	-----


	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA	168
--	--	-----

	VÁLVULA DE DESCARGA PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA	169
--	--	-----

BENEFIT

	TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT	171
--	--------------------------------	-----

	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT	171
--	--	-----

	BARRAS DE APOIO BENEFIT	172
---	-------------------------	-----


REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO


	REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO COM ACIONAMENTO RESTRITO	174
--	---	-----

	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO	174
--	--	-----


COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

	DISPENSADOR DE SABONETE/ DETERGENTE PRESSMATIC	175
--	---	-----

	AREJADORES ECONÔMICOS (VAZÃO CONSTANTE)	176
--	--	-----








	FIXADOR ANTIVANDALISMO PARA TORNEIRA DE MESA	177
--	---	-----

	VÁLVULA ANTIRRETROSSIFONAGEM	177
--	---------------------------------	-----




	BICAS DOCOLMATIC	178
--	------------------	-----

DOCOLCHUVEIROS

DOCOLARTE

	SQUARE	181
	SQUARE COM DESVIADOR	182
	BILBAO	183
	FIJI	184
	TECHNOSHOWER	185
	BARCELONA	186
	CLÁSSICO	186



DOCOLLUXO

	LUMINA	187
	LUMINA COM DESVIADOR	188
	TRADICIONAL	189
	TRADICIONAL COM DESVIADOR	189
	ÉDEN	190
	ANTIVANDALISMO	190

DOCOL ESPECIAL

	BONNADUCHA	191
	BONNADUCHA COM DESVIADOR	191
	VALÊNCIA COM BARRA	192

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®

	BONNADUCHA 8 LPM	194
	BONNADUCHA COM DESVIADOR 8 LPM	194

COMPLEMENTOS DOCOLCHUVEIROS

	DESVIADOR ARTE	196
	DESVIADOR ESPECIAL	196
	DUCHA HIGIÊNICA LUXO COM GATILHO	197
	DUCHA HIGIÊNICA ESPECIAL COM E SEM GATILHO	197
	MISTURADOR TERMOSTÁTICO	198
	MISTURADOR TERMOSTÁTICO COM REGISTRO	199
	BASE MONOCOMANDO	200
	MISTURADORES	202

	CARTUCHO DOCOLBASE CERÂMICO (DBC) 1/2 VOLTA	203
	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO	204

DOCOLSYSTEM

CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA

	CAIXA DE DESCARGA EMBTIDA AL.DW.90.BC PARA ALVENARIA E DRYWALL – BACIA CONVENCIONAL	207
	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA AL.140.BS PARA ALVENARIA – BACIA SUSPENSA	207
	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA DW.140.BS PARA DRYWALL – BACIA SUSPENSA	208
	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA ANTIVANDALISMO INOX	208
	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA	209
	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA EMANUELLE SALVÁGUA CHROME	209
	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA EMANUELLE PNEUMÁTICO SALVÁGUA CHROME	210
	ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SALVÁGUA PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA INOX	210
	ACIONAMENTO PNEUMÁTICO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBTIDA ALTA SEGURANÇA	211
	COMPLEMENTO PARA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INOX	211


VÁLVULA DE DESCARGA

	VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE	212
---	----------------------------------	-----

ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA

	SQUARE SALVÁGUA	213
	LUXUS	213
	CLÁSSICA SALVÁGUA	214
	CLÁSSICA	214
	ESPECIAL SALVÁGUA	215
	ESPECIAL	215
	SALVÁGUA BOX	216
	BENEFIT	216
	ANTIVANDALISMO	217
	ANTIVANDALISMO SALVÁGUA	217
	SENSOR	218



FLUXÔMETROS

	FLUXÔMETROS	219
--	-------------	-----

DOCOLBÁSICOS

TORNEIRAS

	MULTIUSO	222
--	----------	-----

	ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO	222
	TRIO	223

DOCOLBASE

	REGISTRO DOCOLBASE CERÂMICO 1/2 VOLTA	224
	REGISTRO DE GAVETA DOCOLBASE	225
	REGISTRO DE PRESSÃO DOCOLBASE	226
	CARTUCHO DOCOLBASE CERÂMICO (DBC) 1/2 VOLTA	227
	REGISTROS DOCOLBASE JET 30	228
	MISTURADORES	229
	TE LONGO / TE CURTO / TE DERIVADOR	230

BASETEC


	REGISTRO BASETEC PVC CERÂMICO 1/2 VOLTA	232
	REGISTRO BASETEC PPR CERÂMICO 1/2 VOLTA	233
	MISTURADOR BASETEC PPR CHUVEIRO	233
	MISTURADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÊNICA	234

	MISTURADOR BASETEC PPR	234
	REGISTRO TIPO GAVETA BASETEC PVC 1/4 DE VOLTA	235
	REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PPR 1/4 DE VOLTA	236



REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO

	REGISTRO DE GAVETA ABNT	237
	REGISTRO DE GAVETA EUROPA	238
	REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL	239
	REGISTROS DE PRESSÃO SÉRIE 1.400	240
	REGISTROS BRUTOS JET 30	241
	REGISTROS DE ACIONAMENTO RESTRITO	242

REGISTROS GLOBO

	REGISTRO GLOBO COM CONE	243
	REGISTRO GLOBO EM PTFE	244

VÁLVULAS DE ESFERA

	VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA VERMELHA	245
	VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA AZUL	246


VÁLVULAS DE SUÇÃO E RETENÇÃO

	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL	247
	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL	248
	VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIVERSAL	248
	VÁLVULA DE SUÇÃO	249

COMPLEMENTOS **DOCOLBÁSICOS**


	VÁLVULAS DE SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL	250
	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	251
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL	252
	TUBO DE LIGAÇÃO	252

TORNEIRA DE BOIA

	TORNEIRA DE BOIA ALTA VAZÃO	253
---	-----------------------------	-----

DOCOLMÓDULOS

DOCOLMODULAR


	DOCOLMODULAR	257
---	--------------	-----

DOCOLSTANDARD

METAISSTANDARD

	DOCOLBRILHO	263
	PERTUTTI	264
	FIESTA	265

ACESSÓRIOSSTANDARD

	DOCOLIDEA	266
---	-----------	-----

MONOCOMANDOSTANDARD

	WAY	267
--	-----	-----

COZINHA MONOCOMANDOSTANDARD

	WAY	268
--	-----	-----

COZINHASTANDARD

	DOCOLBRILHO	269
	PERTUTTI	270
	FIESTA	271



DOCOL METAIS

PRODUTOS QUE ALIAM EFICIÊNCIA, DESIGN, QUALIDADE

E ECONOMIA DE ÁGUA, OFERECENDO MÁXIMO CONFORTO NO USO.

COM DESIGN EXCLUSIVO E FEITOS PARA DURAR, OS **METAIS DOCOL** POSSUEM

COMPONENTES DE ALTA CONFIABILIDADE E RESULTAM EM PRODUTOS QUE,

ALÉM DE COMBINAR COM OS MAIS DIVERSOS ESTILOS E AMBIENTES,

ATENDEM ÀS EXIGENTES NORMAS DE DESEMPENHO E QUALIDADE.

SÃO DESENVOLVIDOS COM TECNOLOGIA, PENSANDO NA EFICIÊNCIA,

SEGURANÇA E NA VALORIZAÇÃO DO DESIGN DE INTERIORES.

DOCOLARTE




O REQUINTE E O DESIGN DOCOL EM PRODUTOS DE ALTO LUXO PARA GOSTOS DIVERSIFICADOS E EXIGENTES. PERFEITOS PARA OS MAIS VARIADOS ESTILOS E AMBIENTES.

CARTUCHO DE ACIONAMENTO COM 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE

Oferece mais suavidade e conforto no acionamento, além de praticidade e melhor controle da vazão.

O cartucho cerâmico proporciona maior resistência e vida útil, com durabilidade de mais de 500 mil ciclos.

A estanqueidade é garantida pelo perfeito encaixe entre as duas faces da pastilha cerâmica, que controlam a passagem de água, e os anéis interno e externo garantem a tripla vedação.

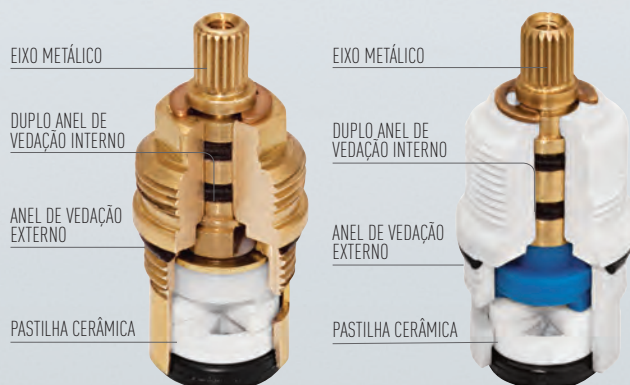

VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA

✓ Acompanha os misturadores de mesa e parede.

✓ Linhas de acessórios exclusivas que combinam perfeitamente com os metais.



AREJADOR

Pensando sempre na sustentabilidade e no uso racional de água, os produtos Docol são desenvolvidos com arejadores que proporcionam economia no consumo de água.



Item indispensável num ambiente sustentável, o arejador introduz bolhas de ar no fluxo e cria um jato mais volumoso, evitando respingos, proporcionando mais conforto ao usuário e promovendo economia de água.

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.



A close-up photograph of a modern, minimalist chrome faucet. The faucet has a square base and a curved spout that arches over a glass sink. The background is a plain, light-colored wall.

- Apresenta desenho com formas geométricas e design minimalista.
- Bica alta ultrafina, aliada ao volante em formas retas, confere elegância ao ambiente.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador retangular embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, acompanha o design da bica e deixa o visual mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado binnacle de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SQUARE DA PÁG. 60.



*Mangueira flexível
metálica: 1,20 m*

LINHA **SQUARE EDGE**

Geométrica e equilibrada, sua composição é funcional e contemporânea.

- Geométrica e equilibrada, sua composição é funcional e contemporânea.**

 - Apresenta desenho com formas geométricas e design minimalista.
 - Bica alta ultrafina, aliada ao volante curvilíneo, traz requinte ao ambiente.
 - Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
 - O arejador retangular embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, acompanha o design da bica e deixa o visual mais clean.
 - Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
 - Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
 - Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
 - Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SQUARE DA PÁG. 60



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00578606



Misturador para Lavatório de Parede
00578706



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00578206



Torneira para Lavatório de Parede
00578306




Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00580706



Misturador para Bidê
00581006



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00579806 1 1/2" e 1 1/4" 00580106

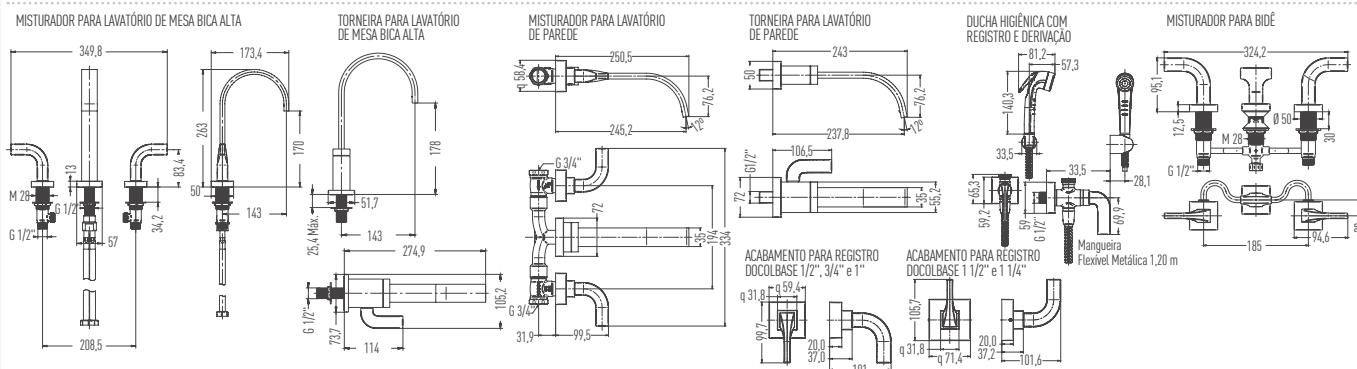

LINHA **SQUARE CROSS**



Geométrica e equilibrada, sua composição é funcional e contemporânea.

- Apresenta desenho com formas geométricas e design minimalista.
- Bica alta ultrafina, aliada ao volante em cruzeta, proporciona um ambiente em estilo único.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- O arejador retangular embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, acompanha o design da bica e deixa o visual mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SQUARE DA PÁG. 60.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00456706



Misturador para Lavatório de Parede
00456906



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00456606



Torneira para Lavatório de Parede
00456806



Mangueira flexível
metálica: 1,20 m

Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00457306




Misturador para Bidê
00476506




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00456506** 1 1/2" e 1 1/4" **00457106**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" e 1"



MISTURADOR PARA BIDÊ



- A linha Epic possui uma identidade estética única. Seu design exclusivo com silhueta orgânica valoriza o perfeito equilíbrio.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
PRIME DA PÁG. 61.



CONSULTE OS PRODUTOS
DO COLMONOCOMANDO
NA PÁG. 71.



Misturador para Lavatório de Mesa
00611706



Torneira para Lavatório de Mesa
00614106



Torneira para Lavatório de Parede
00614006



Misturador para Bidê
00614206














Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00613906



Acabamento para Registro DocolBase* Lado Direito
1/2", 3/4" e 1" 00612706 1 1/2" e 1 1/4" 00612806



Acabamento para Registro DocolBase* Lado Esquerdo
1/2", 3/4" e 1" 00621806 1 1/2" e 1 1/4" 00621906



- Design sofisticado e único proporcionado pela assimetria entre volante e bica.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.






- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



CONSULTE OS PRODUTOS
DOCOLMONOCOMANDO
NA PÁG. 73



Acabamento para Registro
DocolBase* Lado Direito
1/2", 3/4" e 1" 00576206
1 1/2" e 1 1/4" 00576306

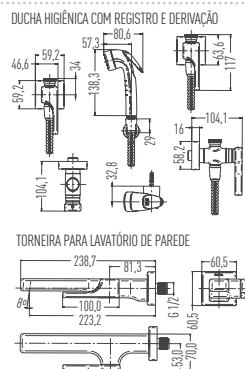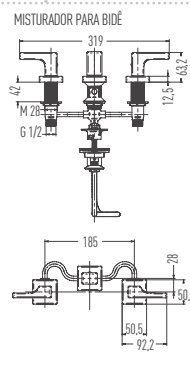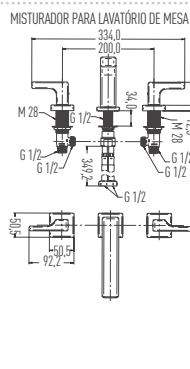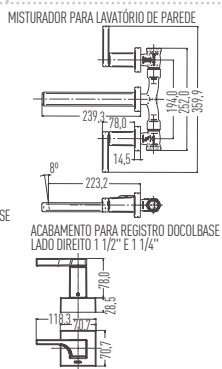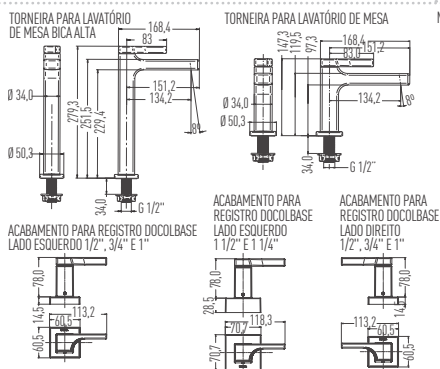

- 



*Mangueira flexível
metálica: 1,20 m*

The technical drawings show the following dimensions:

- Standard Outlet (Top Left):** Mounting hole diameter 60 mm, mounting hole center-to-center distance 80 mm, mounting hole depth 57 mm, and outlet height 140 mm.
- GPOI Outlet (Bottom Left):** Mounting hole diameter 60 mm and outlet diameter Ø 33.5 mm.
- GPOI Outlet with Switch (Right):** Mounting hole diameter 60 mm, mounting hole center-to-center distance 112 mm, and outlet diameter Ø 33.5 mm.

Mangueira Flexível
Metálica 1,20 m

LINHA **PROVENCE**




O clássico em harmonia com seu tempo.

- A estética do design clássico, unida ao estilo contemporâneo, proporciona harmonia total aos mais exclusivos ambientes.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
ARABELLA DA PÁG. 59.

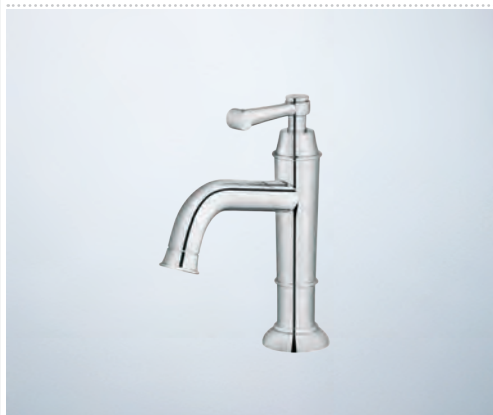

Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta

00535106 | **00535143**
Chrome | Dourado-PVD



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta

00534806 | **00534843**
Chrome | Dourado-PVD



Misturador para Lavatório de Parede

00534906 | **00534943**
Chrome | Dourado-PVD



Torneira para Lavatório de Parede

00535206 | **00535243**
Chrome | Dourado-PVD



Mangueira flexível
metálica: 1,20 m

Ducha Higiênica com Registro e Derivação

00536406 | **00536443***
Chrome | Dourado-PVD



Misturador para Bidê



00538506 | **00538543**
Chrome | Dourado-PVD




Acabamento para Registro
DocolBase** Chrome
1/2", 3/4" e 1" **00535306**
1 1/2" e 1 1/4" **00535406**




Acabamento para Registro
DocolBase** Dourado-PVD
1/2", 3/4" e 1" **00535343**
1 1/2" e 1 1/4" **00535443**




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE
1/2", 3/4" e 1"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE
1 1/2" e 1 1/4"




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE PAREDE




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



MISTURADOR PARA BIDÊ



* Ducha manual e suporte da ducha na cor gelo.

** Consulte os registros Docol nas páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 e 236.

LINHA **ASTOR**



LANÇAMENTO

Ser moderno nunca foi tão original.

- Metais com design atual e conceitual.
- Volante em bloco proporciona maior precisão na abertura e no fechamento.
- Uso de flexíveis para a passagem de água quente e fria possibilita a instalação dos volantes em diferentes posições, permitindo a criação de projetos versáteis e originais.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00657906



Torneira para Lavatório de Parede
00655306



Misturador para Lavatório de Mesa
00655206



Mangueira flexível metálica: 1,20 m



Torneira para Lavatório de Mesa
00655906




Misturador para Bidê
00646706




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00645806** 1 1/2" e 1 1/4" **00645906**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO



MISTURADOR PARA BIDÊ



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



LANÇAMENTO

- Concebida a partir de formas geométricas bem estruturadas.
- Volante em bloco cruzeta simétrica: maior precisão e firmeza na abertura e no fechamento.
- Canopla integrada à bica, instalação fácil, sem riscos na superfície da canopla e vedação contra o acúmulo de sujeira.**
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SQUARE DA PÁG. 60.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta**
00641906



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta**
00638206



Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00643206










Torneira para Lavatório de Parede
00642006



Misturador para Bidê
00643006



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00642106
1 1/2" e 1 1/4" 00642206



LINHA **ADHARA**



Design minimalista para todos os ambientes.

- Formas simples e design clean.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
PRIME DA PÁG. 61.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00459606



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00458606



Mangueira flexível
metálica: 1,20 m



Torneira para Lavatório de Parede
00459706



Misturador para Lavatório de Parede
00458506




Misturador para Bidê
00476706




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00459506** 1 1/2" e 1 1/4" **00459806**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE




ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" e 1"




ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1 1/2" e 1 1/4"




MISTURADOR PARA BIDÊ



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO



LINHA DOCOLSTILLO COLORS



Inovação e equilíbrio perfeito para todos os estilos.

- Traços geométricos aliados a cores exclusivas.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Acabamento em pintura termofixa: resistência a luz e raios UV, mantém a cor e o acabamento do produto.
- Anel em acabamento cromado: perfeição nos detalhes, proporcionando elegância e requinte.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS TOP COLORS DA PÁG. 64.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta White
00510926



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta Black
00510909



Torneira para Lavatório de Parede White
00511126



Torneira para Lavatório de Parede Black
00511109



Torneira para Lavatório de Mesa White
00483626



Torneira para Lavatório de Mesa Black
00483609



Ducha Higiênica com Registro e Derivação White
00511626



Ducha Higiênica com Registro e Derivação Black
00511609



Acabamento para Registro DocolBase* Lado Esquerdo White 1/2", 3/4" e 1" **00511226**



Acabamento para Registro DocolBase* Lado Direito White 1/2", 3/4" e 1" **00527226**




Acabamento para Registro DocolBase* Lado Esquerdo Black 1/2", 3/4" e 1" **00511209**




Acabamento para Registro DocolBase* Lado Direito Black 1/2", 3/4" e 1" **00527209**


TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO ESQUERDO 1/2", 3/4" e 1"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE LADO DIREITO 1/2", 3/4" e 1"



DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO



DOCOLLUXO




DESIGN ATUALIZADO E OS MAIS ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE.

CARTUCHO DE ACIONAMENTO COM 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE

Oferece mais suavidade e conforto no acionamento, além de praticidade e melhor controle da vazão.

O cartucho cerâmico proporciona maior resistência e vida útil, com durabilidade de mais de 500 mil ciclos.

A estanqueidade é garantida pelo perfeito encaixe entre as duas faces da pastilha cerâmica, que controlam a passagem de água, e os anéis interno e externo garantem a tripla vedação.

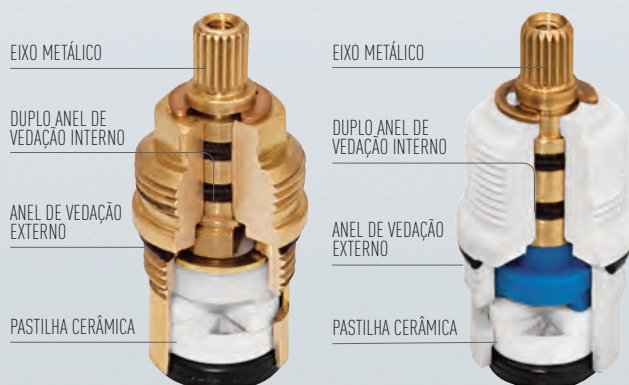

VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA

- ✓ Acompanha os misturadores de mesa e parede.
- ✓ Linhas de acessórios exclusivas que combinam perfeitamente com os metais.



AREJADOR

Pensando sempre na sustentabilidade e no uso racional de água, os produtos Docol são desenvolvidos com arejadores que proporcionam economia no consumo de água.

Item indispensável num ambiente sustentável, o arejador introduz bolhas de ar no fluxo e cria um jato mais volumoso, evitando respingos, proporcionando mais conforto ao usuário e promovendo economia de água.



ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

BANHO DE CROMO
2º BANHO DE NÍQUEL
1º BANHO DE NÍQUEL
LATÃO POLIDO



LINHA **NEXT**



LANÇAMENTO

Formas que valorizam seu estilo.

- Com formas finas e retas, tem curvas arrojadas que projetam a água para o centro da cuba.
- O arejador retangular embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, acompanha o design da bica e deixa o visual mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
TOP DA PÁG. 63.



Torneira para Lavatório de Mesa
00644006



Misturador para Lavatório de Mesa
00626906



Ducha Higiênica com Registro e Derivação*
00647106



Torneira para Lavatório de Parede
00644606




Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" **00651806** 1 1/2" e 1 1/4" **00644806**




Misturador para Bidê
00647006


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR PARA BIDÊ




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO




ACABAMENTO PARA
REGISTRO DOCOLBASE
1/2", 3/4" e 1"




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



ACABAMENTO PARA
REGISTRO DOCOLBASE
1 1/2" e 1 1/4"



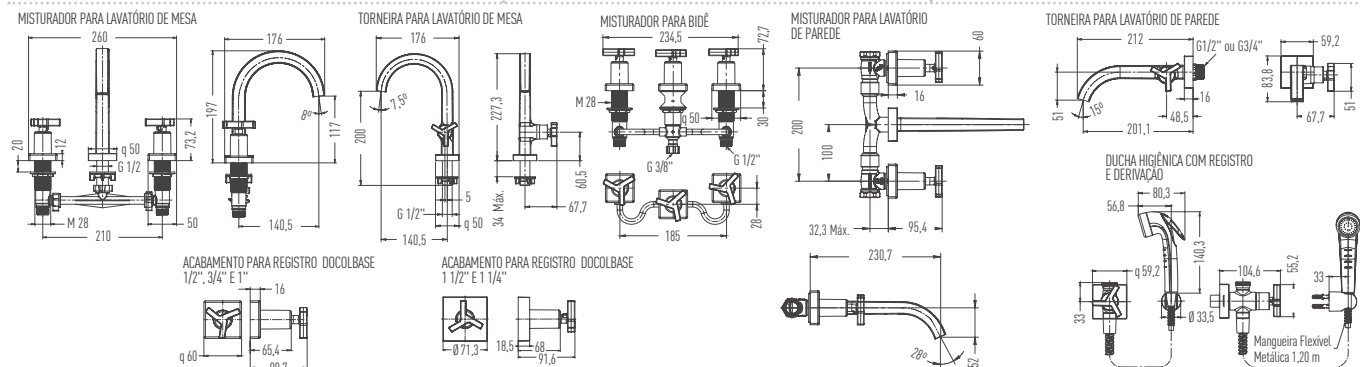

LINHA **DOCOLCITY COLORS****Formas retas na medida exata.**

- Anel de acabamento cromado. Perfeição nos detalhes, proporcionando elegância e requinte.
- Acabamento em pintura termofixa: resistência a luz e raios UV, mantém a cor e o acabamento do produto.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
TOP COLORS DA PÁG. 64.



Torneira para Lavatório de Mesa Black
00487409



Torneira para Lavatório de Parede Black
00504109



Torneira para Lavatório de Parede White
00504126



Torneira para Lavatório de Mesa White
00487426



Ducha Higiênica com Registro
e Derivação Black
00499309



Ducha Higiênica com Registro
e Derivação White
00499326




Acabamento para Registro
DocolBase® Black
1/2", 3/4" e 1" **00498709**




Acabamento para Registro
DocolBase® White
1/2", 3/4" e 1" **00498726**


TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA

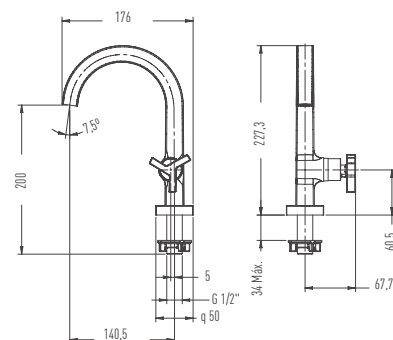

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE

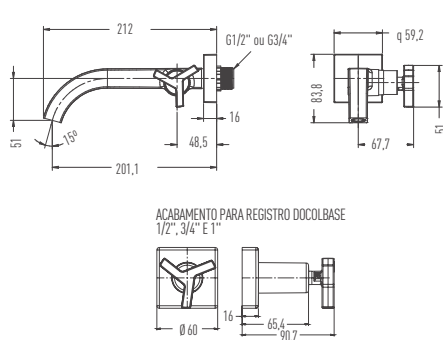

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO

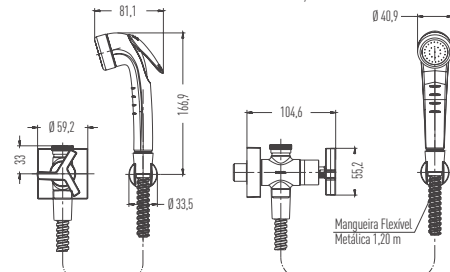

-

A chrome shower head and flexible hose assembly. The shower head is mounted on a wall plate with a single-lever handle. A flexible, braided metal hose is connected to the bottom of the handle, forming a large loop. The hose ends in a handheld shower wand with a sliding bar. The entire assembly is set against a light blue background with a white dotted border.

*Mangueira flexível
metálica: 1,20 m*

LINHA **STREET**



Combinação perfeita entre formas curvas e retas.

- Design prático e formas minimalistas.
- Volante maciço proporciona maior firmeza e conforto na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
TOP DA PÁG. 63.



Torneira para Lavatório de Mesa
00591906



Misturador para Lavatório de Mesa
00590106



Mangueira flexível
metálica: 1,20 m

Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00589706



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00589306







Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00589606



Misturador para Bidê
00590806



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00590006** 1 1/2" e 1 1/4" **00592206**

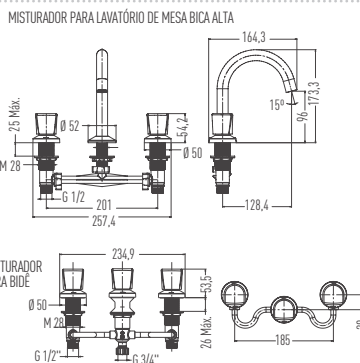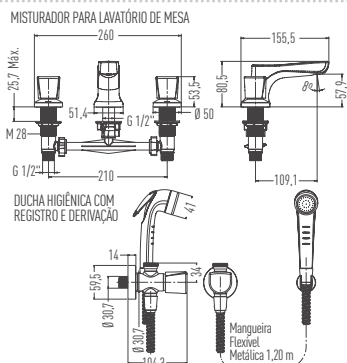

LINHA **UNO**



Versatilidade e mobilidade.

- Possui bica e volante com controle de água quente e fria em um único bloco, ocupando menos espaço na bancada e otimizando o ambiente.
- Facilidade na instalação: só é necessário um furo na bancada.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade

e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SINGLE DA PÁG. 66.




Misturador Monobloco para Lavatório de Mesa
00416506




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00421506**

MISTURADOR MONOBLOCO PARA LAVATÓRIO DE MESA



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE



DOCOLESPECIAL




FUNCIONALIDADE E VERSATILIDADE.

CARTUCHO DE ACIONAMENTO COM 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE

Oferece mais suavidade e conforto no acionamento, além de praticidade e melhor controle da vazão.

O cartucho cerâmico proporciona maior resistência e vida útil, com durabilidade de mais de 500 mil ciclos.

A estanqueidade é garantida pelo perfeito encaixe entre as duas faces da pastilha cerâmica, que controlam a passagem de água, e os anéis interno e externo garantem a tripla vedação.

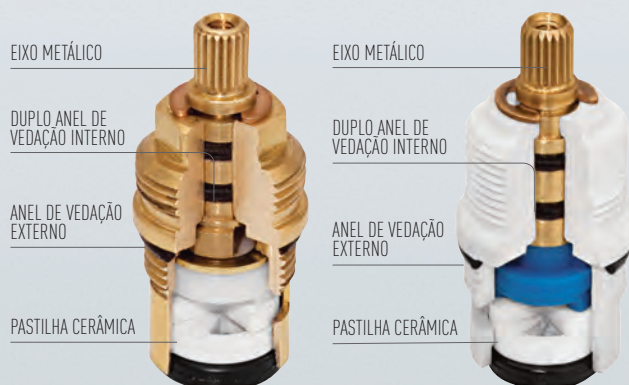

VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA

✓ Acompanha os misturadores de mesa e parede.

✓ Linhas de acessórios exclusivas que combinam perfeitamente com os metais.



AREJADOR

Pensando sempre na sustentabilidade e no uso racional de água, os produtos Docol são desenvolvidos com arejadores que proporcionam economia no consumo de água.



Item indispensável num ambiente sustentável, o arejador introduz bolhas de ar no fluxo e cria um jato mais volumoso, evitando respingos, proporcionando mais conforto ao usuário e promovendo economia de água.

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

BANHO DE CROMO
2º BANHO DE NÍQUEL
1º BANHO DE NÍQUEL
LATÃO POLIDO



LINHA ITAPEMA BELLA




Design atemporal para ambientes versáteis.

- Formas e acabamentos perfeitos.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS SINGLE DA PÁG. 66.

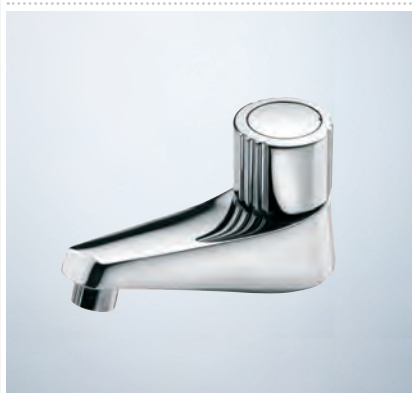

Torneira para Lavatório de Mesa
00162060



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00201160



Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m



Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m



Misturador para Lavatório de Mesa
00162160



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00201360



Misturador para Bidê
00162260




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00162660
1 1/2" e 1 1/4" 00162760




Registro tipo Gaveta DocolBase baseTec PVC com Acabamento 00594760


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO




MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR PARA BIDÊ




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO




REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC COM ACABAMENTO



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | M - Rosca Métrica | R - Raio | Medidas em mm

* Consulte os registros Docol nas páginas 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235 e 236.

Design clássico em formas suaves.

- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
MALTA DA PÁG. 65.



Torneira para Lavatório de Mesa
00109206



Misturador para Lavatório de Mesa
00108706



Ducha Higiênica com Registro
00109106










Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00457806



Misturador para Bidê
00108806



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00109006 1 1/2" e 1 1/4" 00108906



LINHA RIVA




Beleza em formas inovadoras.

- Design tubular e moderno.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS SINGLE DA PÁG. 66.

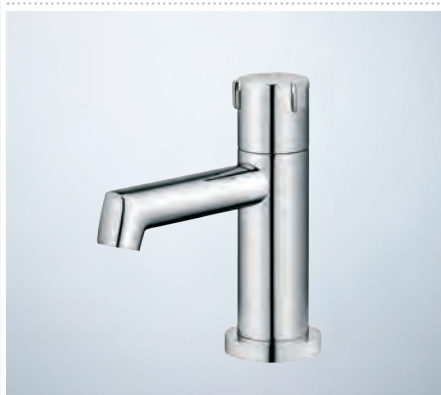

Torneira para Lavatório de Mesa
00447606



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00543106



Mangueira flexível
em ABS cromado: 1,20 m



Mangueira flexível
em ABS cromado: 1,20 m



Misturador para Lavatório de Mesa
00447306



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00447706




Misturador para Bidê
00470106




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00449606
1 1/2" e 1 1/4" 00449706

Registro tipo Gaveta
DocolBase baseTec PVC
com acabamento 00594906

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA

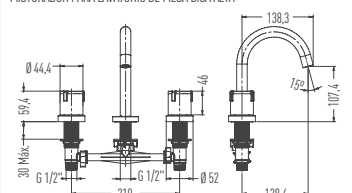

MISTURADOR PARA BIDÊ



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"




Mangueira Flexível em ABS cromado: 1,20 m


DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO

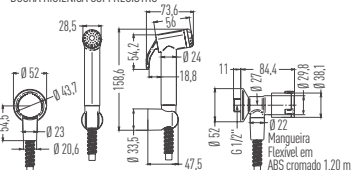


DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO

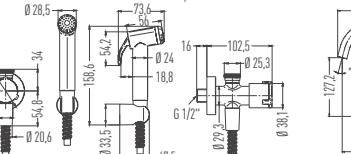


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC COM ACABAMENTO



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA



LINHA **DOCOLINOVA**




Conforto e durabilidade num design atemporal.

- Ideal para ambientes minimalistas.
- Volante maciço proporciona maior firmeza e conforto na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS SINGLE DA PÁG. 66.

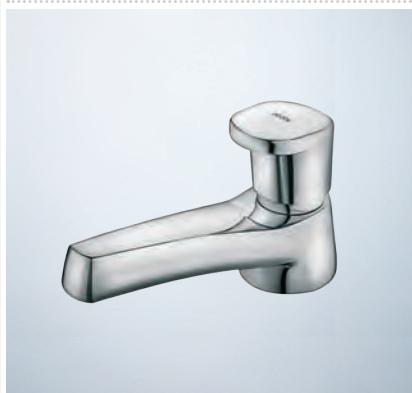

Torneira para Lavatório de Mesa
00615906



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00615806



Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00616006



Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiênica com Registro
00615706



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00614306




Misturador para Bidê
00613806




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" **00616706** 1 1/2" e 1 1/4" **00619906**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO



DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO



MISTURADOR PARA BIDÊ



LINHA **TRIO**



Prática, com design funcional.

- Fácil instalação e alta durabilidade.
- Volante em cruzeta proporciona maior precisão e firmeza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SINGLE DA PÁG. 66.



Torneira para Lavatório de Mesa
00500906



Ducha Higiênica com Registro e Derivação
00502506



Ducha Higiênica com Registro
00502606



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00503206



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta
00501806




Misturador para Bidê
00502406




Acabamento para Registro DocolBase®
1/2", 3/4" e 1" **00501906**
1 1/2" e 1 1/4" **00502106**

Registro tipo Gaveta
DocolBase baseTec PVC
com acabamento **00515506**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO




MISTURADOR PARA BIDÊ




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"



REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC COM ACABAMENTO



LINHA TORNEIRAS TRIO

Funcionalidade e versatilidade.

- Aplicáveis em lavatórios, tanques, máquinas e jardins.
- Volante em cruzeta proporciona maior precisão e firmeza na abertura e no fechamento.
- Sistema de acionamento rotativo: proporciona vedação perfeita e facilidade na regulagem da vazão.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 2,8 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Torneira Lavatório 1193
1/2" 00534706



Torneira Tanque/Máquina 1134
1/2" e 3/4" 00534506



Torneira Jardim 1130
1/2" e 3/4" 00534406




Torneira Longa 1158
1/2" e 3/4" 00534606

TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 1/2"

TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA 1134 1/2" E 3/4"

TORNEIRA JARDIM 1130 1/2" E 3/4"

TORNEIRA LONGA 1158 1/2" E 3/4"

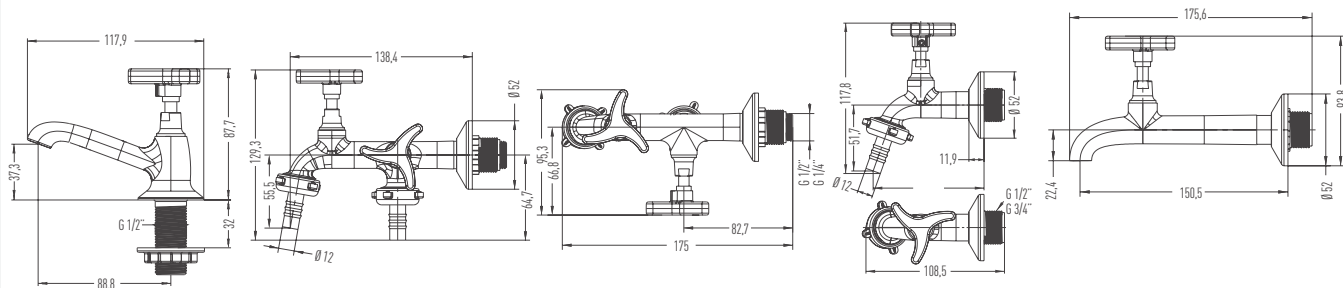

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



Membro

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED® DOCOLMETAIS

Desenvolver produtos que favorecem o uso racional de água sempre foi um compromisso Docol.

Por isso, é natural que a marca tenha produtos desenvolvidos para indicação na Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), reconhecida como a principal certificação da construção sustentável.

Os produtos são equipados com arejadores ou restritores de vazão constante, que possuem eficiência em economia de água, sem prejudicar o conforto do usuário.

Os produtos para Certificação LEED® são a garantia de projetos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

LINHA TRIPLUS



Design contemporâneo e atemporal.

- Formas simples que combinam com qualquer ambiente.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Combina com os mais variados ambientes.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Funcionamento perfeito de: 1 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos a utilização em pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
MALTA DA PÁG. 65.



Misturador para Lavatório de Mesa Bica Alta 5 LPM
00605406




Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta 5 LPM
00605306




Misturador para Lavatório de Parede 5 LPM
00605606


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA 5 LPM



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA 5 LPM



MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE 5 LPM



COMPLEMENTOS

DESIGN E DURABILIDADE SÃO CARACTERÍSTICAS DE TODOS OS PRODUTOS DOCOLMETAIS. OS COMPLEMENTOS FORAM DESENVOLVIDOS PARA PROPORCIONAR BEM-ESTAR E PRATICIDADE COM O MÁXIMO DE CONFORTO E HIGIENE.

DOCOLMETAIS

COMPLEMENTOS

BICAS PARA BANHEIRA

Além de funcionais, as bicas para banheira Docol proporcionam uma decoração sofisticada com elevado padrão nos detalhes.

- O enchimento da banheira por meio das Bicas para Banheira Docol segue o padrão de instalação internacional.
- Instalação individual, permite o uso nas mais variadas composições de acabamento.

- Acabamento com alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Segurança contra contaminação da rede de água.
- Facilidade na limpeza e manutenção.



UTILIZE AS BICAS COM OS ACABAMENTOS DOCOLARTE PARA COMPOR OS MISTURADORES DE BANHEIRA.



Bica para Banheira de Parede
08700106 | **08700125**
Chrome | Dourado

BICA PARA BANHEIRA DE PAREDE






Bica para Banheira de Parede*
Linhas Square, Square Cross e Adhara
00205806

BICA PARA BANHEIRA DE PAREDE
LINHAS SQUARE, SQUARE CROSS E ADHARA



Bica para Banheira de Mesa*
08700006 | **08700025**
Chrome | Dourado

BICA PARA BANHEIRA DE MESA



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

* Possui guia de fluxo.

BICAS PARA BANHEIRA

EXEMPLO PARA COMPOR UM MISTURADOR PARA BANHEIRA*



Bica para Banheira de Parede**
Linhas Square, Square Cross e Adhara
00205806



Acabamento para Registro DocolBase 3/4"
00436606



Misturador para Banheira


1. Defina qual bica irá combinar com os metais instalados no banheiro.

2. Escolha dois Acabamentos para Registro DocolBase com bitola de 3/4".


3. Solução completa de Misturador para Banheira.

Opções de Instalação – Bica de Parede

Instalação da bica alinhada com os registros na parede

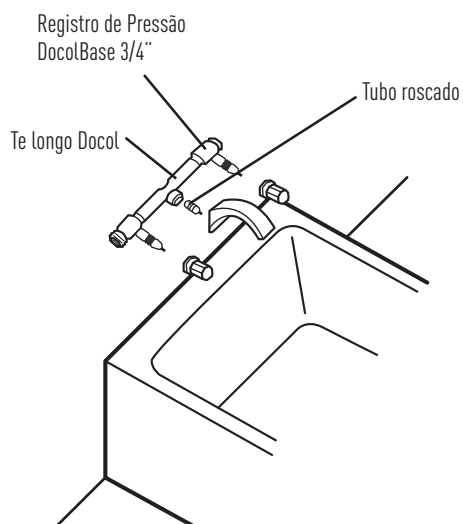


Instalação da bica desalinhada com os registros na parede

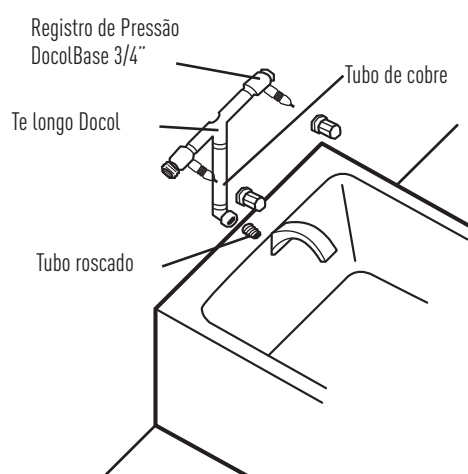


Opções de Instalação – Bica de Mesa


Instalação da bica e registros na mesa

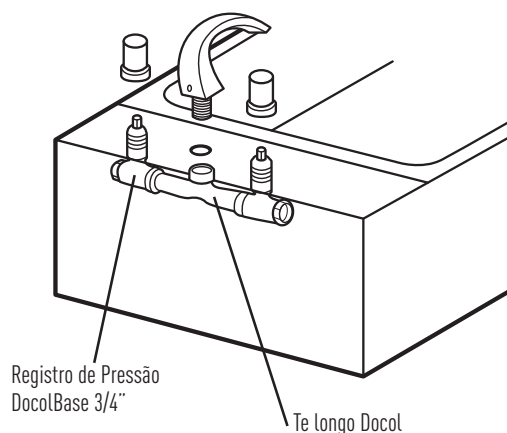

Instalação da bica na mesa e registros na parede

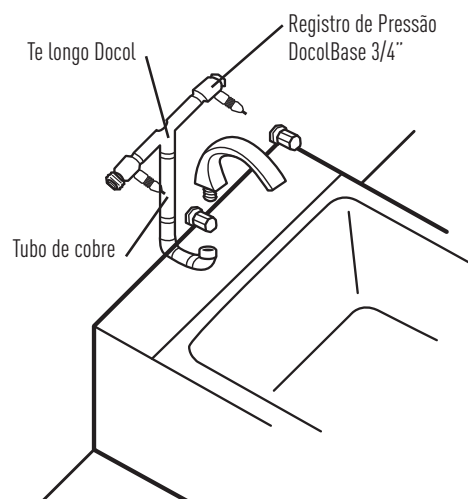


ALÇAS DE APOIO

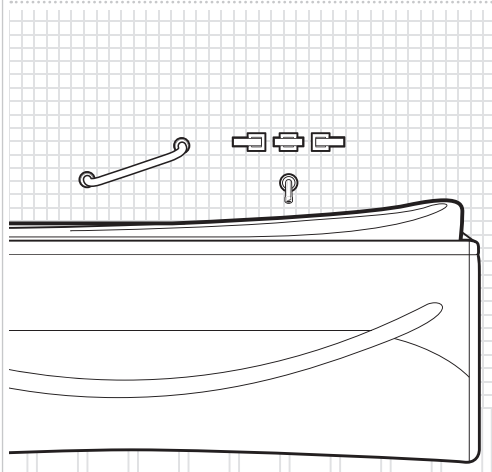

- São projetadas para levar praticidade, bem-estar, mobilidade e autonomia e proporcionar mais conforto e segurança ao ambiente.
- Ideais para ambientes de acessibilidade.
- Instalação individual, permite o uso nos mais variados projetos.
- Acabamento com alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- As Alças de Apoio devem ser instaladas nas paredes próximas à banheira, facilitando a entrada e a saída com mais conforto e segurança. Elas também podem ser aplicadas próximas a vasos sanitários, bidês ou dentro dos boxes para chuveiro.

UTILIZE TAMBÉM COM OS PRODUTOS BENEFIT DA PÁG 171.

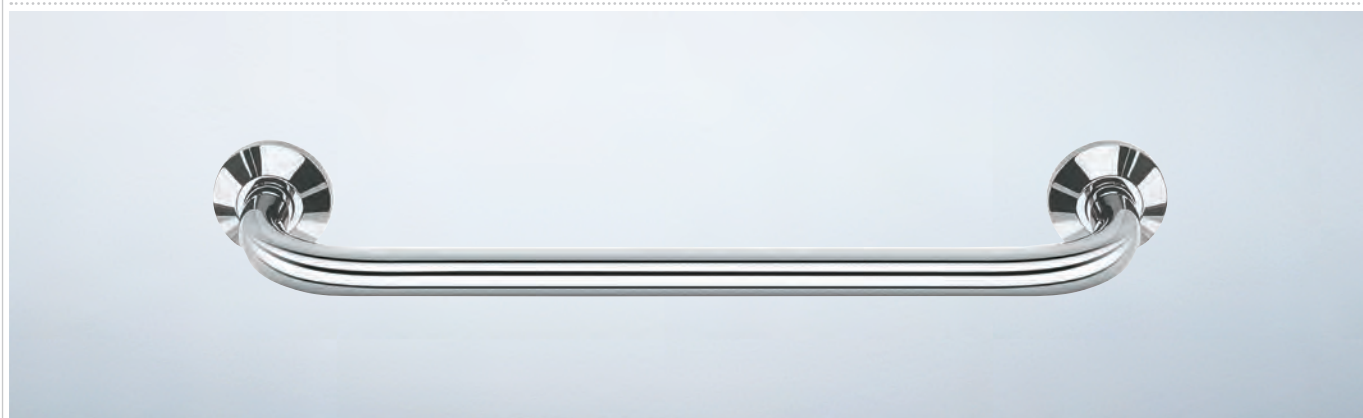


Alça de Apoio 350
25280006 | 25280025
Chrome | Dourado




Alça de Apoio 210
00058106

ALÇA DE APOIO 350

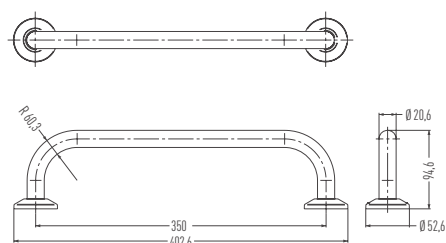

ALÇA DE APOIO 210





RESIDENCIALFLEX

GIRAR OU APERTAR. VOCÊ ESCOLHE COMO ECONOMIZAR.

TECNOLOGIA, ECONOMIA E CONFORTO. A DOCOL INOVA

MAIS UMA VEZ TRAZENDO PARA BANHEIROS RESIDENCIAIS

A **PRIMEIRA LINHA DE METAIS COM DUAS FUNÇÕES**

DE ACIONAMENTO EM UM SÓ PRODUTO.

A ÚNICA NO MUNDO COM DUPLO ACIONAMENTO:

AUTOMÁTICO OU MANUAL.

RESIDENCIALFLEX

A RESIDENCIALFLEX É MAIS UM DESENVOLVIMENTO DA DOCOL QUE SE ADAPTA ÀS NECESSIDADES DO USO DOMÉSTICO. OS PRODUTOS CONTAM COM O EXCLUSIVO SISTEMA DOCOLFLEX® DE ACIONAMENTO, PODENDO SER ABERTOS ROTATIVAMENTE OU AUTOMATICAMENTE.



EXCLUSIVO SISTEMA DOCOLFLEX®

A primeira e única linha de torneiras e misturadores com dois tipos de acionamento.




ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.



ANEL DE VEDAÇÃO

Perfeita vedação do produto à bancada, evitando vazamentos.

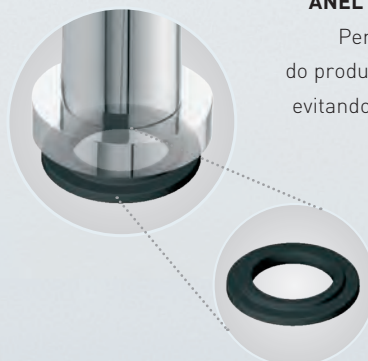

AREJADOR

Mistura ar e água, garantindo mais conforto no jato. Evita respingos e proporciona economia de água.



Acompanha dois arejadores: um de vazão contínua para locais de baixa pressão, já instalado no produto, e outro econômico de vazão constante de 5 l/min, para locais de alta pressão.

VÁLVULA DE RETENÇÃO*

Dispositivo de segurança que inibe o escoamento da água em sentido contrário, evitando fluxo cruzado.

* Acompanha os Misturadores.

GENIUS FLEX



Primeira e única com dois tipos de acionamento.

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: com dois tipos de acionamento, fechamento automático e acionamento com 1/6 de volta.
- Praticidade, economia e conforto em um único produto.
- Durabilidade: suporta mais de 200 mil ciclos de acionamento, maior vida útil do produto.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Acompanha dois arejadores: um de vazão contínua para locais de baixa pressão, já instalado no produto, e outro econômico de vazão constante de 5 l/min, para locais de alta pressão.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Misturador incorporado ao produto: regulação de temperatura pela alavanca lateral.*
- Acompanha válvula de retenção: dispositivo de segurança que inibe o escoamento da água em sentido contrário, evitando fluxo cruzado.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
PRIME DA PÁG. 61.



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00624106



Torneira para Lavatório de Mesa
00622006




Misturador para Lavatório de Mesa*
00625906




Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" **00626106**


TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA

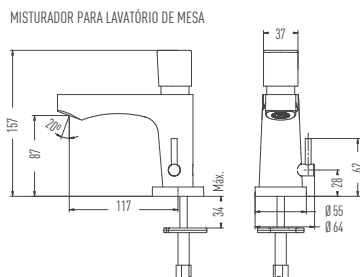

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA

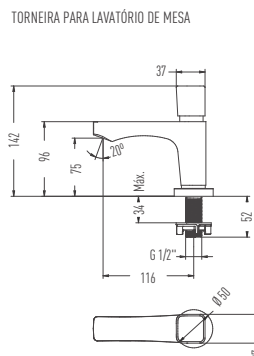

ACABAMENTO PARA
REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" e 1"



OÁSIS FLEX

**Primeira e única com dois tipos de acionamento.**

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: com dois tipos de acionamento, fechamento automático e acionamento com 1/6 de volta.
- Praticidade, economia e conforto em um único produto.
- Durabilidade: suporta mais de 200 mil ciclos de acionamento, maior vida útil do produto.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Acompanha dois arejadores: um de vazão contínua para locais de baixa pressão, já instalado no produto, e outro econômico de vazão constante de 5 l/min, para locais de alta pressão.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Misturador incorporado ao produto: regulação de temperatura pela alavanca lateral.*
- Acompanha válvula de retenção: dispositivo de segurança que inibe o escoamento da água em sentido contrário, evitando fluxo cruzado.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS SINGLE DA PÁG. 66.



Torneira para Lavatório de Mesa com Prolongador
00555006



Torneira para Lavatório de Mesa
00527106



Misturador para Lavatório de Mesa*
00536206




Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" **00538606**




Misturador para Lavatório de Mesa com Prolongador*
00555106


TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
COM PROLONGADOR




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
COM PROLONGADOR



MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA



ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



COMFORT FLEX

**Primeira e única com dois tipos de acionamento.**

- Exclusivo Sistema DocolFlex®: com dois tipos de acionamento, fechamento automático e acionamento com 1/6 de volta.
- Praticidade, economia e conforto em um único produto.
- Durabilidade: suporta mais de 200 mil ciclos de acionamento, maior vida útil do produto.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Acompanha dois arejadores: um de vazão contínua para locais de baixa pressão, já instalado no produto, e outro econômico de vazão constante de 5 l/min, para locais de alta pressão.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Misturador incorporado ao produto: regulagem de temperatura pela alavanca lateral.*
- Acompanha válvula de retenção: dispositivo de segurança que inibe o escoamento da água em sentido contrário, evitando fluxo cruzado.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
SINGLE DA PÁG. 66.



Misturador para Lavatório de Mesa*
00626006




Torneira para Lavatório de Mesa
00622106




Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" **00626206**


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA

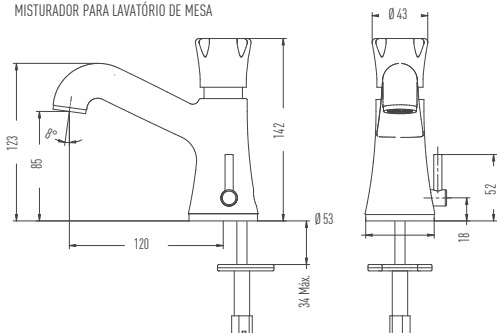

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA

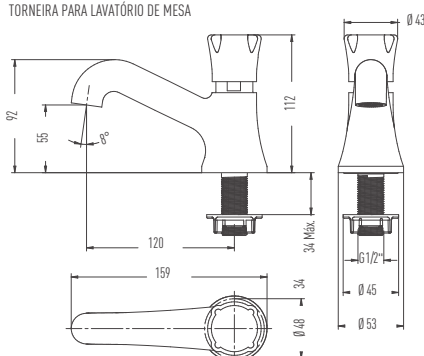

ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"





DOCOLACESSÓRIOS

UM AMBIENTE, PARA ESTAR ORGANIZADO, PRECISA SER PRÁTICO
SEM ABRIR MÃO DA BELEZA. OS **ACESSÓRIOS DOCOL** SÃO PERFEITOS
NA HORA DE PROPOR UMA ESTÉTICA INTEGRADA COM O AMBIENTE,
PRIORIZANDO O CONFORTO E A HIGIENE DIÁRIA. FÁCEIS DE INSTALAR,
SEGUROS E DE ALTA DURABILIDADE, PROMOVEM BEM-ESTAR AO SEU DIA A DIA.

SÃO PORTA-TOALHAS, SABONETEIRAS, PAPELEIRAS, CABIDES E PRATELEIRAS
DESENHADOS PARA COMBINAR COM AS MAIS VARIADAS FORMAS DOS METAIS DOCOL.



DOCOLARTE



O REQUINTE E O DESIGN DOCOL EM PRODUTOS DE ALTO LUXO PARA GOSTOS EXIGENTES E DIVERSIFICADOS. PERFEITO PARA OS MAIS VARIADOS ESTILOS DE AMBIENTES.

**LINHAS DE ACESSÓRIOS EXCLUSIVAS
QUE COMBINAM PERFEITAMENTE COM OS METAIS.**

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.




SQUARE



PRIME




ARABELLA

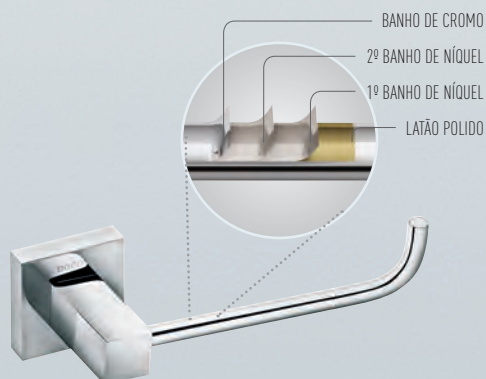

LINHA **ARABELLA**


O CLÁSSICO EM HARMONIA COM O SEU TEMPO.

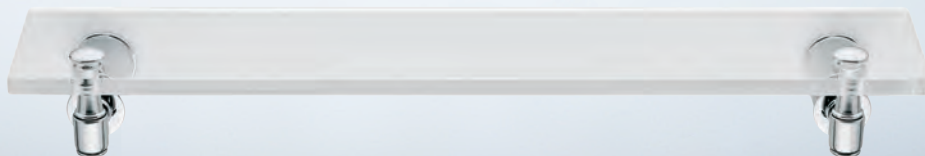

Prateleira Acrílica
00536506 | 00536543
Chrome | Dourado-PVD



Porta-toalhas Bastão
00536706 | 00536743
Chrome | Dourado-PVD



Saboneteira Acrílica de Parede
00536606 | 00536643
Chrome | Dourado-PVD



Porta-toalhas Rosto
00537106 | 00537143
Chrome | Dourado-PVD




Papeleira
00536806 | 00536843
Chrome | Dourado-PVD




Cabide
00536906 | 00536943
Chrome | Dourado-PVD

PRATELEIRA ACRÍLICA

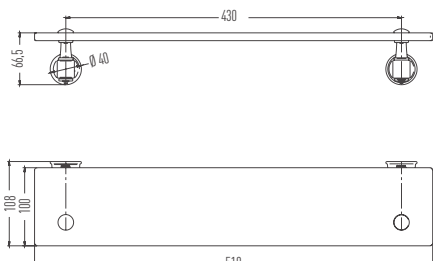


PORTA-TOALHAS BASTÃO

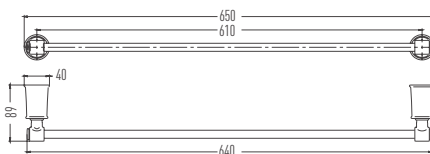


PORTA-TOALHAS ROSTO




SABONETEIRA ACRÍLICA DE PAREDE




PAPELEIRA



PORTA-TOALHAS ARGOLA




CABIDE




LANÇAMENTO



Porta-toalhas Duplo
00641806

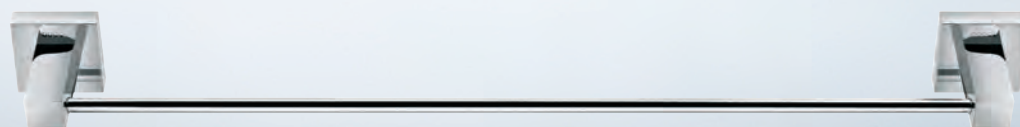


Porta-toalhas Bastão
00387706

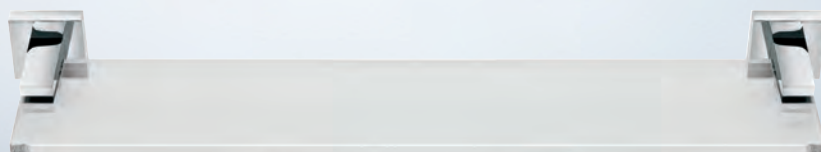

Prateleira Acrílica
00388206



Papeleira
00388506

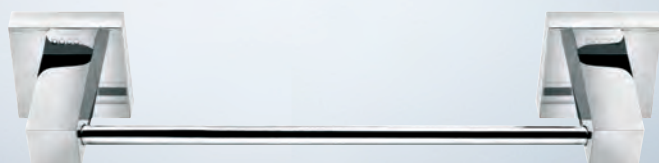




Porta-toalhas Rosto
00388406




Saboneteira Acrílica de Parede
00387906



Cabide
00388306

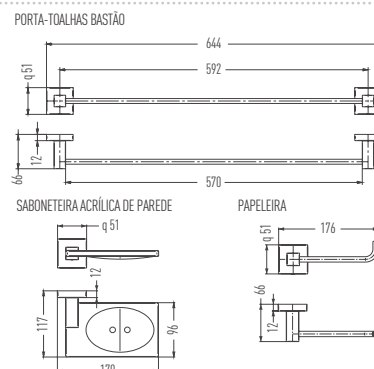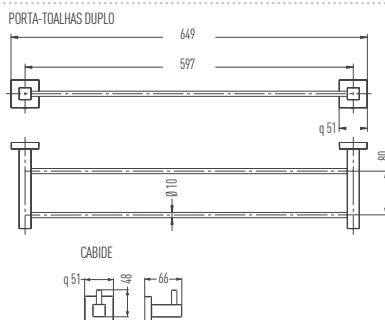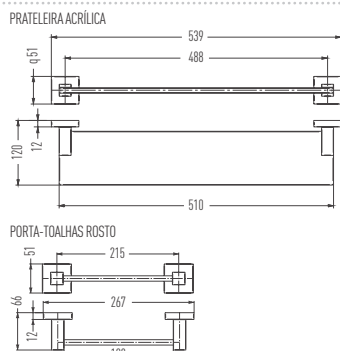



Prateleira Acrílica
00542206



Porta-toalhas Bastão
00541806



Porta-toalhas Rosto
00541906



Saboneteira Acrílica de Parede
00542106




Papeleira
00542306




Cabide
00542406


PRATELEIRA ACRÍLICA

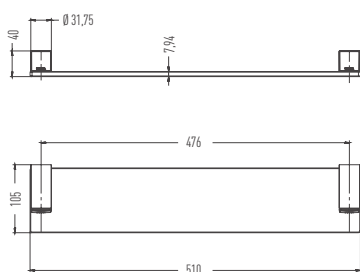


PORTA-TOALHAS BASTÃO

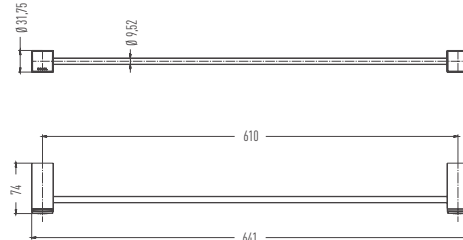


PORTA-TOALHAS ROSTO




PAPELEIRA



SABONETEIRA ACRÍLICA DE PAREDE




CABIDE



DOCOLLUXO



O REQUINTE E O DESIGN DOCOL EM PRODUTOS DE ALTO LUXO PARA GOSTOS EXIGENTES E DIVERSIFICADOS. PERFEITO PARA OS MAIS VARIADOS ESTILOS DE AMBIENTES.

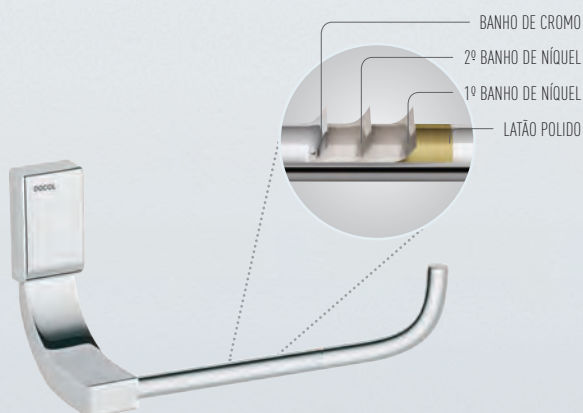

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

LINHAS DE ACESSÓRIOS QUE COMBINAM PERFEITAMENTE COM OS METAIS DAS LINHAS LUXO E ESPECIAL.



TOP



MALTA



SINGLE



HOTEL

- Fáceis de instalar e não deixam parafusos à mostra, tornando o produto mais clean e evitando o acúmulo de sujeira.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Disponíveis em kit composto por porta-toalhas argola, porta-toalhas bastão, cabide, papelreira e saboneteira.



Porta-toalhas Rosto
00607306




Porta-toalhas Bastão
00533706



Saboneteira Acrílica de Parede
00533806



Papeleira
00534206

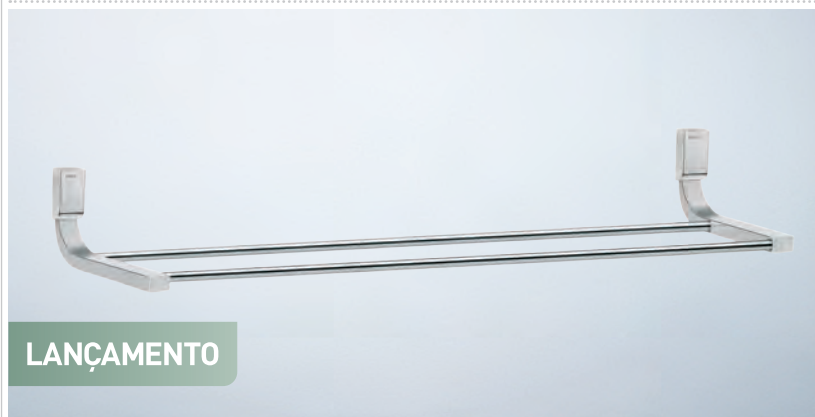


Porta-toalhas Duplo
00641706



Cabide
00534306




Porta-toalhas Argola
00534106

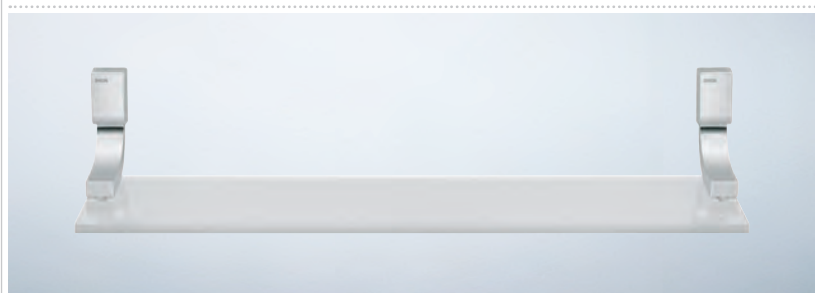

Prateleira Acrílica
00533906




Kit
00552906

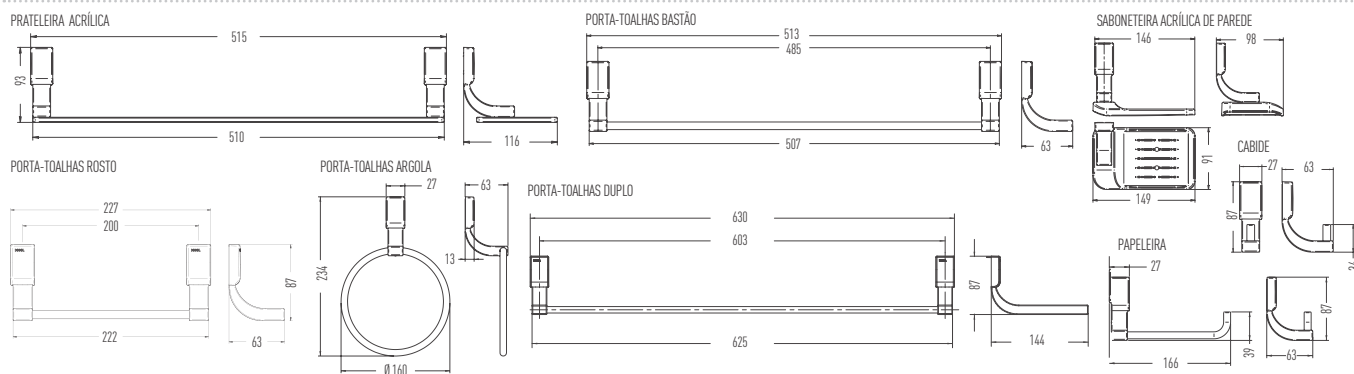


LINHA **TOP COLORS**

OS OPOSTOS QUE TE ATRAEM.

- Fáceis de instalar e não deixam parafusos à mostra, tornando o produto mais clean e evitando o acúmulo de sujeira.
- Acabamento em pintura termofixa: resistência a luz e raios UV, mantém a cor e o acabamento do produto.

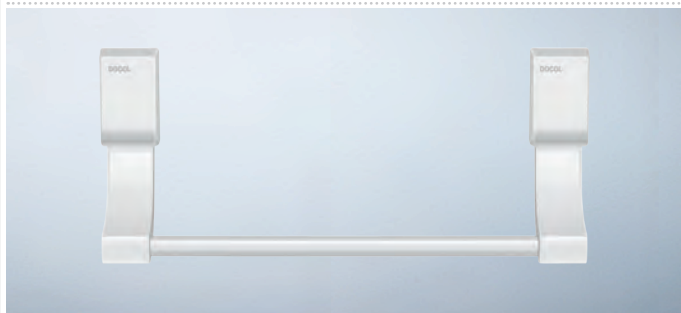

Porta-toalhas Rosto White
00607326

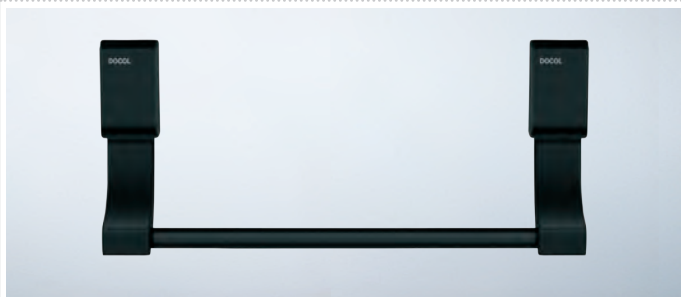

Porta-toalhas Rosto Black
00607309



Porta-toalhas Argola White
00534126



Porta-toalhas Argola Black
00534109



Cabide White
00534326



Papeleira White
00534226



Cabide Black
00534309








Papeleira Black
00534209

PORTA-TOALHAS ROSTO

PORTA-TOALHAS ARGOLA

CABIDE


PAPELEIRA

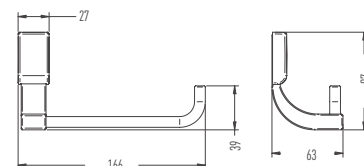

LINHA **MALTA**

O CHARME DISCRETO PARA QUEM BUSCA QUALIDADE.

- Fáceis de instalar e não deixam parafusos à mostra, tornando o produto mais clean e evitando o acúmulo de sujeira.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Disponíveis em kit composto por porta-toalhas argola, porta-toalhas bastão, cabide, papelreira e saboneteira.

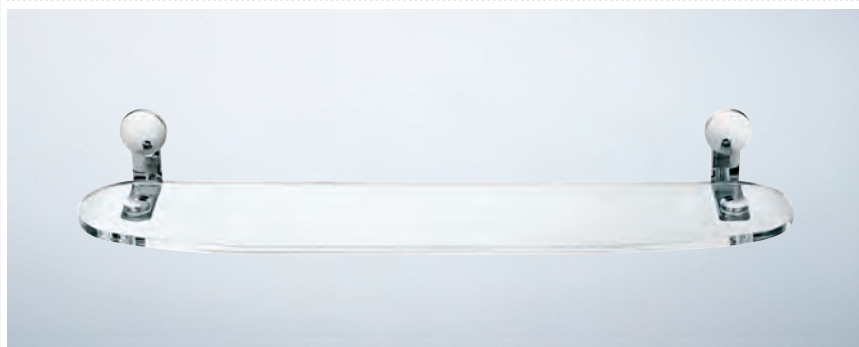

Prateleira Acrílica
00435106



Saboneteira de Parede
00435206



Porta-toalhas Argola
00435506



Cabide
00434906



Papeleira
00435006




Porta-toalhas Bastão
00435406




Kit
00438506


SABONETEIRA DE PAREDE




PAPELEIRA




PRATELEIRA ACRÍLICA

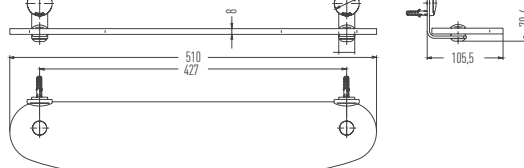


PORTA-TOALHAS BASTÃO



PORTA-TOALHAS ARGOLA



CABIDE



- Fáceis de instalar e não deixam parafusos à mostra, tornando o produto mais clean e evitando o acúmulo de sujeira.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Disponíveis em kit composto por porta-toalhas argola, porta-toalhas bastão, cabide, papeleira e saboneteira.



Prateleira Acrílica
00219806



Saboneteira de Parede
00158606




Porta-toalhas Argola
00158006



Cabide
00158206



Papeleira
00158306

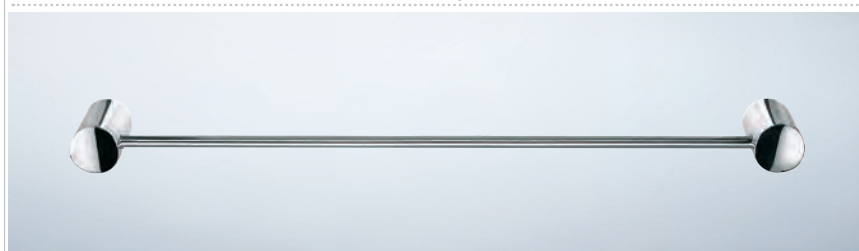


Porta-toalhas Bastão
00158106




Kit
00183106


SABONETEIRA DE PAREDE



PAPELEIRA




PRATELEIRA ACRÍLICA

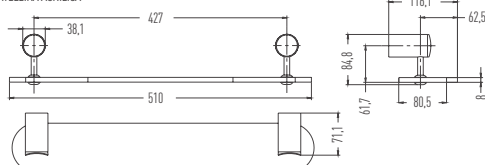


PORTA-TOALHAS BASTÃO



PORTA-TOALHAS ARGOLA



CABIDE




LINHA **HOTEL**

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM O ESPAÇO ÚTIL DO BANHEIRO.

- Fácil instalação e perfeito alinhamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- O toalheiro com barra também pode ser usado em banheiros residenciais, permitindo maior aproveitamento de espaço do ambiente.




Papeleira
00158306

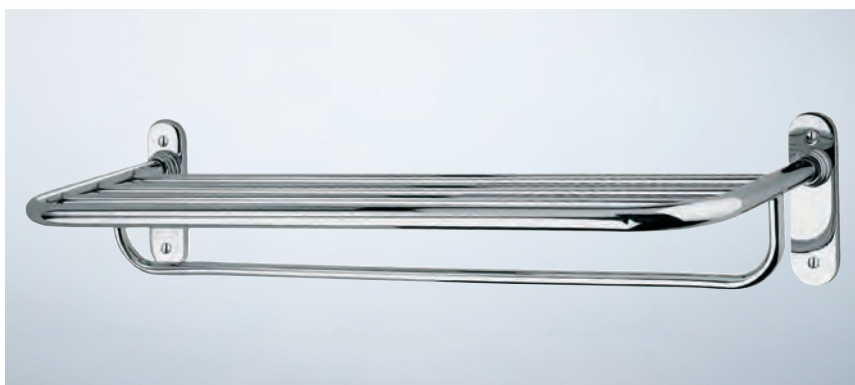

Toalheiro com Barra
00172906



Papeleira Dupla
00218206

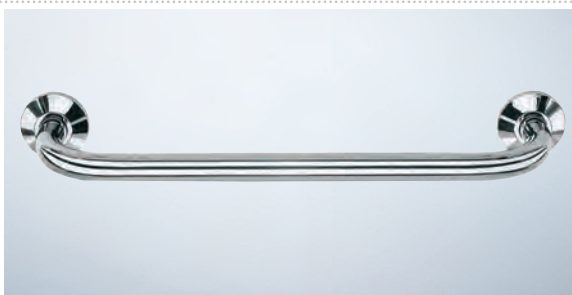


Alça de Apoio 350
25280006 | 25280025
Chrome | Dourado



Cabide
00158206




Cabide Duplo
00218306

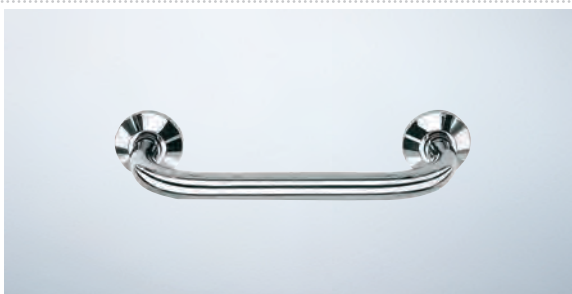

Alça de Apoio 210
00058106



Banqueta Articulável para Banheiro
00490626

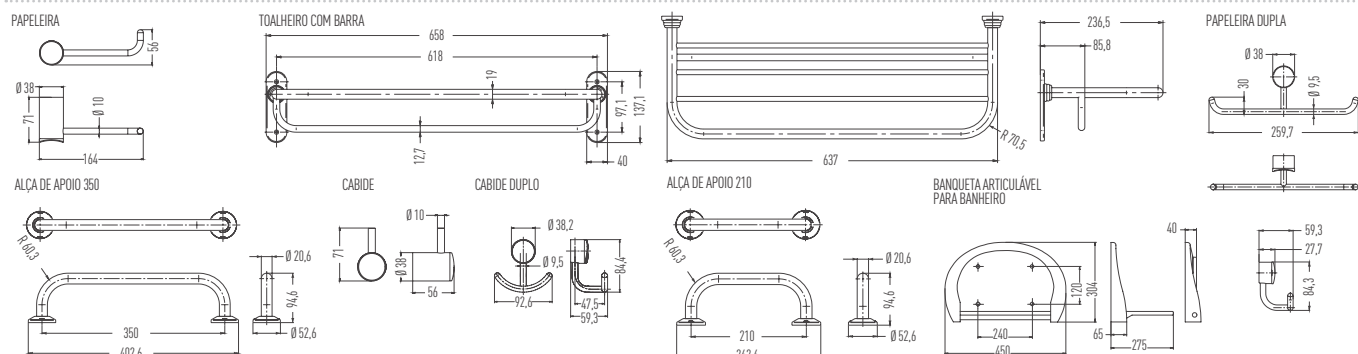



DOCOL MONOCOMANDO

OS MONOCOMANDOS PARA LAVATÓRIO DOCOL

SÃO A UNIÃO ENTRE TECNOLOGIA, FUNCIONALIDADE E DESIGN.

PRÁTICOS, PERMITEM O AJUSTE DE TEMPERATURA E INTENSIDADE DO JATO

COM APENAS UMA MÃO, DE MANEIRA SIMPLES E INTUITIVA,

UTILIZANDO UMA ÚNICA ALAVANCA. OFERECEM ÓTIMA VAZÃO,

EM BAIXA E ALTA PRESSÃO, ALÉM DE CONTAR COM DISPOSITIVOS QUE PERMITEM

ECONOMIA DE ÁGUA, MANTENDO O CONFORTO E A PRATICIDADE.


DOCOL MONOCOMANDO



COM UM SIMPLES COMANDO, O USUÁRIO CONTROLA A VAZÃO E MISTURA ÁGUA QUENTE E FRIA COM RAPIDEZ, CONFORTO E MUITA FACILIDADE.

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

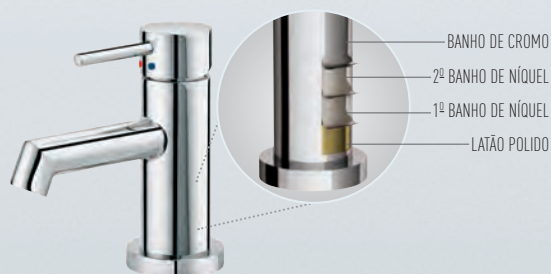

AREJADOR


Pensando sempre na sustentabilidade e no uso racional de água, os produtos Docol são desenvolvidos com arejadores que proporcionam economia no consumo de água.

Item indispensável num ambiente sustentável, o arejador introduz bolhas de ar no fluxo e cria um jato mais volumoso, evitando respingos, proporcionando mais conforto ao usuário e promovendo economia de água.



ÓTIMA VAZÃO EM QUALQUER PRESSÃO HIDRÁULICA

PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA	kgf/cm ²	psi
Monocomando Lavatório	0,2	2,84
Monocomando Chuveiro 3/4" (alta vazão)	0,2	2,84
Monocomando Chuveiro 1/2"	0,4	7,11
Monocomando Banheira e Chuveiro	0,5	7,11



VÁLVULA DE SAÍDA DE
ÁGUA DE ALTA VAZÃO

LINHA MONOCOMANDO EPIC



Equilíbrio perfeito em um design concebido pelas formas da natureza.

- A linha Epic possui uma identidade estética única, seu design exclusivo com silhueta orgânica valoriza o perfeito equilíbrio.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 22.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta
00634606



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00634306



Acabamento Monocomando para Banheira e Chuveiro
00635906



Acabamento Monocomando para Chuveiro AP/BP 3/4" – Alta Vazão
00636706




Acabamento Monocomando para Chuveiro 1/2" ou Ducha Higiénica
00635706

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2" pág. 81 **00237300**


Utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" pág. 80 **00330406**

Para Chuveiro utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" pág. 80 **00545800**
Para Ducha Higiénica utilizar a Base Misturador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" e 3/4" pág. 81 **00545900**


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA




ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA BANHEIRA E CHUVEIRO



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP 3/4" ALTA VAZÃO



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 1/2" OU DUCHA HIGIÊNICA



- Plena harmonia entre volante e bica, garantida pelo equilíbrio entre curvas e retas.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O exclusivo arejador angular embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, direciona o jato perfeitamente para o centro da cuba, acompanhando a proposta do design no produto.

- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulação da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
PRIME DA PÁG. 61



CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 24



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta
00532906



Misturador Monocomando
para Lavatório de Mesa
00493506



Misturador Monocomando para Bidê
00530106



Acabamento para Registro DocolBase
1/2", 3/4" e 1" 00551406
1 1/2" e 1 1/4" 00551506



Acabamento Monocomando
para Banheira e Chuveiro
00529706

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Banheira e Chuveiro 1/2"
pág. 81 00237300

SISTEMA DE REGULAGEM

Pré-regulagem
da vazão máxima

Pré-regulagem
da temperatura máxima



Acabamento Monocomando
para Ducha Higiênica
00503106

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Ducha Higiênica AP/BP 1/2"
pág. 81 **00545900**










Acabamento Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4"
00529806

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4"
pág. 80 **00330406**



Acabamento Monocomando
para Chuveiro 1/2"

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4"
pág. 80 **00545800**



LINHA **KIRA**

Assimetria arrojada em um conceito original e atual.

- **Assimetria arrojada em um conceito original e atual.**
 - Design sofisticado e único, proporcionado pela assimetria entre o volante e a bica.
 - Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
 - Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
 - O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
 - Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
 - Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
 - Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
PRIME DA PÁG. 61.




CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 23.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta
00599606



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00598306

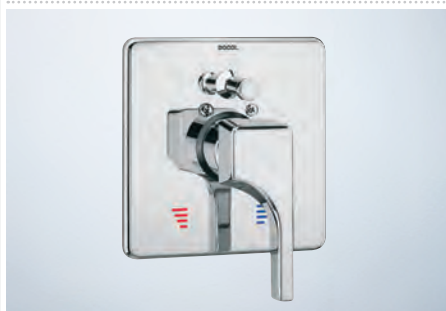

Acabamento Monocomando
para Banheira e Chuveiro **00601906**



Acabamento Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" 00601606








Acabamento Monocomando
para Chuveiro 1/2" ou Ducha Higiênica **00602106**

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Banheira e Chuveiro 1/2" pág. 81 **00237300**

Utilizar a Base Misturador Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" pág. 80 **00330406**

Para Chuveiro utilizar a Base Misturador Monocomando
para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" pág. 80 **00545800**
Para Ducha Higiénica utilizar a Base Misturador Monocomando
para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" e 3/4" pág. 81 **00545900**



LINHA MONET



Modernidade e tecnologia aplicadas ao design contemporâneo.

- Formas simples e originais que proporcionam equilíbrio ao ambiente.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulação da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta
00417406



Misturador Monocomando com Prolongador para Lavatório de Mesa*
00432206



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00418606



Acabamento para Registro DocolBase 1/2", 3/4" e 1" 00421506 1 1/2" e 1 1/4" 00421706



Acabamento Monocomando para Chuveiro 1/2" ou Ducha Higiênica 00440306

Para Chuveiro utilizar Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" pág. 80 00545800

Para Ducha Higiênica utilizar Base Misturador Monocomando para Ducha Higiênica AP/BP 1/2" pág. 81 00545900



Acabamento Monocomando para Chuveiro AP/BP 3/4" 00421606

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" pág. 80 00330406



Acabamento Monocomando para Banheira e Chuveiro 00457406

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2" pág. 81 00237300

SISTEMA DE REGULAGEM




Pré-regulagem da temperatura máxima

SISTEMA DE REGULAGEM




Pré-regulagem da vazão máxima


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2\", 3/4\" e 1\"




MISTURADOR MONOCOMANDO COM PROLONGADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 1/2\" OU DUCHA HIGIÊNICA



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP 3/4\"



* O Prolongador não é vendido separadamente.

LINHA LÓGICA



Versatilidade para todos os ambientes.

- Design flexível que viabiliza os mais variados projetos.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.

- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulação da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 35.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta
00574606



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00574006




Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa 90°
00574706

SISTEMA DE REGULAGEM




Pré-regulagem da temperatura máxima

SISTEMA DE REGULAGEM

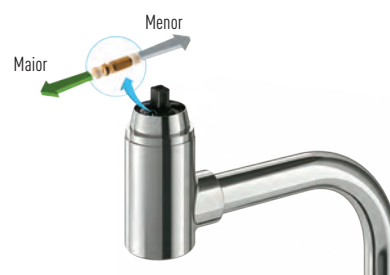


Pré-regulagem da vazão máxima


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA



MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA 90°



LINHA NEXUS



Design exclusivo.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulação da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00494506



Misturador Monocomando para Bidê
00510606



Acabamento para Registro DocolBase 1/2", 3/4" e 1" **00501406**
1/2" e 3/4" **00501506**



Acabamento Monocomando para Chuveiro 1/2" **00502706**

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" pág. 80 **00545800**

SISTEMA DE REGULAGEM



Pré-regulagem da vazão máxima

SISTEMA DE REGULAGEM



Pré-regulagem da temperatura máxima



Acabamento Monocomando para Banheira e Chuveiro **00502806**

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2" pág. 81 **00237300**



Acabamento Monocomando para Ducha Higiénica 1/2" **00503106**


Utilizar a Base Misturador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" pág. 81 **00545900**




Acabamento Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" **00502906**

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" pág. 80 **00330406**


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"




MISTURADOR MONOCOMANDO PARA BIDÊ




ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 1/2"



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA BANHEIRA E CHUVEIRO



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZÃO 3/4"



LINHA PRINZ



Funcionalidade e muita praticidade.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.

- Acabamento cromado de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00616906



Misturador Monocomando para Bidê
00617006



Acabamento para Registro DocolBase
1/2", 3/4" e 1" **00617706** 1 1/2" e 1 1/4" **00617806**



Acabamento Monocomando para Chuveiro 1/2" ou Ducha Higiénica **00617606**

Para Chuveiro utilizar Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" pág. 80 **00545800**

Para Ducha Higiénica utilizar Base Misturador Monocomando para Ducha Higiénica AP/BP 1/2" e 3/4" pág. 81 **00545900**



Acabamento Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" **00617206**


Utilizar a Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4" pág. 80 **00330406**




Acabamento Monocomando para Banheira e Chuveiro **00617306**

Utilizar a Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2" pág. 81 **00237300**


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR MONOCOMANDO PARA BIDÊ




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 1/2" OU DUCHA HIGIÊNICA

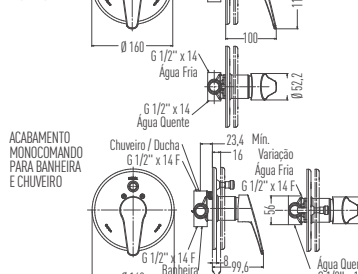

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZÃO 3/4"



PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



Membro

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED® DOCOLMONOCOMANDO

Desenvolver produtos que favorecem o uso racional de água sempre foi um compromisso Docol.

Por isso, é natural que a marca tenha produtos desenvolvidos para indicação na Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), reconhecida como a principal certificação da construção sustentável.

Os produtos são equipados com arejadores ou restritores de vazão constante, que possuem eficiência em economia de água, sem prejudicar o conforto do usuário.

Os produtos para Certificação LEED® são a garantia de projetos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

LINHA MONET




Alta eficiência em economia de água.

- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulagem da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 1 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos a utilização de pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.

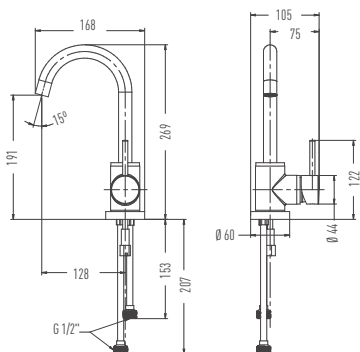

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa Bica Alta 5 LPM
00605106

78

LINHA NEXUS




Alta eficiência em economia de água.

- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulagem da vazão e da temperatura da água. Proporciona maior segurança, maior controle da vazão e economia de água.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 1 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos a utilização de pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 5 litros/minuto.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS PRIME DA PÁG. 61.

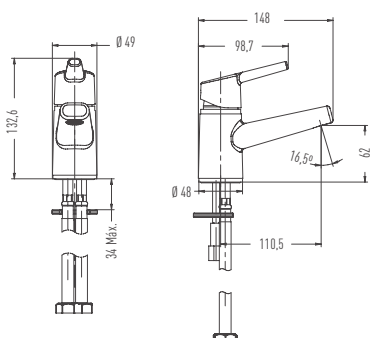

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa 5 LPM
00604906


79

BASE MONOCOMANDO

A Docol desenvolveu bases de misturadores monocomando para chuveiro, banheira e ducha higiênica que garantem maior conforto com qualquer tipo de pressão hidráulica. Você pode instalar qualquer acabamento monocomando de chuveiro ou ducha higiênica Docol, permitindo a combinação perfeita de qualidade, tecnologia, conforto e design.

Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4"

- Funcionamento a partir de 0,4 kgf/cm² ou 6 psi.
- Maior economia de água.
- Perfeita para hotéis, edifícios e residências com instalações hidráulicas com pressão entre 0,4 kgf/cm² e 4 kgf/cm² (6 a 57 psi).
- Na pressão de 0,4 kgf/cm² (6 psi), a vazão máxima da base é de 13 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 42 litros/minuto.
- O cartucho possui exclusivo sistema de regulagem de vazão incorporado ao produto, ou seja, permite pré-regulagem da vazão individual da água quente e da água fria.
- Desenvolvido com bitola da tubulação de 3/4", possui adaptador de 1/2" que torna desnecessária a compra de itens adicionais para o seu uso, sendo compatível com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 1/2" Docol.

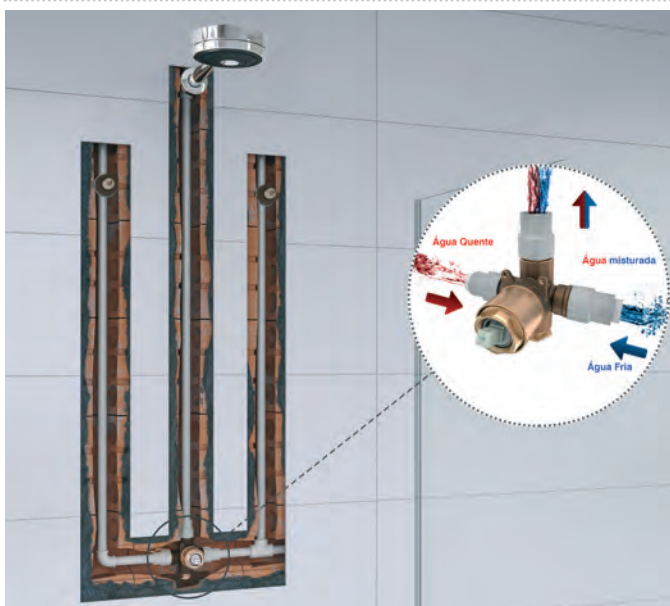

Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão 3/4"

- Funcionamento a partir de 0,2 kgf/cm² ou 3 psi.
- Maior conforto em todas as pressões.
- Perfeita para spas, hotéis e residências térreas.
- Garante enchimento mais rápido da banheira.
- Na pressão de 0,2 kgf/cm² (3 psi), a vazão máxima da base é de 14 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 53 litros/minuto.
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 3/4" Docol.



Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" *
00545800




Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão Chrome 3/4" *
00330406




Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta Vazão Dourado 3/4" *
00330425

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA 1/2" E 3/4"

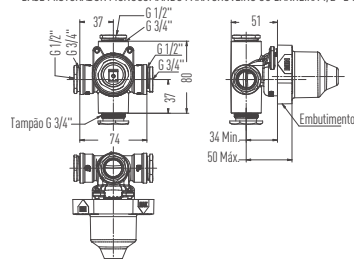

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZÃO 3/4"

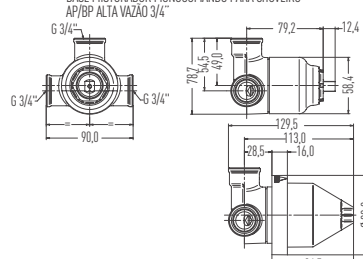

BASE MONOCOMANDO

Base Misturador Monocomando para Banheira/Chuveiro 1/2"

- Funcionamento a partir de 0,5 kgf/cm² ou 7 psi.
- Instalações conjugadas com ducha e banheira.
- Perfeita para hotéis, edifícios e residências.
- Saída chuveiro: na pressão de 0,5 kgf/cm² (7 psi), a vazão máxima da base é de 9 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 33 litros/minuto.
- Saída banheira: na pressão de 0,5 kgf/cm² (7 psi), a vazão máxima da base é de 10 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 36 litros/minuto.
- Deve ser utilizada com tubulações de diâmetro de 1/2".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando banheira e chuveiro 1/2" Docol.

Base Misturador Monocomando para Ducha Higiênica AP/BP 1/2"


- Funcionamento a partir de 0,2 kgf/cm² ou 3 psi.
- Perfeita para spas, hotéis e residências térreas.
- Na pressão de 0,2 kgf/cm² (3 psi), a vazão máxima da base é de 8 litros/minuto.
- A base possui sistema de segurança contra fluxo cruzado, o que impede passagem de água quente para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Desenvolvido com bitola da tubulação de 3/4", possui adaptador de 1/2" que torna desnecessária a compra de itens adicionais para o seu uso, sendo compatível com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 1/2" Docol.




Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2"
00237300

Base Misturador Monocomando para Ducha Higiênica AP/BP 1/2" e 3/4"
00545900

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA BANHEIRA E CHUVEIRO 1/2"

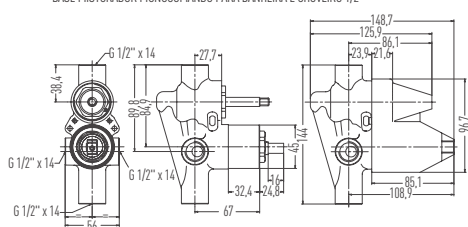

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA DUCHA HIGIÊNICA AP/BP 1/2" E 3/4"

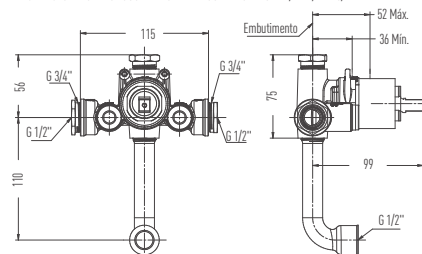

DOCOLCOZINHA

PRATICIDADE E TECNOLOGIA UNIDAS AO BOM GOSTO.

UMA COZINHA REQUER PRODUTOS FUNCIONAIS, BONITOS E DE QUALIDADE.

A DOCOL SUPERA AS EXPECTATIVAS E OFERECE DIVERSAS OPÇÕES DE TORNEIRAS

E MISTURADORES QUE GARANTEM PRATICIDADE E SOFISTICAÇÃO PARA A SUA COZINHA.



OS METAIS PARA COZINHA DOCOL DEIXAM O SEU DIA A DIA AINDA MAIS SOFISTICADO, COM DESIGN E PRATICIDADE.

CARTUCHO DE ACIONAMENTO COM 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE

Oferece mais suavidade e conforto no acionamento, além de praticidade e melhor controle da vazão.

O cartucho cerâmico proporciona maior resistência e vida útil, com durabilidade de mais de 500 mil ciclos.

A estanqueidade é garantida pelo perfeito encaixe entre as duas faces da pastilha cerâmica, que controlam a passagem de água, e os anéis interno e externo garantem a tripla vedação.

CARTUCHO COM 1/4 DE VOLTA



CARTUCHO PARA MONOCOMANDO COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE

Além de oferecer melhor controle e maior economia de água, permite o ajuste da vazão e o controle da temperatura em um único comando.

Maior resistência, vida útil, total segurança e vedação perfeita, garantidos pela pastilha cerâmica de alta performance.

CARTUCHO MONOCOMANDO



Utilizado nos monocomandos: Mangiare, DocolMassima, Monet e Lóggica.

DISPENSADOR DE DETERGENTE


Aumenta a praticidade, a higiene e o conforto na sua cozinha.





MAIS SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO

Os misturadores e torneiras têm um anel de vedação adicional que garante maior durabilidade, estanqueidade, suavidade e conforto no uso da bica móvel.

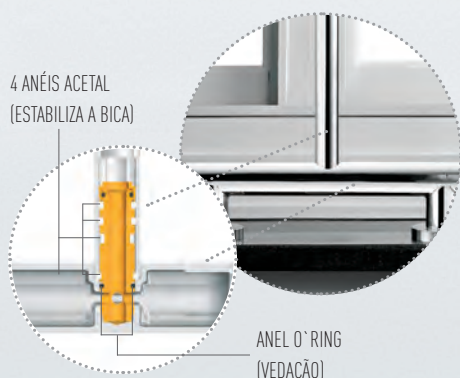

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

AREJADOR

Pensando sempre na sustentabilidade e no uso racional de água, os produtos Docol são desenvolvidos com arejadores que proporcionam economia no consumo de água.

Item indispensável num ambiente sustentável, o arejador introduz bolhas de ar no fluxo e cria um jato mais volumoso, evitando respingos, proporcionando mais conforto ao usuário e promovendo economia de água.



MANGIARE



LANÇAMENTO

Design exclusivo.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Possui ducha manual pull-down com mangueira flexível que se projeta até 45 cm, proporcionando maior flexibilidade e praticidade no uso do produto.
- Maior versatilidade com botão de acionamento com duas opções de jato: jato arejado, para maior economia de água; e jato ducha para maior pressão e facilidade na limpeza de alimentos e louças.
- Bica giratória com rotação de 180°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulagem de vazão e temperatura da água. Proporciona maior segurança, melhor controle da vazão e economia de água.
- Funcionamento perfeito de 0,5 a 4 kgf/cm² ou 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa
00506306



Bica giratória 180°



Flexível com 45 cm,
ideal para cubas duplas



Leveza na abertura
e fechamento



Melhor controle
de temperatura



Jato ducha



Jato arejado



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa Niquel Escovado
00506344




Guias de sustentação da bica
que proporcionam maior firmeza
e perfeito alinhamento



Anel de vedação
na base do produto



Pré-regulagem
da vazão máxima

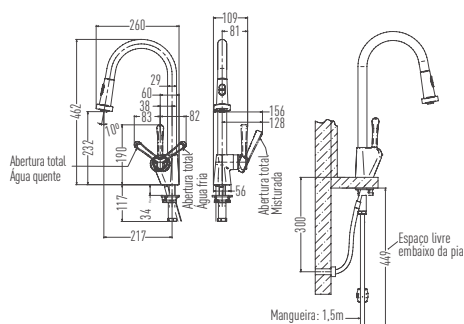


DOCOLMASSIMA



Design moderno com equilíbrio nas formas.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Possui ducha manual pull-out com mangueira flexível que se projeta até 45 cm, proporcionando maior flexibilidade e praticidade no uso do produto.
- Maior versatilidade com botão de acionamento com duas opções de jato: jato arejado, para maior economia de água; e jato ducha para maior pressão e facilidade na limpeza de alimentos e louças.
- Bica giratória com rotação de 180°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa
00611906



Bica giratória 180°



Flexível com 45 cm,
ideal para cubas duplas



Leveza na abertura
e fechamento



Melhor controle
de temperatura



Jato ducha




Jato arejado



Guias de sustentação da bica
que proporcionam maior firmeza
e perfeito alinhamento




Anel de vedação
na base do produto



Pré-regulagem da vazão máxima



Pré-regulagem
da temperatura máxima

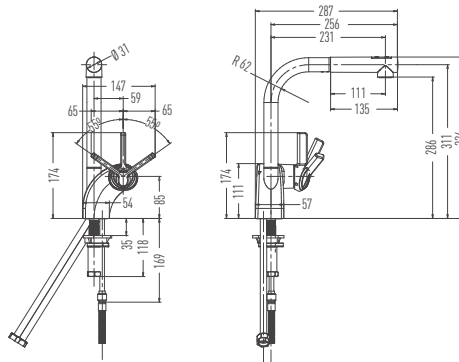

LINHA BISTRÔ



LANÇAMENTO

Adapta-se ao seu estilo.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Possui ducha manual com mangueira flexível de 1,50 m que, em instalação convencional, se projeta até 80 cm, proporcionando maior flexibilidade e praticidade no uso do produto.
- Instalação individual através do uso de flexível que proporciona maior liberdade na criação de projetos.*

- Bica giratória com rotação de 360°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito de 0,5 a 4 kgf/cm² ou 7 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.





UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa
00655106



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa com Ducha
00647306

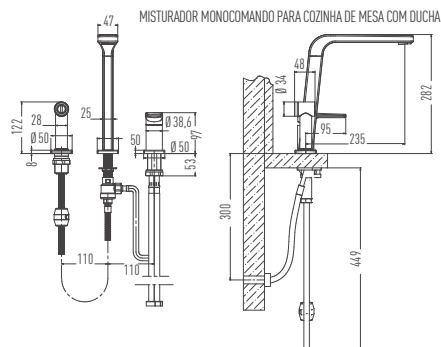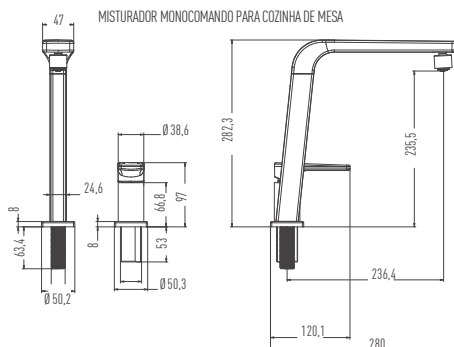

MONET



Design minimalista projetado para sua cozinha.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulagem de vazão e temperatura da água. Proporciona maior segurança, melhor controle da vazão e economia de água.
- Funcionamento perfeito de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.


UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Pré-regulagem da temperatura máxima



Pré-regulagem da vazão máxima

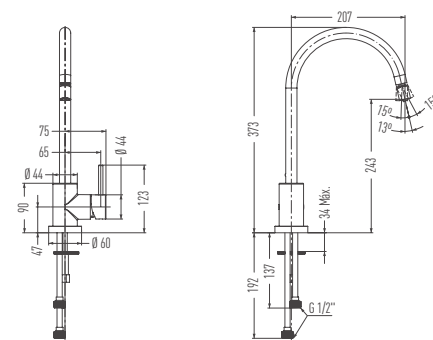

Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa
00417506



Bica giratória 360°

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

LÓGGICA




Versatilidade para todos os ambientes.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Bica giratória com rotação de 150°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Sistema de regulação com cartucho de alta performance que permite pré-regulagem de vazão e temperatura da água. Proporciona maior segurança, melhor controle da vazão e economia de água.
- Funcionamento perfeito de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.

CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 35.



Misturador Monocomando para Cozinha
00578106

SISTEMA DE REGULAGEM



Pré-regulagem da temperatura máxima



Pré-regulagem da vazão máxima

Ø - Diâmetro | Medidas em mm

PRINZ




Funcionalidade com muita praticidade.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Possui ducha manual pull-out com mangueira flexível que se projeta até 45 cm, proporcionando maior flexibilidade e praticidade no uso do produto.
- Maior versatilidade com botão de acionamento com duas opções de jato: jato arejado, para maior economia de água; e jato ducha para maior pressão e facilidade na limpeza de alimentos e louças.

- Bica giratória com rotação de 360°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.

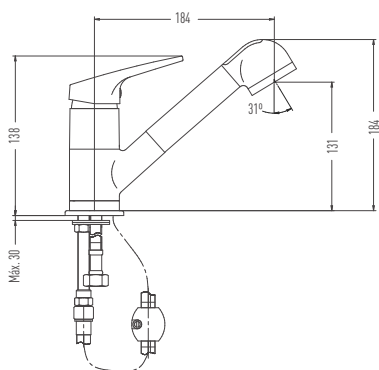

Medidas em mm



Misturador Monocomando para Cozinha de Mesa
00617106



UNO



Versatilidade e mobilidade.

- Possui bica e volante com controle de água quente e fria em um único bloco, ocupando menos espaço na bancada e otimizando o ambiente.
- Facilidade na instalação, só é necessário um furo na bancada.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.*


- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.

CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 38.

MISTURADOR MONOBLOCO PARA COZINHA DE MESA 1/2"

ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"

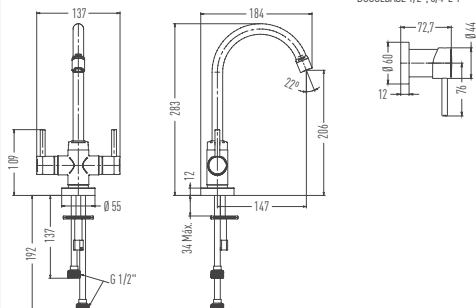

Misturador Monobloco para Cozinha de Mesa
1/2" 00416506



Kit Articulador Cozinha M-19*
00420606



Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" 00421506

LINHA NOVITÁ



Um toque de classe e conforto para sua cozinha.

- Produto elegante que apresenta facilidade de manuseio.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00406606



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00406806



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" 00406406 3/4" 00406506




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00406706




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00418106


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



A modern, minimalist kitchen faucet with a high, curved spout and a single-lever handle, set against a dark background. The faucet is made of polished chrome and features a sleek, contemporary design. The spout is tall and arches over, while the handle is a simple, horizontal bar mounted on a vertical stem. The background is a dark, gradient surface that highlights the faucet's form.

- Design arrojado, leve e minimalista.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00382706



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00390406








Misturador para Cozinha de Parede
1/2" 00390206 3/4" 00400806



Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00390306



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00372806



LINHA ÁTTICA



Sofisticação e requinte para transformar sua cozinha em arte.

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00009706



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00009606



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" 00009806 3/4" 00009906




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00009406




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00016106


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"



MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"

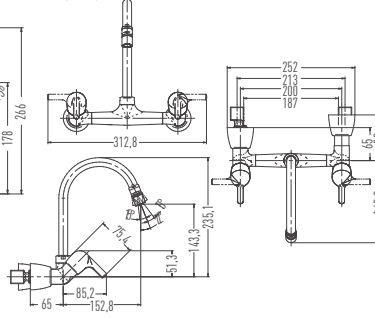

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



LINHA DOCOLCITY



Formas retas na medida exata.

- Design exclusivo proporcionado pela união de formas quadradas e arredondadas.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 33.



Misturador para Cozinha de Mesa 1/2"
00566906



Torneira para Cozinha de Mesa 1/2"
00567306



Misturador para Cozinha de Parede 1/2" e 3/4"
00567006




Torneira para Cozinha de Parede 1/2" e 3/4"
00567406




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00498706


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"

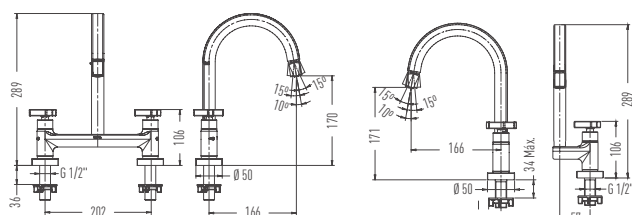


TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"

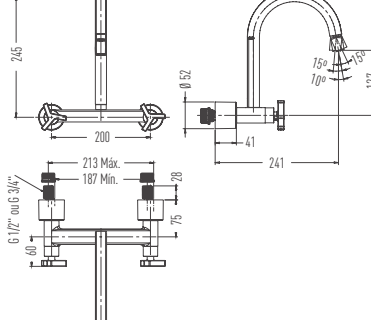

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE
1/2", 3/4" E 1"



LINHA UNO



Design versátil

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00525206



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00524906



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00525106




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00524806




Acabamento para Registro*
DocolBase 1/2", 3/4" e 1"
00421506


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO
DocolBase 1/2", 3/4" e 1"



LINHA LÓGGICA



Versatilidade para todos os ambientes.

- Design flexível que viabiliza os mais variados projetos.
- Bica giratória com rotação de 180°, que possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 35.




Torneira para Cozinha de Parede Bica Móvel 90°
00609306




Torneira para Cozinha de Mesa Bica Móvel 90°
00610306

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE BICA MÓVEL 90°



TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL 90°



LINHA STREET



Combinação perfeita entre formas curvas e retas.

- Design prático e formas minimalistas.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante maciço proporciona maior firmeza e conforto na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 36.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00589806



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00590306



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00590606




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00590706




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00590006


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"



MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" E 3/4"







- Formas simples que combinam com qualquer ambiente.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



A high-quality chrome kitchen faucet with a high-arch spout and two side handles. The faucet is set against a plain white background.

A modern, sleek, chrome-finished kitchen faucet with a high-arc spout and a single-lever handle. The faucet is set against a light blue background with a decorative dotted border at the top.

[illegible]


LINHA **DOCOLVITTA**



Design prático e atual.

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00539506



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00539306




Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00539406




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00539206


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"

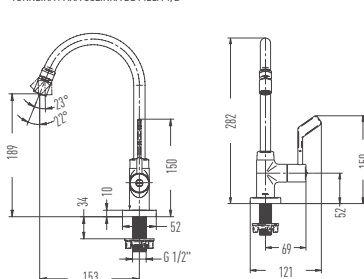

MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



LINHA ITAPEMA BELLA



Versatilidade em um produto acessível.

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.*
- Volante em bloco arredondado proporciona maior firmeza e conforto na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.

CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 40.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" e 3/4" 00164360



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00164060



Misturador para Cozinha de Parede Bica Baixa Curta*
1/2" e 3/4" 00207860



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00164160



Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00163960




Torneira para Cozinha de Parede Bica Baixa Curta*
1/2" e 3/4" 00199260




Acabamento para Registro DocolBase**
1/2", 3/4" e 1" 00162060


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA
1/2" e 3/4"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA BAIXA CURTA 1/2" e 3/4"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" e 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" e 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA BAIXA CURTA 1/2" e 3/4"



LINHA DELICATTA



Design clássico em formas suaves.

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 41.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00232506



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00111506



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00217406




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00111406




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00109006


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



- Design tubular e moderno.
- Bica giratória com rotação de 360º, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Volante em bloco arredondado proporciona maior firmeza e conforto na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 42.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00489806



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00489606








Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00490106



Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00489706



Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00449606



LINHA **DOCOLINOVA**



Conforto e durabilidade.

- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 43.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00619306



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00619706



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00619606




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00619806




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00616706


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"

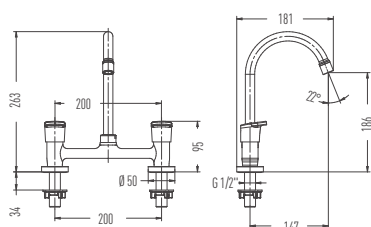


TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"



MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



LINHA TRIO



Acionamento prático e design único.

- Fácil instalação e alta durabilidade.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS NA PÁG. 44.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00512406



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00512206



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00512506




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00512306




Acabamento para Registro DocolBase*
1/2", 3/4" e 1" 00501906


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"

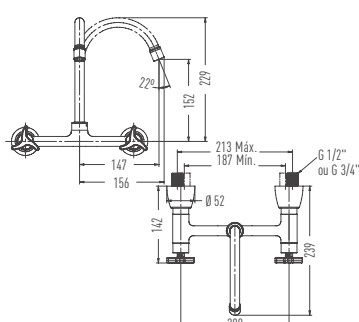

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" E 3/4"



ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"



PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



Membro

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED® DOCOLCOZINHA

Desenvolver produtos que favorecem o uso racional de água sempre foi um compromisso Docol.

Por isso, é natural que a marca tenha produtos desenvolvidos para indicação na Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), reconhecida como a principal certificação da construção sustentável.

Os produtos são equipados com arejadores ou restritores de vazão constante, que possuem eficiência em economia de água, sem prejudicar o conforto do usuário.

Os produtos para Certificação LEED® são a garantia de projetos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

104

105

MONET



Design minimalista projetado para sua cozinha.

- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Recomendamos a utilização em pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 8 l/min.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 1,0 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR DE DETERGENTE DA PÁG. 109.



Misturador Monocomando para Cozinha Monet 8 LPM
00606606





Bica giratória 360°



Pré-regulagem da temperatura máxima



Pré-regulagem da vazão máxima



LINHA **TRIPLUS**

Design contemporâneo e atemporal.

- Formas simples que combinam com qualquer ambiente.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilidade que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Duplo anel de vedação que garante total estanqueidade.
- O arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Volante em formato de cruzeta garante maior firmeza e precisão na abertura e no fechamento.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulagem da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Recomendamos a utilização em pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 8 l/min.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 1,0 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



CONHEÇA OS PRODUTOS
DA FAMÍLIA DOCOLMETAIS
NA PÁG. 37.



Misturador para Cozinha de Mesa Bica Alta 8 LPM
00605906







Misturador para Cozinha de Parede Bica Alta 8 LPM
00606306



Torneira para Cozinha de Mesa Bica Alta 8 LPM
00605806




Torneira para Cozinha de Parede Bica Alta 8 LPM
00606106





COMPLEMENTOS **DOCOLCOZINHA**

OS PRODUTOS DOCOLCOZINHA AGREGAM PRATICIDADE, QUALIDADE E TECNOLOGIA. FUNCIONAIS E RESISTENTES, OS COMPLEMENTOS DOCOLCOZINHA SÃO IDEAIS PARA TORNAR O AMBIENTE AINDA MAIS VERSÁTIL E HIGIÊNICO.

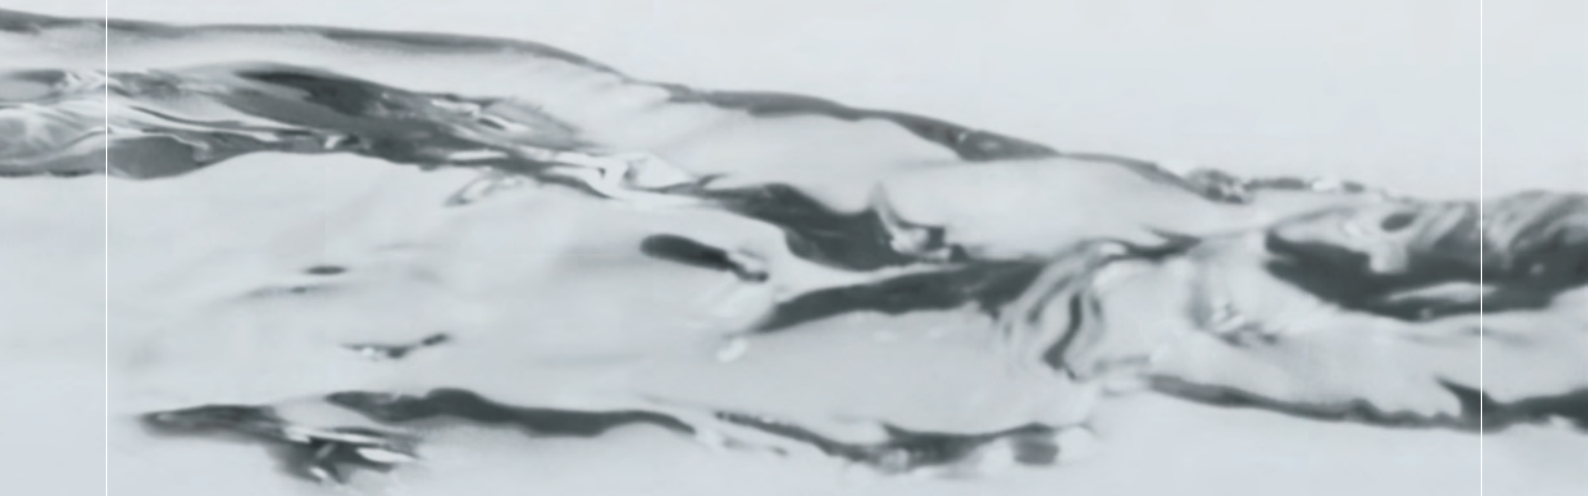

DISPENSADOR DE SABONETE/DETERGENTE

DISPENSADOR DE SABONETE/DETERGENTE

- Para uso de detergente ou sabonete líquido. Perfeito para uso em cozinhas ou banheiros.
- Quando pressionado, fornece a quantidade ideal (aproximadamente 1 ml) de detergente ou sabonete líquido para a lavagem das mãos.
- Fácil abastecimento por cima (retirando o cartucho) ou por baixo (retirando o reservatório).
- Reservatório com capacidade para um litro de detergente ou sabonete líquido.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

DISPENSADOR ELETRÔNICO DE SABONETE/DETERGENTE

- Design moderno e sofisticado.
- Para uso de detergentes ou sabonetes líquidos. Perfeito para cozinhas ou banheiros.
- Acionamento temporizado por sensor: o fluxo de detergente ou sabonete líquido é liberado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor.
- Acionamento sem contato manual: higiene para o usuário e para o ambiente.
- Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada acionamento (aproximadamente 1 ml por ciclo).
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Maior resistência e vida útil: suporta mais de 500 mil ciclos de acionamento.
- Fácil abastecimento: sistema de engate rápido e prático do reservatório. Acompanha reservatório com capacidade para 1 litro de detergente ou sabonete líquido.
- Fonte de alimentação elétrica: sistema antichoque, por meio de fonte chaveada ligada à rede elétrica, que mantém tensão constante de 12 V.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.



Dispensador de Sabonete/Detergente
17200006



Dispensador Eletrônico de Sabonete/Detergente
00581606



Imagem Ambientada do Dispensador de Sabonete/Detergente




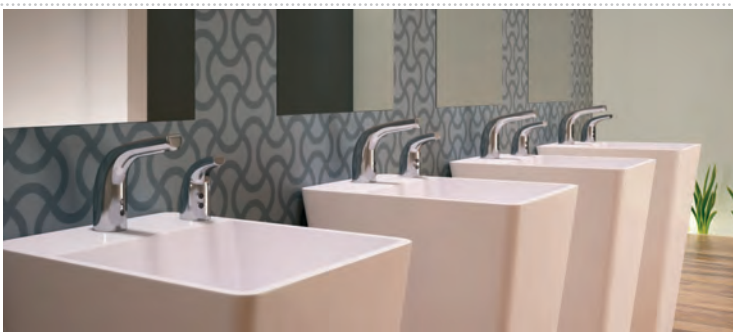


Imagem Ambientada do Dispensador Eletrônico de Sabonete/Detergente

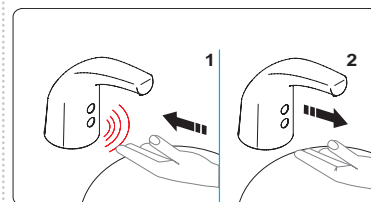

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual
e Fechamento Automático



Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor



ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES

OS **ACABAMENTOS DOCOL** PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES

OFERECEM **MAIOR PRATICIDADE, VERSATILIDADE E COMODIDADE NA INSTALAÇÃO.**

FORAM DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO

EM BASES DE REGISTRO QUE NÃO TÊM A ESTRIA UNIVERSAL DOCOL.







BASTA COMPRAR E COLOCAR O ACABAMENTO DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR,

DECA E SIMILARES PARA TER A PERFEIÇÃO DO DESIGN DOCOL







EM SEU PROJETO COM MUITA FACILIDADE, POIS SUA INSTALAÇÃO

NÃO REQUER QUEBRAS DE PAREDE.

ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES

FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
DOCOL METAIS			
	00436806	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	SQUARE
	00478706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00563106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00563206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00563306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00580606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	SQUARE EDGE
	00579606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00579906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00579706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00580006	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00457206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	SQUARE CROSS
	00478806	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00621606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Chrome	EPIC
	00621706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00612906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Direito Chrome	
	00613006	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Direito Chrome	
	00613306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00613606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Lado Esquerdo Chrome	
	00613706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	








ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES







FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
	00582206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Chrome	KIRA
	00658906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00635206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00635306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Lado Esquerdo Chrome	
	00635606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00576606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Direito Chrome	
	00576706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Direito Chrome	
	00577006	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Lado Direito Chrome	
	00577106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Lado Direito Chrome	
	00577206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Direito Chrome	
	00551606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Chrome	PRIORI
	00551706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00535506	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	PROVENCE
	00535606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00535543	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Dourado PVD	
	00535643	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Dourado PVD	
	00646006	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Chrome	ASTOR
	00646106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00646206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00646306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Lado Esquerdo Chrome	
	00646606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	

112






113













ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES

FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
	00642306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	DOCOLMATCH
	00642606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4"	
	00642706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4"	
	00642806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1"	
	00642906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4"	
	00459906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	ADHARA
	00478906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00511406	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Chrome	DOCOLSTILLO
	00511506	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00527306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Lado Direito Chrome	
	00538706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Direito Chrome	
	00562706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00562806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Lado Esquerdo Chrome	
	00562906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Lado Esquerdo Chrome	
	00527309	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" Lado Direito Black	DOCOLSTILLO COLORS
	00527326	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" Lado Direito White	
	00511409	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo Black	
	00511426	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" Lado Esquerdo White	
	00652006	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	NEXT
	00644906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4"	
	00652906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4"	
	00653006	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1"	
	00653106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4"	

ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES			
FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
	00498906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	DOCOLCITY
	00499106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00562106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00562306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00562406	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00498909	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" Black	DOCOLCITY COLORS
	00498926	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares 1/2", 3/4" e 1" White	
	00494306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	LÓGICA
	00494406	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00563406	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00563606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00563706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00596206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	STREET
	00596306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00596606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00596706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00596806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00373206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	TRIPLUS
	00373106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00561706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00561806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00561906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	

ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES

FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
	00162860	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	ITAPEMA BELLA
	00162960	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00560960	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00561260	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00561360	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00110106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	DELICATTA
	00110206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00558106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00558506	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00558606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00449806	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	RIVA
	00451406	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00561406	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00561506	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00561606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00620006	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	DOCOLINOVA
	00620106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00620206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00620306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00620606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00502206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	TRIO
	00502306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00560606	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00560706	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00560806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	

ACABAMENTOS DOCOL PARA REGISTROS FABRIMAR, DECA E SIMILARES			
FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA
RESIDENCIAL FLEX			
	00661206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	OÁSIS FLEX
	00661306	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	GENIUS FLEX
	00661406	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	COMFORT FLEX
DOCOL MONOCOMANDO			
	00501606	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	NEXUS
	00501706	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00617906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	PRINZ
	00618006	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
DOCOL COZINHA			
	00418206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	NOVITÁ
	00015906	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	ÁTTICA
	00421806	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	UNO
DOCOL STANDARD			
	00548406	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1"	DOCOL BRILHO
	00548506	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4"	
	00578806	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 3/4"	
	00578906	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1"	
	00579006	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4"	
	00272106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	PERTUTTI
	00272206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00560306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00560406	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00560506	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00570106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	FIESTA
	00570206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00579106	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1/2" e 3/4" Chrome	
	00579206	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1" Chrome	
	00579306	Acabamento Docol para Registro Fabrimar de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	
	00619106	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1/2", 3/4" e 1" Chrome	WAY
	00619206	Acabamento Docol para Registro Deca e Similares de 1 1/2" e 1 1/4" Chrome	



DOCOLMATIC

DOCOLMATIC É SINÔNIMO DE **PRESERVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E USO RACIONAL DE ÁGUA.**

PROPORCIONA MUITO MAIS PRATICIDADE, CONFORTO, SEGURANÇA E HIGIENE.

COM GRANDE EXPERIÊNCIA EM OFERECER SOLUÇÕES EFICIENTES E INOVADORAS

PARA CADA AMBIENTE, A DOCOL DESENVOLVEU AS LINHAS EXCLUSIVAS

ANTIVANDALISMO E ALTA SEGURANÇA. AMBAS CONTAM COM PRODUTOS DE FÁCIL

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, QUE POSSUEM MAIOR RESISTÊNCIA AO VANDALISMO

QUANDO INSTALADOS EM LUGARES PÚBLICOS COM GRANDE CIRCULAÇÃO

DE PESSOAS, LUGARES SUJEITOS A DEPREDÇÃO E PRESÍDIOS.

APLICAÇÕES



BANHEIROS PÚBLICOS



ESTÁDIOS DE FUTEBOL



INDÚSTRIAS



HOTÉIS E ALOJAMENTOS



COZINHAS INDUSTRIAIS



CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DENTÁRIOS, CLÍNICAS,
LABORATÓRIOS, HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE



BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES



LUGARES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS



PRESÍDIOS, DELEGACIAS E CASAS DE RECUPERAÇÃO



SHOPPING CENTERS



ÔNIBUS, TRAILERS, AVIÕES E BARCOS



AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS



PARQUES E PRAÇAS



ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIOS



ESCOLAS, FACULDADES E UNIVERSIDADES



RESIDÊNCIAS



CLUBES



EDIFÍCIOS COMERCIAIS

DOCOLPRESENCE

A DOCOL APRESENTA UMA NOVA GERAÇÃO DE ACIONAMENTO. COM A TECNOLOGIA DOCOLPRESENCE, O ACIONAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER ÁREA DO PRODUTO. MAIS DESIGN E TECNOLOGIA, ALÉM DE FACILIDADE E HIGIENE PARA QUEM USA.

✓ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR SENSOR DOCOLPRESENCE DE APROXIMAÇÃO

- Acionamento por aproximação das mãos em qualquer região em volta do produto, proporcionando higiene, praticidade e maior durabilidade do produto.

TECNOLOGIA DYNAMIC FIELD®

- Diferencia objetos de pessoas, interrompendo o fluxo de água quando o sistema reconhece um objeto estático próximo à torneira.

PRESENTE NOS SENSORES POR APROXIMAÇÃO DOCOLPRESENCE

- Adaptável às condições de temperatura, umidade e objetos ao redor do produto.

FECHAMENTO AUTOMÁTICO




- Após o uso, a torneira fecha automaticamente entre 2 e 4 segundos.

✓ PRODUTOS COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA


- Possuem fonte de alimentação com entrada universal de tensão de 90 a 240 Vca e 50/60 Hz com saída constante de 12 Vcc. Atende aos requisitos de segurança elétrica e eletromagnética, conforme as normas vigentes (ANATEL, CISPR e IEC).
- Em situações de não uso apresentam **baixo consumo**, o que evita o desperdício de energia elétrica.

✓ CLASSE DE PRESSÃO

- Funcionam perfeitamente em baixa e alta pressão: **0,2 a 4,0 kgf/cm²** (3 a 57 psi).



Instalação Embutida




Instalação Externa

TORNEIRA DOCOLGALAXI

- Tecnologia DocolPresence: acionamento por aproximação das mãos em qualquer área do produto, proporcionando higiene absoluta.
- Fechamento automático de 2 a 4 segundos após o afastamento das mãos.
- LED indicativo: indica o acionamento da torneira.
- Tecnologia Dynamic Field®: diferencia objetos de pessoas, interrompendo o fluxo de água quando o sistema reconhece um objeto estático próximo ao produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Possui arejador angular embutido: direciona o jato perfeitamente para o centro da cuba, evitando respingos e desperdício de água.
- Funcionamento pelo Módulo de Controle Capacitivo, instalado abaixo da bancada.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

Acompanha:


- Flexível de inox trançado de 60 cm. Atende à NBR 14878 (Ligações Flexíveis para Aparelhos Hidráulicos Sanitários).
- Restritor de Vazão que proporciona maior economia de água com vazão constante de 6 l/min a partir de 1 kgf/cm². Em locais com pressão da água abaixo de 1 kgf/cm², esse restritor deverá ser retirado.
- Registro Regulador de Vazão (RRV) com filtro de detritos. Possibilita o fechamento do ponto de saída de água sem a necessidade de fechar o registro geral para regular a vazão. Protege a válvula solenoide de detritos vindos pela rede de abastecimento de água.

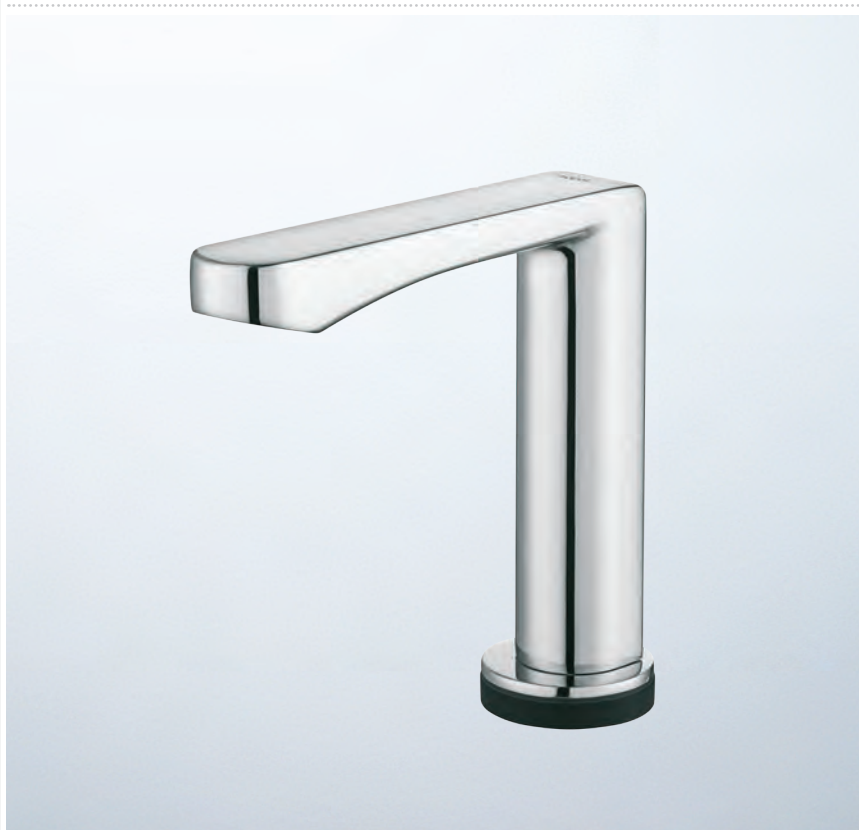


Torneira para Lavatório de Mesa DocolGalaxi
00621306



LED indicativo quando a torneira é acionada.

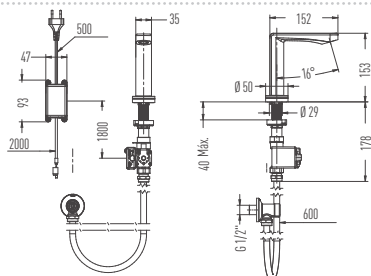

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

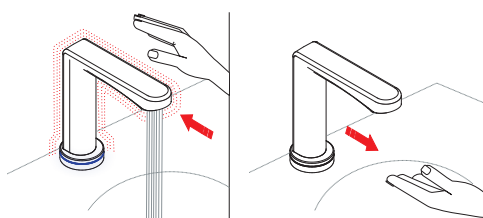

Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos



Registro Regulador de Vazão
13010006
ACOMPANHA O PRODUTO

TORNEIRA BLINK

- Tecnologia DocolPresence: acionamento por aproximação das mãos em qualquer área do produto, proporcionando higiene absoluta.
- Fechamento automático de 2 a 4 segundos após o afastamento das mãos.
- Tecnologia Dynamic Field®: diferencia objetos de pessoas, interrompendo o fluxo de água quando o sistema reconhece um objeto estático próximo ao produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Possui arejador angular embutido: direciona o jato perfeitamente para o centro da cuba, evitando respingos e desperdício de água.
- Funcionamento através do Módulo de Controle Capacitivo, instalado abaixo da bancada.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

Acompanha:


- Flexível de inox trançado de 60 cm. Atende à NBR 14878 (Ligações Flexíveis para Aparelhos Hidráulicos Sanitários).
- Restritor de Vazão que proporciona maior economia de água com vazão constante de 6 l/min a partir de 1 kgf/cm². Em locais com pressão da água abaixo de 1 kgf/cm², esse restritor deverá ser retirado.
- Registro Regulador de Vazão (RRV) com filtro de detritos. Possibilita o fechamento do ponto de saída de água sem a necessidade de fechar o registro geral para regular a vazão. Protege a válvula solenoide de detritos vindos pela rede de abastecimento de água.




LANÇAMENTO



Torneira para Lavatório de Mesa Blink
00645106

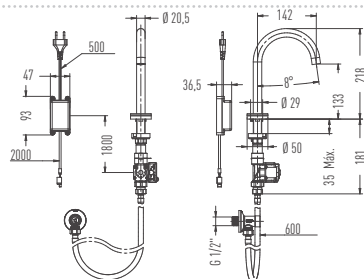

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

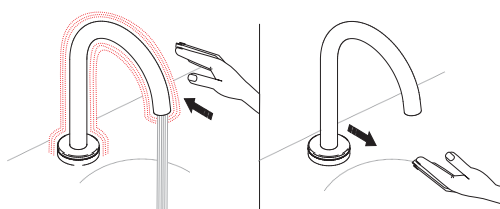

Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos



Registro Regulador de Vazão
13010006
ACOMPANHA O PRODUTO

DOCOLSENSOR

AS TORNEIRAS E VÁLVULAS DOCOLSENSOR SÃO PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE SE INTEGRAM PERFEITAMENTE AOS AMBIENTES. COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR MEIO DE SENSOR DE PRESENÇA, SÃO IDEAIS PARA QUEM PROCURA A PERFEITA UNIÃO ENTRE HIGIENE, SEGURANÇA E ECONOMIA.

DOCOLELETRIC

PRODUTOS COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Possuem fonte de alimentação com entrada universal de 90 a 240 Vca e 50/60 Hz com saída constante de 12 Vcc. Atende aos requisitos de segurança elétrica e eletromagnética, conforme as normas vigentes (ANATEL, CISPR e IEC).

Não provocam e não sofrem interferência


eletromagnética de outros aparelhos ligados à rede elétrica.

Em situações de não uso apresentam **baixo consumo**, o que evita o desperdício de energia elétrica.

Funcionam perfeitamente na seguinte classe de pressão:

0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

60 segundos de vazão contínua máxima no acionamento por sensor de presença e 90 segundos de vazão contínua no acionamento por sensor on/off.

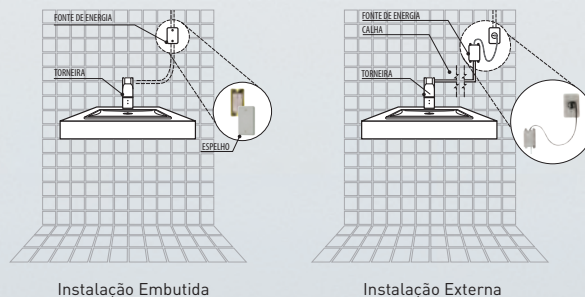

DOCOLTRONIC

PRODUTOS COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA

Funcionam com **4 pilhas tipo AA**, que garantem o uso do produto independentemente de qualquer queda de energia.

Podem ser instalados em locais onde não foi previsto ponto de energia elétrica, o que torna sua **instalação prática e versátil**.


A caixa de pilhas é fechada, o que **evita a entrada de umidade** e a oxidação dos cabos.

São equipados com válvula solenoide de 6 Vcc do tipo biestável, o que garante um **baixo consumo de energia**.

Funcionam perfeitamente na seguinte classe de pressão:

0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

60 segundos de vazão contínua máxima no acionamento por sensor de presença e 90 segundos de vazão contínua no acionamento por sensor on/off.



O uso de pilhas facilita a instalação onde não foi previsto ponto de energia.

TORNEIRA FORMATTA


- Ideal para quem procura alta tecnologia, segurança, design moderno e garantia de higiene para o usuário.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

APLICAÇÃO




Torneira para Lavatório de Mesa Formatta
DocoEletric¹ - 00474206 DocoTronic² - 00474106

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FORMATTA
DOCOLELETRIC



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FORMATTA
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos




Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

TORNEIRA ZENIT




Torneira para Lavatório de Mesa Zenit
DocoElettric¹ - 00464806 DocoTronic² - 00045706


- Um produto com formas arredondadas que trazem suavidade e tecnologia ao ambiente.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

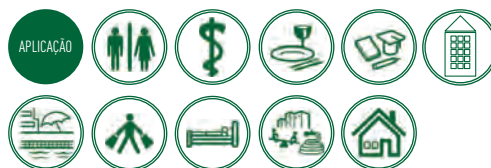

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ZENIT
DOCOLELETRIC



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ZENIT
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

TORNEIRA DOCOLELETRIC



Torneira para Lavatório de Mesa
DocoElettric¹ - 00218106

- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm


ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA SENSOR

- Acionamento sem contato manual: higiene para o usuário e para o ambiente. Em casos de falta de energia elétrica, o acionamento deve ser realizado pressionando-se o botão central.
- Ciclo fixo: o tempo de acionamento da válvula de descarga é o mesmo independente do tempo em que o usuário mantém a mão em frente ao sensor.
- Fácil instalação, podendo ser instalado em todas as válvulas de descarga Docol.
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Proteção contra o uso indevido: a cada três descargas seguidas, o sistema trava os acionamentos por 30 segundos.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- O acabamento possui uma fonte de alimentação universal funcionando de 90 a 240 Vca.
- Bitola: compatível para as válvulas de descarga com bitola de 1 1/2" e 1 1/4".
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.


APLICAÇÃO



Acabamento para Válvula de Descarga Sensor
00503806

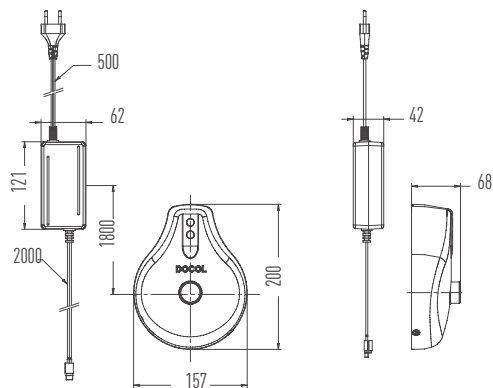

Medidas em mm

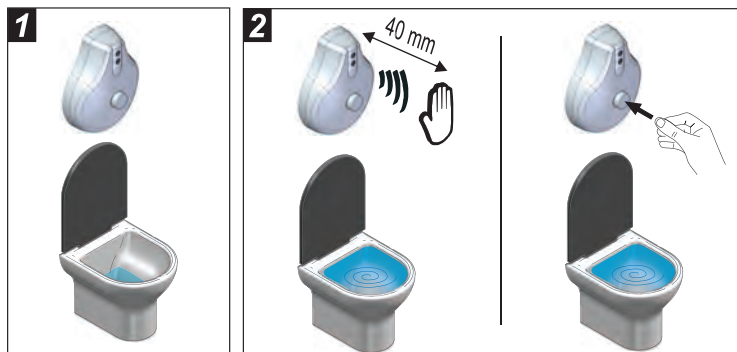

Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor

Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento manual

DISPENSADOR ELETRÔNICO DE SABONETE/DETERGENTE

- Design moderno e sofisticado.
- Para o uso de detergentes ou sabonetes líquidos. Perfeito para uso em cozinhas ou banheiros.
- Acionamento temporizado por sensor: o fluxo de detergente ou sabonete líquido é liberado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor.
- Acionamento sem contato manual: higiene para o usuário e para o ambiente.
- Ciclo fixo: garantia da mesma dosagem a cada acionamento (aproximadamente 1 ml por ciclo).
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Maior resistência e vida útil: suporta acima de 500 mil ciclos de acionamento.
- Fácil abastecimento: sistema de engate rápido e prático do reservatório. Acompanha reservatório com capacidade para 1 litro de detergente ou sabonete líquido.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fonte de alimentação elétrica: sistema antichoque, por meio de fonte chaveada ligada à rede elétrica, mantém tensão constante de 12 V.




Dispensador Eletrônico de Sabonete/Detergente
00581606

Maior vida útil do mercado

Mais de 500 mil acionamentos devido ao exclusivo Sistema de Rolo Tracionado.


Ciclo Fixo

Garantia da mesma dosagem por acionamento (aproximadamente 1 ml por ciclo).

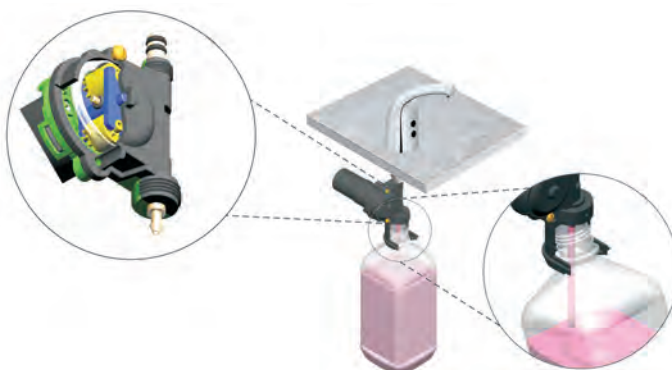


Exclusivo Sistema de Engate Rápido

Maior agilidade na reposição do produto.

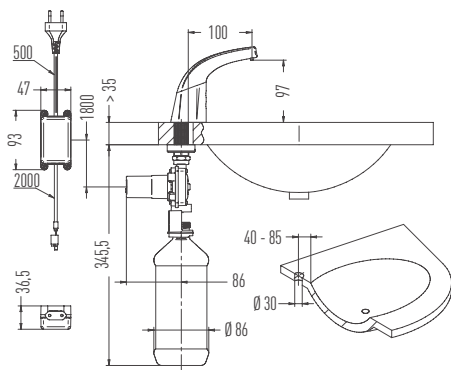

Medidas em mm

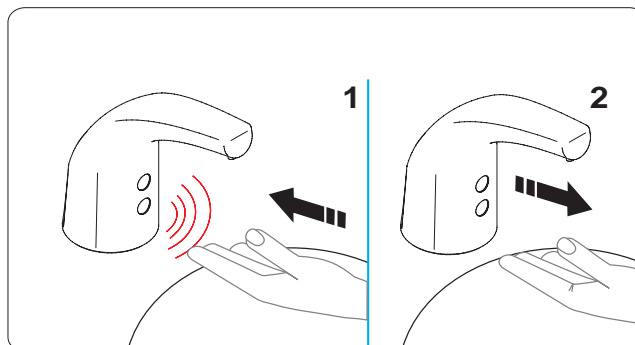

Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor



PRODUTOS ON/OFF

INDICADOS PARA LOCAIS QUE EXIGEM UM TEMPO MAIOR PARA HIGIENIZAÇÃO, COMO ÁREAS DE SAÚDE, OU ONDE OS USUÁRIOS NECESSITEM DA VAZÃO POR MAIS TEMPO, COMO INDÚSTRIAS E OUTRAS ÁREAS PRODUTIVAS.

O sistema ON/OFF permite que o usuário tenha fluxo contínuo de uso de até 90 segundos ou que interrompa o fluxo quando necessário.

Para acioná-lo, basta aproximar as mãos do sensor. Após o uso, ao aproximá-las do sensor novamente, o sistema corta o fluxo de água.

Os produtos ON/OFF são apresentados nas versões DocolEletric e DocolTronic, o que possibilita sua instalação em qualquer local, com ou sem fonte de energia elétrica.

TORNEIRA ON/OFF



Torneira para Lavatório de Mesa On/Off
DocoElettric¹ - 00396706 DocolTronic² - 00478206


- Ideal para locais onde a higiene absoluta é indispensável. O tamanho e a curvatura da bica proporcionam conforto para higienização das mãos e antebraços.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Bica com 36 cm de altura.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com nova aproximação ou após 90 segundos de vazão contínua.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.


APLICAÇÃO




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ON/OFF
DOCOLELETRIC

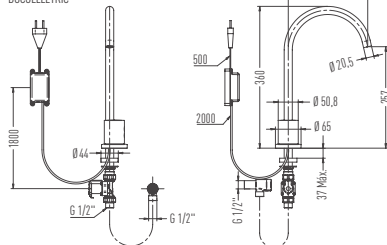

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ON/OFF
DOCOLTRONIC



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

TORNEIRA ZENIT DE PAREDE ON/OFF



Torneira para Lavatório de Parede Zenit On/Off
DocoElettric¹ Chrome - 00438106 White - 00438126
DocolTronic² Chrome - 00441906 White - 00441926


- Disponível nos acabamentos Chrome e White.
- Possui bica móvel com rotação de 180°.
- Produto de fácil instalação que também se adequa a instalações já existentes.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com nova aproximação ou após 90 segundos de vazão contínua.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

APLICAÇÃO





TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE ZENIT ON/OFF
DOCOLELETRIC

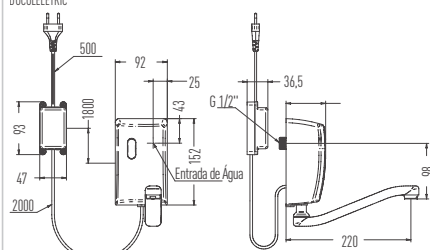

G - 1/2" | Medidas em mm

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE ZENIT ON/OFF
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

PRODUTOS EMBUTIDOS

OS PRODUTOS EMBUTIDOS SÃO ROBUSTOS E VERSÁTEIS.

Possuem o mesmo sistema de acionamento dos produtos DocolSensor, também com a praticidade proporcionada pelos dois tipos de alimentação: elétrica ou a bateria.

Presentes também nas versões de torneiras e mictórios funcionais para áreas de grande circulação de pessoas, como aeroportos, shoppings, bares, restaurantes, entre outros.

130

131

DOCOLMATIC

DOCOLSENSOR | PRODUTOS EMBUTIDOS

TORNEIRA EMBUTIDA




Torneira para Lavatório de Parede Embutida
DocolElectric¹ - 00471116 DocolTronic² - 00447116



- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Instalação com sistema de vedação que evita a infiltração de água ou umidade no sistema.
- Acabamento de aço inoxidável escovado.
- Bica cromada.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Registro Regulador de Vazão integrado ao produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE EMBUTIDA
DOCOLELECTRIC

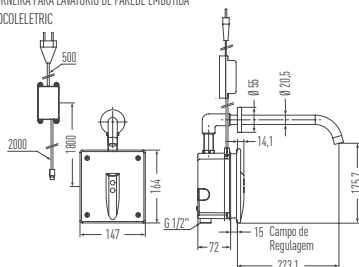

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE EMBUTIDA
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento
Automáticos



Registro Regulador de Vazão
integrado ao produto




Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

¹ DocolElectric - funciona com energia elétrica (112 V). ² DocolTronic - funciona com 4 pilhas (tipo AA).

- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com nova aproximação ou após 90 segundos de vazão contínua.
- Instalação com sistema de vedação que evita a infiltração de água ou umidade no sistema.
- Acabamento de aço inoxidável escovado.
- Bica cromada.
- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Registro Regulador de Vazão e peneira integrados ao produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Torneira para Lavatório de Parede Embutida On/Off
 DocolElettric¹ - 00446916
 DocolTronic² - 00471216

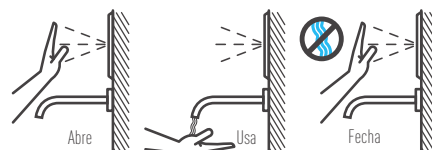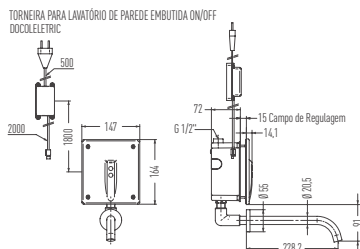

Orientação de Funcionamento

Acionamento/Fechamento por Sensor




Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

- Conjunto com instalação totalmente embutida: a ligação entre a válvula e o mictório não fica aparente, o que proporciona mais resistência contra vandalismo e maior facilidade na limpeza.
- Para mictórios com entrada de água superior, recomenda-se o Tubo de Ligação para Mictório Antivandalismo. Conheça o produto na página 162.
- Registro Regulador de Vazão integrado ao produto.
- Acionamento automático do fluxo de água após a saída do usuário do campo de detecção do sensor.
- Tempo para início do fluxo após a saída do usuário do campo do sensor: 2 segundos.
- Tempo de fluxo: 5 segundos.
- Descarga de cortesia: a cada 12 horas sem uso.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.



Válvula de Mictório Embutida
DocoLEtric¹ - 00442416 DocoTronic² - 00442316

Opção de instalação com Tubo de Ligação Antivandalismo. Veja na página 162.

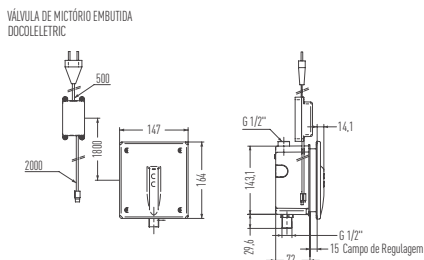

Orientação de Funcionamento

Abertura e Fechamento Automáticos

G - 1/2" | Medidas em mm

PRESSMATIC

OS PRODUTOS PRESSMATIC POSSUEM UM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, COM LEVE PRESSÃO DA MÃO, DO PÉ OU JOELHO, E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. UM SISTEMA PRÁTICO, QUE GARANTE ELEVADA VIDA ÚTIL, RESISTÊNCIA A DEPREDações E HIGIENE: UMA VEZ ACIONADO, O USUÁRIO NÃO TEM MAIS CONTATO COM O PRODUTO.

INSTALAÇÃO PRÁTICA QUE NÃO NECESSITA DE ADAPTAÇÕES NO SISTEMA HIDRÁULICO.

Os metais que levam a assinatura Docol recebem, em seu processo de fabricação, duas camadas de níquel e um banho de cromo. Esse processo garante a beleza e a durabilidade do produto, com resistência a riscos e corrosão, mesmo em ambientes que apresentam elevado índice de salinidade atmosférica, como regiões litorâneas e embarcações.



Esses produtos passam por testes de corrosão em laboratório que mostram resistência em câmara salina de 200 horas.

Isso corresponde a mais que a norma brasileira, que é de 144 horas.*


Os componentes internos são fabricados com **materiais que não alteram a potabilidade da água**, não transferem sabor ou cheiro e ainda são resistentes à corrosão e aos esforços mecânicos a que os produtos possam ser submetidos.

O sistema de temporização da linha PressMatic mantém praticamente **constante o tempo de fechamento para qualquer pressão** de instalação, diferentemente dos produtos hidráulicos convencionais do mercado, que oscilam muito em função da pressão da água.


- Misturador incorporado ao produto: regulação da temperatura pela alavanca lateral.
- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acompanha flexíveis de aço inoxidável para instalação.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Misturador para Lavatório de Mesa PressMatic 110
00425806



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

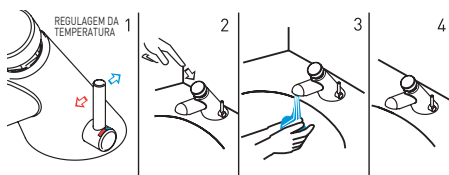

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático





Registro Regulador de Vazão
13010006
ACOMPANHA O PRODUTO


- Misturador independente da torneira. Uma vez ajustado, permite que o usuário obtenha água na temperatura desejada ao acionar a torneira.
- Praticidade: um único produto que pode regular a temperatura de até 10 torneiras instaladas em uma pressão de 4,0 kgf/cm².
- Equipado com válvulas de retenção que evitam que a água quente passe para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Volante com sistema antifurto, fixado com parafuso sextavado.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Adaptável às instalações já existentes. Combina com qualquer torneira de mesa DocolMatic.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).




Misturador para Lavatório de Mesa PressMatic
35010006



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento




MISTURADOR DE PAREDE PRESSMATIC




Misturador para Lavatório de Parede PressMatic
00000906


- Misturador independente da torneira. Uma vez ajustado, permite que o usuário obtenha água na temperatura desejada ao acionar a torneira.
- Praticidade: um único produto que pode regular a temperatura de várias torneiras ao mesmo tempo.
- Equipado com válvulas de retenção que evitam que a água quente passe para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Volante com sistema antifurto, fixado com parafuso sextavado.
- Adaptável às instalações já existentes. Combina com qualquer torneira de parede ou de mesa DocolMatic.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

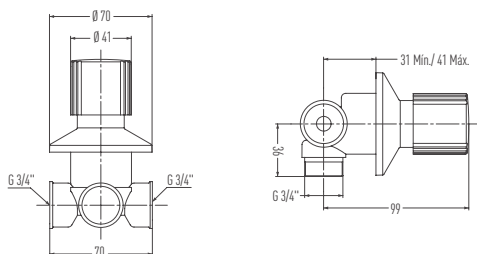

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento



134

TORNEIRA PRESSMATIC INOX




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Inox Escovado
00108316


- Alta resistência: produto desenvolvido em inox, o que garante maior durabilidade e um acabamento diferenciado.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Inox Polido
00108304

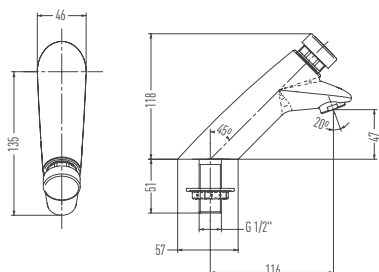

G - 1/2" | Medidas em mm

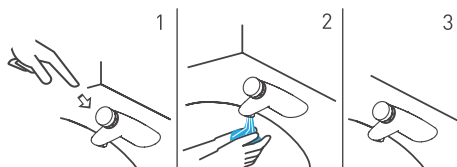

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO


135

TORNEIRA PRESSMATIC NOBLESSE




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Noblesse
17161006

- Um produto prático com design diferenciado. Ganhador do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

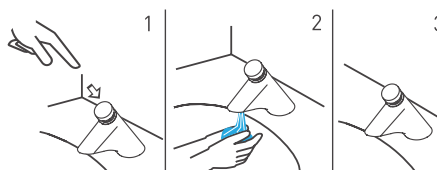

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual
e Fechamento Automático




Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

TORNEIRA PRESSMATIC 110




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic 110
17160806

- Versatilidade na forma: maior espaço para lavar as mãos devido à inclinação da torneira.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

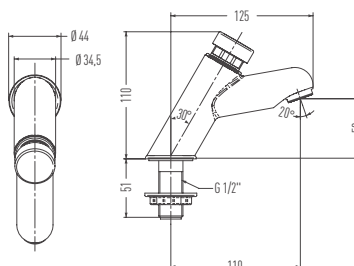

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

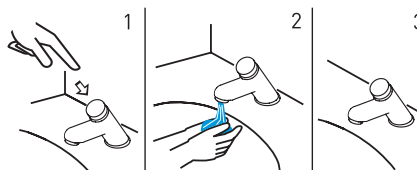

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático




Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

TORNEIRA PRESSMATIC DELUXE




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Deluxe
17160006

- Um produto robusto que valoriza seu ambiente.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

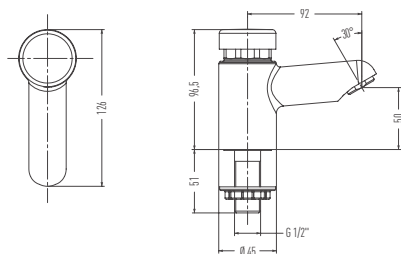

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

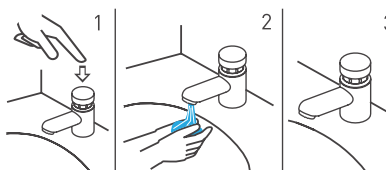

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO


136

TORNEIRA PRESSMATIC BICA ALTA




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Bica Alta
1/2" 00444506

- Bica giratória.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

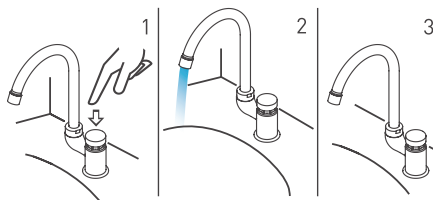

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO


137

TORNEIRA PRESSMATIC ALFA




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Alfa
00446106


- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

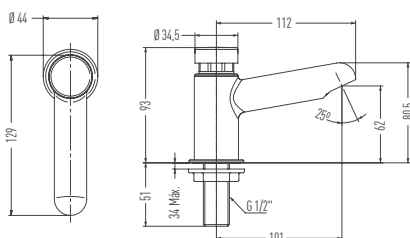

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático




Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT




Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Compact
17160606


- Seu design favorece a aplicação em cubas pequenas.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

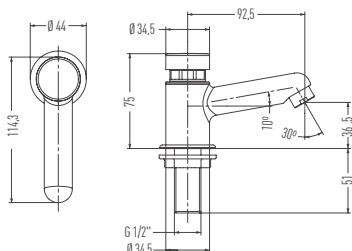

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

TORNEIRA PRESSMATIC 120




Torneira para Lavatório de Parede PressMatic 120 com RRV
00491106



Torneira para Lavatório de Parede PressMatic 120
17160706



Prolongador de Torneira para Lavatório de Parede
00135206

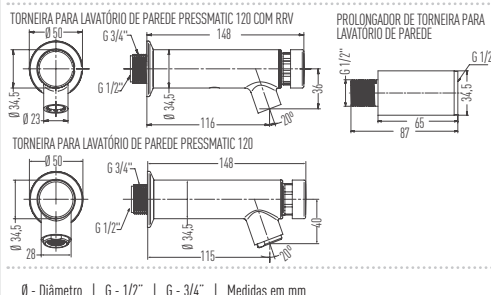

Torneiras PressMatic 120

- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

Sem Registro Regulador de Vazão - RRV


- Acompanha Restritor de Vazão.

Com Registro Regulador de Vazão - RRV


- Embutido no produto, possibilita a regulação de vazão de acordo com a pressão do local com o auxílio da chave sextavada que acompanha o produto.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.



Torneira para Lavatório de Parede com RRV Embutido: regulação da vazão com auxílio da chave sextavada.



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual
e Fechamento Automático



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

138

139



TORNEIRA PRESSMATIC DELUXE



Torneira para Lavatório de Parede PressMatic Deluxe
17160106

- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Acompanha Restritor de Vazão.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

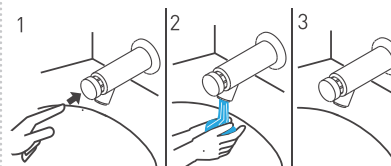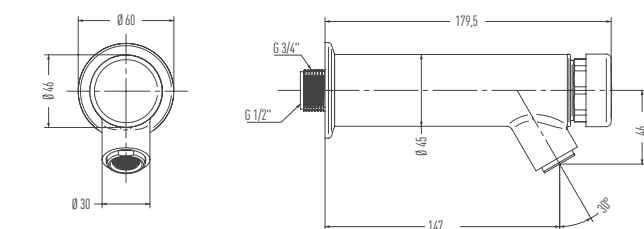

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

LÓGGICAMATIC


Versatilidade para todos os ambientes.

- Design flexível que se adapta a qualquer projeto.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.




LANÇAMENTO


Torneira para Lavatório de Mesa LóggicAMatic
00652806

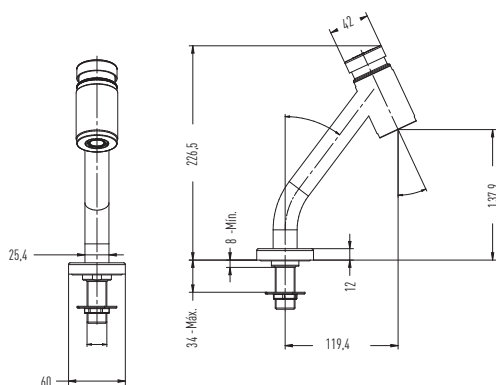

Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

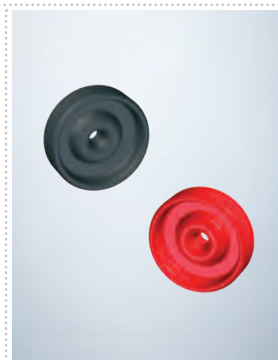


Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

PRESSMATIC CICLO FIXO

PRESSONA, SOLTA E SAI ÁGUA.

A nova linha PressMatic Ciclo Fixo é ideal para ser usada em ambientes coletivos, como banheiros, estádios, rodoviárias, escolas, presídios, aeroportos e parques.

Esses produtos possuem um sistema que só libera fluxo de água após o botão ser pressionado e solto. Essa nova tecnologia evita danos causados pelas ações de vandalismo em locais públicos, impedindo que haja desperdício de água nas tentativas de deixar a torneira sempre pressionada.

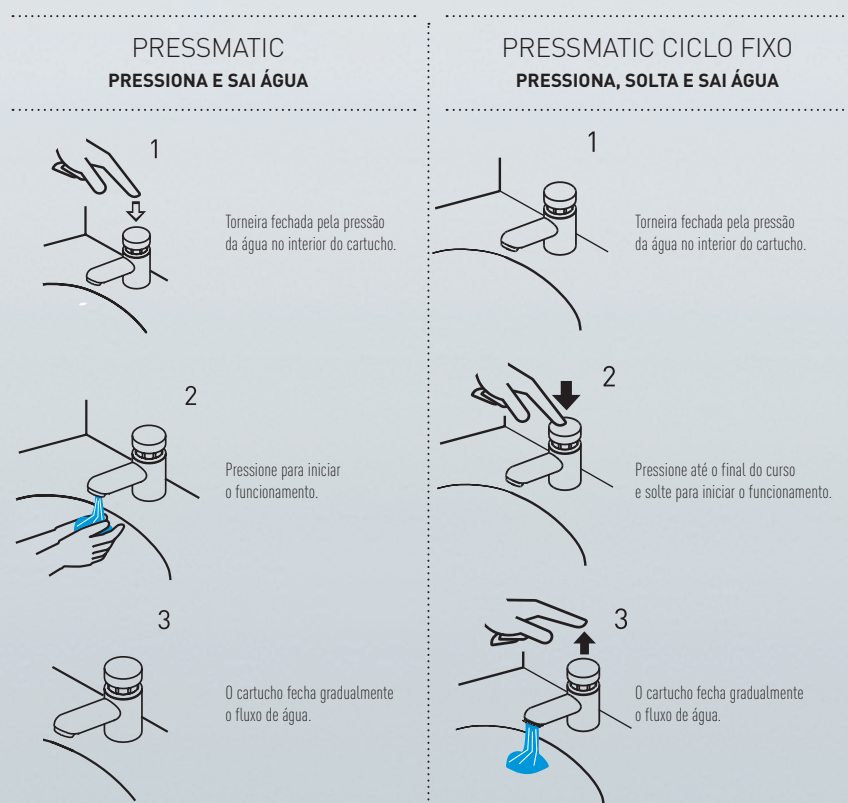


TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO ALFA




LANÇAMENTO

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Ciclo Fixo Alfa
00632606

- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

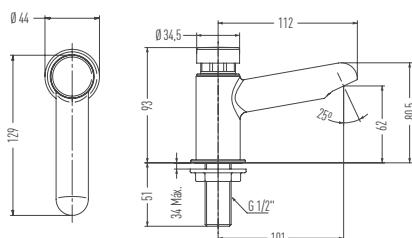

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO


TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO 110




LANÇAMENTO

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Ciclo Fixo 110
00632706

- Versatilidade na forma: mais espaço para lavar as mãos devido à inclinação da torneira.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

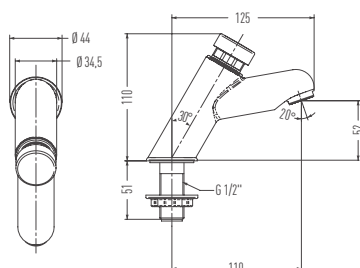

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO


TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO 120




LANÇAMENTO

Torneira para Lavatório de Parede PressMatic Ciclo Fixo 120
00632806


- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

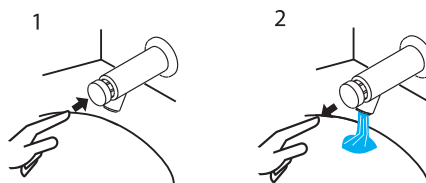

PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

142


TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO COMPACT




LANÇAMENTO

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Ciclo Fixo Compact
00632906


- Seu design favorece a aplicação em cubas pequenas.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

143

TORNEIRA PRESSMATIC CICLO FIXO ANTIVANDALISMO




LANÇAMENTO

Torneira para Lavatório de Parede PressMatic Ciclo Fixo Antivandalismo

Mod. 85 mm AP/BP - 00633106


Mod. 135 mm AP/BP - 00633206

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE PRESSMATIC
CICLO FIXO ANTIVANDALISMO MOD. 85 MM AP/BP

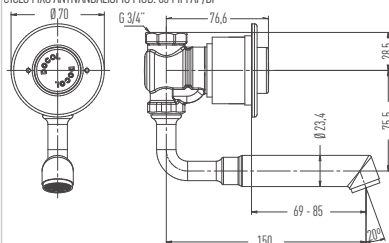

Ø - Diâmetro | G - 3/4\" | Medidas em mm

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE PRESSMATIC
CICLO FIXO ANTIVANDALISMO MOD. 135 MM AP/BP

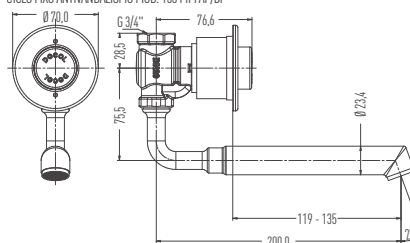

- Produto embutido/chumbado na parede, podendo suportar um peso de até 200 kg.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 3/4\" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

- Duas opções de tamanho da bica:
Modelo 85 mm = 69 a 85 mm
Modelo 135 mm = 119 a 135 mm
- O tamanho aparente da bica irá depender da instalação e do revestimento aplicado na parede, por isso os dois modelos possuem 16 mm de variação possível para a instalação (ajuste feito por gabarito que acompanha o produto).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento

VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC CICLO FIXO COMPACT




LANÇAMENTO


Válvula de Mictório PressMatic Ciclo Fixo Compact
00633006

- Acompanha Restritor de Vazão.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.


- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitolas de 1/2\" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4\" (Diâmetro Nominal 20).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | G - 1/2\" | G - 3/4\" | Medidas em mm

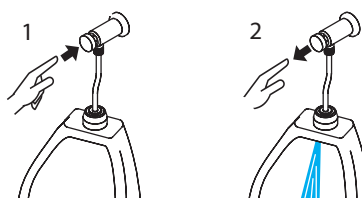

PRESSMATIC CICLO FIXO: PRESSIONA, SOLTA E SAI ÁGUA
Pressione até o final do curso e solte para iniciar o acionamento



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



Membro

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED® DOCOLMATIC.

Desenvolver produtos que favorecem o uso racional de água sempre foi um compromisso Docol.

Por isso, é natural que a marca tenha produtos desenvolvidos para indicação na Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), reconhecida como a principal certificação da construção sustentável.

Os produtos são equipados com arejadores ou restritores de vazão constante, que possuem eficiência em economia de água, sem prejudicar o conforto do usuário.

Os produtos para Certificação LEED® são a garantia de projetos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

144

145

TORNEIRA PRESSMATIC ALFA - 1,8 LPM




Membro




1,8 LITRO/MIN

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Alfa 1,8 LPM
00592606

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

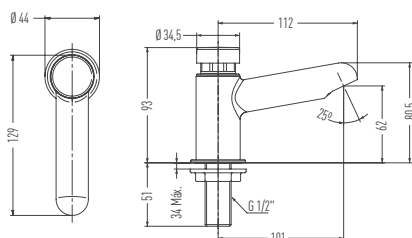

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

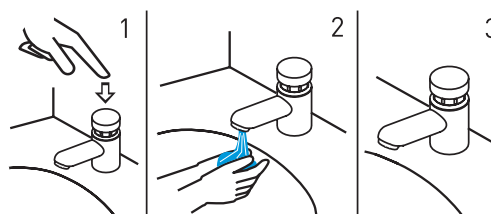

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

LPM = litros por minuto.

TORNEIRA PRESSMATIC 110 - 1,8 LPM




Membro




1,8 LITRO/MIN

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic 110 1,8 LPM
00592806

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Versatilidade na forma: mais espaço para lavar as mãos devido à inclinação da torneira.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

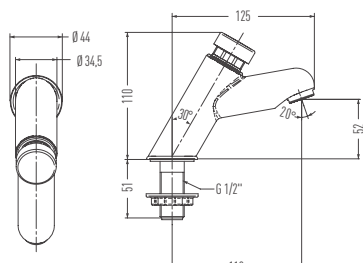

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

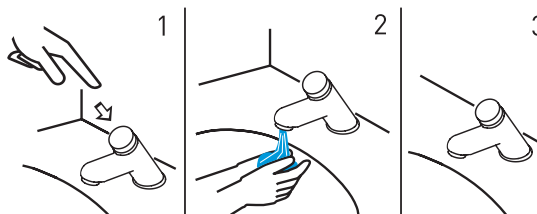

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

LPM = litros por minuto.

MISTURADOR PRESSMATIC 110 - 1,8 LPM




Membro




1,8 LITRO/MIN

Misturador para Lavatório de Mesa PressMatic 110 1,8 LPM
00599306



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Misturador incorporado ao produto: regulação da temperatura pela alavanca lateral.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acompanha flexíveis de aço inoxidável para instalação.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

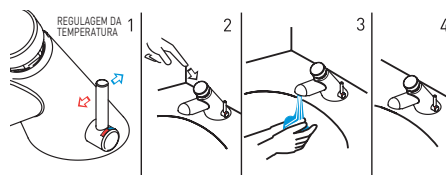

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

146

TORNEIRA PRESSMATIC 120 - 1,8 LPM




Membro




1,8 LITRO/MIN

Torneira para Lavatório de Parede PressMatic 120 1,8 LPM
00595806



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | 6 - 3/4" | Medidas em mm

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

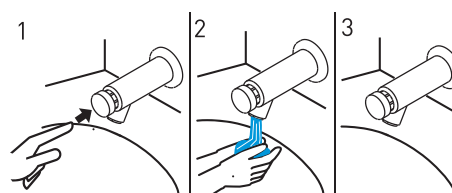

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

147

TORNEIRA ZENIT - 1,8 LPM



Membro



1,8 LITRO/MIN


Torneira para Lavatório de Mesa Zenit - 1,8 LPM
 DocolEletic¹ - 00595906 DocolTronic² - 00592906

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Um produto com formas arredondadas que trazem suavidade ao ambiente.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.


APLICAÇÃO



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ZENIT DOCOLELETRIC - 1,8 LPM



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA ZENIT DOCOLTRONIC - 1,8 LPM



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
 Abertura e Fechamento Automáticos

LPM = litros por minuto.

TORNEIRA DOCOLELETRIC - 1,8 LPM



Membro




1,8 LITRO/MIN

Torneira para Lavatório de Mesa DocolEletic¹ - 1,8 LPM
 00603906

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- O fluxo de água é acionado automaticamente com a aproximação das mãos no campo de detecção do sensor e encerrado com o afastamento ou após 60 segundos de vazão contínua.
- Possui arejador embutido que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

APLICAÇÃO

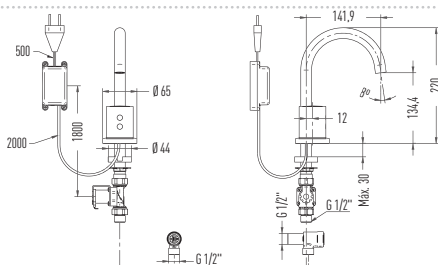

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
 Abertura e Fechamento Automáticos

LPM = litros por minuto. ¹ DocolEletic - funciona com energia elétrica (12 V). ² DocolTronic - funciona com 4 pilhas tipo AA.

TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT - 1,8 LPM




Membro




1,8 LITRO/MINUTO

Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Benefit 1,8 LPM
00592706



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acionamento com leve pressão na alavanca, que proporciona praticidade ao usuário por aumentar a área de contato, além de reduzir a força de acionamento do produto em mais de 50%, ou seja, baixa de 23 N (Newtons) para apenas 10 N (Newtons) a força necessária para o acionamento.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 1,8 litro por minuto.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

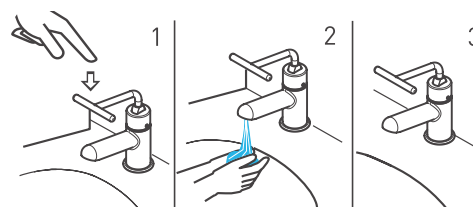

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

148

VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT - 6 LPM




Membro




0,7 LITRO/FLUXO

Válvula de Mictório PressMatic Compact - 6 LPM
00592306



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).
- Vazão: 0,7 litro por fluxo.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

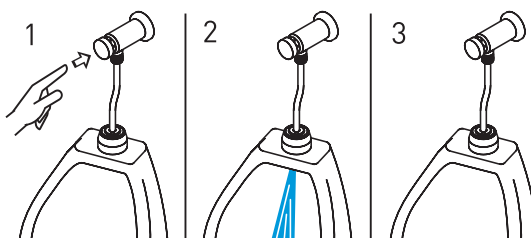

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

149

VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA - 6 LPM

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Conjunto com instalação totalmente embutida: a ligação entre a válvula e o mictório não fica aparente, o que proporciona mais resistência contra vandalismo e maior facilidade na limpeza.
- Para mictórios com entrada de água superior, recomenda-se o Tubo de Ligação para Mictório Antivandalismo. Conheça o produto na página 162.
- Registro Regulador de Vazão integrado ao produto.
- Acionamento automático do fluxo de água após a saída do usuário do campo de detecção do sensor.
- Tempo para início do fluxo após a saída do usuário do campo do sensor: 2 segundos.
- Tempo de fluxo: 5 segundos.
- Descarga de cortesia: a cada 12 horas sem uso.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Vazão: 0,7 litro por fluxo.
- Classe de pressão: 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14,23 a 57 psi).








0,7 LITRO/FLUXO

Válvula de Mictório Embutida - 6 LPM

DocolELetric¹ - 00596116

DocolTronic² - 00595716

Opção de instalação com Tubo de Ligação Antivandalismo. Veja na página 162.

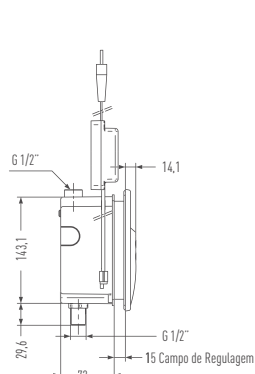

Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos



MICTÓRIOS

OS MICTÓRIOS SÃO LOCAIS DE GRANDE ACÚMULO DE BACTÉRIAS E DESPERDÍCIO DE ÁGUA. BASEANDO-SE NESSA PREMISSA, A DOCOL UTILIZOU SEU *KNOW-HOW* TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVER VÁLVULAS DE MICTÓRIOS QUE GARANTAM MAIS HIGIENE AO USUÁRIO.

Um sistema prático e resistente, disponível nas versões PressMatic e Sensor.

Funciona perfeitamente na seguinte classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

VÁLVULA DE MICTÓRIO ZENIT




Válvula de Mictório Zenit - White
DocoLEtric¹ - 00391226 DocoTronic² - 00391126

- Acionamento automático do fluxo de água após a saída do usuário do campo de detecção do sensor.
- Tempo para o início do fluxo após a saída do usuário do campo de detecção do sensor: 2 segundos.
- Tempo de fluxo: 5 segundos.
- Descarga de cortesia: a cada 12 horas sem uso.
- Tubo de ligação corrugado que facilita a instalação, permitindo ajustes laterais e frontais do tubo para o encaixe perfeito do mictório na louça sanitária.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).




VÁLVULA DE MICTÓRIO ZENIT - WHITE
DOCOLETRIC



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

VÁLVULA DE MICTÓRIO ZENIT - WHITE
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos




Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC INOX POLIDO




Válvula de Mictório PressMatic Inox Polido
00168304


- Produto desenvolvido em aço inoxidável: alta resistência contra produtos químicos.
- Tubo flexível de ligação que facilita a instalação.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

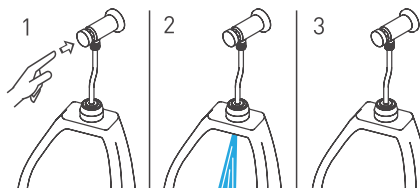

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático




Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC DELUXE




Válvula de Mictório PressMatic Deluxe
17010006




Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

- Produto robusto, ideal para louças sanitárias (mictórios) maiores.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

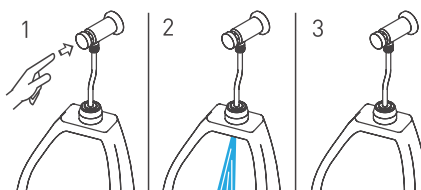

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático




Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

152

VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT




Válvula de Mictório PressMatic Compact
17010306




Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

- Acompanha Restritor de Vazão.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitolas de 1/2" (Diâmetro Nominal 15) e 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

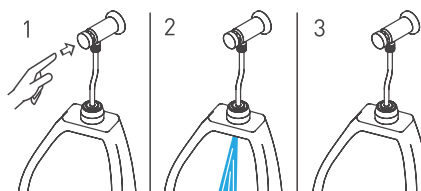

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Restritores de Vazão
ACOMPANHAM O PRODUTO

153

VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA

- Conjunto com instalação totalmente embutida: a ligação entre a válvula e o mictório não fica aparente, o que proporciona mais resistência contra vandalismo e maior facilidade na limpeza.
- Para mictórios com entrada de água superior, recomenda-se o Tubo de Ligação para Mictório Antivandalismo. Conheça o produto na página 162.
- Registro Regulador de Vazão integrado ao produto.
- Acionamento automático do fluxo de água após a saída do usuário do campo de detecção do sensor.
- Tempo para início do fluxo após a saída do usuário do campo do sensor: 2 segundos.
- Tempo de fluxo: 5 segundos.
- Descarga de cortesia: a cada 12 horas sem uso.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).

APLICAÇÃO




Válvula de Mictório Embutida

DocoEletric¹ - 00442416




DocoTronic² - 00442316

Opção de instalação com Tubo de Ligação Antivandalismo. Veja na página 162.

VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA
DOCOELETRIC



VÁLVULA DE MICTÓRIO EMBUTIDA
DOCOLTRONIC



Orientação de Funcionamento
Abertura e Fechamento Automáticos

PRESSMATIC CHUVEIROS


CONFORME ESTUDOS DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), É DURANTE O BANHO QUE SE CONSUME MAIS ÁGUA, SE COMPARADO AO QUE É CONSUMIDO DE ÁGUA EM COZINHAS, LAVATÓRIOS E DESCARGAS SANITÁRIAS.

Portanto, imagine a tecnologia PressMatic de acionamento manual hidromecânico e fechamento automático temporizado também para chuveiros. O resultado: redução do consumo de água em até 60%.


Os gráficos mostram a economia no consumo de água com PressMatic em comparação com os chuveiros comuns.



CHUVEIRO COMUM: 60 litros

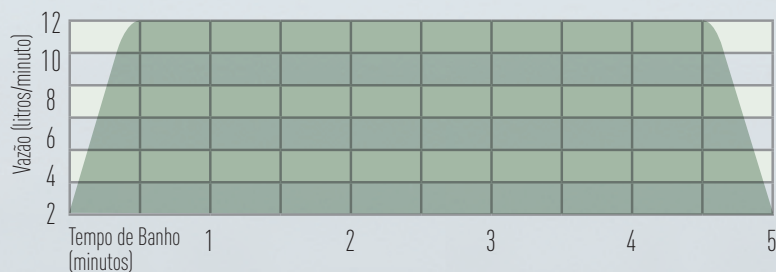

CHUVEIRO PRESSMATIC: 24 litros

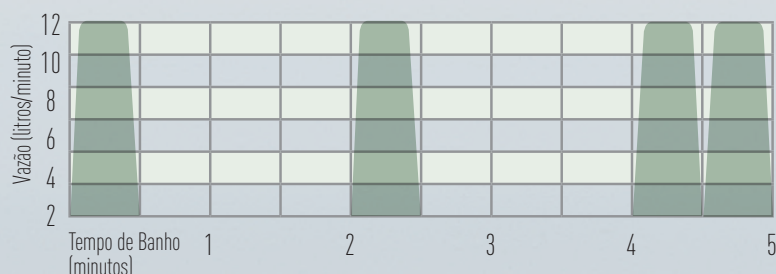


VÁLVULA PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO PRESSMATIC CHUVEIRO




Válvula para Aquecedor de Acumulação PressMatic Chuveiro
AP - 17120106 BP - 17120006

- Redução de até 60% do consumo de água durante o banho.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Misturador para controle da temperatura da água.
- Fechamento automático em aproximadamente 30 segundos.

- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Volante com sistema antifurto, fixado por parafuso sextavado interno.
- Não é indicada para aquecedor de passagem.
- Classe de pressão:
17120106 - Alta Pressão: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17120006 - Baixa Pressão: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

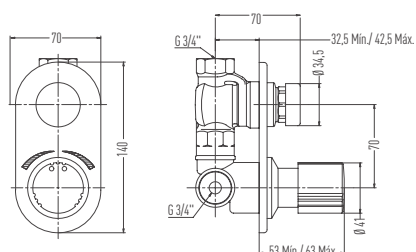

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm

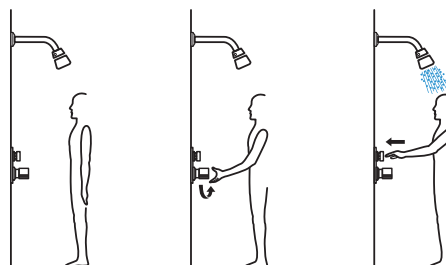

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual, Fechamento Automático e Regulagem da Temperatura


VÁLVULA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO PRESSMATIC




Válvula para Chuveiro Elétrico PressMatic
AP - 17120406 BP - 17120506

- Redução de até 60% no consumo de água durante o banho.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Registro para regular temperatura/volume da água.
- Fechamento automático em aproximadamente 30 segundos.

- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Não é indicada para chuveiro elétrico com resistência blindada.
- Classe de pressão:
17120406 - Alta Pressão: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17120506 - Baixa Pressão: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

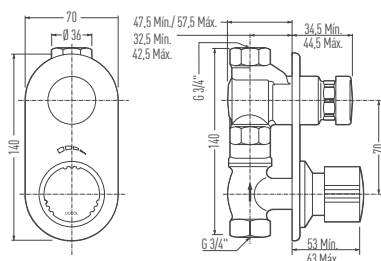

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm

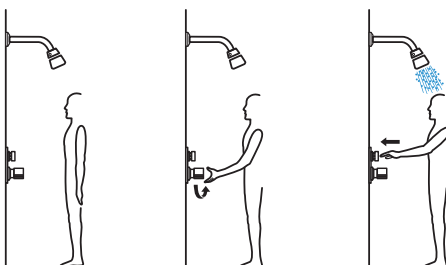


Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual, Fechamento Automático e Regulagem da Vazão da Água

VÁLVULA PARA ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA PRESSMATIC CHUVEIRO




Válvula para Água Fria ou Pré-misturada PressMatic Chuveiro
AP - 17120206 BP - 17120306

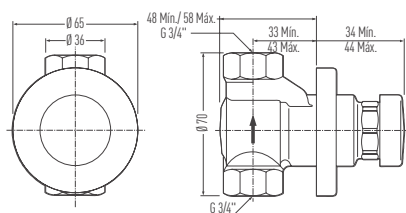

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm

- Redução de até 60% do consumo de água durante o banho.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Canopla deslizante antifurto, fixada por parafuso sextavado interno.
- Fechamento automático em aproximadamente 30 segundos.
- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão:
17120206 - Alta Pressão: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17120306 - Baixa Pressão: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

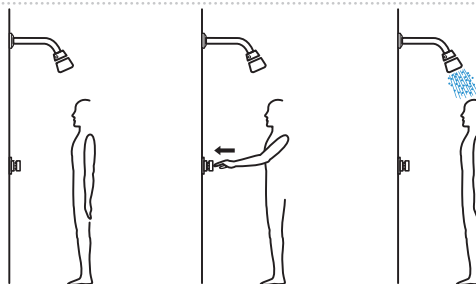

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

156

VÁLVULA PARA CHUVEIRO COM INSTALAÇÃO EXTERNA PRESSMATIC



Válvula para Chuveiro PressMatic 90°
00344206




Válvula para Chuveiro PressMatic 180°
00344106

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



- Dispensa a quebra da parede para instalação.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- A instalação da tubulação que liga a válvula ao chuveiro é feita externamente à parede.
- As válvulas para chuveiro de 90° foram desenvolvidas para possibilitar a ligação (externa à parede) do ponto de saída de água ao chuveiro.
- Já as válvulas para chuveiro 180° permitem a ligação de um ponto de saída de água localizado abaixo da altura padrão de acionamento (1,10 m) até o chuveiro.
- Os tubos que ligam o chuveiro à válvula devem ser adquiridos separadamente.




VÁLVULA PARA CHUVEIRO PRESSMATIC 90°



VÁLVULA PARA CHUVEIRO PRESSMATIC 180°



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Orientação de Instalação

157

PRESSMATIC PEMATIC E PEDALMATIC

PRODUTOS QUE PODEM SER INSTALADOS NO CHÃO OU NA PAREDE,
PARA ACIONAMENTO COM OS PÉS OU JOELHOS.

Desenvolvidos para uso profissional ou para necessidades especiais,
em que as mãos não estão disponíveis para o acionamento, os produtos PeMatic e PedalMatic
oferecem praticidade e toda a economia já conhecida dos produtos DocolMatic.
Funcionam perfeitamente na seguinte classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

DOCOLMATIC


PRESSMATIC | PEMATIC

VÁLVULA PARA PISO PEMATIC




Válvula para Piso PeMatic
Aço Escovado - 17012100

- Acionamento hidromecânico, com leve pressão do pé no botão, dispensa o contato manual com o produto.
- Acabamento de aço inoxidável escovado.
- Pode ser usada integrada com qualquer bica DocolMatic (ver página 178).
- Fechamento automático em aproximadamente 3 segundos.
- Possui sistema regulador de vazão.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

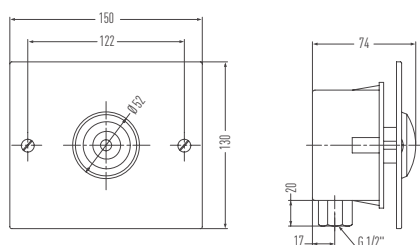

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

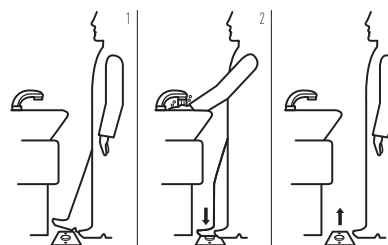

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão do Pé e Fechamento Automático


VÁLVULA PARA PAREDE PEMATIC




Válvula para Parede PeMatic
Aço Escovado - 17012000

- Acionamento hidromecânico com leve pressão do pé na tecla.
- Pode ser instalada na parede ou nos móveis.
- Fechamento automático em aproximadamente 3 segundos.
- Possui sistema regulador de vazão.
- Pode ser usada integrada com qualquer bica DocolMatic (ver página 178).
- Acabamento de aço inoxidável escovado.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

APLICAÇÃO

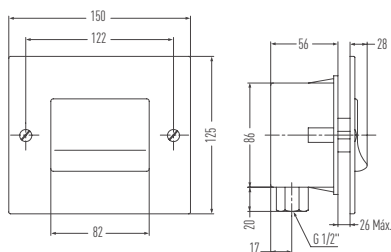

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

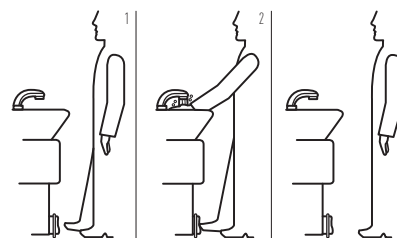

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão do Pé e Fechamento Automático

158


VÁLVULA PARA PISO OU PAREDE PEDALMATIC




Válvula para Piso ou Parede PedalMatic
00490906

- Com instalação simplificada, este produto foi desenvolvido para ficar sobreposto ao piso ou fixado na parede, sem a necessidade de quebrar a alvenaria para embuti-lo.
- O sistema de acionamento *Joy Stick* permite que a alavanca seja acionada em qualquer sentido, o que facilita o manuseio quando acionada com os pés ou com os joelhos.
- Pedal antidesslizante.
- Pode ser usada integrada com qualquer bica DocolMatic (ver página 178).
- Fechamento automático em aproximadamente 3 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

APLICAÇÃO

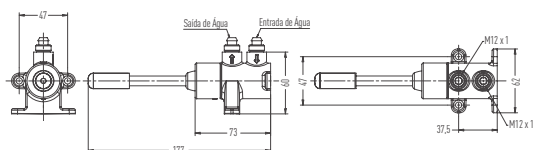

M - Rosca Métrica | Medidas em mm

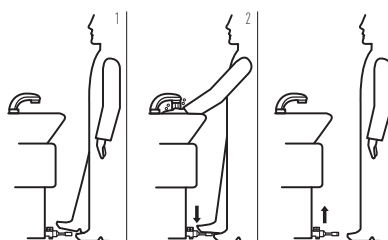

Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão do Pé ou Joelho e Fechamento Automático



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO

159




PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

OS PRODUTOS ANTIVANDALISMO FORAM PROJETADOS PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, TENDO ELEVADA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA A ATOS DE DEPREDÇÃO, VANDALISMO E FURTO.

Possuem um sistema de acionamento hidromecânico, que evita o desperdício de água.

Em caso de manutenção, os componentes embutidos podem ser removidos facilmente com o uso de uma chave especial.

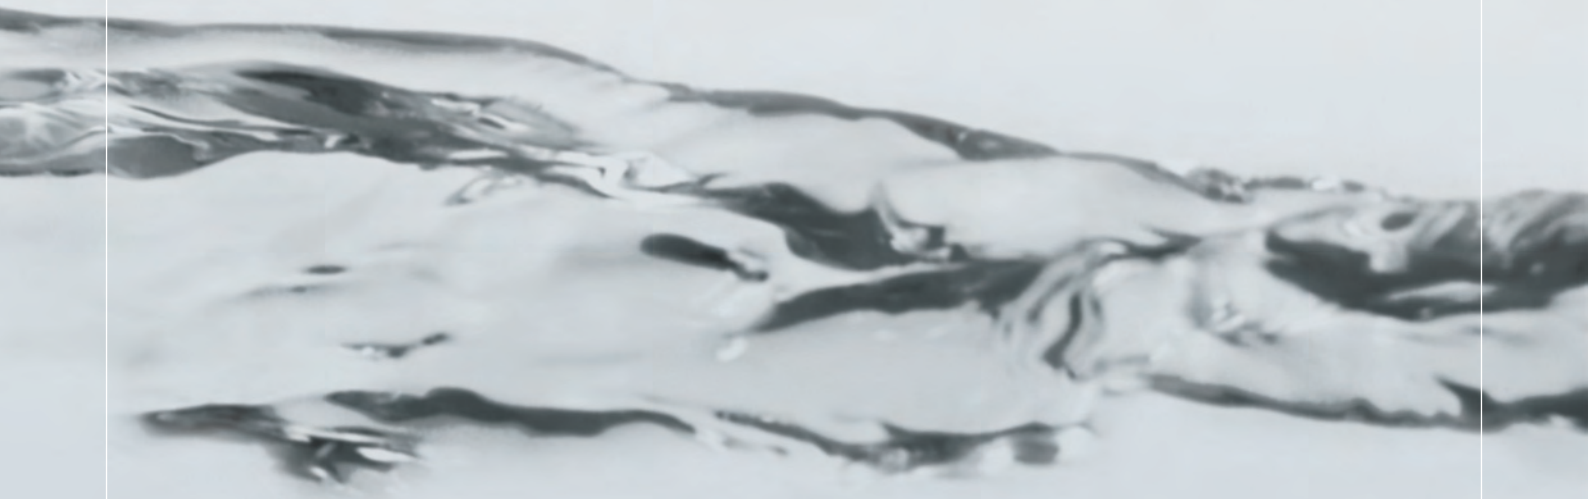

TORNEIRA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO






Torneira para Lavatório de Parede PressMatic Antivandalismo

Mod. 85 mm AP/BP - 00656806

Mod. 135 mm AP/BP - 00656906

- Produto embutido/chumbado na parede, podendo suportar um peso de até 200 kg.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

- Duas opções de tamanho da bica:
Modelo 85 mm = 69 a 85 mm.
Modelo 135 mm = 119 a 135 mm.
- O tamanho aparente da bica irá depender da instalação e do revestimento aplicado na parede, por isso os dois modelos possuem 16 mm de variação possível para a instalação (ajuste feito por gabarito que acompanha o produto).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.

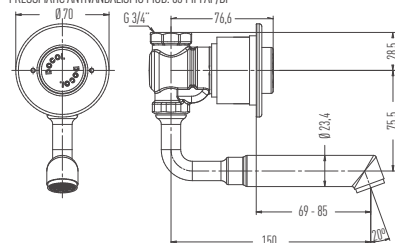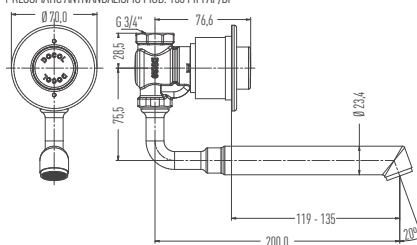TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MOD. 85 MM AP/BPTORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE
PRESSMATIC ANTIVANDALISMO MOD. 135 MM AP/BP

Orientação de Funcionamento

Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

Ø - Diâmetro | G - 3/4\"

VÁLVULA E CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO



Válvula com Chuveiro de Vazão Constante PressMatic Antivandalismo

17125006


- Produto embutido/chumbado na parede, podendo suportar um peso de até 200 kg.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 30 segundos.
- Chuveiro desenvolvido com crivo econômico que proporciona vazão constante de 8 l/min.
- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de Pressão:
17125306 - Alta Pressão: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17125006 e 17125206 - Baixa Pressão: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




Válvula para Chuveiro PressMatic Antivandalismo

AP - 17125306 BP - 17125206

CHUVEIRO DE VAZÃO CONSTANTE PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

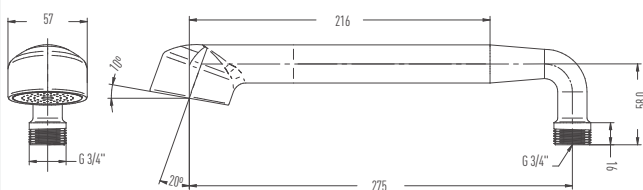

VÁLVULA PARA CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO

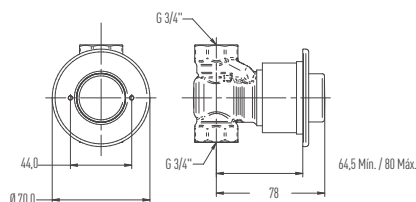Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual
e Fechamento Automático

Ø - Diâmetro | G - 3/4\"


VÁLVULA DE MICTÓRIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO




Válvula de Mictório PressMatic Antivandalismo
AP - 17015106 BP - 17015006

- Aplicação perfeita para mictórios que possuem tubos com ligações embutidas. Para mictórios com entrada de água superior, recomenda-se o Tubo de Ligação para Mictório Antivandalismo, código 00132606 (abaixo).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.

- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 3/4" (Diâmetro Nominal 20).
- Classe de Pressão:
17015106 - Alta Pressão: 0,8 a 4,0 kgf/cm² (11 a 57 psi).
17015006 - Baixa Pressão: 0,2 a 1,0 kgf/cm² (3 a 15 psi).

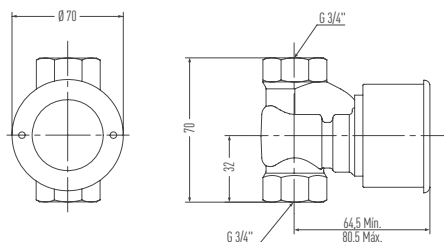

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático


TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO



Tubo de Ligação para Mictório Antivandalismo
00132606

- Resistência contra vandalismo e furto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.

- Complemento da Válvula para Mictório DocolSensor embutida e da Válvula para Mictório PressMatic Antivandalismo.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVÁGUA



ACIONAMENTO PARCIAL
Ideal para limpeza de líquidos


ACIONAMENTO TOTAL
Ideal para limpeza de sólidos

Acabamento para Válvula de Descarga Antivandalismo Salvágua
00572706

Durabilidade, segurança e economia.

- Design atual e moderno.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Resistência com alta durabilidade.
- Praticidade com mais economia de água.
Duas possibilidades de acionamento: total e parcial.

- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos com uma descarga completa.
- Pode ser instalado em qualquer Válvula de Descarga Docol existente no mercado.



Medidas em mm

162


ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO




Acabamento para Válvula de Descarga Antivandalismo
01505006

- Robustez, resistência e durabilidade.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Primeira opção no mercado de acabamento para válvula de descarga apropriado para ambientes públicos sujeitos à ação de vândalos.

- Componentes totalmente embutidos, o que dificulta a depredação e o furto de peças.
- Pode ser instalado em qualquer Válvula de Descarga Docol existente no mercado.

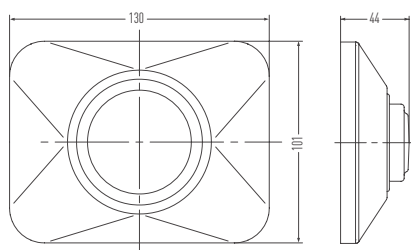

Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático


163

TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO ANGULAR




Torneira de Acionamento Restrito Angular
1/2" - 20000806 3/4" - 20000906

- Acionada com chave destacável que fica com o usuário.
- Após a utilização, é só retirar a chave para impedir o uso indevido por pessoas não autorizadas.
- Ângulo diferenciado que facilita o engate da mangueira e dificulta a sua quebra.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Classe de pressão: 0,2 - 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | 6 - 3/4" | Medidas em mm

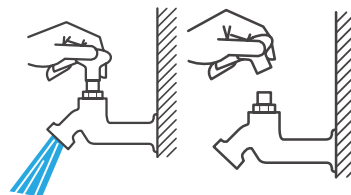

Orientação de Funcionamento

REGISTROS DE ACIONAMENTO RESTRITO



Registro de Gaveta Acionamento Restrito
1/2" - 00080900 3/4" - 00080800




Registro de Pressão Acionamento Restrito
1/2" - 13100500 3/4" - 13100600


- Acionamento com chave destacável que fica com o usuário.
- Evitam o desperdício de água. Seus volantes são destacáveis e somente as pessoas que possuem a chave podem acioná-los.
- Após a utilização, é só retirar a chave para impedir o uso indevido por pessoas não autorizadas.
- O Registro de Pressão possui sistema de vedação flutuante que permite o fluxo de água em apenas um sentido.
- Podem ser instalados em redes hidráulicas aparentes ou embutidas.
- Classe de pressão: 14 kgf/cm² (199 psi).




REGISTRO DE GAVETA ACIONAMENTO
RESTRITO FÊMEA/FÊMEA 1/2"




REGISTRO DE GAVETA ACIONAMENTO
RESTRITO FÊMEA/FÊMEA 3/4"



REGISTRO DE PRESSÃO ACIONAMENTO
RESTRITO MACHO/FÊMEA 1/2"



REGISTRO DE PRESSÃO ACIONAMENTO
RESTRITO MACHO/FÊMEA 3/4"



6 - 1/2" | 6 - 3/4" Medidas em mm


PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA

MAIS UMA SOLUÇÃO CRIATIVA E DE ALTA PERFORMANCE.
É A LINHA PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA.

Produtos específicos para espaços que necessitam de cuidados especiais, como presídios, delegacias, casas de recuperação, entre outros. É a mais alta tecnologia a serviço do uso racional da água, da higiene e da segurança. Funcionam perfeitamente na seguinte classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).

SEGURANÇA

Não há acesso ao produto, somente ao pino de acionamento (peça patenteada pela Docol), que possui um curso limitado para que o usuário não golpee a válvula ou force a tubulação.



Produtos altamente resistentes ao vandalismo.

O profissional de manutenção pode efetuar os reparos sem necessidade de entrar no ambiente de confinamento.



VANTAGENS DA LINHA

PRATICIDADE

Produtos de fácil instalação e manutenção.

Flexibilidade de instalação com duas opções, para paredes de 100 a 200 mm e paredes de 200 a 300 mm.

Possibilidade de instalação com tubos de PVC ou cobre.

CONFORTO

Produtos que permitem o uso da água quente ou pré-misturada.

O usuário não precisa sair do confinamento para atender às suas necessidades fisiológicas e realizar a sua higiene pessoal.

ECONOMIA

Válvulas com fechamento automático, que minimizam o desperdício de água.

Válvula de descarga com registro e regulagem de vazão.

Nas instalações externas à parede, é possível instalar registros para controle e economia do consumo de água.

HIGIENE


Possibilita a instalação de um chuveiro, um lavatório, um mictório e um vaso sanitário em cada cela.

O acesso à água é controlado pelo próprio usuário.


RESISTÊNCIA A VANDALISMO x LOCAL DE INSTALAÇÃO				
	TIPO DE TORNEIRA	LOCAIS PARA INSTALAÇÃO	RESISTÊNCIA A VANDALISMO	VANTAGENS DOS PRODUTOS
	Convencional	Residenciais.	Baixa	Conforto total - várias opções de tamanhos e design.
	PressMatic	Consultórios médicos, áreas comuns de condomínios e edifícios comerciais, clínicas e hospitais.	Média	Tecnologia aliada a uso racional da água, design, maior higiene e economia.
	PressMatic Ciclo Fixo	Parques, escolas, estádios, rodoviárias, aeroportos, presídios e shoppings.	Alta	Durabilidade, alta resistência a vandalismo. Economia de água e higiene.
	Antivandalismo	Escolas, estádios de futebol, praças, parques, etc.	Alta	Resistência a vandalismo e furto. Higiene, economia e uso racional da água.
	Alta Segurança	Ambientes de confinamento (ex.: presídios, delegacias, isolamento de sanatórios, etc.).	Extrema	Ultrapresistência contra vandalismo e furto. Higiene, economia e uso racional da água.

CHUVEIRO PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA

Os Chuveiros Alta Segurança, além de garantirem higiene e economia de água, também proporcionam aos ambientes de confinamento a segurança necessária contra depredações, furto e, principalmente, tentativa de suicídio, pois a curvatura e a dimensão da cabeça do chuveiro não permitem que cordas sejam penduradas.

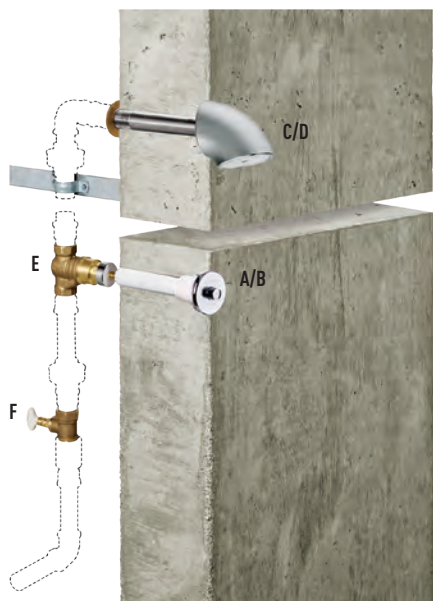


Chuveiro Passante
(válvula instalada fora da parede)




Produto com flexibilidade de instalação
conforme espessura da parede.

CHUVEIRO PASSANTE ALTA SEGURANÇA			
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A		00493706	Pino Acionador 100 - 200 mm
B		00493806	Pino Acionador 200 - 300 mm
C		00379506	Chuveiro Alta Segurança 100 - 200 mm
D		00332906	Chuveiro Alta Segurança 200 - 300 mm
E		00333400	Válvula para Chuveiro Alta Segurança
F		13100600	Registro de Pressão Acionamento Restrito (AR) 3/4"


PINO ACIONADOR 100 - 200 mm




PINO ACIONADOR 200 - 300 mm




CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA 100 - 200 mm




CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA 200 - 300 mm



VÁLVULA PARA CHUVEIRO
ALTA SEGURANÇA



REGISTRO DE PRESSÃO
ACIONAMENTO RESTRITO (AR) 3/4"



CHUVEIRO DE SOBREPOR PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA




Uma opção de chuveiro com o mesmo conceito de segurança do Chuveiro Passante, para instalação em tubulação tradicional embutida na parede.




A fixação do Chuveiro de Sobrepor é realizada com o auxílio de uma chave sextavada de 4 mm.




Chuveiro de Sobrepor

CHUVEIRO DE SOBREPOR ALTA SEGURANÇA			
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A		00335106	Chuveiro de Sobrepor - 1/2" Alta Segurança - Chrome
B		17125206	Válvula Chuveiro BP PressMatic Antivandalismo - Chrome
C		17125306	Válvula Chuveiro AP PressMatic Antivandalismo - Chrome

CHUVEIRO DE SOBREPOR - 1/2" ALTA SEGURANÇA - CHROME




VÁLVULA CHUVEIRO BP PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CHROME
VÁLVULA CHUVEIRO AP PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - CHROME


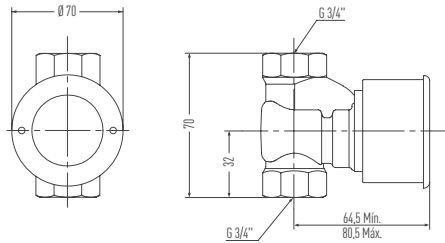


TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA

Quando aplicadas em ambientes de confinamento, as torneiras convencionais são facilmente arrancadas e/ou danificadas, o que eleva os custos de manutenção e oferece risco de uso como ferramenta ou arma. Por este motivo, a Torneira Passante é perfeita para estes ambientes. Compacta, resistente, higiênica e economizadora de água, é a solução moderna e adequada para lavatórios de confinamentos.

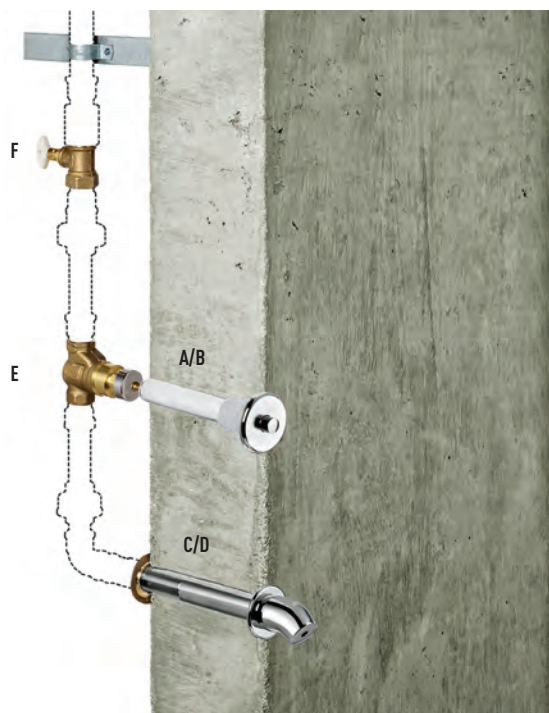

Torneira para Lavatório Passante
(válvula instalada fora da parede)

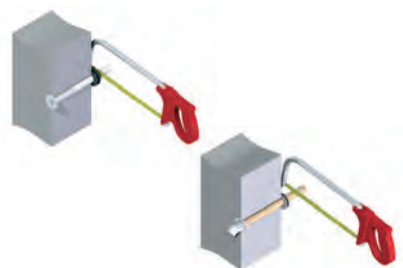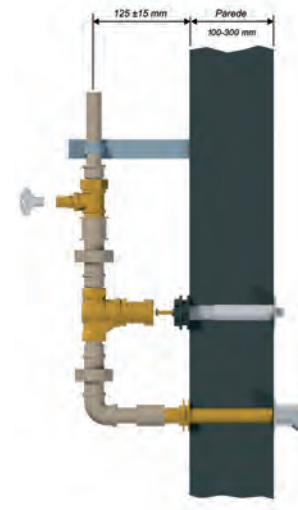


Produto com flexibilidade de instalação
conforme espessura da parede.


TORNEIRA PASSANTE PARA LAVATÓRIO ALTA SEGURANÇA

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A		00493706	Pino Acionador Alta Segurança 100 - 200 mm
B		00493806	Pino Acionador Alta Segurança 200 - 300 mm
C		00411106	Bica para Lavatório Alta Segurança 100 - 200 mm
D		00359106	Bica para Lavatório Alta Segurança 200 - 300 mm
E		00203106	Válvula para Lavatório Alta Segurança
F		13100600	Registro de Pressão Acionamento Restrito (AR) 3/4"


PINO ACIONADOR ALTA SEGURANÇA 100 - 200 MM



PINO ACIONADOR ALTA SEGURANÇA 200 - 300 MM




BICA PARA LAVATÓRIO ALTA SEGURANÇA 100 - 200 MM




BICA PARA LAVATÓRIO ALTA SEGURANÇA 200 - 300 MM



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO ALTA SEGURANÇA



REGISTRO DE PRESSÃO ACIONAMENTO RESTRITO (AR) 3/4"




VÁLVULA DE DESCARGA PASSANTE PRESSMATIC ALTA SEGURANÇA

As vantagens de economia, durabilidade, praticidade e as facilidades da Válvula de Descarga já são conhecidas. Porém, quando aliada ao Pino de Acionamento Alta Segurança, a Válvula de Descarga ganha outro benefício: a total segurança, pois impede qualquer acesso indevido ao produto. Pode ser utilizada com qualquer modelo de Válvula de Descarga Docol (1 1/2" ou 1 1/4").




Válvula de Descarga Passante
(válvula instalada fora da parede)

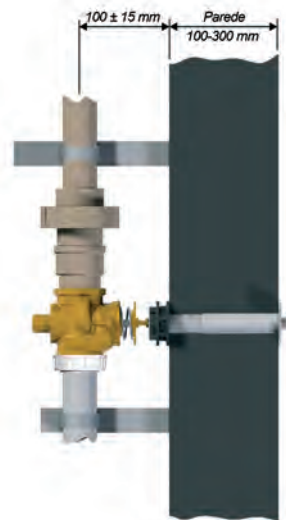


Produto com flexibilidade de instalação
conforme espessura da parede.

VÁLVULA DE DESCARGA PASSANTE ALTA SEGURANÇA			
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A		00493706	Pino Acionador Alta Segurança 100 - 200 mm
B		00493806	Pino Acionador Alta Segurança 200 - 300 mm
C		01021500	Válvula de Descarga 484 1 1/2" (Baixa Pressão)
D		01051300	Válvula de Descarga 484 1 1/4" (Alta Pressão)


PINO ACIONADOR ALTA SEGURANÇA 100 - 200 MM




PINO ACIONADOR ALTA SEGURANÇA 200 - 300 MM



VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/2"





VÁLVULA DE DESCARGA 484 1 1/4"



BENEFIT

PENSANDO EM FACILITAR O DIA A DIA DE PESSOAS COM DIFICULDADES MOTORAS E FÍSICAS, IDOSOS E CRIANÇAS, A DOCOL DESENVOLVEU, COM BASE NA NORMA BRASILEIRA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050), A LINHA DE PRODUTOS BENEFIT.

A linha de produtos Benefit é composta por torneira, acabamento de válvula de descarga e barras de apoio.

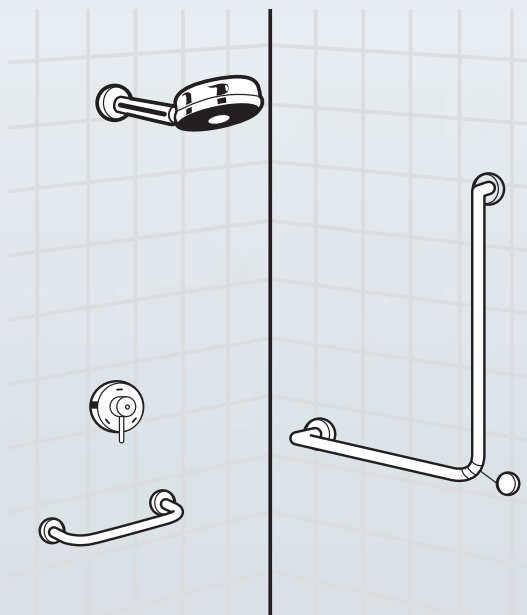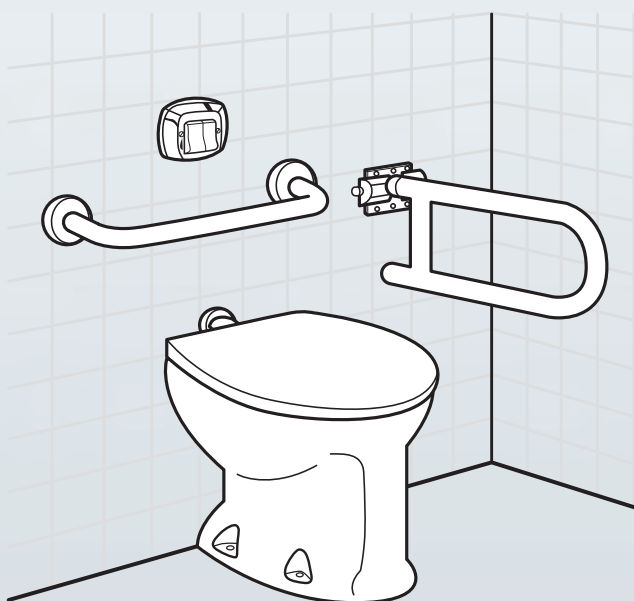


TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT



Torneira para Lavatório de Mesa PressMatic Benefit
00490706

- Acionamento com leve pressão na alavanca, que proporciona praticidade ao usuário por aumentar a área de contato, além de reduzir a força de acionamento do produto em mais de 50%, ou seja, baixa de 23 N (Newtons) para apenas 10 N (Newtons) a força necessária para o acionamento.
- Possui arejador embutido, que evita o vandalismo e facilita a limpeza do produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fechamento automático em aproximadamente 6 segundos.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Classe de pressão: 0,2 a 4,0 kgf/cm² (3 a 57 psi).
- Temperatura máxima da água: 40 °C.



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático



Registro Regulador de Vazão
13030023
ACOMPANHA O PRODUTO



170

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PRESSMATIC BENEFIT




Acabamento para Válvula de Descarga PressMatic Benefit
00184906

- Facilidade e praticidade para atender necessidades especiais.
- Facilita o dia a dia de portadores de dificuldades motoras e crianças.
- Solução inovadora com uma alavanca que diminui a distância e reduz em até 50% a resistência de acionamento, o que torna o uso do produto mais fácil e suave.
- Atende à Norma Brasileira de Regulamentação 9050 (norma de acessibilidade).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acionamento com leve pressão na alavanca, que proporciona praticidade ao usuário por aumentar a área de contato, além de reduzir a força de acionamento do produto em mais de 50%, ou seja, baixa de 50 N (Newtons) para apenas 17 N (Newtons) a força necessária para o acionamento.

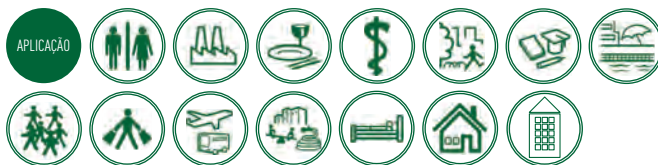

Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático


171

BARRAS DE APOIO BENEFIT

- Produzidas em aço inoxidável – maior resistência à corrosão.
- Acabamento escovado que oferece maior aderência às mãos, mesmo quando molhadas.
- Instalação prática e rápida.
- Os parafusos para fixação acompanham o produto.
- Os produtos atendem à Norma Brasileira de Regulamentação de Acessibilidade (NBR 9050).



Barra de Apoio Articulável 80 cm
00454316

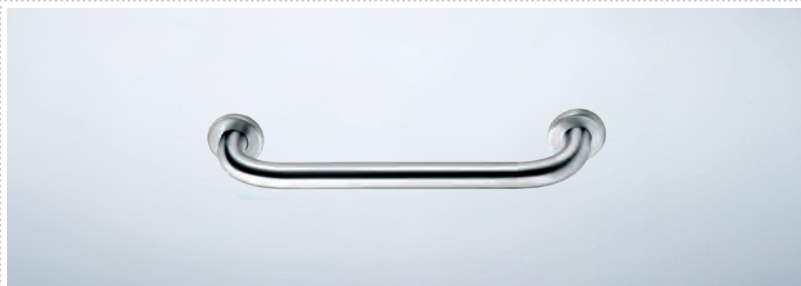

Barra de Apoio 40 cm
00446616



Barra de Apoio em "L" 80 cm
00489316




Barra de Apoio 60 cm
00446516




Barra de Apoio 80 cm
00446416


BARRA DE APOIO ARTICULÁVEL 80 CM




BARRA DE APOIO 40 CM




BARRA DE APOIO 60 CM



BARRA DE APOIO EM "L" 80 CM

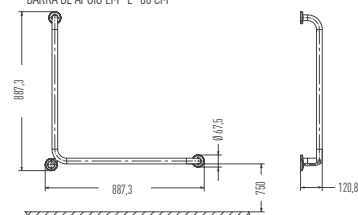

BARRA DE APOIO 80 CM





REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO

OS REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO SÃO ACESSÓRIOS FUNDAMENTAIS A SEREM INSTALADOS JUNTAMENTE COM TORNEIRAS, MISTURADORES, BIDÊS E CHUVEIROS, POIS GARANTEM EFICIÊNCIA NA ECONOMIA DE ÁGUA, FACILIDADE NA MANUTENÇÃO E MAIS CONFORTO NO USO.

TRÊS FUNÇÕES EM UM ÚNICO PRODUTO:

MAIOR VIDA ÚTIL

A peneira de aço inoxidável interna retém detritos que diminuem a vida útil dos metais sanitários.*

ECONOMIA

O Registro Regulador de Vazão possibilita a regulação da vazão ideal, o que proporciona ao mesmo tempo conforto e economia de água.

MANUTENÇÃO

Com o fechamento total da passagem de água por meio do Registro Regulador de Vazão, você poderá efetuar a manutenção da torneira, misturador, bidê ou chuveiro sem a necessidade de fechar o registro geral da rede, ou seja, sem a necessidade de isolar todo o ambiente.

REGISTROS REGULADORES DE VAZÃO COM ACIONAMENTO RESTRITO



Registro Regulador de Vazão Standard - 1/2"
13030023

- O Registro Regulador de Vazão para instalação em torneiras, misturadores e bidês é apresentado em duas versões:


Standard – fabricado em ABS, na cor cinza, para uso em instalações de água fria (temperatura máxima da água: 40 °C).

Metálico – fabricado em latão cromado, para uso em instalações de água quente (temperatura máxima da água: 70 °C) e pressões hidráulicas elevadas.

- Acionamento restrito: regulação da vazão feita somente com a chave sextavada que acompanha o produto.
- Peneira de aço inoxidável interna retém detritos que diminuem a vida útil dos metais sanitários.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Fácil instalação.



Registro Regulador de Vazão Metálico - 1/2"
13010006

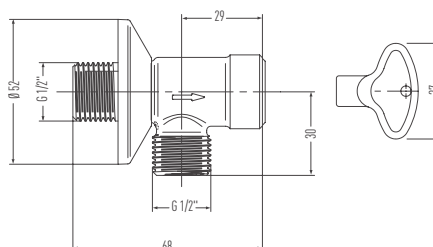

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm


REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO



Registro Regulador de Vazão para Chuveiro
00457606

- Fabricado em latão cromado, este Registro Regulador de Vazão foi especialmente desenvolvido para uso em chuveiros, podendo também ser instalado em torneiras de parede (cozinha, copa, tanque).
- Mais eficiente que um restritor de fluxo, pois possibilita a regulação da vazão ideal de acordo com a pressão no local, proporcionando economia de água sem perder o conforto durante o banho.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Regulação da vazão feita com chave sextavada que acompanha o produto.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Fácil instalação.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

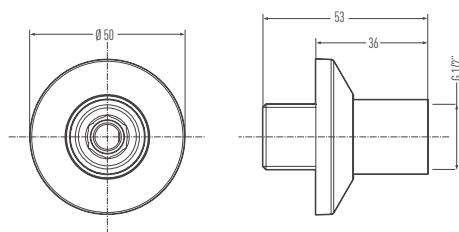

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Instalação

COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

DESIGN MODERNO, FÁCIL INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA SÃO QUALIDADES DE TODOS OS PRODUTOS DOCOLMATIC. OS COMPLEMENTOS DOCOLMATIC FORAM DESENVOLVIDOS PARA QUE VOCÊ POSSA USUFRUIR AO MÁXIMO DOS CONCEITOS DE HIGIENE, USO RACIONAL DA ÁGUA E RESISTÊNCIA.

174

175

DOCOLMATIC


COMPLEMENTOS DOCOLMATIC

DISPENSADOR DE SABONETE/DETERGENTE PRESSMATIC



Dispensador de Sabonete/Detergente PressMatic
17200006

- Para uso de detergente ou sabonete líquido. Perfeito para uso em cozinhas ou banheiros.
- Quando pressionado, fornece a quantidade ideal (aproximadamente 1 ml) de detergente ou sabonete líquido para a lavagem das mãos.
- Fácil abastecimento por cima (retirando o cartucho) ou por baixo (retirando o reservatório).
- Reservatório com capacidade para um litro de detergente ou sabonete líquido.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.



Ø - Diâmetro | Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Abertura com Leve Pressão Manual e Fechamento Automático

AREJADORES ECONÔMICOS (VAZÃO CONSTANTE)




• Os arejadores econômicos são uma ótima opção para quem busca maior economia de água para suas instalações.

• Esses arejadores mantêm a vazão de água estável, independentemente da pressão. Essa estabilidade garante mais economia de água.











• Devido à grande variação de pressão da rede hidráulica, os arejadores econômicos não acompanham os produtos de linha. No entanto, estão disponíveis para compra separadamente e são ideais para locais que possuam pressão a partir de 1,0 kgf/cm² (14,5 psi).

Consulte no quadro abaixo qual arejador se adapta à torneira ou ao misturador Docol instalado.

VAZÃO DOS AREJADORES x PRESSÃO DE INSTALAÇÃO



QUADRO DE USO DE AREJADORES ECONÔMICOS

					
MODELO	Aerador Standard M24 8 LPM - 00207606	Aerador CACHE TJ PCA 8 LPM - 00651700	Aerador CACHE TJ SPRAY 1,8 LPM - 00550200	Aerador STD M24 SPRAY 1,8 LPM - 00383206	Aerador TJ 5 LPM - 00518100
TORNEIRA LAVATÓRIO	Noblesse, PressMatic Deluxe, PressMatic 120, PressMatic 110, PressMatic Inox, Reggia, Tower, Queen	PressMatic Alfa, PressMatic 120 com RRV, Benefit, Torneira Bica Alta, Itapema Bella Bica Alta, Tower Bica Alta, Lógica, Triplus, Embutida DocolEtric, Embutida DocolTronic On/Off, Riva, DocolStillo, Zenit	PressMatic Alfa, PressMatic 120 com RRV, Benefit, Torneira Bica Alta, Itapema Bella Bica Alta, Tower Bica Alta, Lógica, Triplus, Embutida DocolEtric, Embutida DocolTronic On/Off, Riva, DocolStillo, Torneira AV, Zenit	Noblesse, PressMatic Deluxe, PressMatic 120, PressMatic 110, PressMatic Inox, Reggia, Tower, Queen	PressMatic Alfa, PressMatic 120 com RRV, Benefit, Torneira Bica Alta, Itapema Bella Bica Alta, Tower Bica Alta, Lógica, Triplus, Embutida DocolEtric, Embutida DocolTronic On/Off, Riva, DocolStillo, Zenit
MISTURADOR LAVATÓRIO	Reggia, Tower, Queen	Queen, Triplus, Grand Antique Bica Alta, Misturador PressMatic 110, Monocomando Monet, Riva, Brizo, Brizo Cross, Monocomando Nexus	Queen, Triplus, Grand Antique Bica Alta, Misturador PressMatic 110, Monocomando Monet, Riva, Brizo, Brizo Cross, Monocomando Nexus	Reggia, Tower, Queen	Queen, Triplus, Grand Antique Bica Alta, Misturador PressMatic 110, Monocomando Monet, Riva, Brizo, Brizo Cross, Monocomando Nexus
MISTURADOR PAREDE	-	Brizo, Brizo Cross	Brizo, Brizo Cross	-	Brizo, Brizo Cross
BICAS	Hospitalar, Mesa Luxo	Bica Alta de Mesa, Bica Curta de Parede, Bica Longa de Parede	Bica Alta de Mesa, Bica Curta de Parede, Bica Longa de Parede	Hospitalar, Mesa Luxo	Bica Alta de Mesa, Bica Curta de Parede, Bica Longa de Parede
TORNEIRA COZINHA	-	DocolCity, Lógica, DocolVitta, Degusto, Monet, Novità, Triplus LEED®	-	-	-
MISTURADOR COZINHA	Swing, Swing Plus	Monocomando Monet	Monocomando Monet	Swing, Swing Plus	Monocomando Monet
DIMENSIONAIS					

Ø - Diâmetro | M - Rosca Métrica | Medidas em mm | LPM - Litros por Minuto


FIXADOR ANTIVANDALISMO PARA TORNEIRA DE MESA



Fixador Antivandalismo para Torneira de Mesa - 1/2"
00511700

- Com conceito inovador antifurto, este produto pode ser instalado em qualquer torneira de mesa Docol.
- De fácil instalação, funciona como meio de travar a torneira na bancada do lavatório. O parafuso do produto faz com que a rosca não se desgaste e assim não torne possível o furto de uma torneira de mesa.

- Porca em latão com rosca G 1/2".
- Acompanha chave sextavada de 2,5 mm.
- Parafuso de fixação em aço inoxidável sem cabeça M 5 x 8 mm.

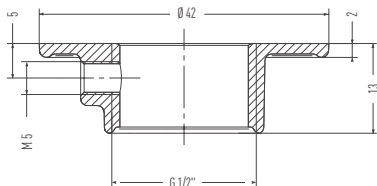

Ø - Diâmetro | M - Rosca Métrica | G - 1/2" | Medidas em mm



Orientação de Instalação

VÁLVULA ANTIRRETROSSIFONAGEM




Válvula Antirretrossifonagem 1/2"
25400506


- Feita especialmente para uso hospitalar e locais que possuem duchas higiênicas e mangueiras de jardim.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e resistência à corrosão e oxidação.
- Os equipamentos e tubos utilizados em exames podem transferir contaminação quando ligados

diretamente à rede hidráulica nas áreas de expurgo hospitalar. O refluxo da água suja por duchas e mangueiras pode contaminar toda a rede hidráulica. A Válvula Antirretrossifonagem Docol evita esse problema, bloqueando automaticamente o refluxo de água quando ocorre alguma depressão na rede.

- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



Exemplo do local de instalação

BICAS DOCOLMATIC

- Cinco opções de bicas que se adaptam a todos os ambientes. Podem ser utilizadas com os produtos PeMatic, PedalMatic e PressMatic Misturadores.
- Para bitola de 1/2" (Diâmetro Nominal 15).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.




Bica Alta Articulável de Mesa
98719206



Bica Longa de Parede
98719106



Bica Hospitalar de Mesa
98719306

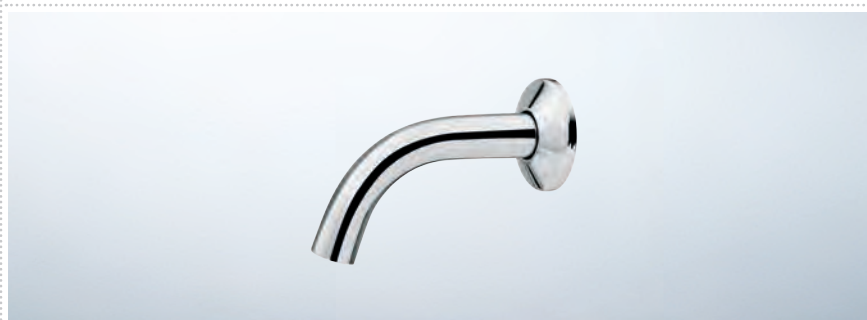


Bica Curta de Parede
98719006




Bica Luxo de Mesa
98010106


BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA




BICA HOSPITALAR DE MESA




BICA LONGA DE PAREDE



BICA CURTA DE PAREDE



BICA LUXO DE MESA





DOCOLCHUVEIROS

CONFORTO, DESIGN E SOFISTICAÇÃO SÃO CARACTERÍSTICAS

MARCANTES DOS CHUVEIROS E DUCHAS DOCOL.

OS PRODUTOS POSSUEM ÓTIMA VAZÃO DE ÁGUA, JATO UNIFORME
E ALTO DESEMPENHO EM BAIXA E ALTA PRESSÃO, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR.

VERSÁTEIS E PRÁTICOS, ESTÃO DISPONÍVEIS EM DIVERSAS OPÇÕES DE DESIGN

QUE SE INTEGRAM AOS MAIS VARIADOS AMBIENTES.

DOCOLCHUVEIROS



O REQUINTE E O DESIGN DOCOL EM PRODUTOS DE ALTO LUXO PARA GOSTOS DIVERSIFICADOS E EXIGENTES. PERFEITOS PARA OS MAIS VARIADOS ESTILOS E AMBIENTES.

ACABAMENTO BINÍQUEL


Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.



REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO

É durante o banho que se consome a maior quantidade de água numa casa, mais ainda que nas máquinas de lavar e nos vasos sanitários.

Por isso a Docol desenvolveu o Registro Regulador de Vazão para Chuveiro. A Docol recomenda o ajuste para que a vazão máxima não seja superior a 10 litros por minuto, para usufruir assim de um banho confortável sem desperdiçar água.

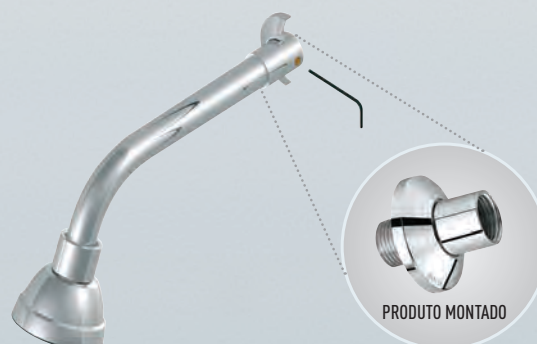

SQUARE



Geométrica e equilibrada, sua composição é funcional e contemporânea.

- As amplas dimensões da cabeça do chuveiro proporcionam excelente distribuição de água e garantem um banho confortável e relaxante.
- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Crivo em borracha nitrílica: ótima resistência ao calor e maior facilidade na limpeza.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 13 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 53 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




Chuveiro Square
00488506




Chuveiro Square de Teto
00528506


CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

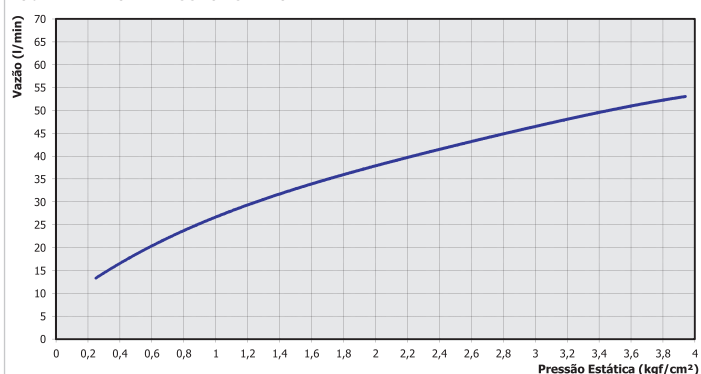

CHUVEIRO SQUARE

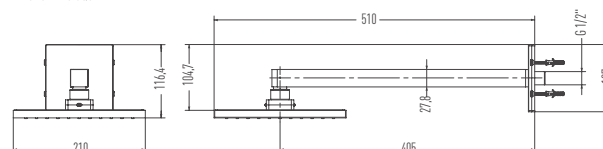

CHUVEIRO SQUARE DE TETO



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

Geométrica e equilibrada, sua composição é funcional e contemporânea.



- As amplas dimensões da ducha proporcionam excelente distribuição de água e garantem um banho confortável e relaxante.
- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Crivo em borracha nitrílica: ótima resistência ao calor e maior facilidade na limpeza.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,80 m que possibilita longo alcance. O desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 10 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 40 l/min.

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 2 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 10 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




Chuveiro Square com Desviador
00609106



Desviador para Chuveiro Square
00604206

Gráfico de Vazão (l/min) versus Pressão Estática (kgf/cm²) para o Chuveiro e a Ducha.

Pressão Estática (kgf/cm²)	Vazão Chuveiro (l/min)	Vazão Ducha (l/min)
0,2	10	2
0,4	14	3
0,6	18	4
0,8	21	5
1,0	23	5,5
1,2	25	6
1,4	27	6,5
1,6	29	7
1,8	31	7,5
2,0	32	8
2,2	33	8,2
2,4	34	8,5
2,6	35	8,8
2,8	36	9
3,0	37	9,2
3,2	38	9,4
3,4	39	9,6
3,6	40	9,8
3,8	40,5	10
4,0	41	10,2

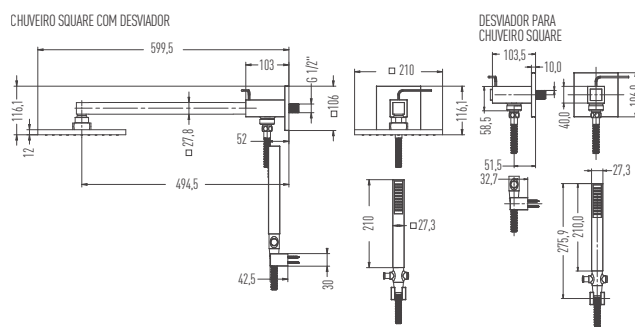

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

BILBAO



Design atemporal com formas suaves e distintas.

- As amplas dimensões da ducha proporcionam excelente distribuição de água e garantem um banho confortável e relaxante.
- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Crivo em borracha que proporciona maior facilidade na limpeza.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acabamento cromado de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 15,4 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 70,1 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.





Chuveiro Bilbao
00185206



Chuveiro Bilbao de Teto
00402706

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

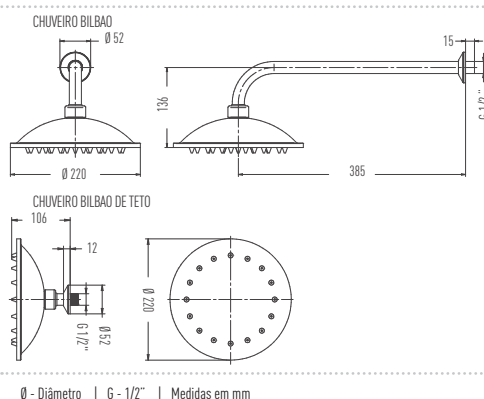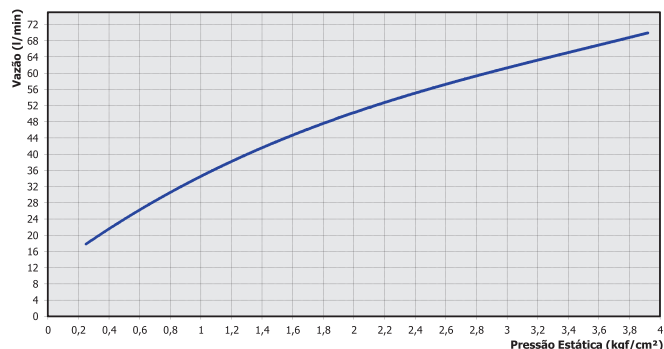

FIJI

**Design moderno e diferenciado, que integra formas e funcionalidade.**



- As amplas dimensões da ducha proporcionam excelente distribuição de água e garantem um banho confortável e relaxante.
- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Crivo em borracha EasyClean que proporciona maior facilidade na limpeza.
- Acabamento cromado de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Acompanha Restritor de Vazão constante que opera em 15 l/min a partir de 2 kgf/cm². Em locais com pressão de água abaixo de 2 kgf/cm², esse restritor poderá ser retirado para maior vazão de água.

Funcionamento do Chuveiro sem Regulador de Vazão:

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 7,57 l/min.
- Vazão a 2 kgf/cm² (57 psi) = 22,31 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Regulador de Vazão:

- Vazão a 2 kgf/cm² (29 psi) = 15,3 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 15,13 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

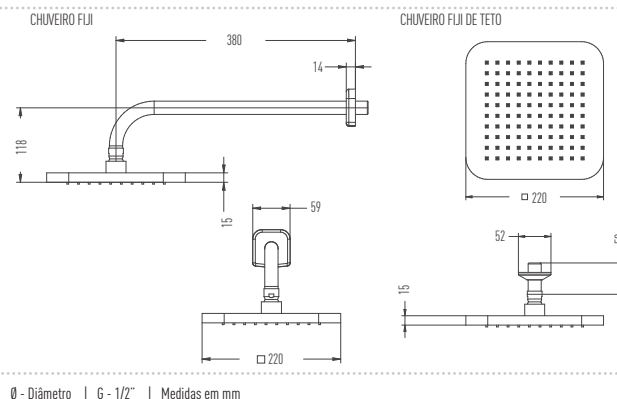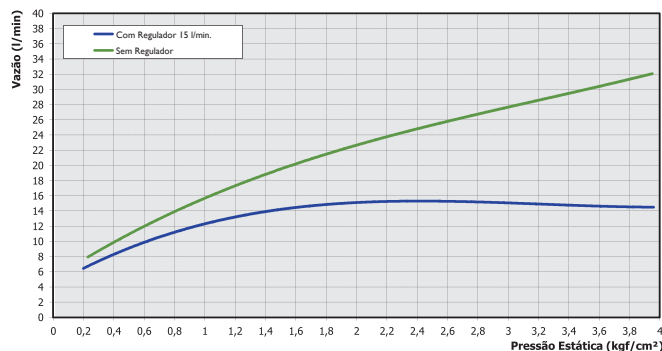Chuveiro Fiji
00614906Chuveiro Fiji de Teto
00616106**CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA**

TECHNOSHOWER




Tecnologia e conforto para o banho.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 14,4 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 62,1 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.





Chuveiro Technoshower
00306606

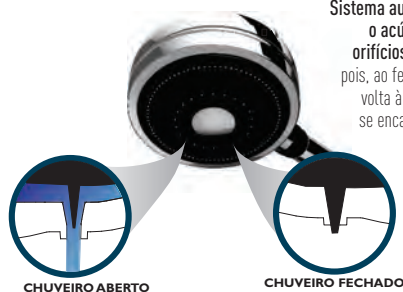

Sistema autolimpante que impede o acúmulo de impurezas nos orifícios de passagem da água, pois, ao fechar o registro, o sistema volta à posição inicial e os pinos se encaixam no crivo, removendo eventuais partículas.

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

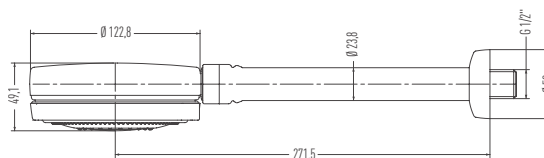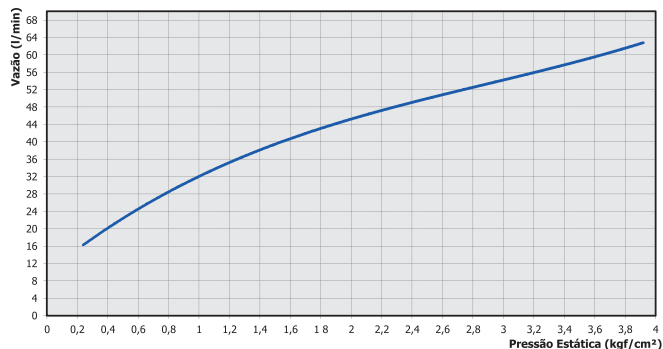

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

BARCELONA

Design moderno para banheiros funcionais.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Sistema com crivo em borracha que facilita a limpeza.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Acompanha Restritor de Vazão constante. Em locais com pressão de água abaixo de 1,5 kgf/cm², esse restritor poderá ser retirado para maior vazão de água.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 28,7 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 13,8 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.




Chuveiro Barcelona de Teto
00356906




Chuveiro Barcelona
00222706


CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

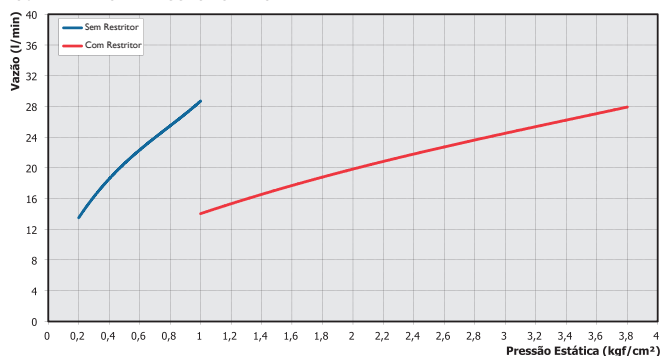

CHUVEIRO BARCELONA

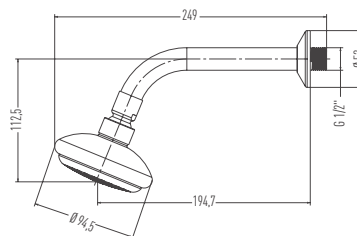

CHUVEIRO BARCELONA DE TETO



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

CLÁSSICO

Design clássico para quem nunca sai de moda.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Acompanha Restritor de Vazão constante. Em locais com pressão de água abaixo de 1,5 kgf/cm², esse restritor poderá ser retirado para maior vazão de água.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 27,9 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 14,3 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.




Chuveiro Clássico de Teto
00356706




Chuveiro Clássico
00118406


CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

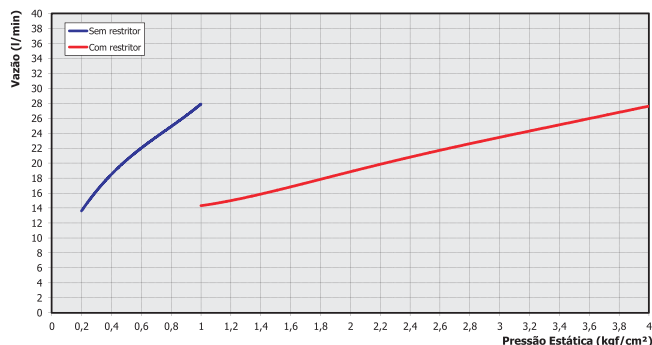

CHUVEIRO CLÁSSICO

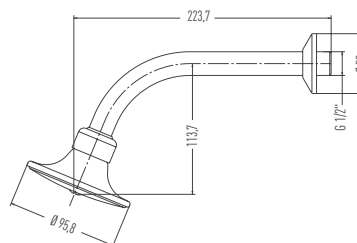

CHUVEIRO CLÁSSICO DE TETO



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

LUMINA



O design muito mais presente no dia a dia das pessoas.

- Os chuveiros nas cores *Black*, *Bordeaux*, *Green* e *Blue* recebem pintura termostática, com acabamento semelhante à pintura automobilística. Excelente resistência a riscos, luz, calor e umidade.
- O chuveiro Lumina Chrome possui acabamento cromado biníquel de alta tecnologia, durabilidade e resistência a riscos e corrosão.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Acompanha Restritor de Vazão constante. Em locais com pressão de água abaixo de 1 kgf/cm², esse restritor poderá ser retirado para maior vazão de água.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 12 l/min.
- Vazão a 1 kgf/cm² = 24,2 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:


- Vazão a 1 kgf/cm² = 11 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 22 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Lumina Blue
00544127




Chuveiro Lumina Chrome
00544106

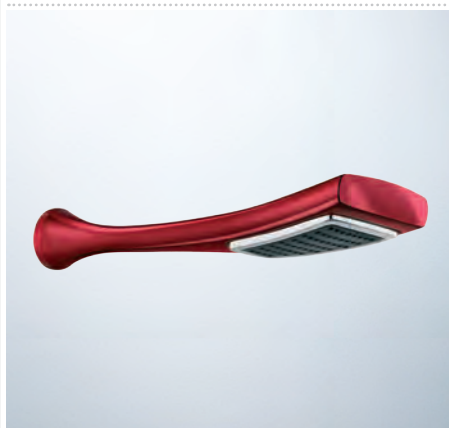

Chuveiro Lumina Bordeaux
00544128





Chuveiro Lumina Black
00544109

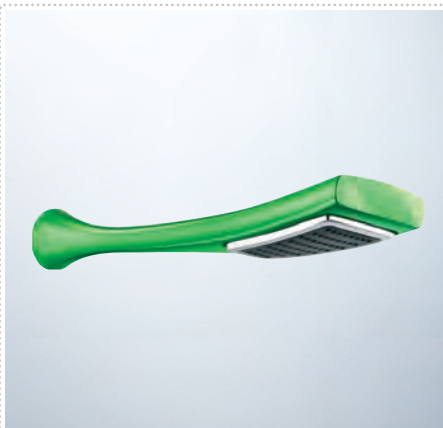

Chuveiro Lumina Green
00544142

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

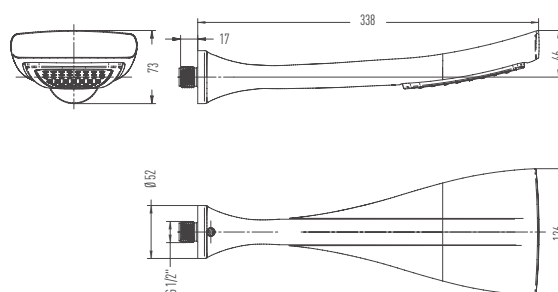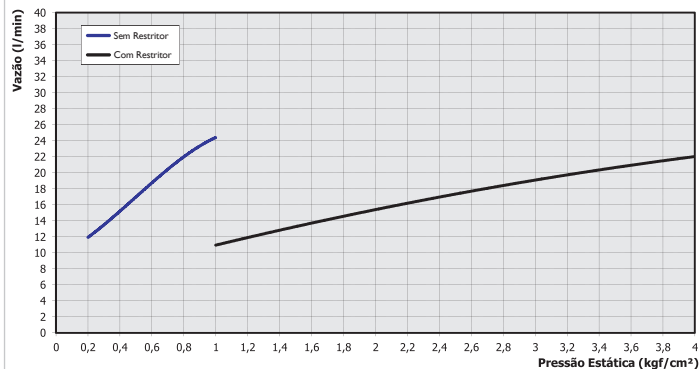

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

LUMINA COM DESVIADOR



O design muito mais presente no dia a dia das pessoas.

- Os chuveiros nas cores *Black*, *Bordeaux*, *Green* e *Blue* recebem pintura termostática, com acabamento semelhante à pintura automobilística. Excelente resistência a riscos, luz, calor e umidade.
- O chuveiro Lumina Chrome possui acabamento cromado biníquel de alta tecnologia, durabilidade e resistência a riscos e corrosão.
- Desviador integrado à ducha promove facilidade no acionamento.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,80 m que possibilita longo alcance. Sua versão com desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Acompanha Restritor de Vazão constante. Em locais com pressão de água abaixo de 1 kgf/cm², esse restritor poderá ser retirado para maior vazão de água.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.

Funcionamento do Chuveiro com Desviador:

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 11,8 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 26,5 l/min.

Funcionamento da Ducha do Desviador:

- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 3 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 10,8 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Lumina com Desviador Blue
00639627



Chuveiro Lumina com Desviador Chrome
00639606



Chuveiro Lumina com Desviador Bordeaux
00639628





Chuveiro Lumina com Desviador Black
00639609



Chuveiro Lumina com Desviador Green
00639642

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

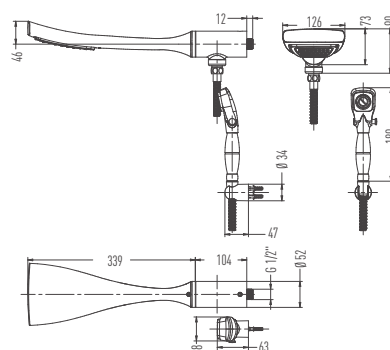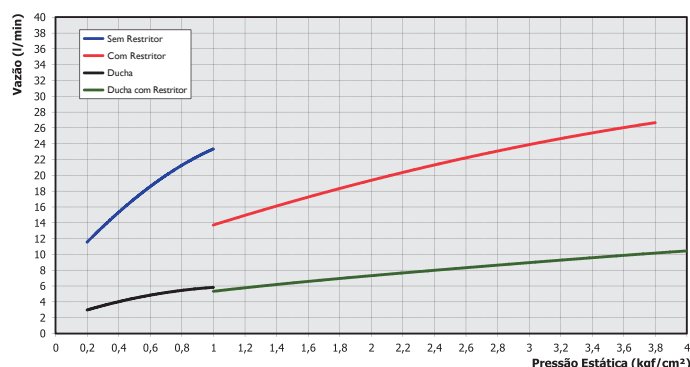

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

TRADICIONAL

Formas suaves em um produto funcional.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Acompanha Restritor de Vazão.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 29,0 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 15,9 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.



Chuveiro Tradicional de Teto
00401306




Chuveiro Tradicional Chrome
12120506

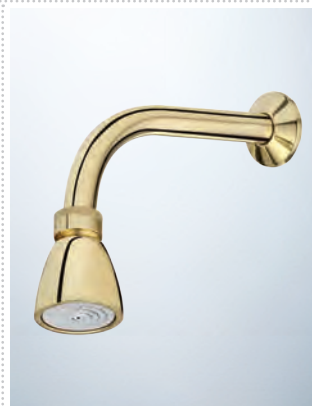


Chuveiro Tradicional Dourado
12120525

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

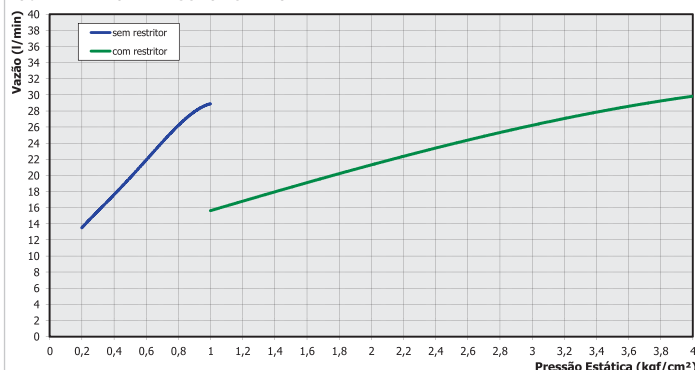


CHUVEIRO TRADICIONAL



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

CHUVEIRO TRADICIONAL DE TETO



TRADICIONAL COM DESVIADOR

Formas suaves em um produto funcional.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Flange de apoio que proporciona sustentação ao produto e garante uma instalação segura.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,75 m que possibilita longo alcance. Sua versão com desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Sistema de transferência automática. O botão desviador, localizado no punho, desvia 100% da água do chuveiro para a ducha e vice-versa com um simples toque.
- Acabamento cromado de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

- Ducha com suporte que garante perfeito alinhamento e posicionamento do produto conforme a necessidade, proporcionando maior conforto e praticidade para o usuário.

- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 20,1 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 13,2 l/min.

Funcionamento da Ducha sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 5 l/min.


Funcionamento da Ducha com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 4,3 l/min.

- Temperatura máxima da água: 70 °C.





UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.

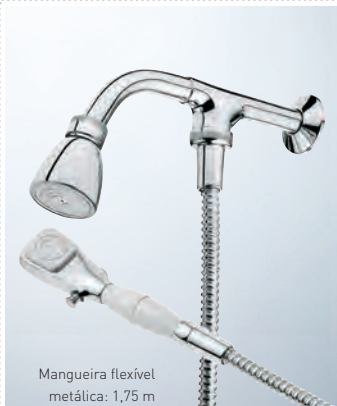

Mangueira flexível
metálica: 1,75 m

Chuveiro Tradicional com Desviador
12120106

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

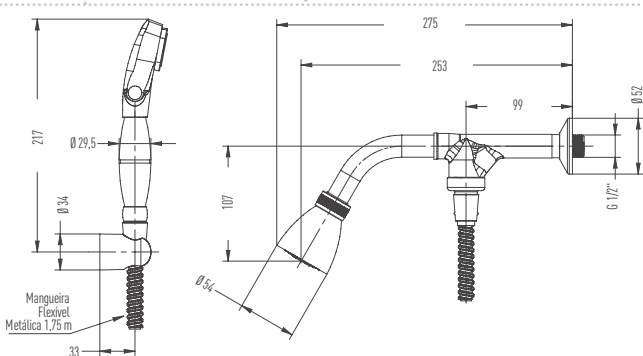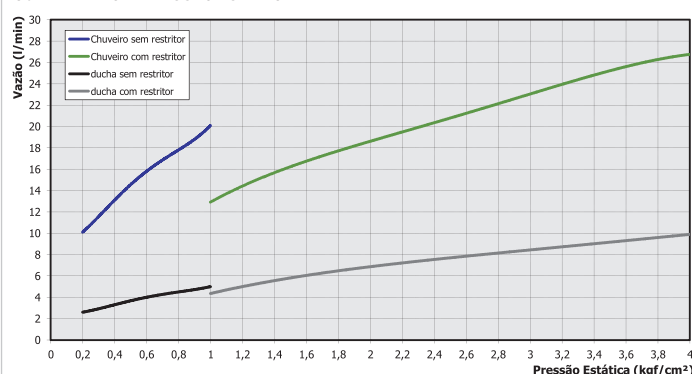

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm


ÉDEN

Conforto e economia para o uso consciente de água.

- Cabeça articulável: permite o direcionamento do jato d'água, proporcionando maior mobilidade no uso.
- Acabamento cromado de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Possui Restritor de Vazão constante que proporciona economia de água com a vazão constante de 12 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.

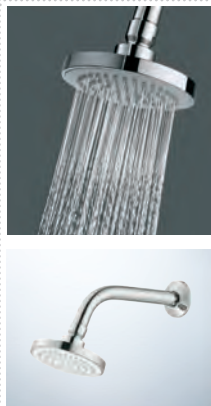


Chuveiro Éden
00573906




Chuveiro Éden com Desviador
00574806


CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

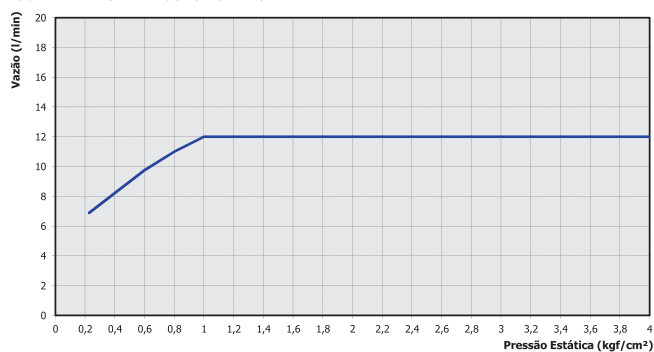

CHUVEIRO ÉDEN



CHUVEIRO ÉDEN COM DESVIADOR



6 - 1/2" | Medidas em mm

ANTIVANDALISMO



Durabilidade e segurança em ambientes públicos.

- Produto embutido/chumbado na parede que pode suportar um peso de até 200 kg.
- Acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Chuveiro desenvolvido com crivo econômico que proporciona vazão constante a partir de 1,0 kgf/cm² = 8 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Vazão Constante PressMatic Antivandalismo
17125406

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

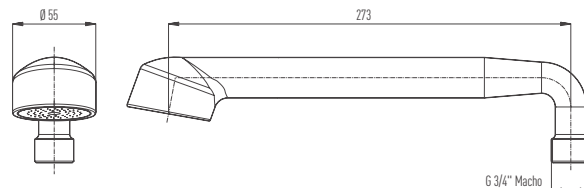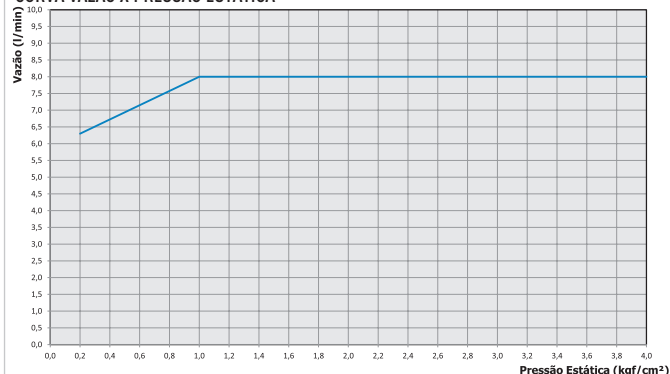

Ø - Diâmetro | 6 - 3/4" | Medidas em mm

BONNADUCHA

Funcionalidade e conforto para todos os estilos de ambientes.

- Possui ótima vazão de água para um banho relaxante e agradável.
- Sistema com crivo em borracha que facilita a limpeza.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 8,8 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 36,5 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Bonnaducha de Teto
00356506




Chuveiro Bonnaducha
00232606




UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.


CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

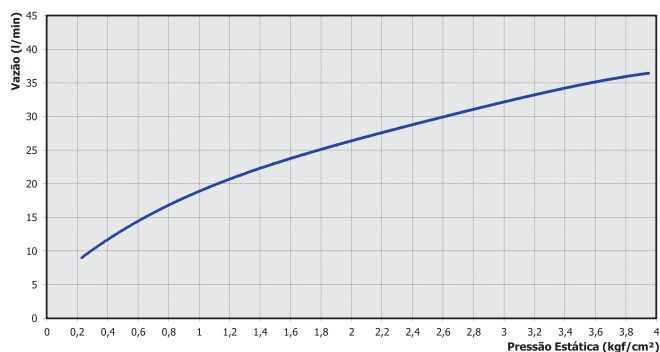

CHUVEIRO BONNADUCHA

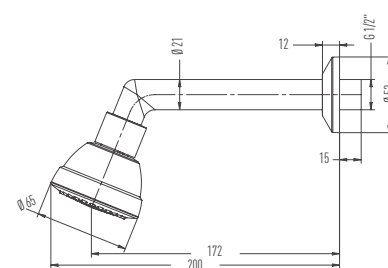

CHUVEIRO BONNADUCHA DE TETO



Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

BONNADUCHA COM DESVIADOR

Funcionalidade e conforto para todos os estilos de ambientes.

- Possui ótima vazão de água para um banho relaxante e agradável.
- Sistema com crivo em borracha que facilita a limpeza.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,75 m que possibilita longo alcance. Sua versão com desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.

Funcionamento do Chuveiro sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 17,4 l/min.

Funcionamento do Chuveiro com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 10,4 l/min.

Funcionamento da Ducha sem Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 5 l/min.

Funcionamento da Ducha com Restritor de Vazão:

- Vazão a 1 kgf/cm² = 4,3 l/min.

- Temperatura máxima da água: 70 °C.






UTILIZE O REGISTRO
REGULADOR DE VAZÃO
PARA CHUVEIROS DA PÁG. 204.



Chuveiro Bonnaducha com Desviador
00515606

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

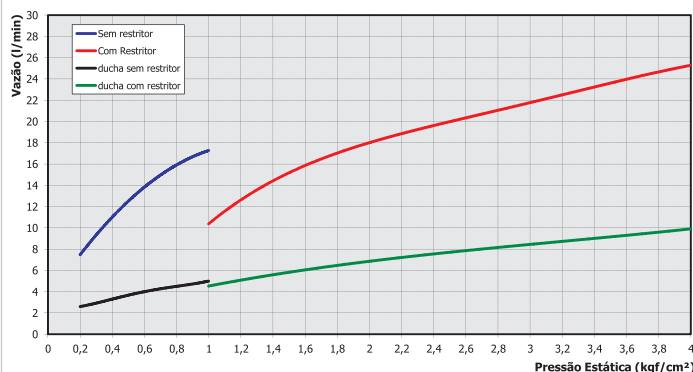

Ø - Diâmetro | 6 - 1/2" | Medidas em mm

VALÊNCIA COM BARRA

Praticidade e versatilidade para o banho.




- Permite o uso da ducha na altura desejada, de maneira fácil e segura. Sua haste é instalada perto da parede, otimizando os espaços e possibilitando um projeto de acordo com cada necessidade.
- Possui suporte giratório que permite ajustar o jato lateralmente, verticalmente ou frontalmente.
- Possibilita regulação da altura e possui chuveiro destacável para ser usado como ducha manual, proporcionando bem-estar e conforto, sendo ideal para ambientes de acessibilidade.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,80 m que possibilita longo alcance, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Vazão a 0,2 kgf/cm² (2,9 psi) = 10,8 l/min.
- Vazão a 4 kgf/cm² (57 psi) = 50,1 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Mangueira flexível
metálica: 1,80 m

Chuveiro Valência com Barra
00050306

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

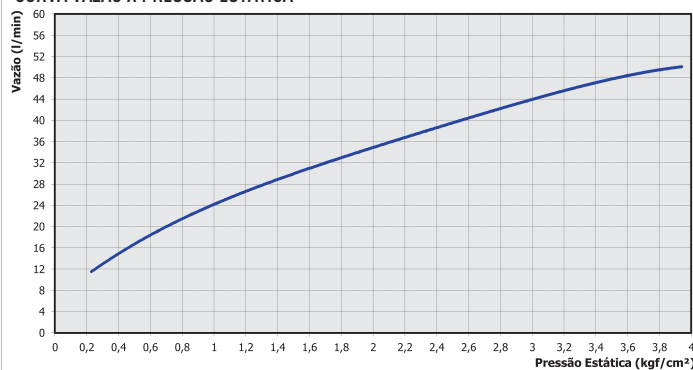

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED®



Membro

PRODUTOS PARA CERTIFICAÇÃO LEED® DOCOLCHUVEIROS

Desenvolver produtos que favorecem o uso racional de água sempre foi um compromisso Docol.

Por isso, é natural que a marca tenha produtos desenvolvidos para indicação na Certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), reconhecida como a principal certificação da construção sustentável.

Os produtos são equipados com arejadores ou restritores de vazão constante, que possuem eficiência em economia de água, sem prejudicar o conforto do usuário.

Os produtos para Certificação LEED® são a garantia de projetos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

192

193

BONNADUCHA 8 LPM



Funcionalidade e conforto para todos os estilos de ambientes.

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Sistema com crivo em borracha que facilita a limpeza.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito de 1 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos a utilização em pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 8 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Bonnaducha 8 LPM
00604706

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

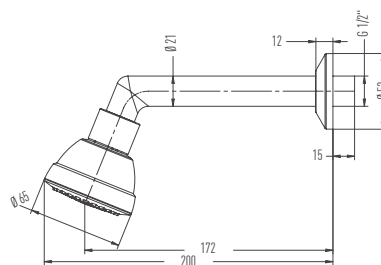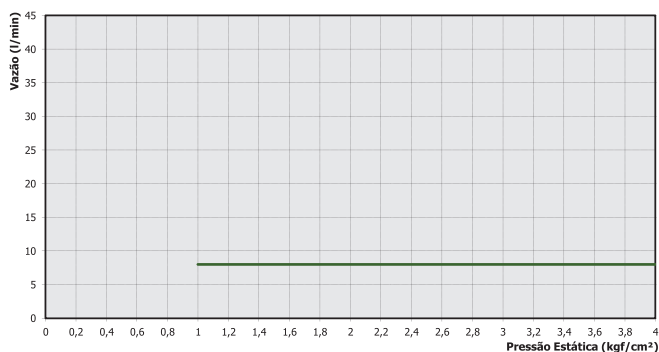

Ø - Diâmetro | 1/2" | Medidas em mm

LPM = litros por minuto.

BONNADUCHA COM DESVIADOR 8 LPM



Funcionalidade e conforto para todos os estilos de ambientes.

- Alta eficiência em economia de água.
- Atende ao pré-requisito de eficiência estabelecido na baseline - LEED® 2009.
- Sistema com crivo em borracha que facilita a limpeza.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,75 m que possibilita longo alcance. Sua versão com desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseja.
- Funcionamento perfeito de 1 a 4 kgf/cm² ou 14,23 a 57 psi.
- Recomendamos a utilização em pressões acima de 1 kgf/cm² para obter a vazão constante de 8 l/min.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Chuveiro Bonnaducha com Desviador 8 LPM
00604806

CURVA VAZÃO X PRESSÃO ESTÁTICA

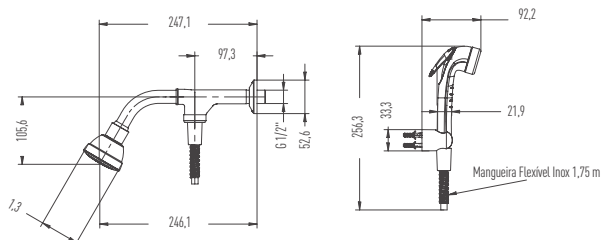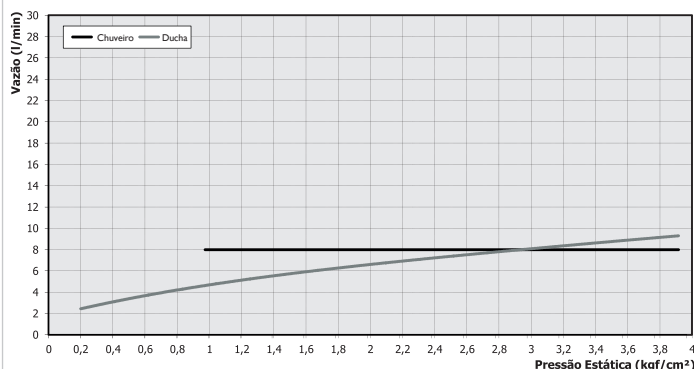

Ø - Diâmetro | 1/2" | Medidas em mm

LPM = litros por minuto.



COMPLEMENTOS **DOCOL**CHUVEIROS

OS CHUVEIROS DOCOL DEVEM SER INSTALADOS COM O QUE HÁ DE MELHOR EM VÁLVULAS E REGISTROS PARA ÁGUA QUENTE, FRIA OU PRÉ-MISTURADA. A DOCOL CONTA COM AMPLAS OPÇÕES DE TECNOLOGIA E INSTALAÇÃO, TODAS COM ÓTIMO DESEMPENHO EM QUALQUER PRESSÃO HIDRÁULICA E COM A GARANTIA DE QUALIDADE DOCOL.

194

195



DESVIADOR ARTE

Praticidade em apenas um toque.

- Sistema de transferência automática. O botão desviador, localizado no punho, desvia 100% da água do chuveiro para a ducha e vice-versa com um simples toque.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,80 m que possibilita longo alcance. O desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseje.
- Indicado para uso com chuveiros DocolArte e DocolLuxo.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.





Mangueira flexível metálica: 1,80 m

Desviador para Chuveiro Arte Chrome
00197706



Mangueira flexível metálica: 1,80 m

Desviador para Chuveiro Arte Dourado
00197725



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm




DESVIADOR ESPECIAL

Versatilidade na hora do banho.

- Mobilidade de uso: mangueira flexível de 1,80 m que possibilita longo alcance. O desviador traz praticidade à hora do banho, desviando a água para a ducha manual, permitindo que o usuário direcione o jato para onde deseje.
- Indicado para uso com chuveiros DocolLuxo e DocolEspecial.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Desviador Especial
00198006



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

DUCHA HIGIÊNICA LUXO COM GATILHO


Higiene e conforto ao alcance das mãos.

- Ganho de espaço no banheiro, pois substitui os bidês convencionais.
- Praticidade: acionamento na própria ducha manual.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível metálica de 1,20 m que possibilita longo alcance.
- Uso em instalação com água fria ou pré-misturada.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




Mangueira flexível metálica: 1,20 m

Ducha Higiênica Luxo com Gatilho
00057906 - Chrome
00057925 - Dourado

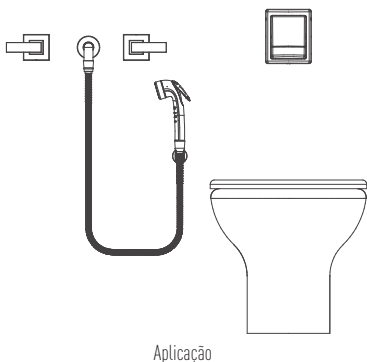

Aplicação

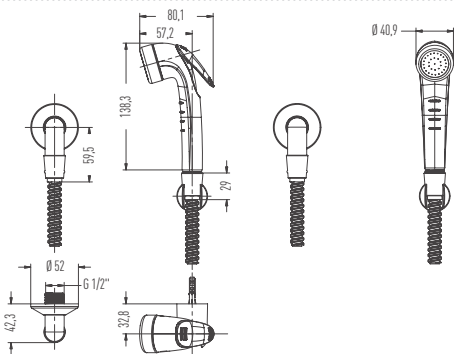

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm

DUCHA HIGIÊNICA ESPECIAL COM E SEM GATILHO

Higiene e conforto ao alcance das mãos.

- Desenho compacto, ideal para ambientes pequenos, pois proporciona ganho de espaço, substituindo os bidês convencionais.
- Praticidade: acionamento na própria ducha manual.
- Mobilidade de uso: mangueira flexível em ABS cromado de 1,20 m que possibilita longo alcance.
- Uso em instalação com água fria ou pré-misturada.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m

Ducha Higiênica Especial
DocolBase com Gatilho
00479806




Mangueira flexível em ABS cromado: 1,20 m


Ducha Higiênica Especial
DocolBase sem Gatilho
00413606

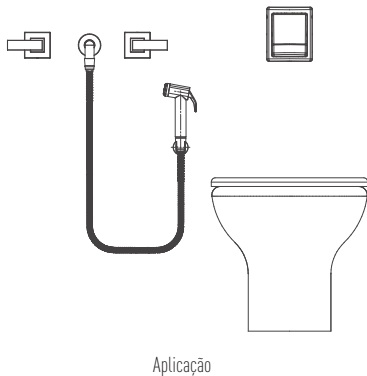

Aplicação



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | Medidas em mm



MISTURADOR TERMOSTÁTICO



- O Misturador Termostático é a solução perfeita para o ajuste de temperatura, proporcionando água quente com segurança e conforto.
- Pode ser utilizado como central de mistura, atendendo a multipontos, ideal para academias, hotéis, hospitais, clínicas e shoppings (veja abaixo a classe de pressão indicada para cada situação).
- Volante com botão de segurança que evita operações inadequadas, evitando escaldamentos.
- Cartucho de alta sensibilidade térmica que mantém a água exatamente na temperatura desejada e é facilmente controlável.
- Canopla com dupla vedação evita infiltrações.
- Atende aos requisitos de segurança - Norma Americana ASSE 1016.



Misturador Termostático
00505906

COMO UTILIZAR O MISTURADOR TERMOSTÁTICO

Ajuste a temperatura ideal para o seu banho: para obter temperatura acima de 38 °C, pressione a trava de segurança e gire o volante.

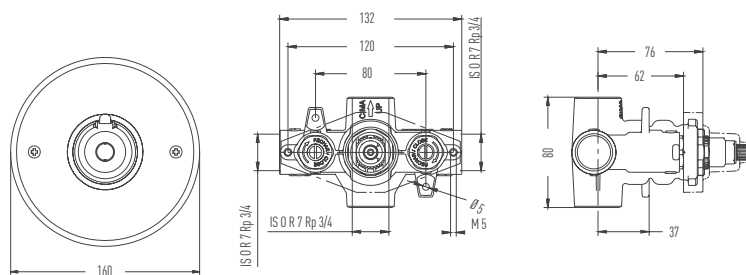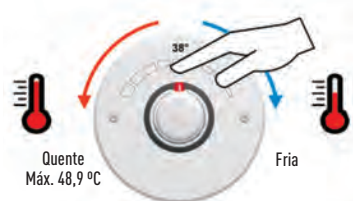


Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm

MISTURADOR TERMOSTÁTICO MULTIPONTO

Com um único misturador é possível controlar e fornecer água misturada para diversos pontos de um banheiro (lavatórios, chuveiros, duchas). Ideal para academias e clubes.

Pressão mínima recomendada:

- 1 chuveiro e 1 torneira = 0,5 kgf/cm² (7 psi)
- 4 torneiras = 0,6 kgf/cm² (8,5 psi)
- 1 chuveiro e 2 torneiras = 0,7 kgf/cm² (10 psi)
- 2 chuveiros = 0,9 kgf/cm² (13 psi)

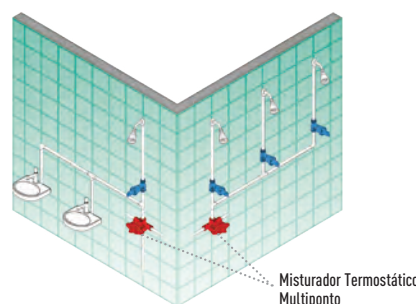

Misturador Termostático
Multiponto

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS

ACABAMENTO CROMADO COM COBERTURA BINÍQUEL

- Resistência quase duas vezes superior ao exigido pela norma.
- Não descasca e não oxida.

VOLANTE DE ACIONAMENTO

- Ajuste perfeito da temperatura.
- Possui trava de segurança que fixa a temperatura em 38 °C, evitando escaldamento.
- Temperatura máxima limitada de 49 °C.
- Temperaturas acima de 38 °C demandam o acionamento da trava de segurança.

SISTEMA DE SEGURANÇA

- A válvula possui sistema de segurança contra fluxo cruzado, o que impede a passagem da água quente para a tubulação de água fria e vice-versa.

DUPLA VEDAÇÃO

- A canopla possui dois anéis vedantes que evitam infiltrações e danos à parede causados pela umidade.

1ª vedação da canopla x parede

2ª vedação da canopla x porta canopla

MISTURADOR TERMOSTÁTICO COM REGISTRO



- O Misturador Termostático é a solução perfeita para o ajuste de temperatura, proporcionando água quente com segurança e conforto.
- Volante com botão de segurança que evita operações inadequadas, evitando escaldamentos.
- Cartucho de alta sensibilidade térmica mantém a água exatamente na temperatura desejada e é facilmente controlável.
- Canopla com dupla vedação evita infiltrações.
- Pode ser usado com qualquer acabamento DocolBase 3/4", das linhas DocolArte, DocolLuxo e DocolEspecial.
- Funcionamento em alta e baixa pressão, de 0,5 a 4 kgf/cm² ou 7 a 57 psi.
- Atende aos requisitos de segurança - Norma Americana ASSE 1016.



Misturador Termostático com Registro
00542506

COMO UTILIZAR O MISTURADOR TERMOSTÁTICO

Ajuste a temperatura ideal para o seu banho: para obter temperatura acima de 38 °C, pressione a trava de segurança e gire o volante.

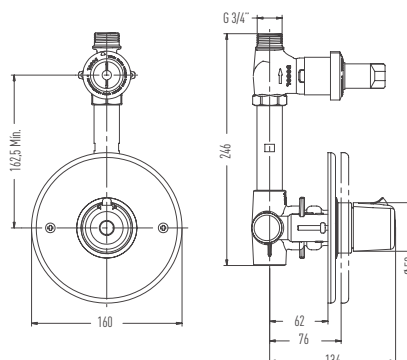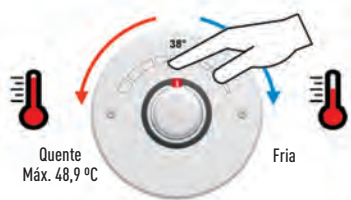

Ø - Diâmetro | 6 - 3/4" | Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS

ACIONAMENTO INDIVIDUAL

- Sistema de 1/2 volta com cartucho cerâmico.
- Pode ser combinado com todos os acabamentos para registro DocolBase das linhas DocolArte, DocolLuxo e DocolEspecial.



ACABAMENTO CROMADO COM COBERTURA BINÍQUEL

- Resistência quase duas vezes superior à exigida pela norma.
- Não descasca e não oxida.



VOLANTE DE ACIONAMENTO

- Ajuste perfeito da temperatura.
- Possui trava de segurança que fixa a temperatura em 38 °C, evitando escaldamento.
- Temperatura máxima limitada de 49 °C.
- Temperaturas acima de 38 °C demandam o acionamento da trava de segurança.

SISTEMA DE SEGURANÇA

- A válvula possui sistema de segurança contra fluxo cruzado, o que impede a passagem da água quente para a tubulação de água fria e vice-versa.

DUPLA VEDAÇÃO

- A canopla possui dois anéis vedantes que evitam vazamentos e danos à parede causados pela umidade.



1ª vedação da canopla x parede


2ª vedação da canopla x porta canopla

BASE MONOCOMANDO

A Docol desenvolveu bases de misturadores monocomando para chuveiro, banheira e ducha higiênica que garantem maior conforto com qualquer tipo de pressão hidráulica. Você pode instalar qualquer acabamento monocomando de chuveiro ou ducha higiênica Docol, permitindo a combinação perfeita de qualidade, tecnologia, conforto e design.

Base Misturador Monocomando para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4"

- Funcionamento a partir de 0,4 kgf/cm² ou 6 psi.
- Maior economia de água.
- Perfeita para hotéis, edifícios e residências com instalações hidráulicas com pressão entre 0,4 kgf/cm² e 4 kgf/cm² (6 a 57 psi).
- Na pressão de 0,4 kgf/cm² (6 psi), a vazão máxima da base é de 13 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 42 litros/minuto.
- O cartucho possui exclusivo sistema de regulagem de vazão incorporado ao produto, ou seja, permite pré-regulagem da vazão individual da água quente e da água fria.
- Desenvolvido com bitola de tubulação de 3/4", possui adaptador de 1/2" que torna desnecessária a compra de itens adicionais para o seu uso, sendo compatível com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 1/2" Docol.

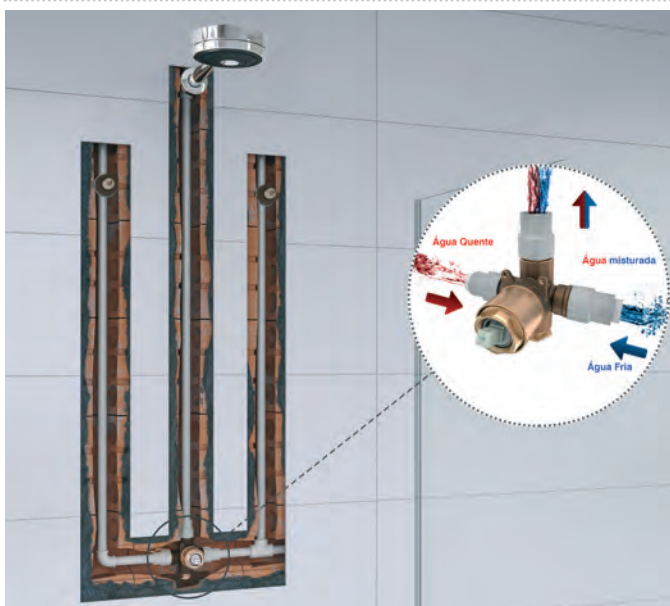

Base Misturador Monocomando para Chuveiro AP/BP Alta vazão 3/4"

- Funcionamento a partir de 0,2 kgf/cm² ou 3 psi.
- Maior conforto em todas as pressões.
- Perfeita para spas, hotéis e residências térreas.
- Garante enchimento mais rápido da banheira.
- Na pressão de 0,2 kgf/cm² (3 psi), a vazão máxima da base é de 14 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 53 litros/minuto.
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 3/4" Docol.



Base Misturador Monocomando
para Chuveiro ou Banheira 1/2" e 3/4" *
00545800




Base Misturador Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão Chrome 3/4" *
00330406




Base Misturador Monocomando
para Chuveiro AP/BP Alta Vazão Dourado 3/4" *
00330425

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA 1/2" E 3/4"



BASE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZÃO 3/4"

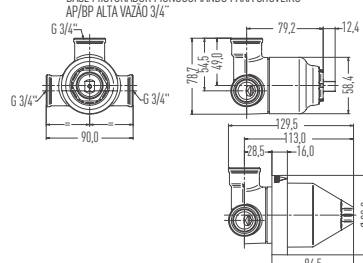


BASE MONOCOMANDO

Base Misturador Monocomando para Banheira/Chuveiro 1/2"

- Funcionamento a partir de 0,5 kgf/cm² ou 7 psi.
- Instalações conjugadas com ducha e banheira.
- Perfeita para hotéis, edifícios e residências.
- Saída chuveiro: na pressão de 0,5 kgf/cm² (7 psi), a vazão máxima da base é de 9 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 33 litros/minuto.
- Saída banheira: na pressão de 0,5 kgf/cm² (7 psi), a vazão máxima da base é de 10 litros/minuto. Em 4 kgf/cm² (57 psi), a vazão máxima é de 36 litros/minuto.
- Deve ser utilizada com tubulações de diâmetro de 1/2".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando banheira e chuveiro 1/2" Docol.



Base Misturador Monocomando para Ducha Higiênica AP/BP 1/2"

- Funcionamento a partir de 0,2 kgf/cm² ou 3 psi.
- Perfeita para spas, hotéis e residências térreas.
- Na pressão de 0,2 kgf/cm² (3 psi), a vazão máxima da base é de 8 litros/minuto.
- A base possui sistema de segurança contra fluxo cruzado, o que impede passagem de água quente para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Desenvolvido com bitola da tubulação de 3/4", possui adaptador de 1/2" que torna desnecessária a compra de itens adicionais para o seu uso, sendo compatível com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Compatível com todos os acabamentos monocomando 1/2" Docol.

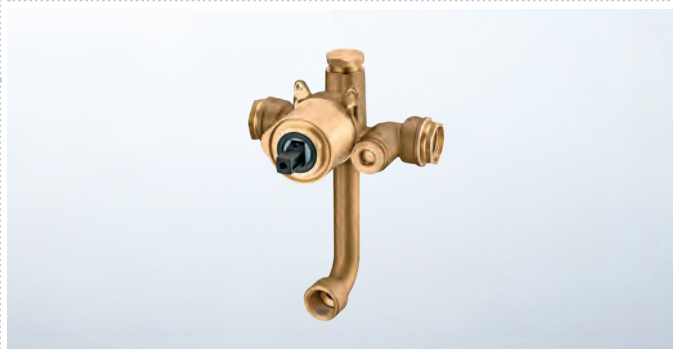

Base Misturador Monocomando para Banheira e Chuveiro 1/2"
00237300

Base Misturador Monocomando para Ducha Higiênica AP/BP 1/2" e 3/4"
00545900

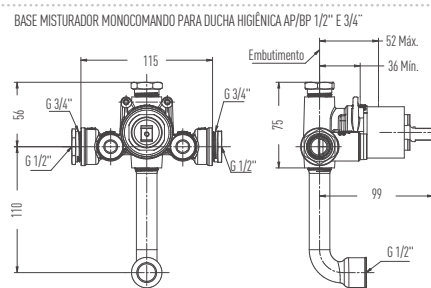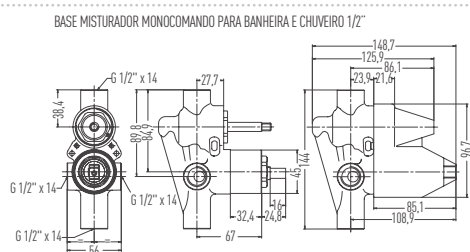


MISTURADORES

PARA DUCHA HIGIÊNICA, BANHEIRA, CHUVEIRO E BAN-CHU*


Em apenas uma peça os registros garantem praticidade, facilidade e segurança na instalação.

- Rapidez na instalação, pois o misturador é comercializado montado.
- Certeza do perfeito alinhamento dos acabamentos.
- O Misturador da Ducha Higiênica vem com sistema de retenção que evita que a água quente passe para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Possuem tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Facilidade na manutenção.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Indicados para uso em instalações hidráulicas prediais.
- Sistema de acionamento rotativo para DocolBase e 1/2 volta para DocolBase Cerâmico.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.

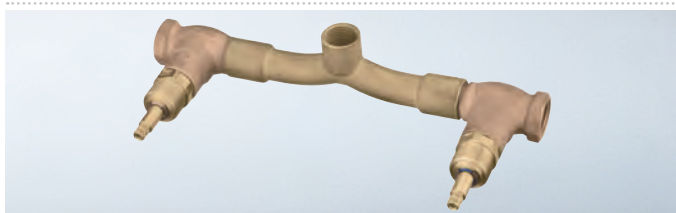

Misturador DBC para Chuveiro
 G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldável)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldável)**
 G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 13,23 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 54,75 l/min

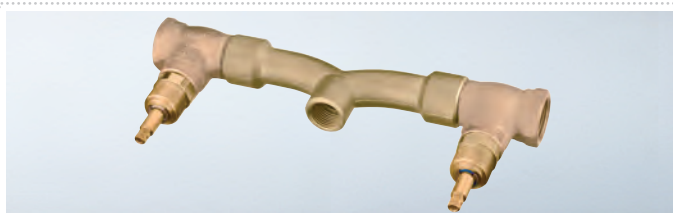

Misturador DBC para Banheira ou Ducha Higiênica
 G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 7 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 33,3 l/min



Misturador para Banheira e Chuveiro (Ban-Chu) DocolBase 1/2"
25060500

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - Ban: 8,04 l/min - Chu: 8,95 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - Ban: 43,04 l/min - Chu: 35,06 l/min



Misturador para Banheira ou Chuveiro DocolBase
 G 3/4" x Ø 22 **00131700 (soldável)**
 G 3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**


Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 15,93 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 70,26 l/min



Misturador para Ducha Higiênica ou Banheira DocolBase 3/4"
00132300


Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 12,09 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 69 l/min

MISTURADOR DBC PARA CHUVEIRO




Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA E CHUVEIRO (BAN-CHU) DOCOLBASE 1/2"




MISTURADOR DBC PARA BANHEIRA OU DUCHA HIGIÊNICA




Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA OU CHUVEIRO DOCOLBASE 3/4"



Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"

MISTURADOR PARA DUCHA HIGIÊNICA OU BANHEIRA DOCOLBASE 3/4"



Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"

CARTUCHO DOCOLBASE CERÂMICO (DBC) 1/2 VOLTA

Desenvolvida para tornar mais prático o giro do volante e evitar vazamentos, a linha DocolBase Cerâmico (DBC) 1/2 Volta proporciona maior controle sobre a vazão e facilita o ajuste de temperatura da água. Ideal para aplicação em produtos com acionamento por alavanca.


- Praticidade do sistema de acionamento: 1/2 volta.
- Durabilidade proporcionada pela pastilha cerâmica: 500 mil ciclos.
- Maior facilidade e precisão na regulação da vazão.
- Melhor alinhamento dos acabamentos em formato de alavancas.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Deve ser aplicada na substituição do bujão rotativo, em registros de pressão e misturadores DocolBase.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



Cartucho DBC 1/2 Volta
1/2" e 3/4" **00326600** - Horário
1/2" e 3/4" **00411700** - Anti-horário



Cartucho DocolBase Cerâmico
(DBC) 1/2 Volta em Corte



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerâmico (DBC) 1/2 Volta 1/2" e 3/4" - Sentido horário	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24
Cartucho Cerâmico (DBC) 1/2 Volta 1/2" e 3/4" - Sentido Anti-horário	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24

REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO

- Mais eficiente que um restritor de fluxo, pois possibilita a regulação da vazão ideal de acordo com a pressão no local, proporcionando economia de água sem perder o conforto durante o banho.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Economia: evita o desperdício de água durante o banho.
- Instalação externa simples: entre a saída de água da parede e o aparelho.
- Fácil manutenção, dispensa adaptações.
- Para bitola de 1/2".
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.





PRODUTO MONTADO

Registro Regulador de Vazão para Chuveiro
00457606

Regulagem com chave sextavada que acompanha o produto



Registro Regulador de Vazão em Corte





DOCOLSYSTEM

A DOCOL DESENVOLVEU AS MELHORES SOLUÇÕES DE SISTEMA DE DESCARGA, QUE RESULTAM DA UNIÃO ENTRE LIBERDADE DE CRIAÇÃO DE PROJETOS E HIGIENE PARA O AMBIENTE.

A FAMÍLIA **DOCOLSYSTEM** TEM PRODUTOS QUE SÃO RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE PELA INOVAÇÃO, QUALIDADE, DESIGN E PELA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE. ESSES PRODUTOS FUNCIONAM EM TODO TIPO DE VASO SANITÁRIO. PIONEIRA E ÚNICA MARCA BRASILEIRA LÍDER EM VÁRIOS MERCADOS MUNDIAIS, A DOCOL É RESPONSÁVEL POR GRANDES AVANÇOS NO SISTEMA DE DESCARGA, QUE AUXILIAM O DIA A DIA DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS.

TODOS ESSES BENEFÍCIOS, COM A GARANTIA **DOCOL** DE 10 ANOS.

DOCOLSYSTEM, OS MELHORES SISTEMAS DE DESCARGA PARA QUEM PROJETA, INSTALA, USA E FAZ MANUTENÇÃO.



EFICIÊNCIA DE UM LADO, ECONOMIA DO OUTRO.
ECONOMIA DE ÁGUA EM DOIS TOQUES, ATENDENDO AOS MODERNOS
REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE. O RESULTADO:
O MELHOR SISTEMA DE DESCARGA PARA SUA CASA.



CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA AL.DW.90.BC PARA ALVENARIA E DRYWALL – BACIA CONVENCIONAL




Caixa de Descarga Embutida AL.DW.90.BC
para Alvenaria e Drywall – Bacia Convencional
00623200

Praticidade na higienização, segurança e valorização de ambientes.

- Permite medição individual de consumo por meio de instalação de hidrômetro.
- Manutenção individual, com registro integrado de 1/4 de volta.
- Versatilidade: pode ser instalada em alvenaria (em paredes a partir de 12 cm de espessura) e em Drywall (com suporte).

- Acompanha tubo de ligação cromado complementando a estética do projeto.
- Isolamento contra condensação e ruído através do revestimento de isopor.
- Enchimento rápido para alta e baixa pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² ou 4 a 57 psi.
- Compatibilidade com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Para instalação com **bacia convencional**.
- Volume de descarga: 6,8 litros/fluxo.

APLICAÇÃO



Medidas em mm

206

CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA AL.140.BS PARA ALVENARIA – BACIA SUSPensa



LANÇAMENTO


Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS para Alvenaria – Bacia Suspensa
00624300

Praticidade na higienização, segurança e valorização de ambientes.

- Permite medição individual de consumo por meio de instalação de hidrômetro.
- Manutenção individual, com registro integrado de 1/4 de volta.

- Enchimento rápido para alta e baixa pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² ou 4 a 57 psi.
- Compatibilidade com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Para instalação com **bacia suspensa**.
- Volume de descarga: 6,8 litros/fluxo.

APLICAÇÃO

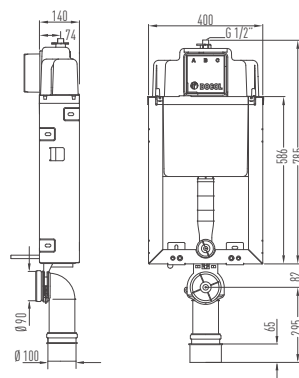

Ø - Diâmetro | Medidas em mm

207

CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA DW.140.BS PARA DRYWALL – BACIA SUSPensa




LANÇAMENTO

Caixa de Descarga Embutida DW.140.BS para Drywall – Bacia Suspensa
00624600

Praticidade na higienização, segurança e valorização de ambientes.


- Permite medição individual de consumo por meio de instalação de hidrômetro.
- Manutenção individual, com registro integrado de 1/4 de volta.

- Enchimento rápido para alta e baixa pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² ou 4 a 57 psi.
- Compatibilidade com tubulações de 1/2" e 3/4".
- Para instalação com **bacia suspensa**.
- Volume de descarga: 6,8 litros/fluxo.

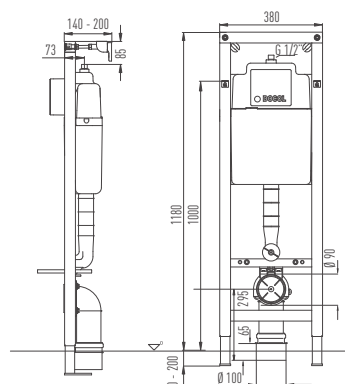

Ø - Diâmetro | Medidas em mm

ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA ANTIVANDALISMO INOX

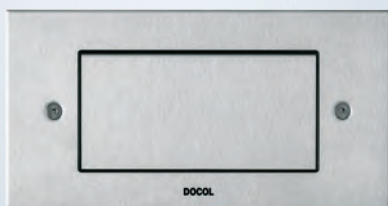


LANÇAMENTO

Acabamento para Caixa de Descarga Embutida Antivandalismo Inox
00623316

Design contemporâneo.

- Segurança e durabilidade.
- Perfeito para ambientes passíveis de vandalismo.

- Componentes totalmente embutidos, dificultando a depredação e o furto de peças.
- Produto fabricado em inox.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.DW.90.BC (pág. 207).

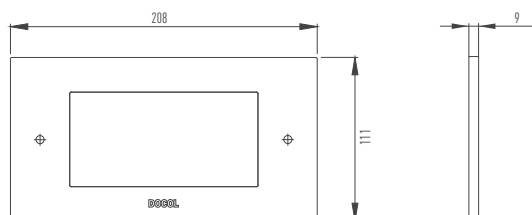

Medidas em mm

ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA

ACIONAMENTO TOTAL
Ideal para limpeza de sólidos



LANÇAMENTO


ACIONAMENTO PARCIAL
Ideal para limpeza de líquidos

Design contemporâneo.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.



- Estimula o consumo consciente, com economia média de água de 50%.
- Design slim proporciona estética e higiene para o ambiente.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.DW.90.BC (pág. 207).

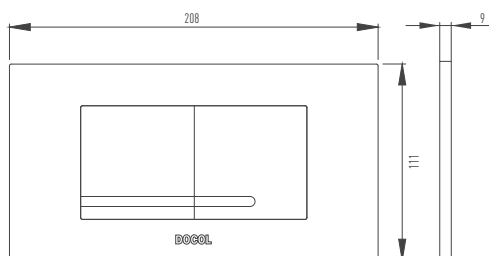

Medidas em mm



Acabamento para Caixa de Descarga Embutida Kiev Salvágua Chrome
00624706



Acabamento para Caixa de Descarga Embutida Kiev Salvágua Branco
00624721



Acabamento para Caixa de Descarga Embutida Kiev Salvágua Inox
00624716

208

ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA EMANUELLE SALVÁGUA CHROME

ACIONAMENTO TOTAL
Ideal para limpeza de sólidos



ACIONAMENTO PARCIAL
Ideal para limpeza de líquidos


LANÇAMENTO

Design contemporâneo.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.



- Estimula o consumo consciente, com economia média de água de 50%.
- Design slim proporciona estética e higiene para o ambiente.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS e DW.140.BS (págs. 207 e 208).



Medidas em mm

Acabamento para Caixa de Descarga Embutida Emanuelle Salvágua Chrome
00624806

209

ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA EMANUELLE PNEUMÁTICO SALVÁGUA CHROME

ACIONAMENTO TOTAL

Ideal para limpeza de sólidos



ACIONAMENTO PARCIAL

Ideal para limpeza de líquidos

LANÇAMENTO


Acabamento para Caixa de Descarga Embutida
Emanuelle Pneumático Salvágua Chrome
00625106

Design contemporâneo.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com economia média de água de 50%.

- Design slim proporciona estética e higiene para o ambiente.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento pneumático a partir de toques suaves, que proporciona leveza no acionamento.
- Ideal para ambientes de acessibilidade.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS e DW.140.BS (págs. 207 e 208).

APLICAÇÃO



Medidas em mm

ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SALVÁGUA PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA INOX



LANÇAMENTO



Acionamento Pneumático Salvágua para Caixa de Descarga Embutida Inox
00629816

Design clean.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com economia média de água de 50%.

- Design slim proporciona estética e higiene para o ambiente.
- Funcionamento pneumático a partir de toques suaves, que proporciona leveza no acionamento.
- Ideal para ambientes de acessibilidade.
- Produto fabricado em inox.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS e DW.140.BS (págs. 207 e 208).


APLICAÇÃO



Ø - Diâmetro | Medidas em mm


ACIONAMENTO TOTAL

Ideal para limpeza de sólidos



ACIONAMENTO PARCIAL

Ideal para limpeza de líquidos



Acionamento Pneumático Salvágua para Caixa de Descarga Embutida Inox - 00629816

ACIONAMENTO PNEUMÁTICO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA ALTA SEGURANÇA




LANÇAMENTO

Acionamento Pneumático para Caixa de Descarga Embutida Alta Segurança
00625306

- Mais resistente, indicado para uso em ambientes públicos e com alto índice de vandalismo.
- Produto embutido na parede. Apresenta maior durabilidade e segurança para o ambiente.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS e DW.140.BS (págs. 207 e 208).

APLICAÇÃO

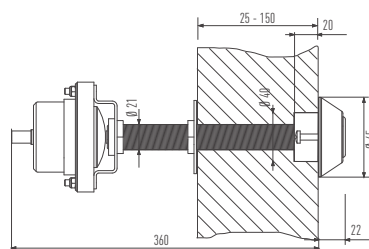

Ø - Diâmetro | Medidas em mm

210

COMPLEMENTO PARA ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INOX




LANÇAMENTO

Complemento para Acionamento Pneumático Inox
00629916

- Exclusivo para uso combinado com o Acionamento Pneumático Salvágua para Caixa de Descarga Embutida Inox (pág. 210).
- Durabilidade e segurança para o ambiente.
- Produto fabricado em inox.
- Compatível com a Caixa de Descarga Embutida AL.140.BS e DW.140.BS (págs. 207 e 208).

APLICAÇÃO

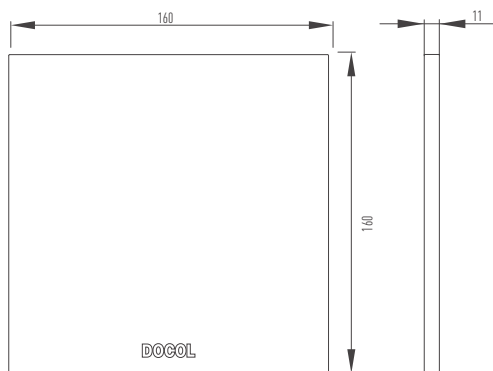

Medidas em mm


211

VÁLVULA DE DESCARGA DOCOLBASE

Tecnologia confiável, econômica e durável.

- Garantia Docol: a primeira a lançar a válvula de descarga livre do golpe de ariete.
- Possui registro integrado para fechar e regular a vazão para limpeza da bacia sanitária. Mais eficiência com um ciclo completo e nenhum desperdício de água.
- Acionamento silencioso, com tecnologia e suavidade.
- Material altamente reciclável que atende aos modernos requisitos de sustentabilidade, como preservação do meio ambiente e uso racional da água.
- Sistema autolimpante que dispensa lubrificação.
- Sistema hidromecânico que garante a abertura imediata e total da válvula e seu funcionamento automático.
- Instalação embutida que proporciona maior segurança e melhor aproveitamento do espaço dentro do banheiro.
- Fácil manutenção. Não exige quebra de parede e pode ser feita diretamente pela abertura frontal da válvula de descarga, pois possui total disponibilidade de peças.
- Bitola de 1 1/2" Baixa Pressão – 0,15 a 1,5 kgf/cm² (2,2 a 22 psi).
- Bitola de 1 1/4" Alta Pressão – 1,0 a 4,0 kgf/cm² (14 a 57 psi).
- Possui várias opções de acabamento para Válvula de Descarga Docol: Square, Luxus, Clássica, Especial, Box, Antivandalismo, Benefit, Salvágua e Sensor.
- Compatível com todos os Acabamentos para Válvula de Descarga Docol.



ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA:

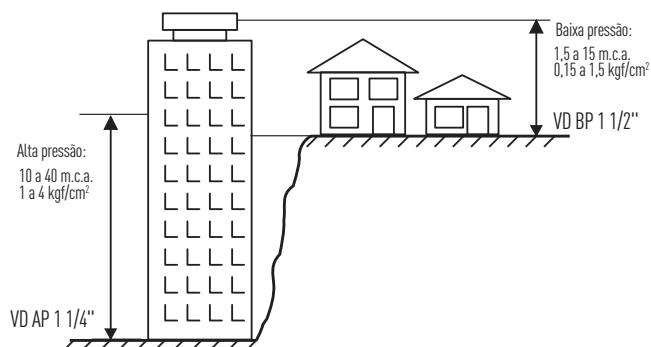

Válvula de Descarga 1 1/2" **01021500**
Válvula de Descarga 1 1/4" **01051300**



Válvula de Descarga em corte

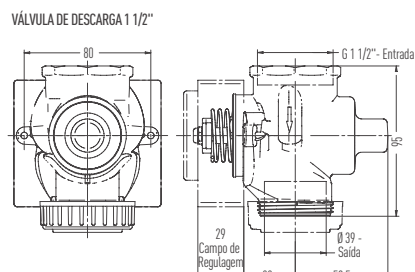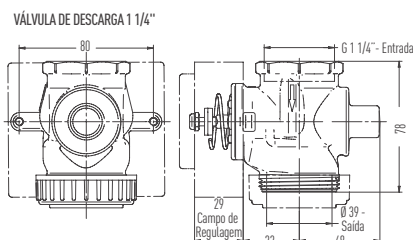

SQUARE SALVÁGUA




Acabamento para Válvula de Descarga Square Salvágua Chrome
00449506

Design contemporâneo que combina perfeitamente com as linhas de metais Docol.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.

- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com aproximadamente 30% de economia de água.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acabamentos: Chrome, Black (preto fosco) e White (branco brilhoso).

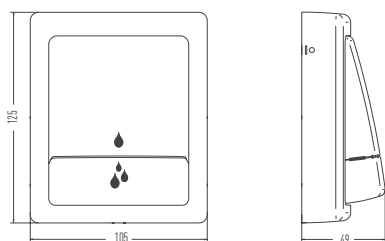

Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Square Colors Salvágua Black
00449509



Acabamento para Válvula de Descarga Square Colors Salvágua White
00449526

212


213

LUXUS



Formas suaves e design clean.

- Visual harmonioso com canopla e tecla de acionamento integradas.
- Duas opções de acabamento: Chrome e Dourado.

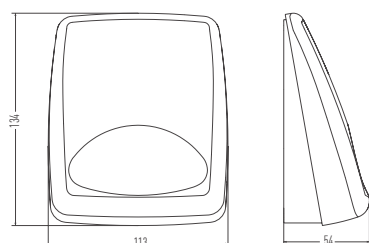

Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Luxus Chrome
01500506



Acabamento para Válvula de Descarga Luxus Dourado
01500525

CLÁSSICA SALVÁGUA




Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Salvágua Chrome
00451106

Design clássico que combina perfeitamente com as linhas de metais Docol.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.

- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com aproximadamente 30% de economia de água.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acabamentos: Chrome, Chrome/Black e Chrome/Bege.

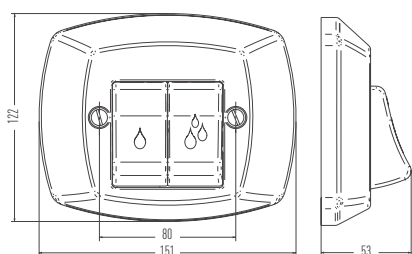

Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Salvágua Chrome/Black
00451157



Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Salvágua Chrome/Bege
00451171



Válvula de Descarga 1 1/2" com Acabamento Salvágua Chrome **01021506**
Chrome/Black **01021509**

CLÁSSICA



Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Chrome
01500006




Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Dourado
01500025

Design clássico que combina perfeitamente com as linhas de metais Docol.

- Canopla metálica de alta durabilidade.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.

- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Acabamentos: Chrome, Dourado, Chrome/Black e Chrome/Bege.

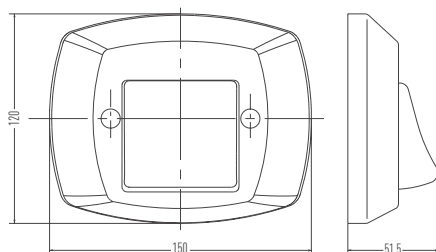

Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Chrome/Black
01500057



Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Chrome/Bege
01500071

ESPECIAL SALVÁGUA




Acabamento para Válvula de Descarga Especial Salvágua Gelo Polar
00447821

Design clássico que combina perfeitamente com as linhas de metais Docol.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.

- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com aproximadamente 30% de economia de água.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acabamentos: Gelo Polar, Bege e Cinza-pérola.



Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Especial Salvágua Bege
00447824



Acabamento para Válvula de Descarga Especial Salvágua Cinza-pérola
00447822



LANÇAMENTO

Válvula de Descarga 1 1/2" com Acabamento Gelo Polar 01151521
Cinza-pérola 01151522
Bege 01151524

214

ESPECIAL




Acabamento para Válvula de Descarga Especial Gelo Polar
01500121

Design clássico que combina perfeitamente com as linhas de metais Docol.

- Canopla de plástico com engenharia de excelente qualidade.
- Acionamento suave.

- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acabamentos: Gelo Polar, Bege e Cinza-pérola.

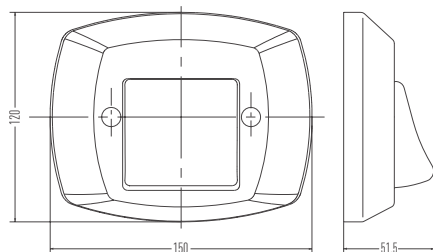

Medidas em mm



Acabamento para Válvula de Descarga Especial Bege
01500124




Acabamento para Válvula de Descarga Especial Cinza-pérola
01500122

215

SALVÁGUA BOX



Acabamento para Válvula de Descarga Salvágua Box Chrome
00566806



Medidas em mm

Alinhado às mais modernas tendências de design.

- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.
- Estimula o consumo consciente, com aproximadamente 30% de economia de água.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.
- Acabamentos: Chrome, Bege, Gelo Polar e Cinza-pérola.



Acabamento para Válvula de Descarga Salvágua Box Bege
00566824



Acabamento para Válvula de Descarga Salvágua Box Gelo Polar
00566821



Acabamento para Válvula de Descarga Salvágua Box Cinza-pérola
00566822


BENEFIT



Acabamento para Válvula de Descarga Benefit
00184906

Facilidade e praticidade para atender necessidades especiais.

- Facilita o dia a dia de portadores de dificuldades motoras e crianças.
- Solução inovadora com uma alavanca que diminui a distância e reduz em até 50% a resistência de acionamento, o que torna o uso do produto mais fácil e suave.
- Atende à Norma Brasileira de Regulamentação 9050 (norma de acessibilidade).
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.

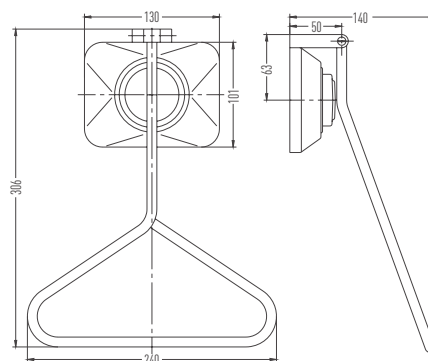

Medidas em mm

ANTIVANDALISMO




Acabamento para Válvula de Descarga Antivandalismo
01505006

Robustez, resistência e durabilidade.

- Primeira opção no mercado de acabamentos para válvula de descarga apropriados a ambientes públicos passíveis de vandalismo.
- Resistência com alta durabilidade.
- Componentes totalmente embutidos dificultam a depredação e o furto de peças.

- Em caso de manutenção, os componentes embutidos podem ser facilmente removidos com o uso de uma chave especial.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.

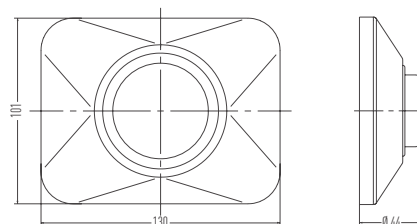

Medidas em mm

216

ANTIVANDALISMO SALVÁGUA




ACIONAMENTO PARCIAL
Ideal para limpeza de líquidos

ACIONAMENTO TOTAL
Ideal para limpeza de sólidos

Durabilidade, segurança e economia.

- Design atual e moderno.
- Resistência com alta durabilidade.
- Reduz o volume de água utilizado por meio do acionamento de duas teclas.
- Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água.
- Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa.

- Estimula o consumo consciente, com aproximadamente 30% de economia de água.
- Componentes totalmente embutidos dificultam a depredação e o furto de peças.
- Em caso de manutenção, os componentes embutidos podem ser facilmente removidos com o uso de uma chave especial.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Pode ser usado em todas as Válvulas de Descarga Docol.

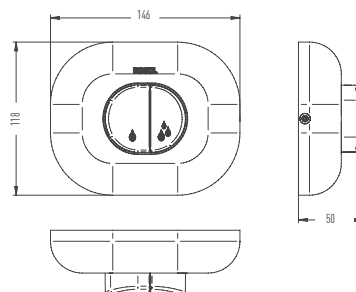

Medidas em mm

217


Acabamento para Válvula de Descarga Antivandalismo Salvágua
00572706

SENSOR

- Acionamento sem contato manual: higiene para o usuário e para o ambiente. Em casos de falta de energia elétrica, o acionamento deve ser realizado pressionando-se o botão central.
- Ciclo Fixo: o tempo de acionamento da válvula de descarga é o mesmo, independente do tempo em que o usuário mantém a mão em frente ao sensor.
- Fácil instalação, podendo ser instalado em todas as válvulas de descarga Docol.
- Tecnologia WaveSci: sistema exclusivo de inteligência que inibe o acionamento por variações de luminosidade do ambiente.
- Proteção contra o uso indevido: a cada três descargas seguidas, o sistema trava o acionamento por 30 segundos.
- O acabamento possui uma fonte de alimentação universal funcionando de 90 a 240 Vca.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Bitola: compatível para as válvulas de descarga com bitola de 1 1/2" e 1 1/4".
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.



Acabamento para Válvula de Descarga Sensor
00503806

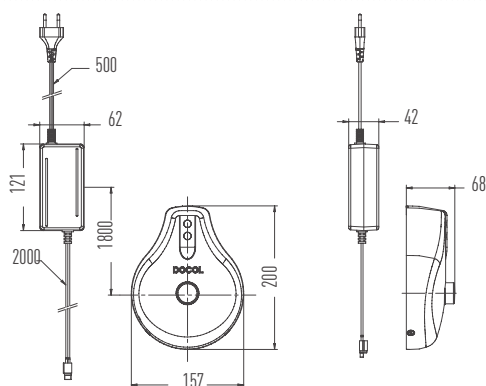

Medidas em mm



Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento por Sensor

Orientação de Funcionamento
Acionamento/Fechamento manual

FLUXÔMETROS

**Silencioso, prático e de fácil de acionamento.**

- Desenvolvido para a limpeza de vasos sanitários e mictórios com entrada superior, o Fluxômetro Docol* é a melhor opção em válvulas para instalação externa.
- Design minimalista: proporciona visual contemporâneo, oferece proteção antivandalismo e facilita a limpeza.
- Prático: adapta-se às paredes mais estreitas, embarcações ou blocos pré-moldados.
- Funcionamento silencioso e exclusivo sistema de filtro que assegura a durabilidade do produto.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funciona perfeitamente na seguinte classe de pressão: 0,5 a 7,0 kgf/cm² (7,1 a 99,6 psi).
- Válvula de retenção incorporada ao produto e tubo de descarga com válvula antirretrossifonagem.
- Alavanca com duplo sistema de vedação.
- Ciclo fixo com registro integrado que permite um volume de descarga constante (6 LPF** para vaso sanitário e 3,8 LPF** para mictório).
- Ideal para portadores de dificuldades motoras e crianças por sua facilidade de acionamento.




Fluxômetro F1 Sanitário
00257006




Fluxômetro F1 Mictório
00407906

VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA F1 6,0 LPF


Curva Vazão Máxima X Pressão Estática

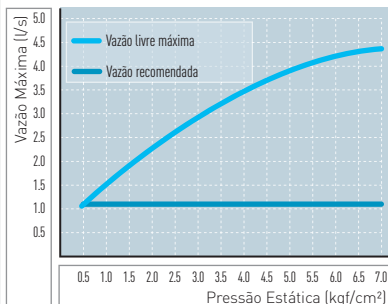**VÁLVULA DE MICTÓRIO EXTERNA F1 3,8 LPF**


Curva Vazão Máxima X Pressão Estática

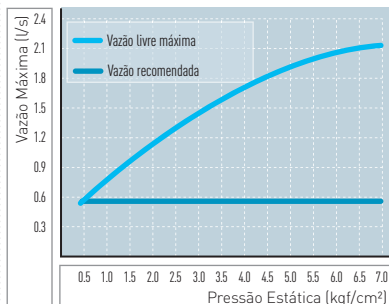

FLUXÔMETRO F1 SANITÁRIO

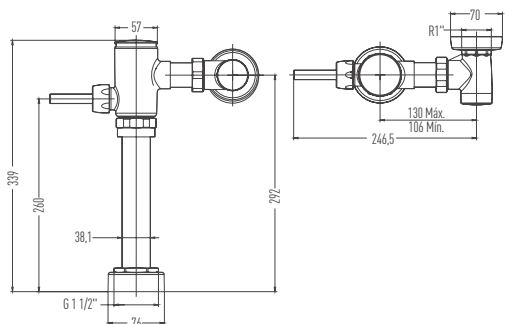

FLUXÔMETRO F1 MICTÓRIO

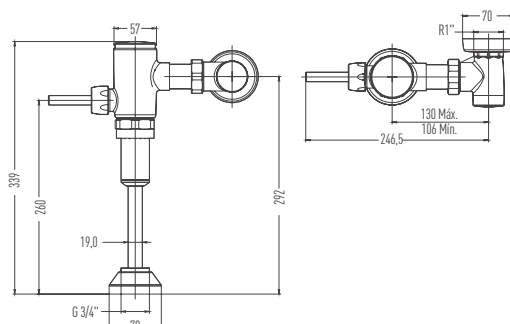



DOCOLBÁSICOS

A FAMÍLIA DE PRODUTOS **DOCOLBÁSICOS** OFERECE TUDO O QUE É NECESSÁRIO

PARA UMA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PERFEITA. UM CONJUNTO DE PRODUTOS

QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SUA OBRA, COM A TECNOLOGIA

E A QUALIDADE DOCOL. TODOS OS PRODUTOS SÃO DESENVOLVIDOS

COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS, RESPEITANDO SEMPRE OS PADRÕES

MUNDIAIS DE QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

MULTIUSO

As Torneiras Multiuso são ótimas para alimentação de lavadoras de roupas e de louças. Seu design diferenciado evita a quebra e aumenta a vida útil da mangueira.

- Possuem vedante flutuante que prolonga a durabilidade e dificulta o retorno da água para a rede hidráulica, evitando contaminação.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Aplicações: jardim, lavanderias e áreas externas.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.




Torneira Angular Jardim Latão Cromado 1122

1/2" 20000206

3/4" 20000306

TORNEIRA ANGULAR JARDIM LATÃO CROMADO 1122 1/2"

TORNEIRA ANGULAR JARDIM LATÃO CROMADO 1122 3/4"

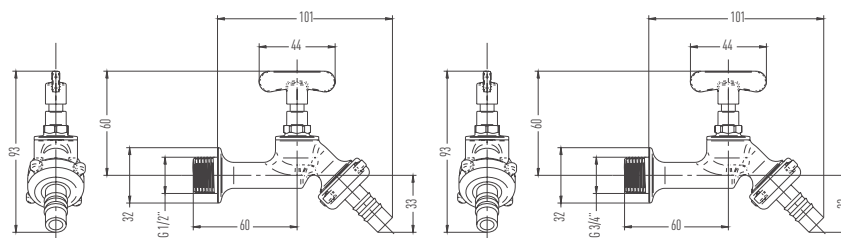

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Medidas em mm

ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO

Ideal para instalação em locais públicos.

A chave de acionamento destacável impede que a torneira seja aberta por pessoas não autorizadas, assegurando economia de água.

- O ângulo diferenciado facilita o engate da mangueira, dificultando sua quebra.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Aplicações: estádios de futebol, banheiros públicos, clubes, parques, praças, indústrias, áreas comuns de condomínios, garagens coletivas, escolas e todos os lugares que têm grande circulação de pessoas.
- Temperatura máxima da água: 40 °C.




Torneira Angular de Acionamento Restrito Latão Cromado 1122

1/2" 20000806

3/4" 20000906

TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO LATÃO CROMADO 1122 1/2"

TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO LATÃO CROMADO 1122 3/4"

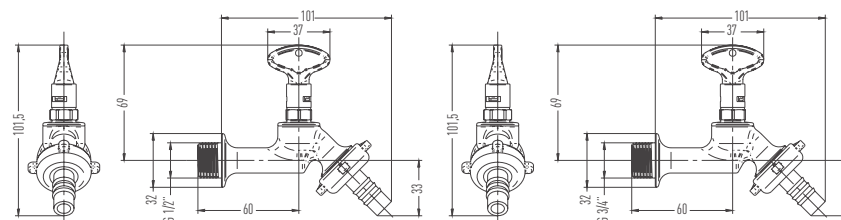

G - 1/2" | G - 3/4" | DIM-ISO-228/1 | Medidas em mm

TRIO

- Sistema de vedação em borracha nitrílica que proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 30 mil vezes.
- Sistema de acionamento rotativo: proporciona facilidade na regulação da vazão.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Aplicações: lavatório, jardim, lavanderias e áreas externas.



Torneira Lavatório 1193
1/2" 00534706



Torneira Tanque/Máquina 1134
1/2" e 3/4" 00534506



Torneira Jardim 1130
1/2" e 3/4" 00534406




Torneira Longa 1158
1/2" e 3/4" 00534606

TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 1/2"

TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA 1134 1/2" E 3/4"

TORNEIRA JARDIM 1130 1/2" E 3/4"

TORNEIRA LONGA 1158 1/2" E 3/4"

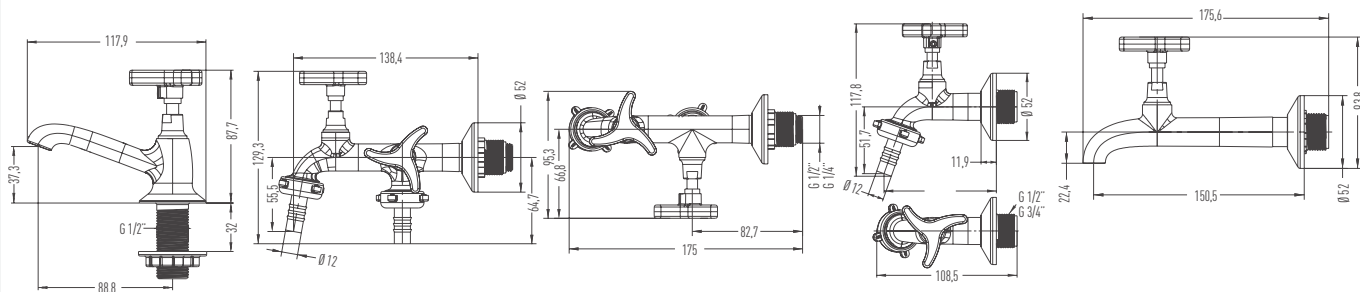

DOCOLBASE

LIBERDADE NA ESCOLHA DO DESIGN.
DURABILIDADE, FÁCIL INSTALAÇÃO E ALTO DESEMPENHO.

Desenvolvido com padrão de estria universal, que permite a instalação
de qualquer acabamento para base de registro Docol.

Acompanha gabarito de instalação e protetor para rosca e eixo.

DOCOLBÁSICOS

DOCOLBASE

REGISTRO DOCOLBASE CERÂMICO 1/2 VOLTA

- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Longa vida útil: supera em 10 vezes as exigências da NBR 15704-2, com mais de 500 mil ciclos de abertura e fechamento.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Flexibilidade: estria internacional, permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Melhor alinhamento dos acabamentos em formato de alavanca.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 6 kgf/cm² ou 3 a 85 psi.
- Registro para água quente e fria.
- Temperatura máxima da água: 80 °C.





REGISTRO DOCOLBASE CERÂMICO

Diâmetro	DN	Código
1/2"	15	00622800
3/4"	20	00569300



Registro DocolBase Cerâmico em Corte

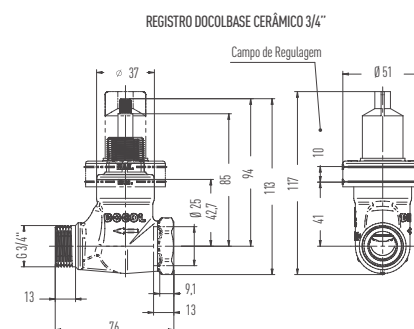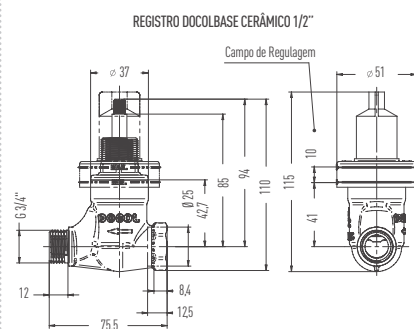

Ø - Diâmetro | G - 3/4" | Medidas em mm

REGISTRO DE GAVETA DOCOLBASE

- Sua finalidade é permitir a manutenção da tubulação e de produtos instalados na rede hidráulica.
- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Facilidade na manutenção: a gaveta fica fechada caso haja necessidade de reparo no eixo.
- Não deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias com a finalidade de regular a vazão.
O produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais - ABNT NBR 15705 – Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1).
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Sistema de acionamento rotativo.
- Aplicação: indicado para instalação na entrada dos ramais hidráulicos em banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- Temperatura máxima de trabalho: 120 °C.



REGISTRO DE GAVETA DOCOLBASE


Diâmetro	DN	Código
1/2"	15	25130500
3/4"	20	25130600
1"	25	25131000
1 1/4"	32	25131300
1 1/2"	40	25131500

Dois anéis de vedação

Eixo removível para manutenção

Abertura total da gaveta

Registro de Gaveta DocolBase em Corte



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)								
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H	I
Registro de Gaveta DocolBase 1/2" (DN 15)	1/2"	39	48	103	49	9	8,2	NBR - 8133 G1/2"	88	86
Registro de Gaveta DocolBase 3/4" (DN 20)	3/4"	39	47	105	50	10	8,2	NBR - 8134 G3/4"	88	84
Registro de Gaveta DocolBase 1" (DN 25)	1"	47	58	422	66	11	9	NBR - 8135 G1"	100	96
Registro de Gaveta DocolBase 1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	58	64	141	84	16	10	NBR - 8136 G1 1/4"	114	110
Registro de Gaveta DocolBase 1 1/2" (DN 40)	1 1/2"	58	69	151	90	14	13	NBR - 8137 G1 1/2"	121	117


ISO 228/1 - DIN 259

REGISTRO DE PRESSÃO DOCOLBASE


- Destinado a interromper ou regular a vazão de água dos chuveiros por meio de um eficiente sistema de vedação.
- Mecanismo totalmente feito de latão.
- Possui tripla vedação ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Sistema de vedação em borracha nitrílica: proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 50 mil vezes.
- Atende à Norma de Registro de Pressão para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15704-1 – Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1).
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Sistema de acionamento rotativo.
- Aplicação: indicado para instalações hidráulicas embutidas para chuveiro, banheiras e duchas higiênicas.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



Registro de Pressão DocolBase
1/2" 25140500 3/4" 25140600

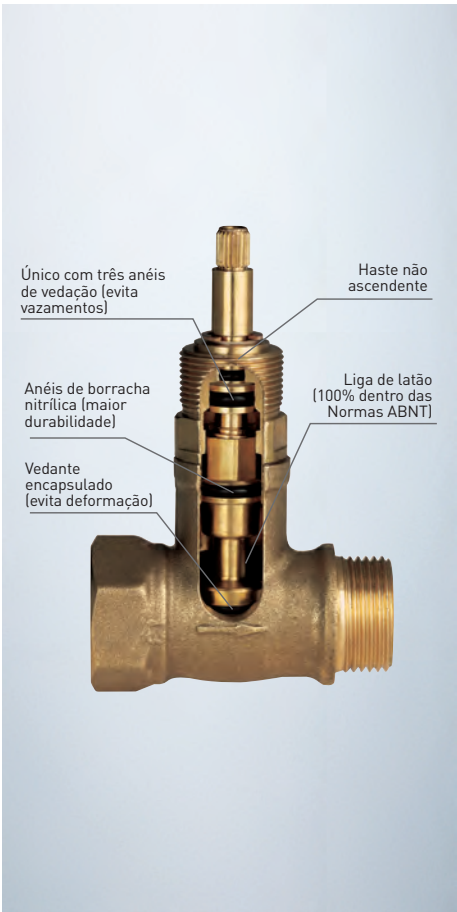

Registro de Pressão DocolBase em Corte



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)										
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H	I (ROSCA)	J	K
Registro de Pressão DocolBase 1/2"	1/2"	39	61	106,1	52,1	12	12	G1/2"	91	G1/2"	88,5	37
Registro de Pressão DocolBase 3/4"	3/4"	39	62	107,7	53,7	13	13	G3/4"	90	G3/4"	87,5	36

Rosca ISO 228/1 DIN 9599 NBR - 8133

Rosca ISO 228/1 DIN 2999 NBR - 8133

CARTUCHO DOCOLBASE CERÂMICO (DBC) 1/2 VOLTA

Desenvolvida para tornar mais prático o giro do volante e evitar vazamentos, a linha DocolBase Cerâmico (DBC) 1/2 Volta proporciona maior controle sobre a vazão e facilita o ajuste de temperatura da água. Ideal para aplicação em produtos com acionamento por alavanca.


- Praticidade do sistema de acionamento: 1/2 volta.
- Durabilidade proporcionada pela pastilha cerâmica: 500 mil ciclos.
- Maior facilidade e precisão na regulação da vazão.
- Melhor alinhamento dos acabamentos em formato de alavancas.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Deve ser aplicada na substituição do bujão rotativo, em registros de pressão e misturadores DocolBase.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



Cartucho DBC 1/2 Volta
1/2" e 3/4" 00326600 - Horário
1/2" e 3/4" 00411700 - Anti-horário



Cartucho DocolBase Cerâmico
(DBC) 1/2 Volta em Corte



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)					
		A	B	C	D	E	F
Cartucho Cerâmico (DBC) 1/2 Volta 1/2" e 3/4" - Sentido horário	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24
Cartucho Cerâmico (DBC) 1/2 Volta 1/2" e 3/4" - Sentido Anti-horário	1/2" 3/4"	85	9,4	33,5	W 23,5 x 19 Fios	G 1/2" x 19 Fios	24

REGISTROS DOCOLBASE JET 30

Ágeis, práticos e econômicos.


- Seu exclusivo sistema elimina algumas conexões, reduzindo o custo total da instalação.
- A conexão do registro ao tubo é feita com a utilização do Adaptador Jet 30 para CPVC ou PVC.
- Facilidade na instalação e manutenção, feitas manualmente sem a necessidade de chave ou outras ferramentas.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Indicados para aplicações em instalações prediais embutidas, devem ser usados com tubulações de PVC e CPVC.
- Em caso de erro de instalação, o adaptador pode ser substituído sem comprometer o registro.
- Bitola única para ser usada em conjunto com os Adaptadores Jet 30, em instalações de diferentes bitolas, conforme abaixo.



Adaptador Soldável JET 30
20 mm - **26990000**
25 mm - **26990100**

Para uso de Adaptadores PVC:

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Registro Jet 30



Adaptador Aquatherm JET 30
15 mm - **26990200**
22 mm - **26990300**

Para uso de Adaptadores Aquatherm:

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Registro Jet 30

REGISTRO DOCOLBASE DE PRESSÃO JET 30

- Destinado a interromper ou regular a vazão de água por meio de um eficiente sistema de vedação.
- Mecanismo totalmente feito de latão.
- Possui tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de vedação: borracha nitrílica. Segurança contra vazamentos.
- Atende à Norma de Registro de Pressão para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15704-1.
- Temperatura máxima de trabalho:
PVC - Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.
PVC - Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.
CPVC - Até 80 °C para locais com pressão máxima de 6,0 kgf/cm² ou 85 psi.
CPVC - Até 20 °C para locais com pressão máxima de 14 kgf/cm² ou 199 psi.

REGISTRO DOCOLBASE DE GAVETA JET 30

- Sua finalidade é permitir a manutenção da tubulação e de produtos instalados nas redes hidráulicas, por isso, deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de vedação metal com metal.
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Não deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão.
- Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15705.
- Temperatura máxima de trabalho:
PVC - Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.
PVC - Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.
CPVC - Até 80 °C para locais com pressão máxima de 6,0 kgf/cm² ou 85 psi.
CPVC - Até 20 °C para locais com pressão máxima de 14 kgf/cm² ou 199 psi.




Registro DocolBase de Pressão JET 30
26140600




Registro DocolBase de Gaveta JET 30
26130600

INSTALAÇÃO DO REGISTRO JET 30 COM USO DO ADAPTADOR


01 Tubulação alinhada.



02 Peças que compõem o conjunto do Registro.




03 Colocação das porcas do Registro.



04 Limpeza das pontas dos tubos e dos Adaptadores.




05 Colocação do adesivo.





06 Encaixe dos Adaptadores nas extremidades dos tubos.



07 Montagem do Registro.





08 Rosqueamento das porcas no Registro.



REGISTRO DOCOLBASE DE PRESSÃO JET 30

REGISTRO DOCOLBASE DE GAVETA JET 30




Medidas em mm

MISTURADORES

PARA DUCHA HIGIÊNICA, BANHEIRA, CHUVEIRO E BAN-CHU*

Em apenas uma peça os registros garantem praticidade, facilidade e segurança na instalação.

- Rapidez na instalação, pois o misturador é comercializado montado.
- Certeza do perfeito alinhamento dos acabamentos.
- O Misturador da Ducha Higiênica vem com sistema de retenção que evita que a água quente passe para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Possuem tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Facilidade na manutenção.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Indicados para uso em instalações hidráulicas prediais.
- Sistema de acionamento rotativo para DocolBase e 1/2 volta para DocolBase Cerâmico.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.

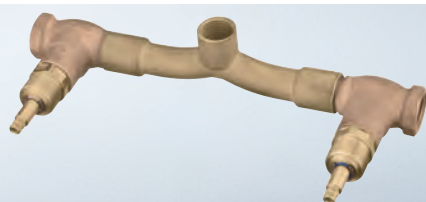

Misturador DBC para Chuveiro
 G 1/2" x Ø 15 **00394300 (soldável)** G 3/4" x Ø 22 **00394100 (soldável)**
 G 1/2" x G 1/2" **00394200 (rosca)** G 3/4" x G 1/2" **00393900 (rosca)**

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 13,23 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 54,75 l/min



Misturador DBC para Banheira ou Ducha Higiênica
 G 3/4" x G 1/2" **00416700** G 1/2" x G 1/2" **00416800**

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 7 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 33,3 l/min



Misturador para Banheira e Chuveiro (Ban-Chu) DocolBase 1/2"
25060500

Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - Ban: 8,04 l/min - Chu: 8,95 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - Ban: 43,04 l/min - Chu: 35,06 l/min



Misturador para Banheira ou Chuveiro DocolBase
 G 3/4" x Ø 22 **00131700 (soldável)**
 G 3/4" x G 1/2" **00169300 (rosca)**


Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 15,93 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 70,26 l/min



Misturador para Ducha Higiênica ou Banheira DocolBase 3/4"
00132300



Vazão a 0,2 kgf/cm² ou 2,84 psi - 12,09 l/min
 Vazão a 4 kgf/cm² ou 57 psi - 69 l/min

MISTURADOR DBC PARA CHUVEIRO




Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"
1/2" x Ø 15	190	248	103,6	88,5	37	10	91	Ø 15	49,5	1/2"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA E CHUVEIRO (BAN-CHU) DOCOLBASE 1/2"




Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"
1/2" x G 1/2"	190	248	103,6	88,5	37	10	91	G 1/2"	49,5	1/2"

MISTURADOR PARA BANHEIRA OU CHUVEIRO DOCOLBASE 3/4"



Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x Ø 22	194	252	105,8	88,5	36	10	92	Ø 22	53,5	3/4"
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	53,5	3/4"

MISTURADOR PARA DUCHA HIGIÊNICA OU BANHEIRA DOCOLBASE 3/4"



Bitola	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3/4" x G 1/2"	194	252	105,8	88,5	36	10	92	G 1/2"	55,5	3/4"


TE LONGO / TE CURTO / TE DERIVADOR

Desenvolvidos para facilitar a instalação dos misturadores para banheira, ducha higiênica e chuveiro.

- TE Derivador e Luva com acabamento biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Indicados para uso em instalações hidráulicas prediais.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



TE Derivador e Luva
TE Derivador **00136906**
Luva G 1/2" **00168006**



TE Derivador: utilizado para duplicar saídas de água.

Exemplo de aplicação:

Banheiro: ducha higiênica e caixa acoplada.

Cozinha: máquina de lavar louça e filtro de água.



TE Curto 6": para compor o misturador de chuveiro


G 3/4" x Ø 22 **00203900 (soldável)**

G 3/4" x G 1/2" **00203800 (rosca)**





TE Longo 8": para compor os misturadores de banheira e ducha higiênica

G 3/4" x G 1/2" **25500600**

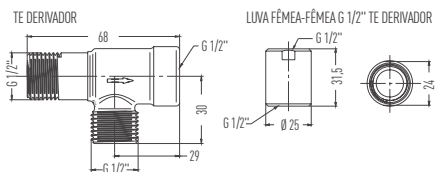

TE LONGO 8"

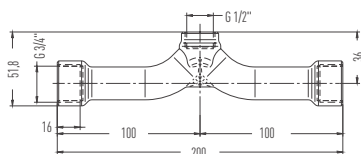

Descrição	Bitola	Dimensional (mm)						
		Ø A	B	C	Ø D	E	F	G (ROSCA) H (ROSCA)
TE Curto 6" - G3/4" Saída (Ø22)	3/4" x Ø22	26	151	51,8	31,5	15	36	Ø22 G3/4"
Descrição	Bitola	Ø A	B	C	Ø D	E	F	G H (ROSCA)
TE Curto 6" - G3/4" Saída G1/2"	3/4" x Ø1/2"	26	151	51,8	31,5	15	36	G1/2" G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 8133

BASETEC

DURABILIDADE, FÁCIL INSTALAÇÃO E ALTO DESEMPENHO.
MARCA REGISTRADA DOS REGISTROS BASETEC.

Facilidade na instalação: rápida, segura e econômica – não necessita de conexões e equipamentos.

O avançado corpo em PVC e PPR do Registro baseTec foi desenvolvido para reduzir o atrito da água em seu interior, possibilitando maior desempenho de vazão com menor perda de carga.

A tecnologia baseTec é exclusividade Docol. Tenha esse diferencial em sua obra.



Segurança normatizada – NBR 15704 – atende às mesmas exigências do Registro de Pressão em Latão: resistência a torque, pressão e perda de carga.

230

231

REGISTRO BASETEC PVC CERÂMICO 1/2 VOLTA

Uma nova proposta em registro para chuveiro elétrico ou água fria com alta tecnologia aplicada.

Mais qualidade e rentabilidade para sua obra, com a garantia Docol.

- Pastilha cerâmica. Única linha deste segmento a utilizar pastilha cerâmica que proporciona vedação perfeita.
- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Pressão máxima de uso recomendada: 7,5 kgf/cm² (107 psi).
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Acionamento: 1/2 volta que proporciona melhor alinhamento dos acabamentos em formatos de alavanca.
- Temperatura da água:

Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.

Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.


- Bitola de 25 mm.
- Não necessita conexões e equipamentos para instalação.



Registro baseTec PVC Cerâmico 1/2 Volta
00494700



Registro baseTec PVC Cerâmico 1/2 Volta
em Corte

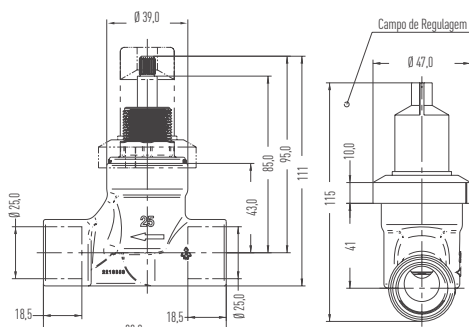

Ø - Diâmetro | Medidas em mm


CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS DO REGISTRO

EIXO METÁLICO

- Maior resistência ao esforço exagerado no acionamento.

PASTILHA CERÂMICA

- Vedação perfeita.
- Evita vazamentos.
- Suavidade no acionamento.
- Praticidade e segurança no ajuste da vazão.
- Resistência e longa vida útil (padrão de ciclo de vida internacional), superior a 500 mil ciclos.

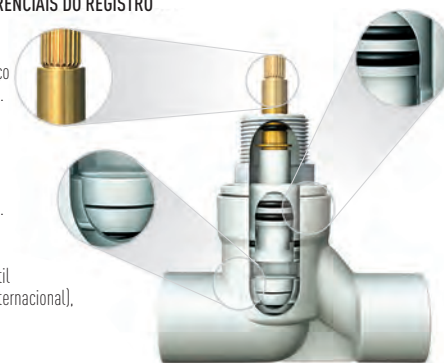

DUPLO ANEL DE VEDAÇÃO

- Segurança e estanqueidade (contra vazamentos).

VAZÃO

- Ótimo conforto/desempenho na baixa pressão (0,2 kgf/cm² - 2,8 psi).


REGISTRO BASETEC PPR CERÂMICO 1/2 VOLTA

- Linha baseTec PPR: ecologicamente correta, sua instalação é feita por meio do sistema de termofusão, sem necessidade de colas e roscas.
- Facilidade no processo de instalação: rápido, seguro e econômico, não necessita de conexões e evita erros.
- Dispensa o uso de adesivos e lixas.
- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Ótima resistência a impactos, pressão e temperatura.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Flexibilidade: padrão de estria internacional que permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Aplicações: instalação predial e residencial para água fria e quente.
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 6 kgf/cm² ou 2,8 a 87,02 psi.
- Acionamento: 1/2 volta.
- Temperatura máxima da água: 80 °C.



Descrição	Código
Registro baseTec PPR Cerâmico 1/2 Volta 20 mm	00524600
Registro baseTec PPR Cerâmico 1/2 Volta 25 mm	00524500

Registro baseTec PPR Cerâmico 1/2 Volta em Corte



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

EIXO METÁLICO
• Maior durabilidade.

PASTILHA CERÂMICA

- Resistência.
- Vedação perfeita.
- Evita vazamentos.
- Suavidade no acionamento.
- Praticidade e segurança no ajuste da vazão.
- Ótimo desempenho na baixa pressão (0,2 kgf/cm² - 2,8 psi).

DUPLO ANEL DE VEDAÇÃO
• Segurança e estanqueidade contra vazamentos.

FACILIDADE E SEGURANÇA
• Soldável por termofusão.


MISTURADOR BASETEC PPR CHUVEIRO

- Linha baseTec PPR: ecologicamente correta, sua instalação é feita por meio do sistema de termofusão, sem necessidade de colas e roscas.
- Reduz investimentos em conexões e evita erros na instalação.
- Ótima resistência a impactos, pressão e temperatura.
- Facilidade no processo de instalação: rápido, seguro e econômico, não necessita de conexões e evita erros.
- Dispensa o uso de adesivos e lixas.
- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Flexibilidade: padrão de estria internacional que permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Aplicações: instalação predial e residencial para água fria e quente.
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Garantia de perfeito alinhamento.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 6 kgf/cm² ou 2,8 a 87,02 psi.
- Acionamento: 1/2 volta.
- Temperatura máxima da água: 80 °C.




Descrição	Código
Misturador baseTec PPR Chuveiro 20 mm	00557700
Misturador baseTec PPR Chuveiro 25 mm	00557800

MISTURADOR BASETEC PPR CHUVEIRO 20 MM

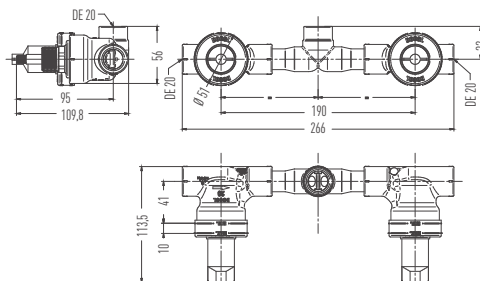

MISTURADOR BASETEC PPR CHUVEIRO 25 MM




Ø - Diâmetro | Medidas em mm

MISTURADOR BASETEC PPR DUCHA HIGIÊNICA

- Linha baseTec PPR: ecologicamente correta, sua instalação é feita por meio do sistema de termofusão, sem necessidade de colas e rosca.
- Ótima resistência a impactos, pressão e temperatura.
- Facilidade no processo de instalação: rápido, seguro e econômico, não necessita de conexões e evita erros.
- Dispensa o uso de adesivos e lixas.
- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Possui válvulas de retenção de alta tecnologia acopladas ao produto (em cada um dos registros) que evitam que a água quente passe para a tubulação de água fria e vice-versa.
- Flexibilidade: padrão de estria internacional que permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Aplicações: registro para água fria/quente. Instalação predial e residencial.
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Garantia de perfeito alinhamento.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 6 kgf/cm² ou 2,8 a 87,02 psi.
- Acionamento: 1/2 volta.
- Temperatura máxima da água: 80 °C.



Descrição	Código
Misturador baseTec PPR Ducha Higiênica 20 mm	00557500
Misturador baseTec PPR Ducha Higiênica 25 mm	00557600

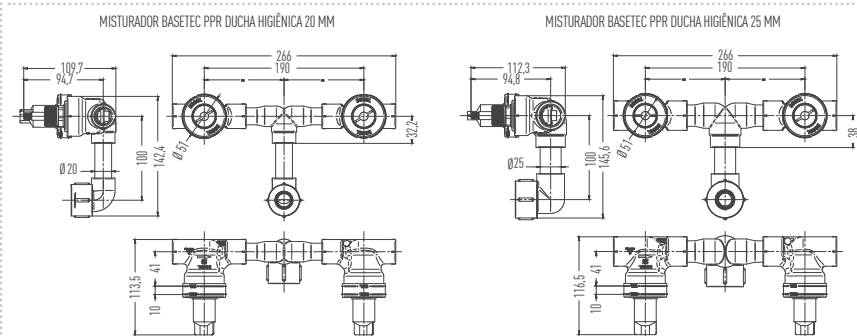


Ø - Diâmetro | Medidas em mm

MISTURADOR BASETEC PPR

- Linha baseTec PPR: ecologicamente correta, sua instalação é feita por meio do sistema de termofusão, sem necessidade de colas e rosca.
- Ótima resistência a impactos, pressão e temperatura.
- Facilidade no processo de instalação: rápido, seguro e econômico, não necessita de conexões e evita erros.
- Dispensa o uso de adesivos e lixas.
- Eixo metálico: maior resistência ao esforço no acionamento.
- Duplo anel de vedação: maior segurança contra vazamentos.
- Flexibilidade: padrão de estria internacional que permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Aplicações: registro para água fria/quente. Instalação predial e residencial.
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Garantia de perfeito alinhamento.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 6 kgf/cm² ou 2,8 a 87,02 psi.
- Acionamento: 1/2 volta.
- Temperatura máxima da água: 80 °C.



Descrição	Código
Misturador baseTec PPR 20 mm	00545500
Misturador baseTec PPR 25 mm	00545700

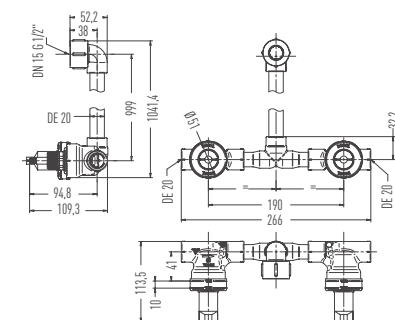

Ø - Diâmetro | Medidas em mm

REGISTRO TIPO GAVETA BASETEC PVC 1/4 DE VOLTA


- Durabilidade: eixo metálico que garante mais resistência à força exagerada no acionamento.
- Segurança: exclusivo sistema de vedação que garante perfeita estanqueidade.
- Desempenho: excelente vazão tanto em alta quanto em baixa pressão de água (0,2 a 7,5 kgf/cm² ou 2,8 a 107 psi).
- Acionamento suave com 1/4 de volta: para maior segurança e melhor desempenho, o produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Padrão de estria internacional: permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Fácil instalação e mais economia: rápida, segura e econômica, não necessita de conexões.
- Longa vida útil: supera as exigências da NBR 15705 (20 ciclos de abertura e fechamento).
- Corpo em peça única, sem emendas.
- Aplicação: indicado para instalação na entrada dos ramais hidráulicos em banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- Bitola de 25 mm.
- Temperatura da água:
 - Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.
 - Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.



Registro tipo Gaveta baseTec PVC 1/4 volta
00536100



Registro tipo Gaveta baseTec PVC 1/4 volta em Corte

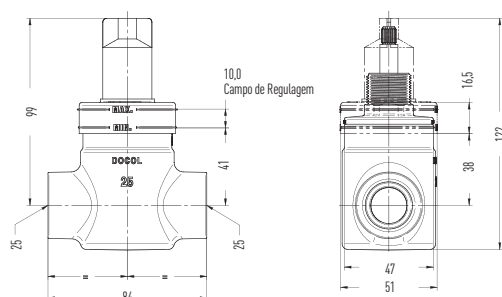


REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PPR 1/4 DE VOLTA

- Durabilidade: eixo metálico que garante mais resistência à força exagerada no acionamento.
- Segurança: exclusivo sistema de vedação que garante perfeita estanqueidade.
- Acionamento suave com 1/4 de volta: para maior segurança e melhor desempenho, o produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Padrão de estria internacional: permite a instalação de qualquer acabamento DocolBase.
- Fácil instalação e mais economia: rápida, segura e econômica, não necessita de conexões.
- Longa vida útil: supera as exigências da NBR 15705 (20 ciclos de abertura e fechamento).
- Desempenho: excelente vazão tanto em alta quanto em baixa pressão de água (0,2 a 6 kgf/cm² ou 2,8 a 87,02 psi).
- Aplicação: indicado para instalação na entrada dos ramais hidráulicos em banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- Bitolas de 20 e 25 mm.
- Temperatura da água:
Até 80 °C para locais com pressão máxima de 6 kgf/cm² ou 87,02 psi.

LANÇAMENTO





Registro tipo Gaveta DocolBase baseTec PPR 1/4 Volta
00568600 - 20 mm
00568400 - 25 mm


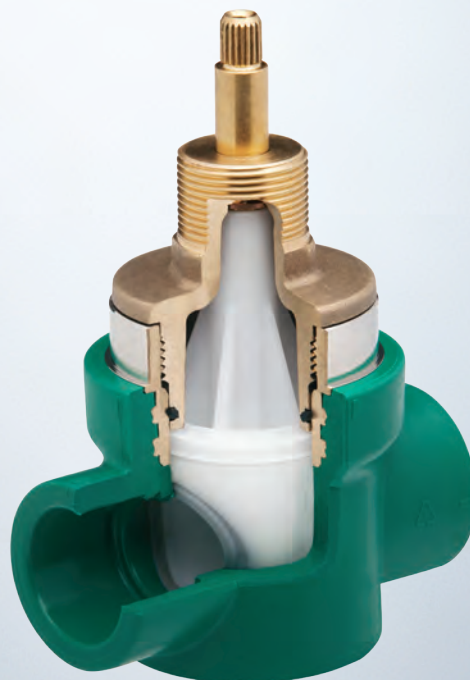


Registro tipo Gaveta DocolBase baseTec PPR 1/4 Volta

REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PPR 20 MM

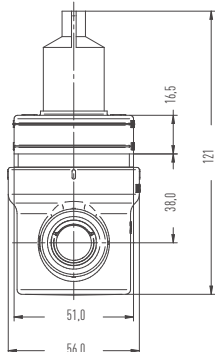

REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PPR 25 MM



REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO

DURABILIDADE E FACILIDADE NA INSTALAÇÃO.

A Docol possui sistemas inovadores em Registros de Gaveta e Pressão para instalação em água fria ou quente, vapor, óleo e gases.

236

237

DOCOLBÁSICOS

REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO

REGISTRO DE GAVETA ABNT

Indicado para manutenção da rede hidráulica.

- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1) para bitolas de 1/2", 3/4" e 1". Rosca ABNT NBR 6414 (ISO R7/1) para bitolas de 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais – ABNT NBR 15705.
- Volante fabricado em alumínio silício com acabamento em pintura epóxi (altamente resistente).
- Não se deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão. O produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Indicado para uso em instalações hidráulicas prediais.
- Temperatura máxima de trabalho: 120 °C.




REGISTRO DE GAVETA ABNT

Diâmetro	DN	Código
1/2"	15	10010500
3/4"	20	10010600
1"	25	10011000
1 1/4"	32	10011300
1 1/2"	40	10011500
2"	50	10012000



Registro de Gaveta ABNT em Corte



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

Descrição	Bitola	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Registro de Gaveta ABNT 1/2" (DIN 15)	1/2"	47	44	84	43	9	7,4	G1/2"	70,1
Registro de Gaveta ABNT 3/4" (DIN 20)	3/4"	47	47	96	50	10	8	G3/4"	79,7
Registro de Gaveta ABNT 1" (DIN 25)	1"	61	58	117	66	11	11	G1"	95
Registro de Gaveta ABNT 1 1/4" (DIN 32)	1 1/4"	70,4	66,2	136,5	80,7	16,9	11,3	Rp 1 1/4"	109,8
Registro de Gaveta ABNT 1 1/2" (DIN 40)	1 1/2"	70,4	66	145	90	14,3	13	Rp 1 1/2"	115
Registro de Gaveta ABNT 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	172,9	111	21	10,7	Rp 2"	136,9

ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133

REGISTRO DE GAVETA EUROPA

Indicado para manutenção da rede hidráulica.


- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais ABNT NBR 15705 – Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1) para bitolas de 1/2", 3/4" e 1". Rosca ABNT NBR 6414 (ISO R7/1) para bitolas de 1 1/4", 1 1/2" e 2".
- Volante fabricado em poliacetal anti-UV (plástico de engenharia resistente à ação dos raios ultravioleta).
- Não deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão. O produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Indicado para uso em instalações hidráulicas prediais.
- Temperatura máxima de trabalho: 120 °C.



Registro de Gaveta Europa em Corte

REGISTRO DE GAVETA EUROPA

Diâmetro	DN	Código
1/2"	15	10020500
3/4"	20	10020600
1"	25	10021000
1 1/4"	32	10021300
1 1/2"	40	10021500
2"	50	10022000

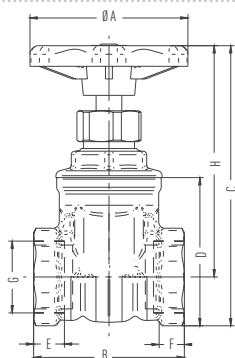

Descrição	Bitola	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Registro de Gaveta Europa 1/2" (DIN 15)	1/2"	46	44	82	43	9	7,4	NBR - 8133 G1/2"	68
Registro de Gaveta Europa 3/4" (DIN 20)	3/4"	50	43	88	49	10	7	NBR - 8134 G3/4"	71
Registro de Gaveta Europa 1" (DIN 25)	1"	56	58	114	66	13,5	10	NBR - 8134 G1"	92
Registro de Gaveta Europa 1 1/4" (DIN 32)	1 1/4"	69,5	66	137	81,4	17,2	12	NBR - 6414 Rp 1 1/4"	110,2
Registro de Gaveta Europa 1 1/2" (DIN 40)	1 1/2"	69,1	68,5	144	90	16,5	12	NBR - 6414 Rp 1 1/2"	114
Registro de Gaveta Europa 2" (DIN 50)	2"	70,4	77	173	11	21	10,7	NBR - 6414 Rp 2"	136,9

ISO 228/1 DIN 259

REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL


- Indicado para manutenção da rede hidráulica.
- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.
 - Sistema de acionamento rotativo.
 - Possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro.
 - Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
 - Rosca ABNT NBR 6414 (ISO R7/1).
 - Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais ABNT NBR 15705.
 - Volante fabricado em alumínio silício com acabamento em pintura epóxi (altamente resistente).
 - Não deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão. O produto deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
 - Temperatura máxima de trabalho: 260 °C.



Registro de Gaveta Industrial em Corte

REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL

Diâmetro	DN	Código
2 1/2"	65	10032500
3"	80	10033000
4"	100	10034000



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Registro de Gaveta Industrial Liga de Bronze 2 1/2" (DIN 65)	2 1/2"	95	100	239	141	27	18	NBR - 6414 Rp 2 1/2"	193
Registro de Gaveta Industrial Liga de Bronze 3" (DIN 80)	3"	95	113	267,7	160,2	30	18	NBR - 6415 Rp 3"	215,5
Registro de Gaveta Industrial Liga de Bronze 4" (DIN 100)	4"	144	140	363,2	215,2	36	32,2	NBR - 6416 Rp 4"	295

ISO 7/1 DIN 2999

REGISTROS DE PRESSÃO SÉRIE 1.400

Indicados para controle de vazão da água em instalações externas e em cavalete para hidrômetro.

- Possuem tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Sistema de vedação: borracha nitrílica (segurança contra vazamentos).
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Volante fabricado em poliacetal anti-UV (plástico de engenharia resistente à ação dos raios ultravioleta).
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Rosca ABNT NBR 8133.
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



Registro de Pressão 1.400
Latão Cromado M/F




Registro de Pressão 1.403
Latão F/F


REGISTROS DE PRESSÃO 1.400 E 1.403

Diâmetro	Descrição	Código
1/2"	Latão M/F	20100500
1/2"	Cromado M/F	20100506
3/4"	Latão M/F	20100600
3/4"	Cromado M/F	20100606
1/2"	Latão F/F	20130500
3/4"	Latão F/F	20130600

REGISTRO DE PRESSÃO 1.400 LATÃO CROMADO M/F



REGISTRO DE PRESSÃO 1.403 LATÃO F/F



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)										
		Ø A	B	C (Aberto)	C (Fechado)	D	E	F	G (ROSCA)	H (Aberto)	H (Fechado)	I (ROSCA)
Registro de Pressão 1400 MF 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Registro de Pressão 1400 MF 3/4"	G3/4"	50	57	96,5	89	42,5	13	13	G3/4"	78	70,5	G3/4"
Registro de Pressão 1403 2F 1/2"	G1/2"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G1/2"	76,5	70,5	G1/2"
Registro de Pressão 1403 2F 3/4"	G3/4"	50	52	91,4	85,4	37,4	12	12	G3/4"	76,5	70,5	G3/4"

ISO 228/1 DIN 259 NBR 8133

REGISTROS BRUTOS JET 30

Ágeis, práticos e econômicos.


- Seu exclusivo sistema elimina algumas conexões, reduzindo o custo total da instalação.
- A conexão do registro ao tubo é feita com a utilização do Adaptador Jet 30 para CPVC ou PVC.
- Facilidade na instalação: feita manualmente, sem a necessidade de chave ou outras ferramentas.
- Facilidade na manutenção.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Em caso de erro de instalação, o adaptador pode ser substituído sem comprometer o registro.
- Bitola única para ser usada em conjunto com os Adaptadores Jet 30, em instalações de diferentes bitolas, conforme abaixo.



Adaptador Soldável JET 30
20 mm - **26990000**
25 mm - **26990100**

Para uso de Adaptadores PVC

- Adaptador Jet 30 x 20 mm PVC para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 25 mm PVC para Registro Jet 30



Adaptador Aquatherm JET 30
15 mm - **26990200**
22 mm - **26990300**

Para uso de Adaptadores Aquatherm

- Adaptador Jet 30 x 15 mm Aquatherm para Registro Jet 30
- Adaptador Jet 30 x 22 mm Aquatherm para Registro Jet 30

REGISTRO DE PRESSÃO JET 30

- Destinado a interromper ou regular a vazão de água por meio de um eficiente sistema de vedação.
- Mecanismo totalmente feito de latão.
- Possui tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de vedação: borracha nitrílica. Segurança contra vazamentos.
- Atende à Norma de Registro de Pressão para instalações hidráulicas prediais ABNT NBR 15704-1.
- Temperatura máxima de trabalho:
 - PVC - Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.
 - PVC - Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.
 - CPVC - Até 80 °C para locais com pressão máxima de 6,0 kgf/cm² ou 85 psi.
 - CPVC - Até 20 °C para locais com pressão máxima de 14 kgf/cm² ou 199 psi.

REGISTRO DE GAVETA JET 30

- Sua finalidade é permitir a manutenção da tubulação e de produtos instalados nas redes hidráulicas.
- Possui dupla vedação no eixo: durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de vedação metal com metal.
- Haste não ascendente: reduz o atrito dos vedantes do eixo e garante que não haja deslocamentos no acabamento colocado sobre o registro.
- Não deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão, por isso deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Atende à Norma de Registro de Gaveta para instalações hidráulicas prediais ABNT NBR 15705.
- Temperatura máxima de trabalho:
 - PVC - Até 45 °C para locais com pressão máxima de 4,5 kgf/cm² ou 64 psi.
 - PVC - Até 25 °C para locais com pressão máxima de 7,5 kgf/cm² ou 107 psi.
 - CPVC - Até 80 °C para locais com pressão máxima de 6,0 kgf/cm² ou 85 psi.
 - CPVC - Até 20 °C para locais com pressão máxima de 14 kgf/cm² ou 199 psi.




Registro de Pressão JET 30
26170600



Registro de Gaveta JET 30
26010600

INSTALAÇÃO DO REGISTRO BRUTO JET 30 COM USO DO ADAPTADOR


01 Tubulação alinhada.



02 Peças que compõem o conjunto do Registro.




03 Colocação das porcas do Registro.



04 Limpeza das pontas dos tubos e dos Adaptadores.




05 Colocação do adesivo.





06 Encaixe dos Adaptadores nas extremidades dos tubos.




07 Montagem do Registro.



08 Rosqueamento das porcas no Registro.




REGISTRO DE PRESSÃO JET 30



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

REGISTRO DE GAVETA JET 30



REGISTROS DE ACIONAMENTO RESTRITO

Ideais para instalação em locais públicos. A chave de acionamento destacável impede que os registros sejam manuseados por pessoas não autorizadas, assegurando economia de água.

- Facilidade na manutenção.
- Podem ser instalados em redes hidráulicas aparentes ou embutidas.
- Aplicações: estádios de futebol, banheiros públicos, clubes, parques, praças, indústrias, áreas comuns de condomínios, garagens coletivas, escolas e todos os lugares que tenham grande circulação de pessoas.

PRESSÃO

- Possui tripla vedação O'ring ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos.
- Sistema de acionamento rotativo.
- Destinado a interromper ou regular a vazão de água dos chuveiros por meio de um eficiente sistema de vedação.
- Sistema de vedação: borracha nitrílica, proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 30 mil vezes.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.

GAVETA

- Sua finalidade é permitir a manutenção na tubulação e em produtos instalados na rede hidráulica.
- Facilidade na manutenção: a gaveta fica fechada caso haja necessidade de reparo no eixo.
- Não se deve trabalhar com a gaveta em posições intermediárias, com a finalidade de regular a vazão, por isso deve ser utilizado na posição totalmente aberta ou totalmente fechada.
- Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Temperatura máxima de trabalho: 120 °C.




Registro de Pressão de Acionamento Restrito
1/2" 13100500
3/4" 13100600




Registro de Gaveta de Acionamento Restrito
1/2" 00080900
3/4" 00080800


REGISTRO DE PRESSÃO DE ACIONAMENTO
RESTRITO 1/2"




REGISTRO DE PRESSÃO DE ACIONAMENTO
RESTRITO 3/4"



REGISTRO DE GAVETA DE ACIONAMENTO
RESTRITO 1/2"



REGISTRO DE GAVETA DE ACIONAMENTO
RESTRITO 3/4"



REGISTROS GLOBO

FLEXIBILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA
QUE SÓ OS PRODUTOS DOCOL OFERECEM À SUA OBRA.

Estes produtos foram desenvolvidos para proporcionar maior resistência e segurança nas instalações prediais.

242

243

DOCOLBÁSICOS

REGISTROS GLOBO

REGISTRO GLOBO COM CONE

Registro de regulação para aplicações industriais.

- Sistema de acionamento rotativo.
- Facilidade na manutenção.
- Pressão máxima de uso recomendada:
 - Vapor: 9 kgf/cm² (125 psi)
 - WOG (água, óleo e ar comprimido): 14 kgf/cm² (199 psi).
- Volante fabricado em alumínio silício com acabamento em pintura epóxi (proteção contra corrosão).
- Indicado para uso em instalações industriais de redes de vapor, óleo e água.
- Temperatura máxima de trabalho: 260 °C.




REGISTRO GLOBO COM CONE

Diâmetro	Código	Diâmetro	Código
1/4"	40010300	1"	40011000
3/8"	40010400	1 1/4"	40011300
1/2"	40010500	1 1/2"	40011500
3/4"	40010600	2"	40012000



Cone de Vedação

Registro Globo com Cone em Corte



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

Descrição	Bíbita	Dimensional (mm)							
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)	H
Registro Globo com Cone - 125/200 AOG	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414 Rp 1/4"	87,1
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6414 Rp 3/8"	89,9
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6414 Rp 1/2"	105,3
	3/4"	61,2	68,1	116	50,7	12,6	12	NBR - 6414 Rp 3/4"	97,7
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6414 Rp 1"	95,5
	1 1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6414 Rp 1 1/4"	117,7
	1 1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6414 Rp 1 1/2"	125,6
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6414 Rp 2"	141

ISO 7/1 DIN 2999

REGISTRO GLOBO EM PTFE*

Registro de regulação para aplicações industriais.


- Sistema de acionamento rotativo.
- Facilidade na manutenção.
- Pressão máxima de uso recomendada:
 - Vapor: 9 kgf/cm² (125 psi)
 - WOG (água, óleo e ar comprimido): 14 kgf/cm² (199 psi).
- Volante fabricado em alumínio silício com acabamento em pintura epóxi (proteção contra corrosão).
- Sistema de vedação PTFE: resistência a altas temperaturas.
- Indicado para uso em instalações industriais de redes de vapor, óleo e água.
- Temperatura máxima de trabalho: 260 °C.



Registro Globo em PTFE em Corte

REGISTRO GLOBO EM PTFE

Diâmetro	Código
1/4"	40020300
3/8"	40020400
1/2"	40020500
3/4"	40020600
1"	40021000
1 1/4"	40021300
1 1/2"	40021500
2"	40022000



Descrição	Bitola	Dimensional (mm)						
		Ø A	B	C	D	E	F	G (ROSCA)
Registro Globo em PTFE Cone - 125/200 ADG	1/4"	56,8	49,6	99	37,2	8,7	10,3	NBR - 6414 Rp 1/4"
	3/8"	56,8	56,8	104	42,6	11,9	11	NBR - 6414 Rp 3/8"
	1/2"	61,2	68,1	123,5	50,6	10,3	11,2	NBR - 6414 Rp 1/2"
	3/4"	61,2	65,3	116	50,7	12,6	12	NBR - 6414 Rp 3/4"
	1"	61,2	80,1	119,2	60,5	14	10,5	NBR - 6414 Rp 1"
	1 1/4"	71	90,5	147,8	72,3	15,4	11,5	NBR - 6414 Rp 1 1/4"
	1 1/2"	71	101,1	157	77	17,5	14	NBR - 6414 Rp 1 1/2"
	2"	95,7	120	181	92	18,5	16	NBR - 6414 Rp 2"

ISO 7/1 DIN 2999

VÁLVULAS DE ESFERA

AS VÁLVULAS DE ESFERA DOCOL SEGUEM OS MAIS RÍGIDOS
PADRÕES DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA.

Altamente resistentes a pressões e condições adversas, as Válvulas de Esfera Docol (com passagem plena) interrompem o fluxo do fluido com baixa perda de carga e possuem prático mecanismo com 1/4 de volta.

Mais praticidade e segurança no acionamento.

244

245

DOCOLBÁSICOS

VÁLVULAS DE ESFERA


VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA VERMELHA

- Altamente resistente a pressões, condições adversas e temperaturas entre -30 °C e 120 °C.
- Vedação da Esfera em PTFE: resistente a líquidos aquecidos, excelente contra vazamentos e baixo coeficiente de atrito.
- Dispensa lubrificação.
- Pode ser aplicada em instalações de água quente ou fria, pneumáticas e de líquidos industriais e suporta pressão máxima igual a PN 30.
- Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1) para todas as bitolas.



VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA VERMELHA

Diâmetro	PN	Código
1/2"	30	00221206
3/4"	30	00221306
1"	30	00474706
1 1/4"	30	00474806
1 1/2"	30	00474906
2"	30	00475106



Ø - Diâmetro | Medidas em mm


Descrição	Bitola	Dimensional (mm)							Pressão Nominal (PN)
		Rosca	(ØP)	A	ØB	C	D	Peso (g)	
Válvula de Esfera (Alavanca Vermelha)	1/2"	G 1/2" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	15	45	30	49	85	189	30
	3/4"	G 3/4" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	20	54	32	53	85	264	30
	1"	G 1" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	24	65	44	58	101	404	30
	1 1/4"	G 1 1/4" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	30.5	75	52	66	130	600	30
	1 1/2"	G 1 1/2" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	37.1	85	62	72	130	827	30
	2"	G 2" ISO 228 DIN 259 NBR 8133	47.1	100	78	83	160	1342	30

VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA AZUL

- Altamente resistente a pressões, condições adversas e temperaturas entre -30 °C e 120 °C.
- Vedação da Esfera em PTFE: resistente a líquidos aquecidos, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito.
- Dispensa lubrificação.
- Rosca ABNT NBR 6414 (ISO R7/1) para bitolas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2". Rosca ABNT NBR 8133 (ISO 228/1) para bitolas de 2 1/2", 3" e 4".
- Pode ser aplicada em instalações de água quente ou fria, pneumáticas e de líquidos industriais e suporta pressão máxima conforme tabela abaixo:

**VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA AZUL**

Diâmetro	PN	Código
1/2"	50	30300506
3/4"	40	30300606
1"	30	30301006
1 1/4"	25	30301306
1 1/2"	20	30301506
2"	20	30302006
2 1/2"	15	30302506
3"	15	30303006
4"	15	30304006



Descrição	Bitula		Dimensional (mm)					Peso (g)	Pressão Nominal (PN)	
			Rosca	(DP)	A	(DB	C			D
Válvula de Esfera (Alavanca Azul)	1/2"	Rp 1/2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	15	56	31	49	85	175	50
	3/4"	Rp 3/4"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	20	67	38	53	85	280	40
	1"	Rp 1"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	25	80	46	63	105	460	30
	1 1/4"	Rp 1 1/4"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	32	94	57	69	105	675	25
	1 1/2"	Rp 1 1/2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	40	103	68	86	135	987	20
	2"	Rp 2"	ISO 7/1 DIN 2999 NBR 6414	50	126	85	94	135	1650	20
	2 1/2"	G 2 1/2"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	64	127	110	119	240	3060	15
	3"	G 3"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	76	149	135	129	240	3970	15
	4"	G 4"	ISO 228 DIN 259 NBR 8133	100	185,5	164	153	300	7835	15

VÁLVULAS DE SUCÇÃO E RETENÇÃO

AS VÁLVULAS DE SUCÇÃO E RETENÇÃO DOCOL FARÃO O SEU PROJETO HIDRÁULICO FICAR AINDA MAIS EFICIENTE.

Liberam a passagem do fluido em apenas uma direção e interrompem o fluxo do sentido contrário.

Funcionamento automático na velocidade e pressão do fluxo.

246


247

DOCOLBÁSICOS

VÁLVULAS DE SUCÇÃO E RETENÇÃO

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL*

- Desenvolvida para retenção de fluido em refluxo de tubulações horizontais.
- Pressão máxima de uso recomendada:
 - Vapor saturado: 9 kgf/cm² (125 psi)
 - Óleos, líquidos não corrosivos e água: 14 kgf/cm² (199 psi).
- Resistência mecânica para rigidez, desgaste e fadiga ocasionados durante o uso.
- Passagem plena, ocasionando mínima perda de carga.
- Aplicação: rede de distribuição de água e sistema de captação de água (recalque).
- Rosca NBR 6414 (ISO R7/1).
- Temperatura máxima de trabalho: 200 °C.

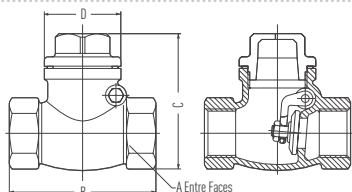


Bitola	A	B	C	D
1/2"	27	64	57	33
3/4"	32	68	63	39
1"	41	87	79	44
1 1/4"	51	97	94	52
1 1/2"	60	110	109	58
2"	70	130	125	79
2 1/2"	86	155	154	100
3"	100	176	169	118
4"	128	210	198	139

Medidas em mm



VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

Diâmetro	Código
1/2"	30200500
3/4"	30200600
1"	30201000
1 1/4"	30201300
1 1/2"	30201500
2"	30202000
2 1/2"	30202500
3"	30203000
4"	30204000

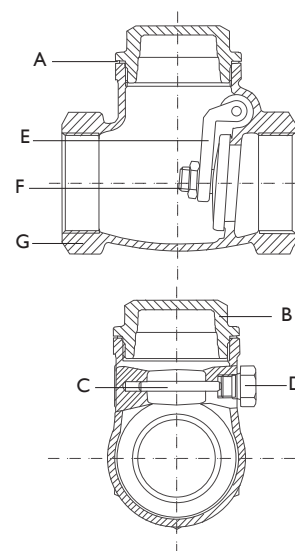


COMPONENTE	MATERIAL
A	vedante papelão grafitado
B	bujão bronze
C	pino latão
D	parafuso latão
E	braço portinhola latão
F	porca latão
G	corpo bronze

* Não utilizar a Válvula de Retenção Horizontal em locais onde a distribuição de água para os pontos de consumo (lavatório, cozinha, área de serviço, etc.) seja do tipo misto (rede pública e caixa d'água).

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

- Pressão máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de vedação em borracha nitrílica: proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 30 mil vezes.
- Resistência mecânica para rigidez, desgaste e fadiga.
- Aplicação: poço artesiano, rede de distribuição de água e sistema de captação de água (recalque).
- Rosca NBR 6414 (ISO R7/1).
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.




Bitola	A	B	C
3/4"	34	54	30
1"	43	67	38
1 1/4"	56	74	48
1 1/2"	65	80	54
2"	80	110	68
2 1/2"	102	106	86
3"	122	118	98
4"	156	154	122

Medidas em mm



VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL


Diâmetro	Código
3/4"	30100600
1"	30101000
1 1/4"	30101300
1 1/2"	30101500
2"	30102000
2 1/2"	30102500
3"	30103000
4"	30104000

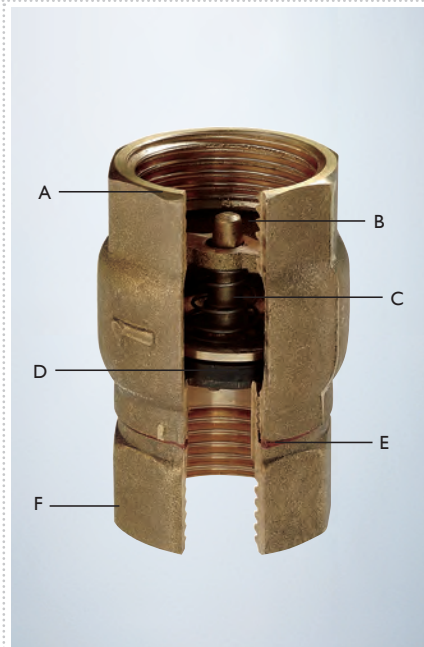

COMPONENTE	MATERIAL
A	corpo latão
B	suporte do vedante latão
C	mola aço inox
D	vedante borracha nitrílica
E	vedante celulose
F	adaptador latão

VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIVERSAL

- Pressão máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de vedação em borracha nitrílica: proporciona vedação perfeita com durabilidade média de abertura e fechamento superior a 30 mil vezes.
- Resistência mecânica para rigidez, desgaste e fadiga.
- Aplicação: poço artesiano, rede de distribuição de água e sistema de captação de água (recalque).
- Rosca NBR 6414 (ISO R7/1).
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.




Bitola	A	B	C
3/4"	60	31,7	15
1"	66	37	19
1 1/4"	82	47	26
1 1/2"	88	53	32,3
2"	111	70	41,3

Medidas em mm



VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIVERSAL

Diâmetro	Código
3/4"	00084800
1"	00110800
1 1/4"	00110900
1 1/2"	00111000
2"	00111100

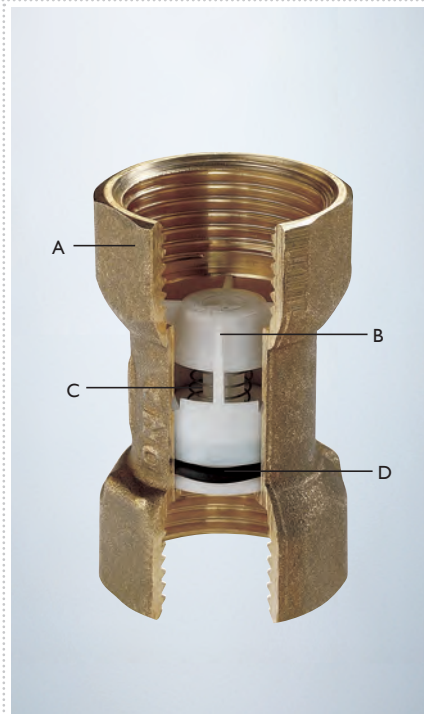

COMPONENTE	MATERIAL
A	corpo latão
B	válvula plástico (POM)
C	mola aço inox
D	vedante borracha nitrílica


VÁLVULA DE SUÇÃO

- A válvula de sucção deve ser instalada dentro dos reservatórios inferiores e visa manter a tubulação das bombas com 100% de água, evitando danos às tubulações e queima do selo de vedação da bomba d'água.
- Pressão máxima de uso recomendada: 4 kgf/cm² (57 psi).
- Sistema de vedação em borracha nitrílica proporciona vedação perfeita.
- Grade de proteção para evitar a entrada de materiais grosseiros.
- Rosca NBR 6414 (ISO R7/1).
- Aplicação: sistema de captação de água (recalque).
- Temperatura máxima da água: 70 °C.




VÁLVULA DE SUÇÃO

Diâmetro	Código
3/4"	30010600
1"	30011000
1 1/4"	30011300
1 1/2"	30011500
2"	30012000
2 1/2"	30012500
3"	30013000
4"	30014000

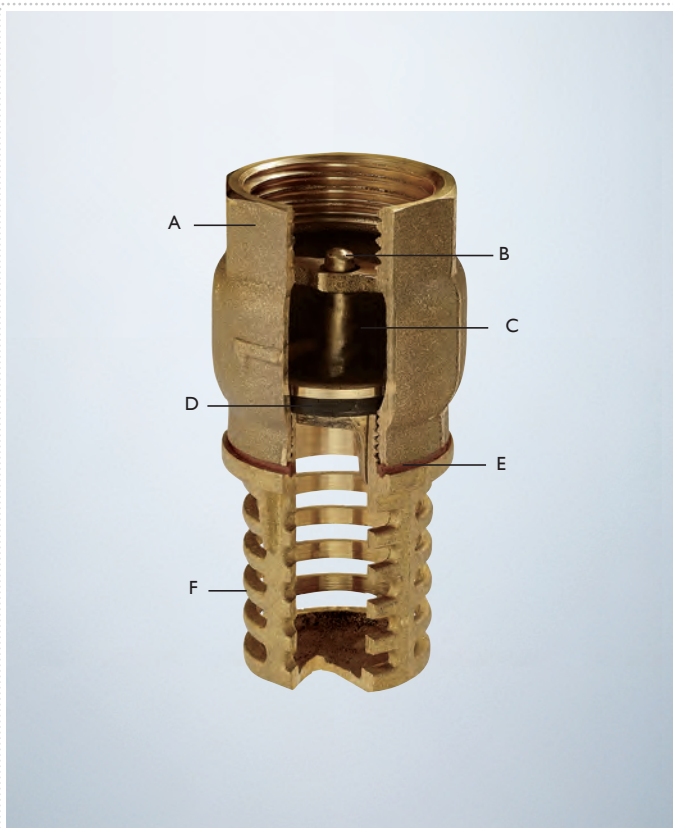

COMPONENTE	MATERIAL
A	corpo
B	suporte do vedante
C	mola
D	vedante
E	vedante
F	cesto



Bitola	A	B	C
3/4"	34	66	30
1"	43	86	38
1 1/4"	56	96	48
1 1/2"	65	107	54
2"	80	125	68
2 1/2"	102	142	86
3"	122	174	98
4"	156	220	122

COMPLEMENTOS DOCOLBÁSICOS

OS COMPLEMENTOS DOCOLBÁSICOS FORAM ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA APRIMORAR HARMONIOSAMENTE OS PROJETOS DE BANHEIRO.

Os produtos que levam a assinatura Docol recebem, em seu processo de fabricação, duas camadas de níquel e um banho de cromo. Esse processo garante a beleza e a durabilidade do produto, com resistência à corrosão e riscos, mesmo em ambientes que apresentam elevado índice de salinidade atmosférica, como regiões litorâneas e embarcações. Esses produtos passam por testes de corrosão em laboratório que mostram resistência em câmara salina de 200 horas.*

Isso corresponde a mais que a norma brasileira, que é de 144 horas.

* Testes de Névoa Salina - 200 horas.

DOCOLBÁSICOS

COMPLEMENTOS DOCOLBÁSICOS

VÁLVULAS DE SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL

As Válvulas de Saída de Água Universal para Lavatório Docol são ideais para complementar o projeto do seu banheiro com mais beleza e praticidade.

- Podem ser instaladas em cubas com e sem ladrão.
- As Válvulas de Saída de Água DocolArte e DocolLuxo acompanham tampão de metal.
- A Válvula de Saída de Água DocolEspecial acompanha tampão plástico.
- Atende à Norma de Válvulas de Escoamento ABNT NBR 15423.



VSA Universal com Tampa Metal DocolArte
Chrome **00486306**
Dourado **00486325**




VSA Universal com Tampa Metal DocolLuxo
Chrome **00444306**




VSA Universal com Tampa Plástica DocolEspecial
Chrome **25400006**


VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL
COM TAMPA METAL DOCOLARTE



VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL
COM TAMPA METAL DOCOLLUXO



VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL
COM TAMPA PLÁSTICA DOCOL ESPECIAL



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

SIFÃO PARA LAVATÓRIO



Com design moderno, o Sifão Docol é ideal para uso em qualquer lavatório.

- Sistema exclusivo Docol. Simples e fácil de limpar: os resíduos ficam depositados no reservatório, evitando o contato com o usuário durante a limpeza e permitindo que os objetos que caem acidentalmente no sifão sejam recuperados.
- Impede o retorno de gases existentes nas tubulações de esgoto.
- Atende à Norma de Aparelhos Sanitários – Sifão ABNT NBR 14162.
- Bitola de 1" x 1 1/2".
- Bitola de entrada: G 7/8".
- Bitola de saída: DN 40 (38 mm).
- Temperatura máxima de trabalho: 70 °C.



Sifão para Lavatório Top
00322606


LANÇAMENTO




Sifão para Lavatório Square
00636006

LIMPEZA DO SIFÃO:


Maior higiene e comodidade. Durante a manutenção ou limpeza, água e resíduos permanecem no copo.



Aperte as duas travas do sifão ao mesmo tempo e puxe o copo de metal para baixo até que ele se solte completamente.




A seguir, retire o dispositivo plástico que estava por baixo do copo de metal, girando e puxando-o para baixo. Esta peça é encaixada apenas sob pressão.




Para recolocar as peças, basta encaixar o suporte plástico. Em seguida, encaixe o copo de metal, apertando as travas. Solte-as quando o copo estiver em sua posição inicial.

SIFÃO PARA LAVATÓRIO TOP



SIFÃO PARA LAVATÓRIO SQUARE

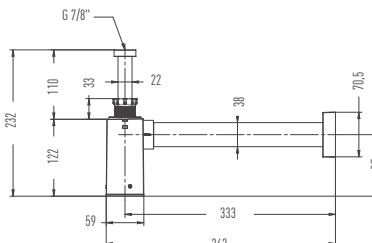

LIGAÇÃO FLEXÍVEL


- Alta durabilidade e maior resistência contra oxidação garantidas pelo aço inoxidável AISI 304.
- Desenvolvido e testado conforme padrão da NBR 14878, garantindo maior qualidade e segurança.
- Mais flexibilidade e facilidade para instalação. Atende a diferentes necessidades de instalação, com opção de 40 e 60 cm.
- Excelente desempenho tanto em baixa como em alta pressão da água.
- Diâmetro interno: 8 mm.
- Diâmetro externo: 12 mm.
- Bitola de rosca: G 1/2" (macho e fêmea).
- Temperatura máxima da água: 90 °C.




Ligação Flexível em Aço Inox 40 cm
00607200

Ligação Flexível em Aço Inox 60 cm
00608900

LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM




LIGAÇÃO FLEXÍVEL 60 CM



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

TUBO DE LIGAÇÃO

- Desenvolvido para ser aplicado em todos os modelos de vasos sanitários que possuam entrada de água na horizontal.
- Comprimento mais próximo da distância-padrão para reduzir o desperdício de materiais no momento da instalação.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando o produto por muito mais tempo.
- Encaixe perfeito que proporciona maior segurança contra vazamentos.
- Instalação simples e fácil, sem necessitar de qualquer tipo de equipamento.

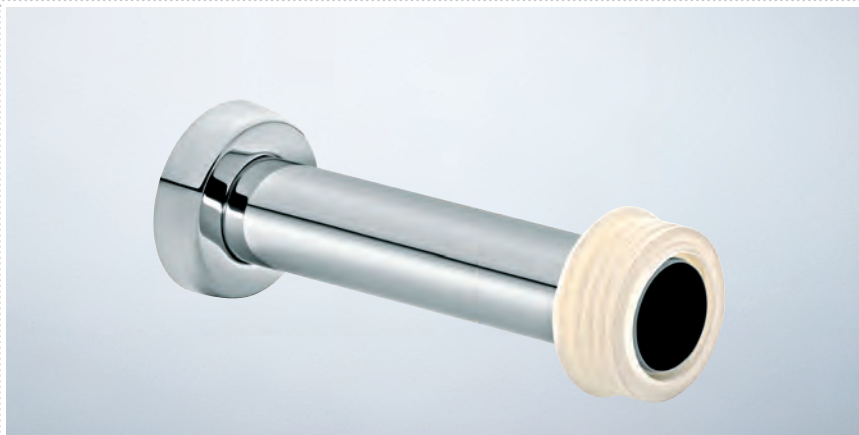


Tubo de Ligação 20 cm
00589206


Tubo de Ligação 25 cm
00626306

Tubo de Ligação 30 cm
00626606


TUBO DE LIGAÇÃO 20 CM



TUBO DE LIGAÇÃO 25 CM



TUBO DE LIGAÇÃO 30 CM



Ø - Diâmetro | Medidas em mm

TORNEIRA DE BOIA

INOVADORA. ÓTIMO DESEMPENHO EM BAIXA PRESSÃO E MUITO SILENCIOSA.

Um novo conceito em torneira de boia.

252

253

DOCOLBÁSICOS

TORNEIRA DE BOIA


TORNEIRA DE BOIA ALTA VAZÃO

A Torneira de Boia Alta Vazão proporciona ganho de tempo no enchimento do reservatório de água, pois tem vazão três vezes superior à vazão das torneiras de boia comuns.

- Pode ser utilizada em locais de alta e baixa pressão.
- Possui peneira para retenção de detritos.
- Bitola de 1/2".
- Baixo índice de manutenção.
- Silenciosa no processo de enchimento da caixa.
- Possui regulagem de nível de água.



Torneira de Boia Alta Vazão
1/2" 00032100

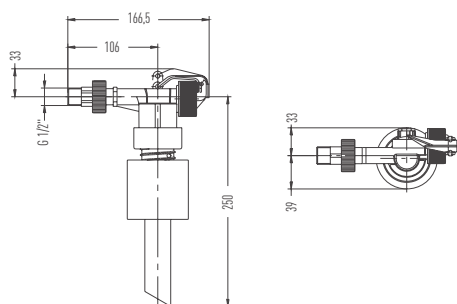


Ø - Diâmetro | Medidas em mm

COMPARATIVO DE VAZÃO

TORNEIRA DE BOIA ALTA VAZÃO

Gráfico comparativo da vazão considerando pressão dinâmica de 3 kgf/cm².
Enchimento de um reservatório de 1.200 litros em apenas 30 min.

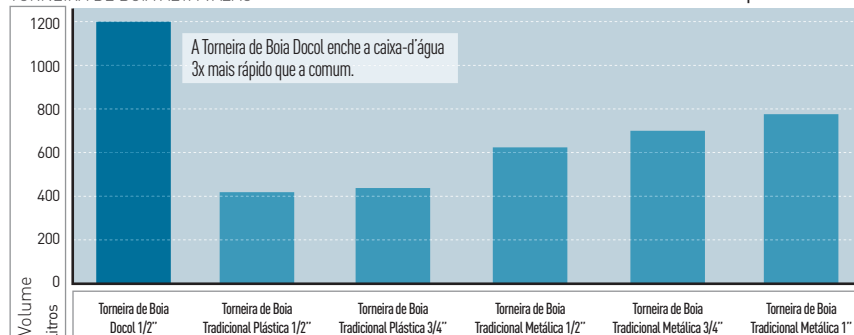



DOCOLMÓDULOS

FIXAÇÃO PERFEITA, INSTALAÇÃO FÁCIL E ALINHAMENTO PRECISO.

A FAMÍLIA **DOCOLMÓDULOS** POSSUI SOLUÇÕES PARA DRYWALL
QUE REDUZEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, PREVINEM INFILTRAÇÕES
E OUTRAS SURPRESAS DESAGRADÁVEIS. OS PRODUTOS PERMITEM MONTAGEM PRECISA,
FÁCIL E ALINHADA, COM OBRAS LIMPAS E SECAS.

DOCOLMÓDULOS



ECONOMIA E FACILIDADE NA INSTALAÇÃO, COM SEGURANÇA E DURABILIDADE,
ACABANDO DE VEZ COM IMPROVISOS E DESPERDÍCIOS.



LINHA DOCOLMODULAR


As melhores soluções para Drywall.

- Reduz a necessidade de manutenção, evita infiltrações e outras surpresas desagradáveis.
- Permite fixação perfeita, fácil e alinhada.
- Possibilita o uso de todos os tipos de tubulação antes e após a fixação dos módulos nas estruturas de Drywall.
- Instalação perfeita de todos Acabamentos para Registro DocolBase.
- Reduz custos e prazos. O conceito dos produtos pré-fabricados torna a instalação rápida e fácil.


- Evita recortes e desperdícios. A padronização dos módulos permite o planejamento do espaçamento em 40 cm ou 60 cm, que são as frações da largura da placa de gesso.
- Elimina o problema de bases enterradas na parede ou salientes.
- Borrachas garantem vedação perfeita sem causar infiltrações na parede ou nos encanamentos.
- Garante correta geometria e estanqueidade. Os produtos são montados, soldados e pré-testados na fábrica com auxílio de dispositivos.

MISTURADORES


Os produtos vêm preparados para serem fixados na travessa e instalados na estrutura, garantindo instalação fácil, precisa e alinhada. As borrachas garantem vedação perfeita.

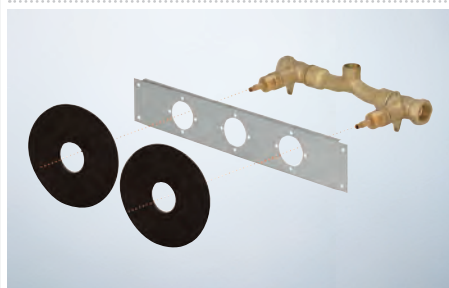

Kit Misturador para Chuveiro Soldável

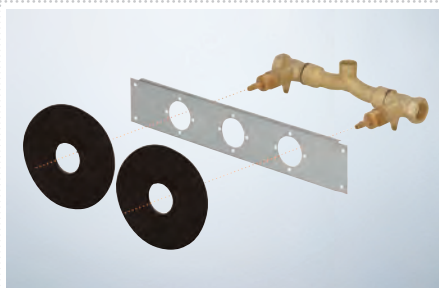

Kit Misturador para Chuveiro Roscável

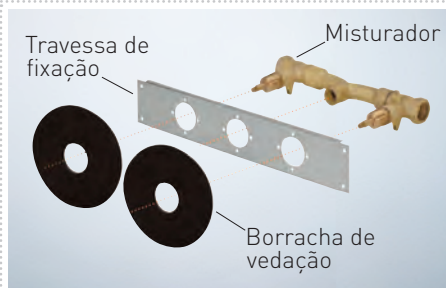

Kit Misturador para Ducha Higiênica ou Lavatório de Parede

Utilizado em instalações feitas com tubo de cobre.

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO SOLDÁVEL

Diâmetro	G	Travessa	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00202100
15 mm	1/2"	60 cm	00202200
22 mm	3/4"	40 cm	00172200
22 mm	3/4"	60 cm	00143100

Utilizado em instalações feitas com tubos de CPVC, Pex e PPR.

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO ROSCÁVEL


G	G	Travessa	Código
1/2"	1/2"	40 cm	00202300
1/2"	1/2"	60 cm	00202600
1/2"	3/4"	40 cm	00172300
1/2"	3/4"	60 cm	00144600

Possibilita rosca adaptadores em instalações feitas com tubos de CPVC, Pex e PPR.


KIT MISTURADOR PARA DUCHA HIGIÊNICA OU LAVATÓRIO DE PAREDE

G	Travessa	Código
1/2"	40 cm	00202700
1/2"	60 cm	00202800
3/4"	40 cm	00172600
3/4"	60 cm	00143900


KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO SOLDÁVEL



KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO ROSCÁVEL




KIT MISTURADOR PARA DUCHA HIGIÊNICA OU LAVATÓRIO DE PAREDE



Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)															Travessa (cm)	
			H																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
00143100	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" x Ø 22 Soldável com Travessa de 60cm	3/4" x Ø 22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	60	
00172200	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" x Ø 22 Soldável com Travessa de 40cm	3/4" x Ø 22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	Ø 22	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	40	
00202100	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" x Ø 15 Soldável com Travessa de 40cm	1/2" x Ø 15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	40	
00202200	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" x Ø 15 Soldável com Travessa de 60cm	1/2" x Ø 15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	Ø 15	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	60	
Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)															Travessa (cm)	
			H																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
00144600	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" x 1/2" com Travessa de 60cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	60
00172300	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" x 1/2" com Travessa de 40cm	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	36	25,8	40
00202300	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" x 1/2" com Travessa de 40cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	40
00202600	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" x 1/2" com Travessa de 60cm	1/2" x 1/2"	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	49,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	10	50	36	25,8	60
Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)															Travessa (cm)	
			H																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
00143900	Misturador Ducha Higiênica e Lavatório de Parede 3/4" x 1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	47	25,8	60
00172600	Misturador Ducha Higiênica e Lavatório de Parede 3/4" x 1/2"	3/4" x 1/2"	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	13	50	47	25,8	40
00202700	Misturador Ducha Higiênica e Lavatório de Parede 1/2" x 1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	12	50	46,8	25,8	40
00202800	Misturador Ducha Higiênica e Lavatório de Parede 1/2" x 1/2"	1/2" x 1/2"	200	258	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G 1/2"	52	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	12	50	46,8	25,8	60

LINHA **DOCOLMODULAR**

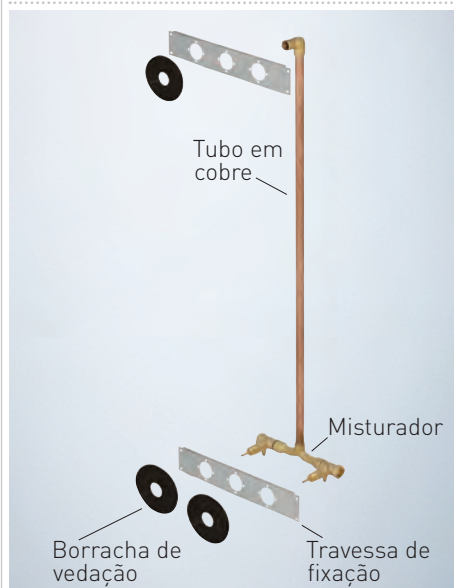


Kit Misturador para Chuveiro com Joelho

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM JOELHO

Diâmetro	G	Travessa	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00201600
15 mm	1/2"	60 cm	00201900
22 mm	3/4"	40 cm	00171700
22 mm	3/4"	60 cm	00143200

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM JOELHO

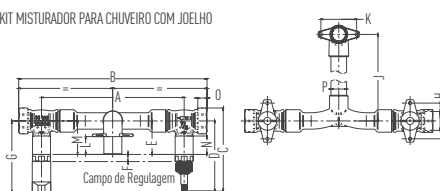

Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)													
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
00143200	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" Joelho 1/2" com Travessa 60cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25	47
00171700	Misturador Chuveiro Roscável 3/4" Joelho 1/2" com Travessa 40cm	3/4" X Ø22	200	264	116,6	98,5	47	10	101	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	50	1033,2	50	25	47
00201600	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" Joelho 1/2" com Travessa 40cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25	47
00201900	Misturador Chuveiro Roscável 1/2" Joelho 1/2" com Travessa 60cm	1/2" X Ø15	194	252	114,4	99	47,5	10	101,5	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	50	1034,7	50	25	47

Pode ser instalado em chuveiros elétricos ou com água fria.



Kit Misturador para Chuveiro com Derivação Água Fria

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM DERIVAÇÃO ÁGUA FRIA


Diâmetro	G	Travessa	Código
16 mm	3/4"	40 cm	00487500
20 mm	3/4"	40 cm	00499800




Kit Misturador para Chuveiro com Derivação Água Quente e Fria

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM DERIVAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA

Diâmetro	G	Travessa	Código
16 mm	3/4"	40 cm	00472100
20 mm	3/4"	40 cm	00497800

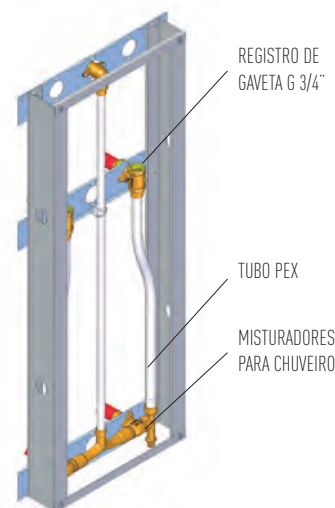


KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM DERIVAÇÃO ÁGUA FRIA



Código	00487500	00499800
Descrição	Misturador Chuveiro com Derivação Água Fria 20X16	Misturador Chuveiro com Derivação Água Fria 25X20
Bitola	3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensional (mm)	A	PEX 20
	B	PEX 16
	C	Fechado
	D	PEX 16

KIT MISTURADOR PARA CHUVEIRO COM DERIVAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA



Código	00472100	00497800
Descrição	Misturador Chuveiro com Derivação Quente/Fria 20X16	Misturador Chuveiro com Derivação Quente/Fria 25X20
Bitola	3/4" X 1/2"	3/4" X 1/2"
Dimensional (mm)	A	PEX 20
	B	PEX 16
	C	PEX 16
	D	PEX 16

Saída com derivação com opção para água quente e fria ou somente fria, a fim de alimentar outros pontos do banheiro, como lavatório, caixa acoplada ou ducha higiênica.

Os Kits Misturadores para Chuveiro já vêm montados, facilitando a instalação na estrutura de Drywall de forma rápida e segura.



Kit Tubo com Suporte/Joelho Monocomando para Chuveiro

Desenvolvido para a fixação do Misturador Monocomando, em que a base é rosçada no suporte e fixada na travessa. Garante segurança e rapidez na instalação da estrutura de Drywall.

TUBO COM SUPORTE/JOELHO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

Diâmetro	Travessa	Código
15 mm	40 cm	00206300
15 mm	60 cm	00206600
22 mm	40 cm	00172100
22 mm	60 cm	00165900




Kit Registro de Pressão com Tubo/Joelho para Chuveiro

Pode ser instalado em chuveiros elétricos ou de água fria.

KIT REGISTRO DE PRESSÃO COM TUBO/JOELHO PARA CHUVEIRO


Diâmetro	G	Travessa	Código
15 mm	1/2"	40 cm	00207100
15 mm	1/2"	60 cm	00207200
22 mm	3/4"	40 cm	00172700
22 mm	3/4"	60 cm	00172800

TUBO COM SUPORTE/JOELHO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO



Código	Descrição	Dimensional (mm)			
		A	B	C	Travessa (cm)
00165900	Suporte/Joelho 1/2" com Tubo Ø22 Para Monocomando com Travessa de 60cm	1004	1043	22,9	60
00172100	Suporte/Joelho 1/2" com Tubo Ø22 Para Monocomando com Travessa de 40cm	1007	1043	22,9	40
00206300	Suporte/Joelho 1/2" com Tubo Ø15 Para Monocomando com Travessa de 40cm	1010,3	1047,6	24,3	40
00206600	Suporte/Joelho 1/2" com Tubo Ø15 Para Monocomando com Travessa de 60cm	1010,3	1047,6	24,3	60

KIT REGISTRO DE PRESSÃO COM TUBO/JOELHO PARA CHUVEIRO



Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)																				
			A	B	C	D	E	F	G	H Rosca				I	J	K	L	M	N	O Rosca		P	Traves (cm)
00172700	Registro de Pressão 3/4" com Joelho de 1/2" / Tubo Ø22 com Travessa 40cm	3/4" X Ø22	50	1060,2	1905,2	32	50	119,2	65,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	47	98,5	101	Ø 22	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	40		
00172800	Registro de Pressão 3/4" com Joelho de 1/2" / Tubo Ø22 com Travessa 60cm	3/4" X Ø22	50	1060,2	1905,2	32	50	119,2	65,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G3/4"	47	98,5	101	Ø 22	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	60		
00207100	Registro de Pressão 1/2" com Joelho de 1/2" / Tubo Ø15 com Travessa 40cm	1/2" X Ø15	50	1033,7	1075,7	29	50	119,9	62,9	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47,5	100,6	101,5	Ø 15	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	40		
00207200	Registro de Pressão 1/2" com Joelho de 1/2" / Tubo Ø15 com Travessa 60cm	1/2" X Ø15	50	1033,7	1075,7	29	50	116,9	62,9	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47,5	100,6	101,5	Ø 15	25	25,2	ISO 228/1 DIN 259 NBR - 8133	G1/2"	47	60		

LINHA **DOCOLMODULAR**

Joelho para Ligação Roscável

Utilizado em instalações feitas com tubos de CPVC, Pex e PPR. Para ligação em chuveiro, misturador de lavatório, torneira, ducha higiênica entre outros.

JOELHO PARA LIGAÇÃO ROSCÁVEL**G****Código**

1/2"

00144400

Joelho para Ligação Soldável

Utilizado para instalações feitas com tubos de cobre. Para ligação em chuveiro, misturador de lavatório, torneira, ducha higiênica entre outros.

JOELHO PARA LIGAÇÃO SOLDÁVEL**Diâmetro****Código**

15 mm

00206900

22 mm

00144800

Registro de Pressão

Já vem preparado para fixação na travessa e para ser instalado na estrutura de Drywall, garantindo instalação fácil, precisa e alinhada. Indicado para o controle de vazão de chuveiro elétrico, ducha higiênica e misturador para chuveiro.

REGISTRO DE PRESSÃO**Bitola****Código**

1/2"

00219300

3/4"


00143700

Registro de Gaveta

Já vem preparado para fixação na travessa e para ser instalado na estrutura de Drywall, garantindo instalação fácil, precisa e alinhada. Indicado para manutenção em rede hidráulica, trabalha sempre totalmente aberto ou totalmente fechado, nunca em posições intermediárias.

REGISTRO DE GAVETA**Bitola****Código**

3/4"

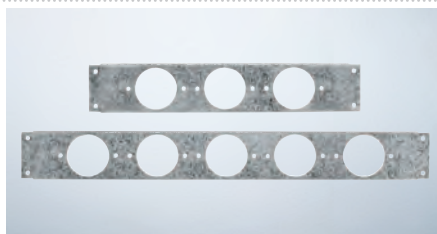00143800

Travessas de Fixação para Válvula de Descarga

Estrutura metálica para fixação na parede de Drywall. Possibilita a instalação da válvula de forma segura, em caso de manutenção não exerce sobrecarga na tubulação. Elimina o problema de bases enterradas ou salientes.

TRAVESSA DE FIXAÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**Furos****Travessa****Código**

3

40 cm

00166000

5

60 cm

00166100

Travessas de Fixação Universal

Estrutura metálica para fixação dos misturadores, registros e joelhos na parede de Drywall. Possibilita a instalação de forma segura e em caso de manutenção não exerce sobrecarga na tubulação. Elimina o problema de bases enterradas ou salientes.

TRAVESSA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL**Furos****Travessa****Código**


3

40 cm

00144900

5

60 cm

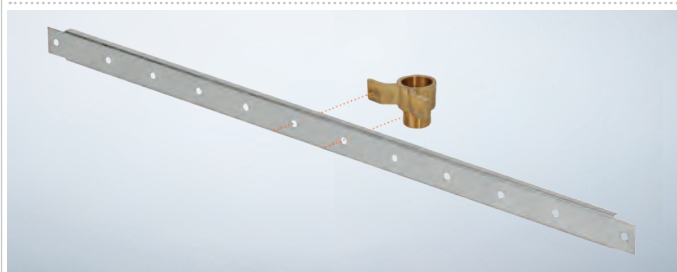00144700

Kit Suporte Monocomando Chuveiro Ban-Chu

Desenvolvido para a fixação do Misturador Monocomando, em que a base é rosca no suporte e fixada com rapidez e segurança na instalação da estrutura de Drywall.

Soldável: para tubo de cobre.

Roscável: para tubo de CPVC, Pex e PPR.

KIT SUPORTE MONOCOMANDO CHUVEIRO / BAN-CHU**Travessa****Código**

Ø 15 mm

40 cm

00206700

Ø 15 mm

60 cm

00206800

Ø 22 mm

40 cm

00171900

Ø 22 mm

60 cm

00165700

G 1/2"

40 cm







00171800

G 1/2"


60 cm

00165800**JOELHO PARA LIGAÇÃO ROSCÁVEL E SOLDÁVEL**

Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)		
			A	B	C
00144400	Joelho Roscável Ø 1/2" X 1/2" - Linha DocolModular	Ø 1/2"	44,2	G 1/2"	31,2
00144800	Joelho Soldável Ø 22 X 1/2" - Linha DocolModular	Ø 22"	44,2	Ø 22	31,2
00206900	Joelho Soldável Ø 15 X 1/2" - Linha DocolModular	Ø 15"	45,2	Ø 15	32,2

TRAVESSA DE FIXAÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**TRAVESSA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL****SUPORTE PARA MONOCOMANDO CHUVEIRO ROSCÁVEL****REGISTRO DE PRESSÃO****REGISTRO DE GAVETA****KIT SUPORTE MONOCOMANDO CHUVEIRO BAN-CHU**

Código	Descrição	Bitola	Dimensional (mm)		
			A	B	Trav. (cm)
00206700	Suporte para Monocomando Chuveiro Soldável Ø 15 X 1/2" com Travessa 40cm	1/2" X Ø 15	Ø 15	34,3	40
00206800	Suporte para Monocomando Chuveiro Soldável Ø 15 X 1/2" com Travessa 60cm	1/2" X Ø 15	Ø 15	32,9	60
00171900	Suporte para Monocomando Chuveiro Soldável Ø 22 X 1/2" com Travessa 40cm	3/4" X Ø 22	Ø 22	32,9	40
00165700	Suporte para Monocomando Chuveiro Soldável Ø 22 X 1/2" com Travessa 60cm	3/4" X Ø 22	Ø 22	32,9	60
00171800	Suporte para Monocomando Chuveiro Roscável 1/2" com Travessa 40cm	1/2" X 1/2"	G 1/2"	33	40
00165800	Suporte para Monocomando Chuveiro Roscável 1/2" com Travessa 60cm	1/2" X 1/2"	G 1/2"	33	60

SUPORTE PARA MONOCOMANDO CHUVEIRO SOLDÁVEL



DOCOLSTANDARD

FUNCIONALIDADE, DURABILIDADE E VERSATILIDADE.

DOCOLSTANDARD POSSUI UM MIX COMPLETO PARA LAVATÓRIO E COZINHA
COM PRODUTOS ACESSÍVEIS QUE SE INTEGRAM AOS MAIS VARIADOS TIPOS DE AMBIENTES.

POSSUEM PERFEITO FUNCIONAMENTO, GARANTIA E QUALIDADE **DOCOL**.



PRODUTOS ACESSÍVEIS, RESISTENTES E PRÁTICOS.

ACABAMENTO BINÍQUEL

Os produtos que levam a assinatura Docol são feitos com matéria-prima de altíssima qualidade. Os componentes são selecionados e testados para garantir o melhor resultado durante todo o processo de produção e acabamento. Com banhos sequenciais, as peças das mais variadas geometrias ganham texturas uniformes. São necessárias duas camadas de níquel para que o metal possa ser utilizado em diferentes condições atmosféricas, inclusive regiões litorâneas e dentro de embarcações. Esse processo também é responsável por promover maior resistência e durabilidade contra desgastes que ocorrem pela ação do tempo.* Para finalizar, o banho de cromo garante sua beleza e brilho.

CARTUCHO DE ACIONAMENTO COM 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE


Oferece mais suavidade e conforto no acionamento, além de praticidade e melhor controle da vazão. O cartucho cerâmico proporciona maior resistência e vida útil, com durabilidade de mais de 500 mil ciclos. A estanqueidade é garantida pelo perfeito encaixe entre as duas faces da pastilha cerâmica, que controlam a passagem de água, e os anéis interno e externo garantem a tripla vedação.

BANHO DE CROMO

2º BANHO DE NÍQUEL

1º BANHO DE NÍQUEL

LATÃO POLIDO




LINHA **DOCOLBRILHO**

Praticidade em um produto acessível.

- Fácil instalação e alta durabilidade.
- Volante em bloco proporciona maior conforto na abertura e no fechamento.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
DOCOLIDEA DA PÁG. 266.

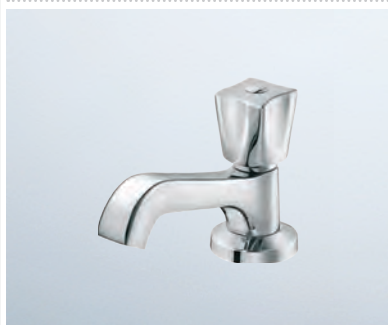

Torneira para Lavatório de Mesa
00542606



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00549106



Mangueira flexível
em ABS cromado: 1,20 m



Misturador para Lavatório de Mesa
00548106




Registro DocolBase baseTec
PVC Cerâmico 25 mm
com acabamento **00554106**



Registro tipo Gaveta DocolBase
baseTec PVC com acabamento
00595206



Torneira Tanque/Máquina 1134*
00548706



Torneira Jardim 1130*
00548606




Torneira Longa de Parede 1158
00548806




Acabamento para Registro DocolBase
1/2", 3/4" e 1" **00548206**
1 1/2" e 1 1/4" **00548306**


TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA 1134




TORNEIRA JARDIM 1130




TORNEIRA LONGA DE PAREDE 1158




REGISTRO TIPO GAVETA DOCOLBASE BASETEC PVC
COM ACABAMENTO




DUCHA HIGIÊNICA COM
REGISTRO E COM GATILHO




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA



TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA













REGISTRO DOCOLBASE BASETEC PVC CERÂMICO 25 MM
COM ACABAMENTO



Fácil instalação e manutenção e alta durabilidade.

- Volante em cruzeta proporciona maior precisão e firmeza na abertura e no fechamento.
- Sistema de acionamento rotativo: proporciona vedação perfeita e facilidade na regulação da vazão.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



LINHA **FIESTA**

Fácil instalação e alta durabilidade.

- Volante em bloco arredondado proporciona maior conforto na abertura e no fechamento.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
DOCOLIDEA DA PÁG. 266.



Torneira para Lavatório de Mesa
00571306



Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta
00570706



Misturador para Lavatório de Mesa
00569706



LANÇAMENTO

Registro DocolBase baseTec PVC
Cerâmico 25 mm com acabamento
00571606



LANÇAMENTO

Registro tipo Gaveta DocolBase
baseTec PVC com acabamento
00595306



Mangueira flexível
em ABS cromado 1,20 m


Ducha Higiênica com Registro e com Gatilho
00570606



Torneira Tanque/Máquina 1134*
00570406



Torneira Jardim 1130*
00570306




Torneira Longa de Parede 1158
00570506




Acabamento para Registro DocolBase
1/2", 3/4" e 1" **00569806**
1 1/2" e 1 1/4" **00569906**


TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA 1134




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA




TORNEIRA JARDIM 1130




TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA




TORNEIRA LONGA DE PAREDE 1158




REGISTRO TIPO GAVETA
DOCOLBASE BASETEC PVC
COM ACABAMENTO




ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1"




ACABAMENTO PARA REGISTRO
DOCOLBASE 1 1/2" E 1 1/4"



DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E COM GATILHO




REGISTRO DOCOLBASE BASETEC PVC CERÂMICO
25 MM COM ACABAMENTO



LINHA **DOCOLIDEA****Design prático e minimalista.**

- Fáceis de instalar e não deixam parafusos à mostra, deixando o produto mais clean e evitando o acúmulo de sujeira.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Fácil de combinar com outros produtos e elementos do banheiro.

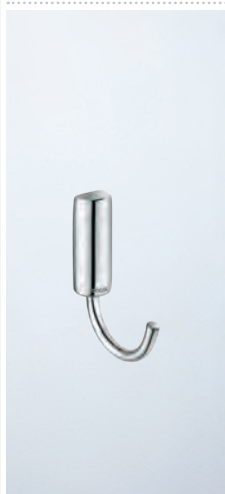

Cabide
00585906




Saboneteira
00586106



Papeleira
00586006








Porta-toalhas Rosto
00593006

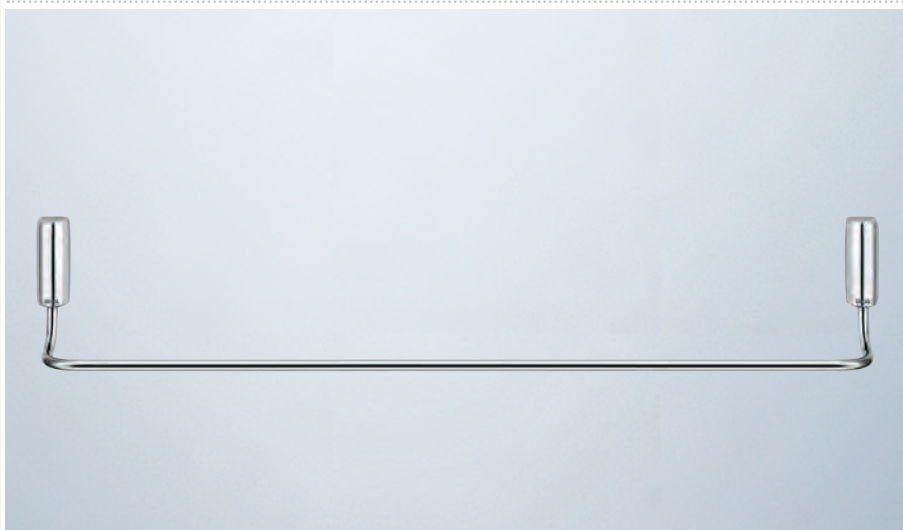

Porta-toalhas Bastão
00586206



Caixa Kit Acessórios
00586306

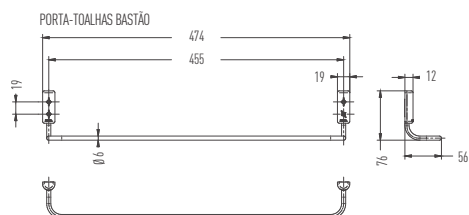

LINHA WAY

Funcionalidade e praticidade.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- O arejador, além de garantir economia de água, evita respingos e proporciona conforto para as mãos.
- Acabamento cromado de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kg/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE OS ACESSÓRIOS
DOCOLIDEA DA PÁG. 266.



Misturador Monocomando para Lavatório de Mesa
00618106



Misturador Monocomando para Bidê
00618206



Acabamento para Registro DocolBase
1/2", 3/4" e 1" **00618906**
1 1/2" e 1 1/4" **00619006**



Acabamento Monocomando para Chuveiro 1/2" e Ducha Higiénica
00618806




Acabamento Monocomando para Chuveiro 3/4" AP/BP Alta Vazão
00618606




Acabamento Monocomando para Banheira e Chuveiro
00618706


MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA LAVATÓRIO DE MESA




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE
1/2", 3/4" e 1"




ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE
1 1/2" e 1 1/4"




ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA
CHUVEIRO 3/4" AP/BP ALTA VAZÃO



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA
CHUVEIRO 1/2" E DUCHA HIGIÊNICA



ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA
BANHEIRA E CHUVEIRO




WAY

Funcionalidade e praticidade.

- Maior conforto e praticidade: com um só comando, o usuário ajusta a vazão e a temperatura da água.
- Volante em alavanca proporciona maior leveza na abertura e no fechamento.
- Arejador articulável, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, permite o direcionamento do fluxo.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Acabamento cromado de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



Misturador Monocomando para Cozinha
00618306



Praticidade em um produto acessível.

- Fácil instalação e alta durabilidade.
- Volante em bloco proporciona maior conforto na abertura e no fechamento.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00549406



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00549206



Torneira para Cozinha de Mesa com Saída para Filtro
1/2" **00553206**




Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00549506



Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" **00549306**



Torneira para Cozinha de Parede com Saída para Filtro
1/2" e 3/4" **00553106**

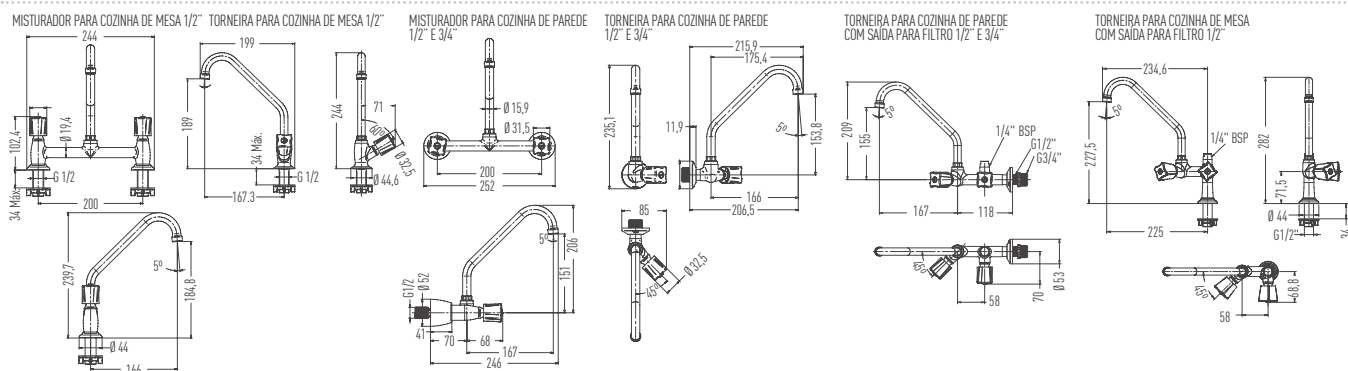

Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm

LINHA **PERTUTTI**

Fácil instalação e manutenção e alta durabilidade.

- Volante em cruzeta proporciona maior precisão e firmeza na abertura e no fechamento.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Sistema de acionamento rotativo: proporciona vedação perfeita e facilidade na regulação da vazão.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.

UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" 00395706



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" e 3/4" 00266306



Torneira para Cozinha de Mesa com Saída para Filtro
1/2" 00527906




Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00455306



Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00266606



Torneira para Cozinha de Parede com Saída para Filtro
1/2" e 3/4" 00527806

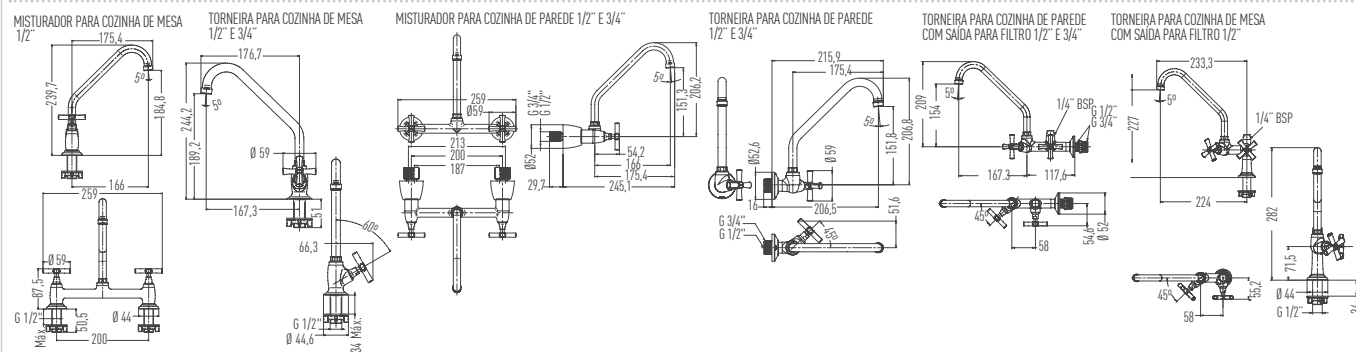

LINHA **FIESTA**

Fácil instalação e alta durabilidade.

- Volante em bloco arredondado proporciona maior conforto na abertura e no fechamento.
- Bica giratória com rotação de 360°, que proporciona maior mobilidade e possibilita que o produto seja utilizado em pia de duas cubas.
- Cartucho com pastilha cerâmica de alta performance com 1/4 de volta: maior facilidade e precisão na regulação da vazão, com acionamento leve e vedação perfeita.
- Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo.
- Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão: 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima da água: 70 °C.



UTILIZE O DISPENSADOR
DE DETERGENTE
DA PÁG. 109.



Misturador para Cozinha de Mesa
1/2" e 3/4" 00571106



Torneira para Cozinha de Mesa
1/2" 00570806



Torneira para Cozinha de Mesa com Saída para Filtro
1/2" 00571806



Misturador para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00571206




Torneira para Cozinha de Parede
1/2" e 3/4" 00570906




Torneira para Cozinha de Parede com Saída para Filtro
1/2" e 3/4" 00571706


MISTURADOR PARA COZINHA
DE MESA 1/2"




TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA 1/2"




MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
1/2" e 3/4"




TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE 1/2" e 3/4"



TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
COM SAÍDA PARA FILTRO 1/2"



TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
COM SAÍDA PARA FILTRO 1/2" e 3/4"



Ø - Diâmetro | G - 1/2" | G - 3/4" | Medidas em mm



DOCOL

METAIS SANITÁRIOS

Uma Escolha Sustentável

