

## Mastro

Todos os produtos podem ser fabricados conforme especificações do cliente.

### Apresentação

#### MASTROS TUBULARES


Mastros de pequeno e médio porte com altura livre de 4 a 15 metros, com roldana superior e amarrador para corda. Conforme a altura são bi-partidos para facilitar o transporte.

#### MASTROS POLIGONAIS

Mastros de médio e grande porte com altura livre de 18 a 30 metros ou mais, com roldana superior, fixador de para raio, cabo de aço e sistema de roletes para içamento da bandeira. São confeccionados em módulos de 6 metros para facilitar o transporte.

### Características

TÉCNICAS: Os mastros são projetados para suportar ventos de até 160 Km/h em conformidade com a NBR 14744 e NBR 6123 abrangendo assim todas as regiões do Brasil e galvanizados a fogo conforme a NBR 6323, garantindo uma longa vida útil ao equipamento.

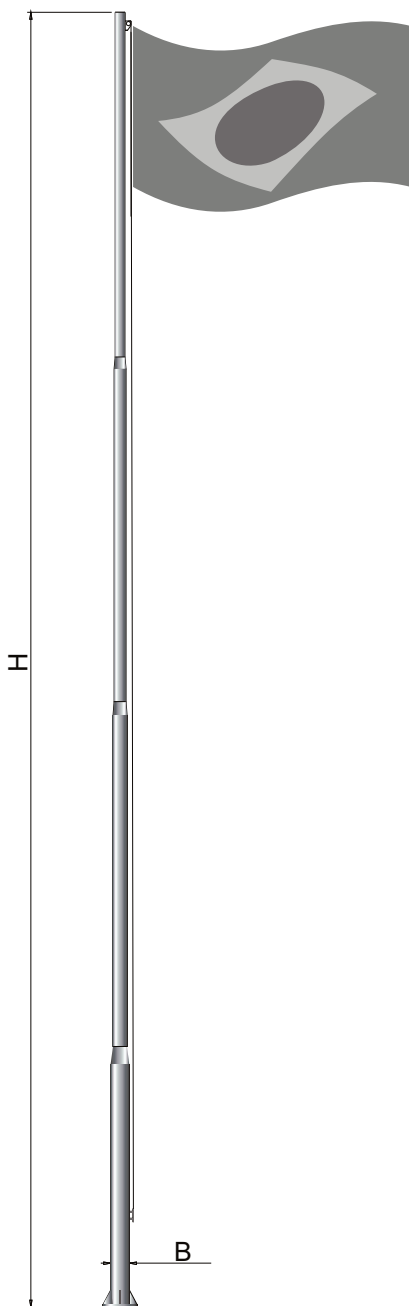

### MASTROS TUBULARES

REFERÊNCIA	H	ØB	FLANGE	CHUMB.	BASE	BAND. M <sup>2</sup>
MST 40 F	4000	76,2	F1	CH 1	B1	0,50
MST 50 F	5000	88,9	F1	CH 1	B1	0,80
MST 60 F	6000	88,9	F1	CH 1	B1	1,00
MST 70 F	7000	101,6	F2	CH 2	B2	1,40
MST 80 F	8000	101,6	F2	CH 2	B2	1,90
MST 90 F	9000	114,3	F2	CH 2	B2	2,40
MST 100 F	10000	139,7	F2	CH 2	B3	3,00
MST 120 F	12000	165,1	F3	CH 3	B4	4,20
MST 150 F	15000	165,1	F3	CH 4	B5	6,60

### MASTROS POLIGONAIS

REFERÊNCIA	H	ØB	FLANGE	CHUMB.	BAND. M <sup>2</sup>
MSP 180 F	18000	384	F4	CH4	9,50
MSP 200 F	20000	445	F4	CH4	11,50
MSP 240 F	24000	532	F5	CH5	16,70
MSP 300 F	30000	721	F6	CH5	30,00

#### FLANGES

REF.	A	B
F1	200	130
F2	280	205
F3	400	300
F4	600	500
F5	750	650
F6	1000	900

#### CHUMBADORES

REF.	DIÂM.	COMP.
CH1	½"	270
CH2	5/8"	400
CH3	¾"	700
CH4	1"	900
CH5	1 1/4"	1200

#### BASES

REF.	LAR.	PROF.
B1	400	500
B2	400	700
B3	500	1000
B4	700	1400
B5	1000	1500

As dimensões da base poderão variar conforme o tipo de solo.

Dimensões em milímetros.