TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS

START INOX 700

10/2013 - 01

PT

Estrutura monobloco em aço inox; acabamento satinado; espessura de isolamento de 50 mm com poliuretano de alta densidade (40 kg/mc); plano de trabalho com espessura de 40 mm; pés em aço inox ajustáveis H:140-190; câmara com cantos internos arredondados para facilitar a limpeza; porta autofechante com retenção a 95°; sistema de refrigeração removível para facilitar a manutenção; sistema de ventilação forçada para máxima uniformidade da temperatura interna; puxador ergonômico; possibilidade de montagem com gavetas de 1/2 e 1/3.

EN

Stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish; 50 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); 40 mm worktop thickness; adjustable stainless steel feet H:140-190; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; spring-operated door fitted with stop at 95°; extractable cooling unit for easier maintenance; forced ventilation system for uniform inner temperature; ergonomic handles that do not project; fitting with 1/2 or 1/3 drawers.



O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL

Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com


TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS


START INOX 700

10/2013 - 01

1P

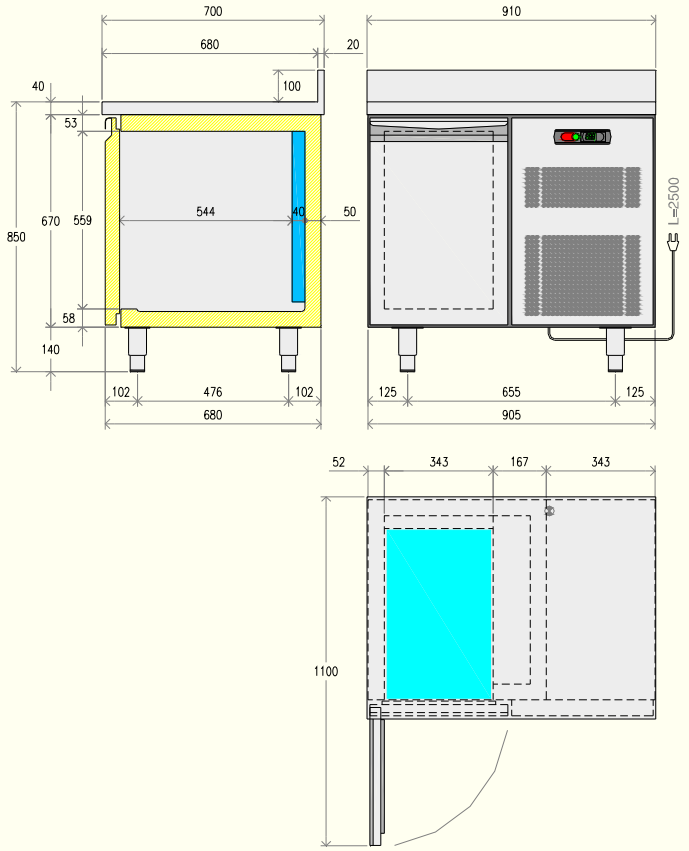

2P

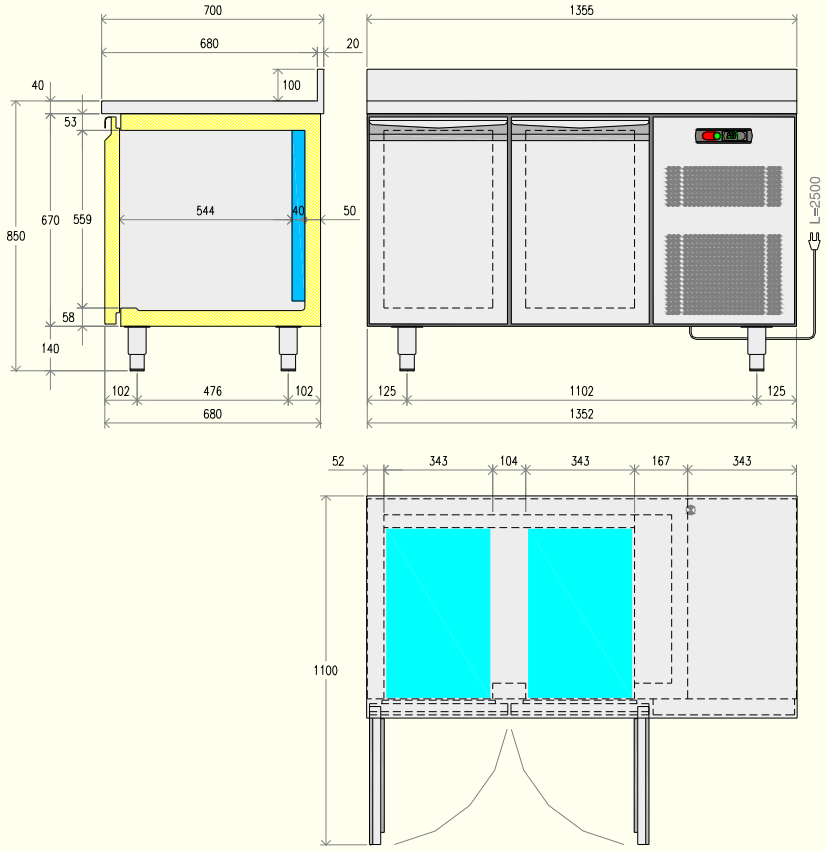

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL

Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com


TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS


START INOX 700

10/2013 - 01

3P

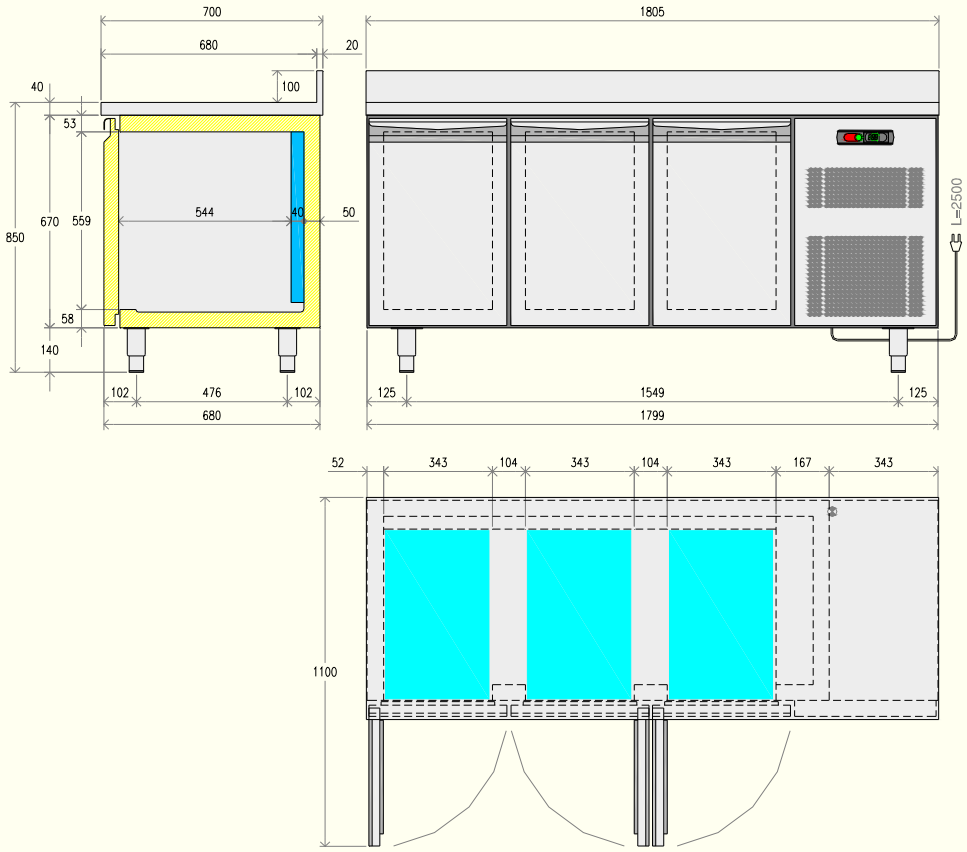

4P

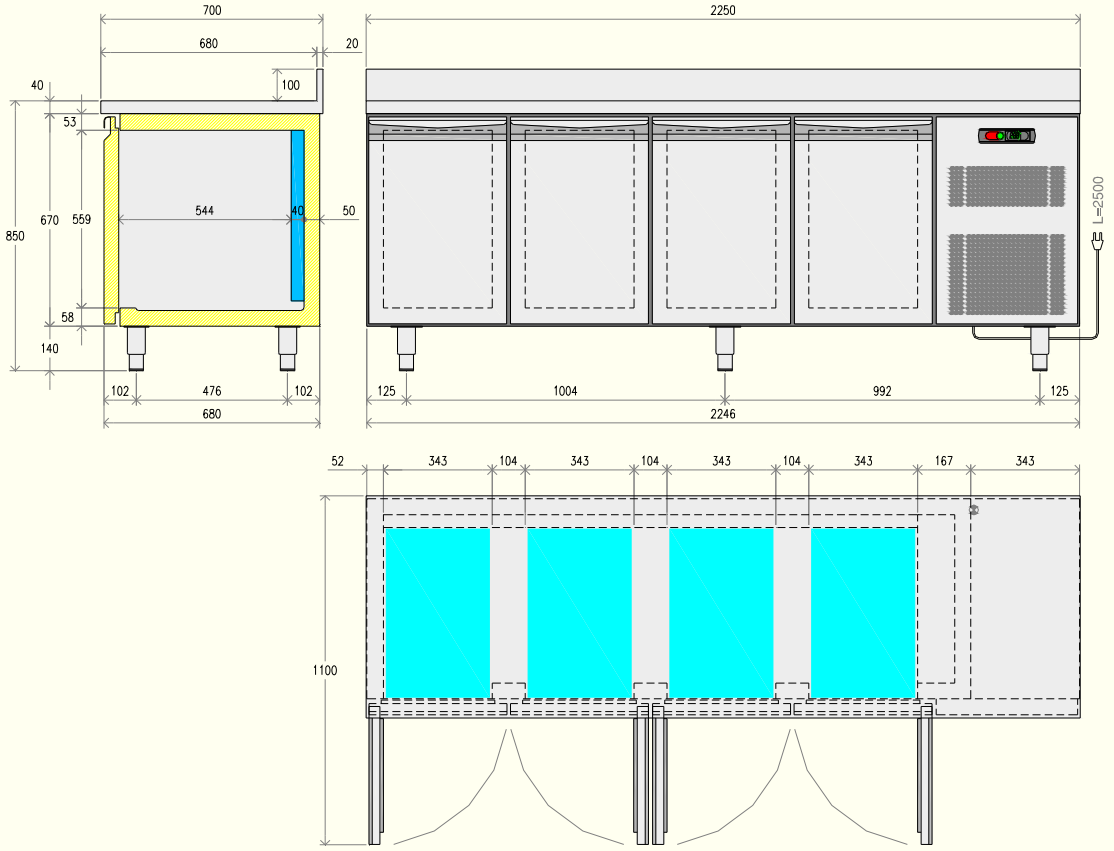

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL


Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com


TRAMONTINA


BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS

START INOX 700

10/2013 - 01

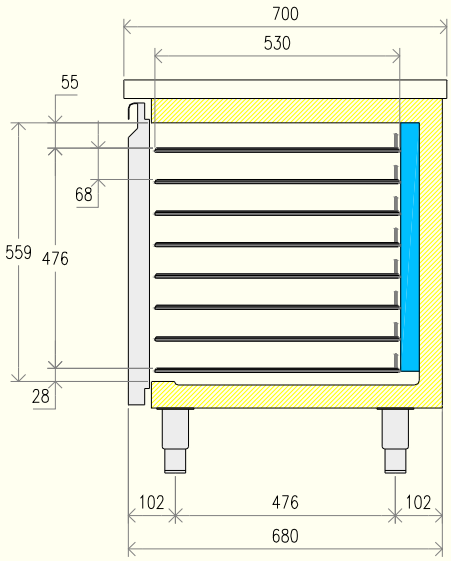

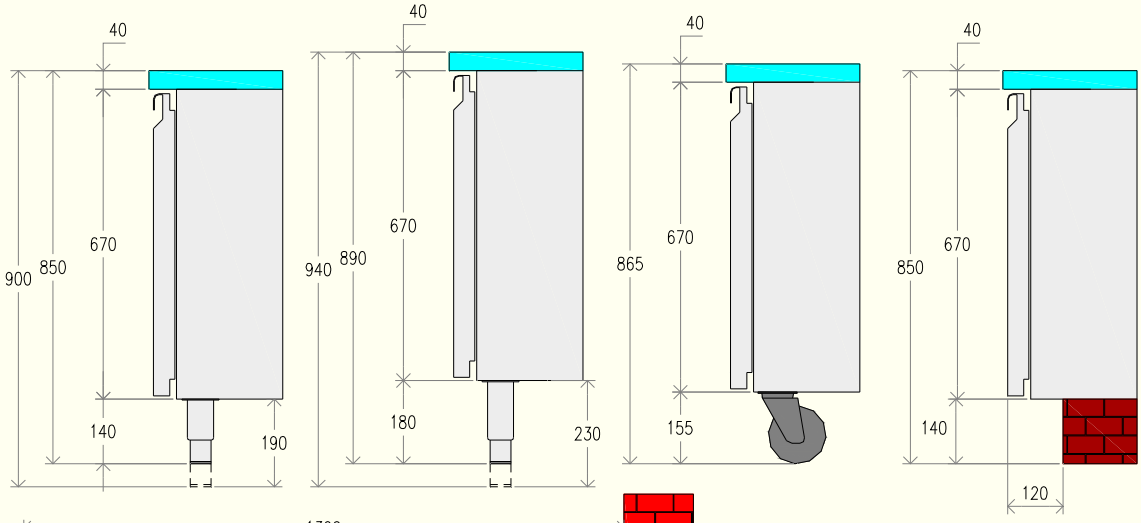

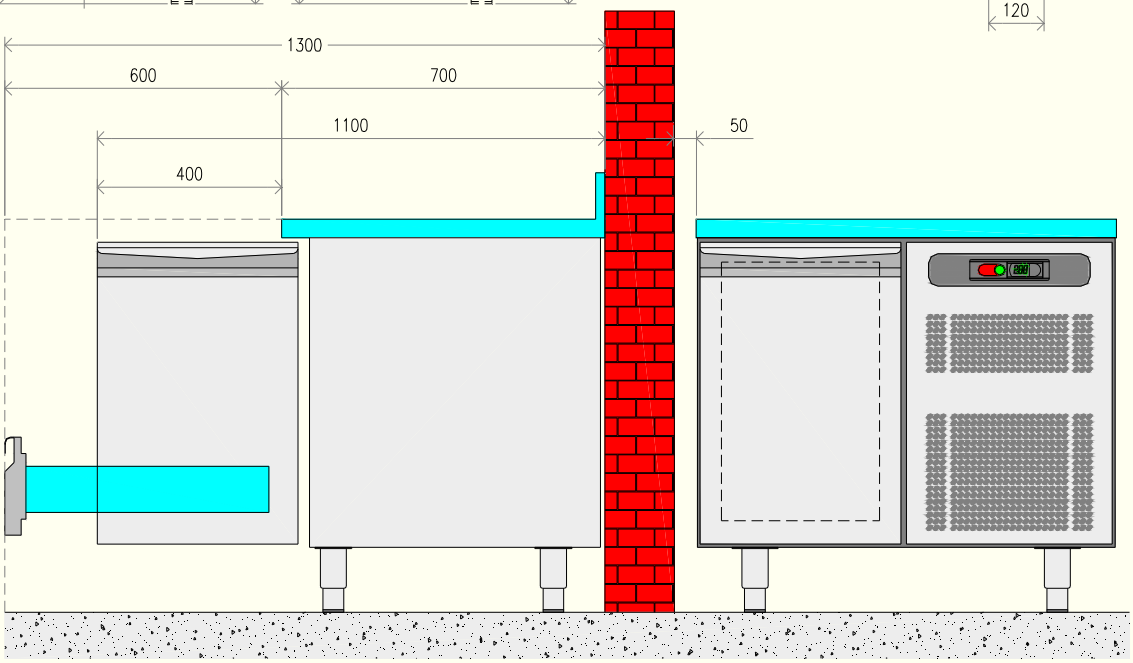

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL


Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com


TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS

START INOX 700

10/2013 - 01

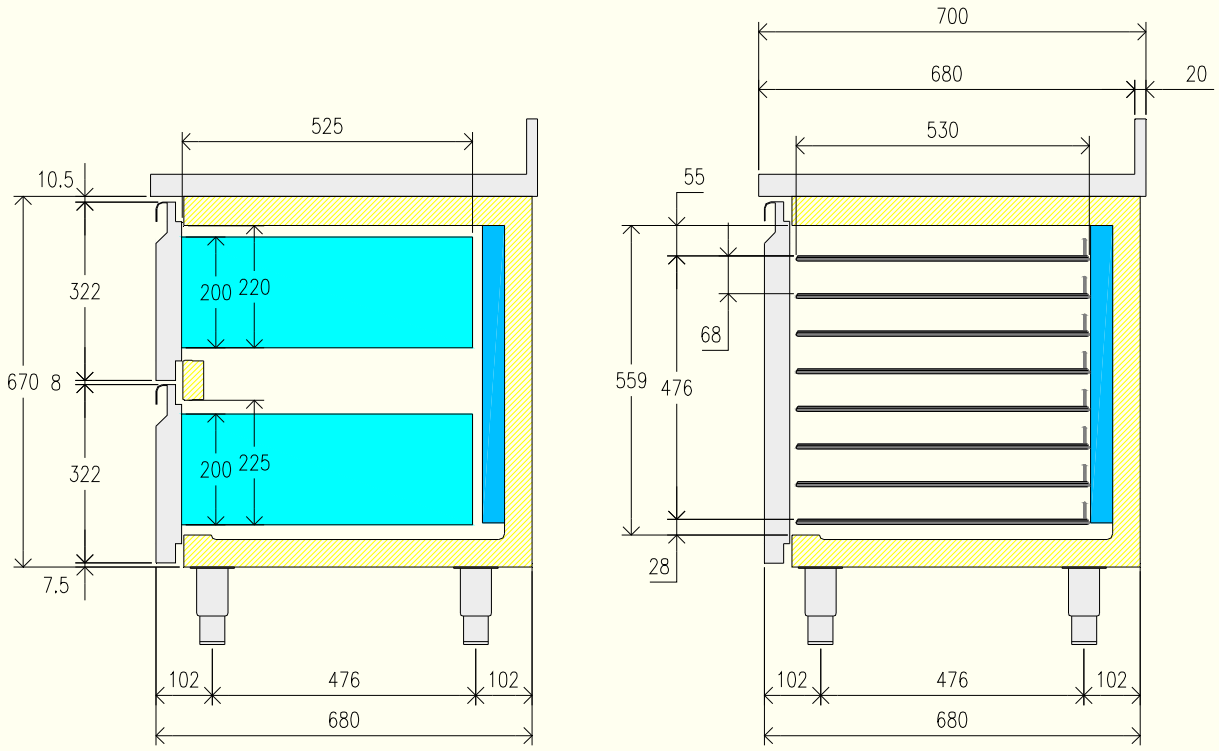

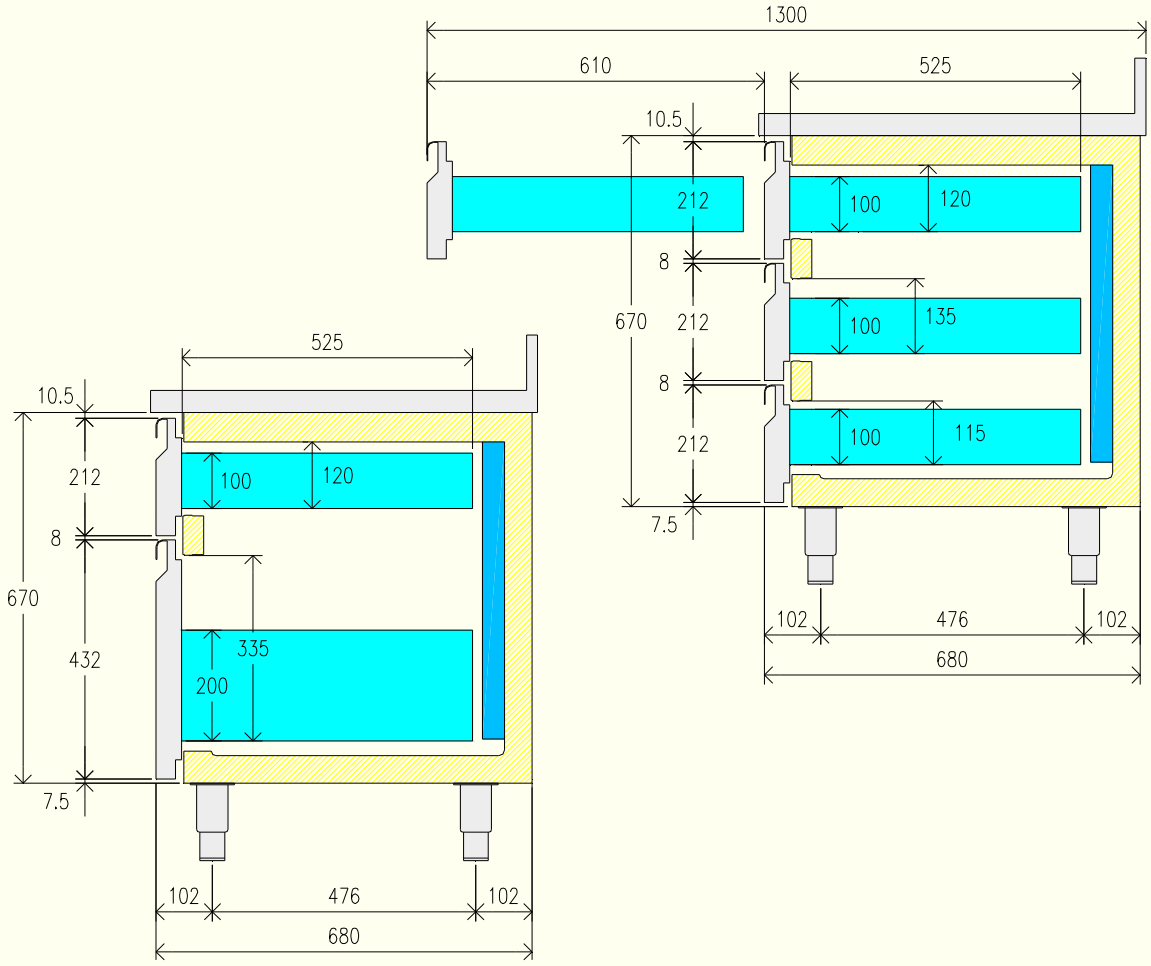

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL

Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com

TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS

START INOX 700

10/2013 - 01

Modelo - Model		TXMG3001-60 67532/300 TXMG3002-60 67532/301 TXMG3003-60 67532/302	TXMG3004-60 67532/310 TXMG3005-60 67532/311 TXMG3006-60 67532/312	TXMG3021-60 67533/300 TXMG3022-60 67533/301 TXMG3023-60 67533/302	TXMG3024-60 67533/310 TXMG3025-60 67533/311 TXMG3026-60 67533/312	TXMG3041-60 67534/300 TXMG3042-60 67534/301 TXMG3043-60 67534/302	TXMG3044-60 67534/310 TXMG3045-60 67534/311 TXMG3046-60 67534/312
							
Descrição - Description		2 Doors		3 Doors		4 Doors	
Faixa de temperatura - Range		-2°C...+8°C		-2°C...+8°C		-2°C...+8°C	
Funcionamento - Operating Mode	①	V		V		V	
Capacidade bruta - Gross Capacity	l	235		368		500	
Material externo - External Material		304	430	304	430	304	430
Dimensões externas - External Dimension							
Comprimento - Width	mm	1352		1799		2246	
Profundidade / com porta aberta - Depth / with open doors	mm	680/1105		680/1105		680/1105	
Altura - Height	mm	810		810		810	
Material interno - Internal Material		304	AL	304	AL	304	AL
Dimensões internas - Internal Dimension							
Comprimento - Width	mm	790		1237		1684	
Profundidade - Depth	mm	530		530		530	
Altura - Height	mm	560		560		560	
Porta - Doors		2		3		4	
Fornecimento padrão - Standard Equipment		Grade plastificada - Plastic-Coated Grid GN 1/1					
		2		3		4	
Fechadura - Lock	②	□		□		□	
Degelo - Defrost							
Tipo - Type		Gás quente - Hot gas					
Número de degelos em 24 h - N° Defrost in 24 hrs.		3		3		3	
Evaporação da água do degelo - Evaporation of defrost water		Gás quente - Hot gas					
Compressor							
Modelo - Model	Embraco	NEK6144GK		NEK6144GK		NEK6144GK	
Potência - Power	HP	1/4		1/4		1/4	
Temperatura de evaporação - T° Evaporation	°C	-10		-10		-10	
Potência frigorífica - Refrigerant Power	watt	500		550		550	
Refrigerante - Refrigerant type		R404A		R404A		R404A	
Quantidade de refrigerante - Refrigerant quantity	gr	330		330		330	
Classe Climática - Climate Class		+43°C					
Potência consumida - Total Power	watt	470 - 2,4 (2,6)		470 - 2,4 (2,6)		470 - 2,4 (2,6)	
Tensão de alimentação - Supply Voltage	V	220V~ 60Hz 1+N		220V~ 60Hz 1+N		220V~ 60Hz 1+N	
Nível de ruído - Noise Level	dbA	51		51		51	
Peso líquido - Net weight	kg	163		206		248	

① **S** = Estático - Static / **V** = Ventilado - Ventilated

② ●= Fornecimento padrão - Standard equipment □= Opcional - Optional

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL

Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com

TRAMONTINA

BANCADA REFRIGERADA VENTILADA
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS

START INOX 700

10/2013 - 01

Modelo - Model		TXMG3007-60 67532/600 TXMG3008-60 67532/601 TXMG3009-60 67532/602	TXMG3010-60 67532/610 TXMG3011-60 67532/611 TXMG3012-60 67532/612	TXMG3027-60 67533/600 TXMG3028-60 67533/601 TXMG3029-60 67533/602	TXMG3030-60 67533/610 TXMG3031-60 67533/611 TXMG3032-60 67533/612	TXMG3047-60 67534/600 TXMG3048-60 67534/601 TXMG3049-60 67534/602	TXMG3050-60 67534/610 TXMG3051-60 67534/611 TXMG3052-60 67534/612
							
Descrição - Description		2 Doors		3 Doors		4 Doors	
Faixa de temperatura - Range		-20°C...-10°C		-20°C...-10°C		-20°C...-10°C	
Funcionamento - Operating Mode	①	V		V		V	
Capacidade bruta - Gross Capacity	l	235		368		500	
Material externo - External Material		304	430	304	430	304	430
Dimensões externas - External Dimension							
Comprimento - Width	mm	1352		1799		2246	
Profundidade / com porta aberta - Depth / with open doors	mm	680/1105		680/1105		680/1105	
Altura - Height	mm	810		810		810	
Material interno - Internal Material		304	AL	304	AL	304	AL
Dimensões internas - Internal Dimension							
Comprimento - Width	mm	790		1237		1684	
Profundidade - Depth	mm	530		530		530	
Altura - Height	mm	560		560		560	
Porta - Doors		2		3		4	
Fornecimento padrão - Standard Equipment		Grade plastificada - Plastic-Coated Grid GN 1/1					
		2		3		4	
Fechadura - Lock	②	□		□		□	
Degelo - Defrost							
Tipo - Type		Gás quente - Hot gas					
Número de degelos em 24 h - N° Defrost in 24 hrs.		4		4		4	
Evaporação da água do degelo - Evaporation of defrost water		Gás quente - Hot gas					
Compressor							
Modelo - Model	Embraco	NT2168GK		NT2178GK		NT2178GK	
Potência - Power	HP	3/4		3/4		3/4	
Temperatura de evaporação - T° Evaporation	°C	-30		-30		-30	
Potência frigorífica - Refrigerant Power	watt	520		600		600	
Refrigerante - Refrigerant type		R404A		R404A		R404A	
Quantidade de refrigerante - Refrigerant quantity	gr	420		420		420	
Classe Climática - Climate Class		+43°C					
Potência consumida - Total Power	watt	830 - 3,6 (5,3)		970 - 4,2 (6,7)		970 - 4,2 (6,7)	
Tensão de alimentação - Supply Voltage	V	220V~ 60Hz 1+N		220V~ 60Hz 1+N		220V~ 60Hz 1+N	
Nível de ruído - Noise Level	dbA	53		59		59	
Peso líquido - Net weight	kg	163		206		248	

① **S** = Estático - Static / **V** = Ventilado - Ventilated

② ●= Fornecimento padrão - Standard equipment □= Opcional - Optional

O construtor se reserva o direito de modificar o produto sem aviso prévio.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

Tramontina

ROD RS 122, KM 61
FARROUPILHA - RS
BRASIL

Tel. +55 3261 0000
www.tramontina.com